

Technische fiche



Informaties

Aanstelling Hoekstang 2 muren, 750 x 750 mm, Messing, Vernikkeld
Verchroomd, Ø 25 mm


Referentie 049930

DE PLUSPUNTEN

Antiroestgarantie.



Beschrijving

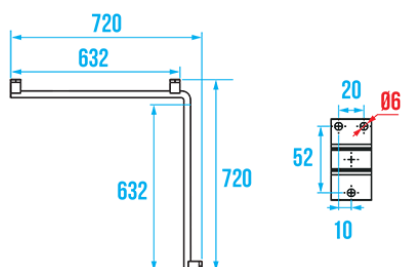

Buis Ø 25 mm, onzichtbare bevestigingen, Gebogen op 90°, 750 x 750 mm

Wall fixings included.

Technische kenmerken

Kleur	Wit
Materiaal	Aluminium
Diameter Ø	38 x 25 mm
Afwerking	Mat verchroomd
Afmetingen	632 x 632 mm
Getest in laboratorium aan	225 kg
Verpakking	Kunststof beschermingslaag
Waarborg	5 jaar
CE : toegelaten belasting	150 kg
Gencod	3563390499306
Douanecode	7615200000
Infoblad	Infoblad niet beschikbaar

Ondehoud en installatie gids

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol.

Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions.

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural.

Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm).
Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage.
Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées.

Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Onderhoud

BELANGRIJK: Om de duurzaamheid van dit product en de veiligheid van de gebruiker te garanderen, raden wij aan het product te reinigen met zachte zeepoplossingen. **OPGELET:** GEBRUIK NOOIT reinigingsmiddelen op basis van: ketonen, koolwaterstoffen, zuren, basen, esters en ethers. Na gebruik van een reinigingsproduct moet u met helder water spoelen.

Faciliteit van gebruik

Functie

Handhaving	★★★☆☆
Overdracht	★★★☆☆

Kenmerken

Horizontaal	★★★★
-------------	------

Soort gebruik

Bad	★★★★
Douche	★★★★
Kleedkamer	★★★★

Plaats van gebruik

Medische instellingen	★★★☆☆
ERP/IOP	★★★☆☆
Prive huizen	★★★☆☆
Wekplaatsen	★★★☆☆