



**Liften De Smet**



[www.liften-de-smet.be](http://www.liften-de-smet.be)

A photograph showing the interior of a modern home lift. The walls are finished with light-colored wood-grain panels. A central vertical shaft is visible, with a white panel in the middle and dark panels at the top and bottom. The ceiling is recessed with several spotlights. A silver handrail is mounted on the right wall. The floor is covered with a dark grey carpet.

**Een huislift**  
uw vrijheid,  
onze passie.

# 10

## Voordelen van een huislift

Uw woning blijft toegankelijk voor minder mobiele personen.

---

De aanwezigheid van een lift biedt een meerwaarde voor uw woning.

---

Eenvoudig in gebruik en handig om personen en materiaal mee te vervoeren zoals reiskoffers, poetsgerief, stofzuiger, rolstoel,...

---

Beperkt elektriciteitsverbruik, werkt op een gewoon stopcontact.

---

Bij spanningsuitval gaat de lift automatisch naar beneden en opent zijn deur.

---

Geen afzonderlijke machinekamer nodig. (enkel een stuurkastje in de gang, kelder of zolder)

---

Slechts één dragende muur nodig.

---

Kan geïnstalleerd worden in bestaande en nieuwe woningen, scholen, appartementsgebouwen en duplex appartementen, kantoor en magazijn.

---

Deze liften worden altijd op maat gemaakt bvb deuren tot 3 zijden zijn mogelijk.


---

Beperkt onderhoud en keuring.

---

# hydro basic draaideur

De hydro basic is een uiterst budget vriendelijke hydraulische lift met weinig bouwkundige eisen. Zijn functionaliteit start van huislift in een residentiële woning tot appartementsgebouw en van kantoorgebouw tot bedrijf.

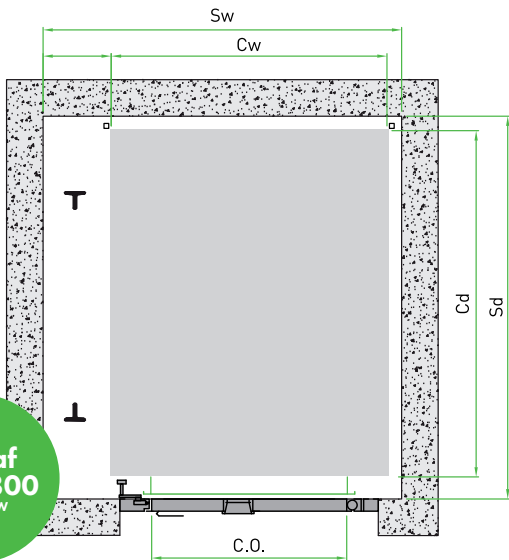

vanaf  
€ 20.800  
excl. BTW

laadvermogen	kg	afmetingen liftkooi br x d (cw x cd)	afmetingen schacht br x d (sw x sd)	vrije doorgang deur
	180	800x900	1180x1100	700
of	250	800x1250	1180x1450	700
of	315	900x1400	1280x1600	800
of	385	1100x1400	1480x1600	800

De tabellen zijn voorbeelden, liften zijn altijd maatwerk.



optioneel:  
zelfdragende  
structuur



aanbevolen putdiepte:  
150mm; minimum  
putdiepte: 100mm




uitloophoogte,  
bovenste stopplaats  
tot plafond liftschaft:  
min. 2350mm



max hefhoogte: 15m  
5 stopplaatsen  
snelheid 0,15m/s

# hydro basic automatische deur

Bij deze lift ervaart u het extra comfort van automatische schuifdeuren, in- en uitstappen gaat vlot.

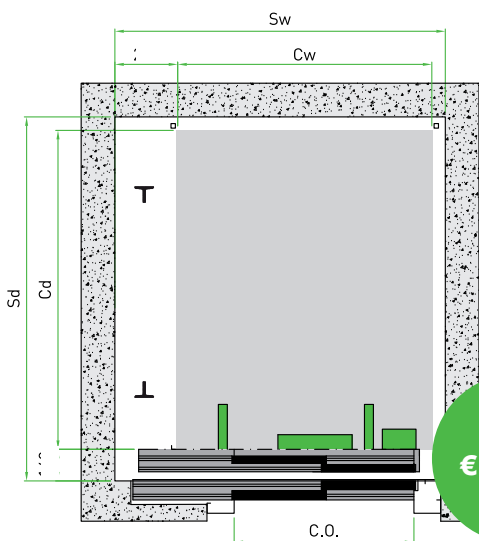

vanaf  
**€ 22.500**  
excl. BTW

laadvermogen	kg	afmetingen liftkooi br x d (cw x cd)	afmetingen schacht br x d (sw x sd)	vrije doorgang deur
	180	800x900	1270x1150	700
of	250	800x1250	1270x1500	700
of	315	900x1400	1420x1650	800
of	385	1100x1400	1480x1650	800
of	385	1100x1400	1550x1650	900

De tabellen zijn voorbeelden, liften zijn altijd maatwerk.



optioneel:  
zelfdragende  
structuur



aanbevolen putdiepte:  
150mm; minimum  
putdiepte: 100mm



uitloophoogte,  
bovenste stopplaats  
tot plafond liftschacht:  
min. 2450mm



max hefhoogte: 15m  
5 stopplaatsen  
snelheid 0,15m/s


# multi 200 in zelfdragende toren

Deze lift biedt de meest gunstige liftooppervlakte ten opzichte van plaatsinname aan en kan zowel binnen als buiten geplaatst worden.



Multi200 toren

Multi200 plateau



vanaf  
**€ 23.500**  
excl. BTW

laadvermogen	kg	afmetingen plateau br x d (cw x cd)	Buiten afmetin- gen toren br x d (sw x sd)	vrije doorgang deur
	180	800x900	1190x960	670
of	320	800x1250	1190x1310	670
of	400	900x1400	1290x1460	770
of	400	1070x1485	1460x1540	940
of	400	1100x1400	1500x1460	900

De tabellen zijn voorbeelden, liften zijn altijd maatwerk.  
Vloeropening 4cm extra enkel voor montage.



zelfdragende  
structuur  
inbegrepen



put min. 50mm  
of bovenop  
bestaande vloer  
met opstapje of  
hellend vlak



uitloophoogte,  
bovenste stopplaats  
tot plafond liftschacht:  
2339mm




max. hefhoogte: 13m  
6 stopplaatsen  
snelheid: 0.15m/s



**Plaatsen van nieuwe liften**

**Renovatie bestaande liften**

**Onderhoud & herstellingen**

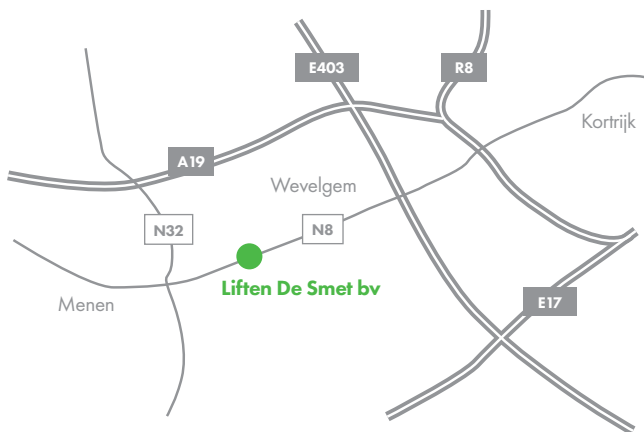

Liften De Smet bv  
Menenstraat 407  
8560 Wevelgem  
Tel.: 056 42 28 96  
info@liften-de-smet.be  
www.liften-de-smet.be