


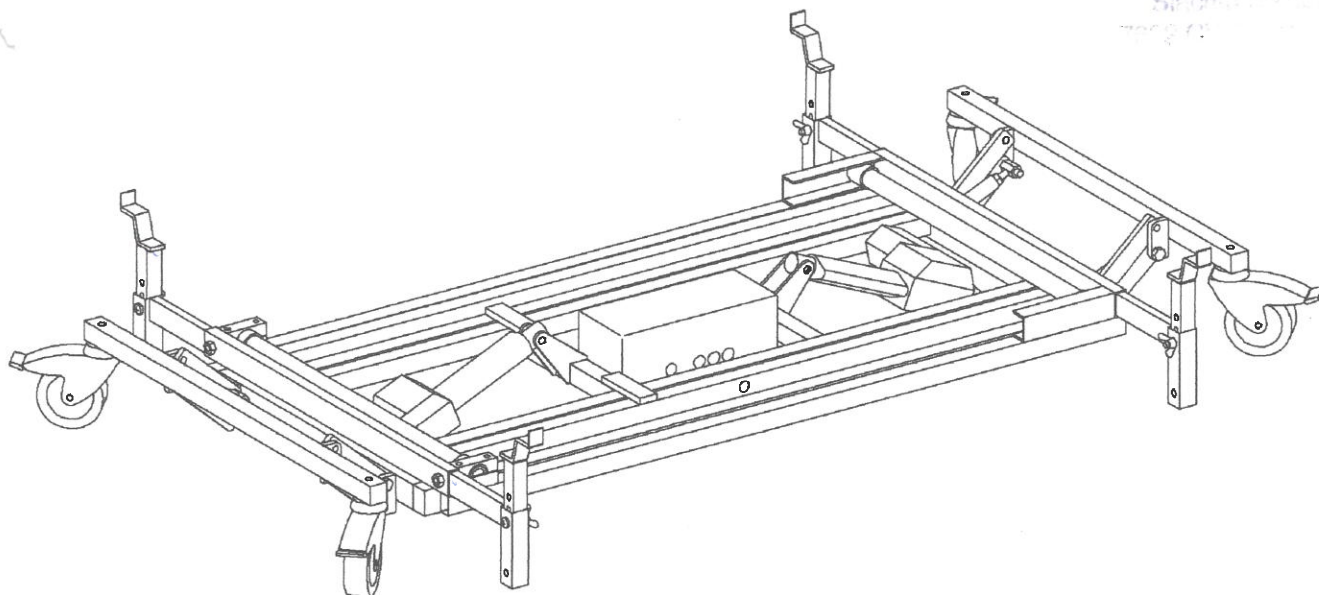

CARRIËR FUTURA

- **ELECTRISCH** HOOG-LAAG VERSTELBAAR ± 39 CM
- ZÉÉR LAGE **PLAATSINGSRUIMTE** VAN 17 CM (DIT IS DE RUIMTE DIE NODIG IS ONDER HET BED OM DE CARRIËR TE PLAATSEN)
- UNIEKE INSTELBARE **ONDERRIJDHOOGTE** VAN 5-20 CM (DIT IS DE RUIMTE TUSSEN ONDERKANT CARRIËR EN DE VLOER T.B.V. TILLIFTEN, BEDTAFELS OF ANDERE ACCESSOIRES. LET OP ! BIJ VERGROTEN VAN DE ONDERRIJDHOOGTE VERANDERT OOK DE PLAATSINGSRUIMTE)
- GROOT **HEFVERMOGEN** : MAXIMAAL 275 KG. (LEDIKANT + BEDBODEM + MATRAS + PERSOON)
- TE GEBRUIKEN OM HET **COMPLETE LEDIKANT** OP TE TILLEN OF OM ALLEEN DE **BEDBODEM** UIT HET (2-PERSOONS) LEDIKANT TE TILLEN
- IN HOOGTE- EN BREEDTE **VERSTELBARE BEDSTEUNEN** 80 - 100 CM.
- VIER GEREMDE WIELEN
- EVENTUEEL POTEN IPV WIELEN VOOR PERMANENTE OPSTELLING
- IN COMBINATIE MET KUPERUS RELAX SPIRAAL (ART NR 73080) MINIMALE SPIRAALHOOGTE MOGELIJK VAN 32 CM

Technical drawing of the side view of the machine. The drawing shows the following dimensions and components:

- Overall width: 1710 (max) 1682
- Distance between the two motor assemblies: 1080
- Distance from the left motor assembly to the center: 100
- Distance from the right motor assembly to the center: 100
- Distance between the two motor assemblies (center-to-center): 160
- Distance from the center to the right end: 9594
- Distance from the center to the left end: 50 (min) - 150 (max)
- Distance from the center to the right end (total): 780
- Distance from the center to the left end (total): 140
- Component: motoren 120 breed, geplaatst in het midden