



CDVI

Security to Access



DE BESTE OPLOSSINGEN

VOOR JOUW TOEGANGSCONTROLE

www.cdvi-benelux.com

Sinds 2007 kan je bij CDVI Benelux terecht voor innovatieve toegangscontrole en robuuste vergrendelingsoplossingen, deurautomatisering en de volgende generatie biometrie. Ons team zet zich in om producten en diensten van de hoogste kwaliteit te voorzien voor beveiligingsinstallateurs, elektriciens en distributeurs.

Wil je graag meer leren over toegangscontrole?

Dan helpen we je met plezier verder. Want welk ervaringsniveau je ook hebt, iedereen kan bij ons een **gratis opleiding** volgen.

Meer info? Eén adres!

Op onze website vind je al onze producten terug, en download je eenvoudig de nodige handleidingen, software en firmware.

Surf naar
www.cdvibenelux.com

Heb je een vraag over één van onze producten?

Dan kan je steeds rekenen op deskundige **technische ondersteuning**. Ons team heeft tientallen jaren gecombineerde ervaring, en een diepgaande kennis van ons volledige productassortiment.



Onder het motto **#cdvigoesgreen** doen we er bij CDVI alles aan om onze impact op het milieu te verminderen. Dat doen we door aanpassingen te maken in onze producten, verpakkingen en werkwijzen.

Alle informatie hierover vind je op onze website!

KRYPTO HIGH SECURITY SOLUTION

KRYPTO, dat is hoogbeveiligde toegangscontrole die je makkelijk bedient vanaf je smartphone. Combineer de **A22K-controller** met de K-serie lezers en kaarten voor een uitgebreide high-security oplossing.


A22K-controller

- Webbased **high security** systeem voor 2 deuren / 4 lezers
- Snelle setup: plug & play installatie
- Ingebouwde voeding
- Uitbreidbaar tot 500 deuren (1000 lezers)



F0115000020

KRYPTO lezers



K2

F0101000094



K2i

F0101000097



K3

F0101000095



K4

F0101000096

KPROG

- USB desktop inleermodule voor KRYPTO kaarten en tags
- Compatibel met KRYPTO software en webserver



Plaats de kaart of tag op de KPROG. De details worden automatisch gedetecteerd en uitgewisseld met de controller.

F0108000048

Kaarten en tags



ISOEV2



METALD



Biometrie in toegangscontrole: het brengt veel voordelen. Geen risico op diefstal, geen toegangscode om te vergeten, geen kaarten om te verliezen... Noem maar op. De biometrische oplossingen voor toegangscontrole van ievo combineren gebruiksgemak met een krachtige functionaliteit van de volgende generatie. Hoge veiligheid, hoge prestaties en hoge betrouwbaarheid!

De vingerafdruckers van ievo maken gebruik van multispectrale beeldvorming (MSI) om de lagen van vingerafdrucken te analyseren. Zelfs wanneer de kenmerken moeilijk te onderscheiden zijn door vuil, vocht of schade, kan je blijven vertrouwen op ievo. De systemen hebben een opslagcapaciteit voor maximaal 50.000 vingerafdrucken.



IEVO-M

- Geschikt voor binnengebruik
- Leest tot 2 mm onder de huid
- Ook verkrijgbaar met ingebouwde lezer

FD106000030



IEVO-U

- Voor binnen- en buitengebruik
- Weer- en vandalismebestendig
- Leest tot 4mm onder de huid
- Ook verkrijgbaar met ingebouwde lezer

FD106000028



**IEVO-UDR
IEVO-MDR**

- Inleermodules voor ievo
- Voeding via USB-kabel
- Snelle lezing: 1 seconde

FD106000032 - FD106000033



ievo iFace

- Gezichtsherkenningsunit voor toegangscontrole**
- Geïntegreerde kaartlezer
 - Dubbele camera voor optimale herkenning en dieptezicht
 - Snelle gezichtsmatching en maskerdetectie
 - Automatische gezichtsscans vanaf 2m
 - Capaciteit tot 20.000 templates
 - Geschikt voor binnengebruik

FD106000039

CDVI Benelux heeft een uitgebreid assortiment aan keypads die op zichzelf gebruikt kunnen worden, maar ook als onderdeel van een toegangscontrolesysteem. Het robuuste ontwerp en de hoge bestendigheid tegen alle weersomstandigheden en vandalisme maken ze geschikt voor zowel residentiële als industriële locaties.

GALEO & GALEO BLACK

- Keypad met gescheiden elektronica
- Sterk vandaalbestendig: geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Verlichte toetsen
- Tot 100 gebruikerscodes

FD201000047 - FD201000068



DGA

- Keypad met ingebouwde elektronica
- Sterk vandalismebestendig
- Verlichte toetsen
- Audiovisuele feedback
- Tot 100 gebruikerscodes

FD201000063




OOK STANDALONE

STAR1M

- Lezer met ingebouwde elektronica
- Vandaalbestendig IK10
- Audiovisuele feedback
- Tot 300 kaarten

FD101000090



CUBE KIT

De CUBE KIT omvat de POWERCUBE-ontvanger en twee S1-handzenders. Bij de kit hoort een gratis account op de Installer CUBE app (iOS en Android) en drie mobiele credentials.



Andere ontvangers



SEL2641R433-MF



SEL2641R433Z



SEL2641R433BD4

Zenders

- 1, 2, of 4 zendkanalen
- Optioneel met AES-encryptie
- Een breed scala aan stijlvolle ontwerpen


Draadloos keypad

GALEOR: een draadloze keypad van Zamak, verlichte toetsen en een zendbereik tot 200m. Tot 22 codes van 4 of 5 cijfers, en 2 kanalen.

F1002000029



GALEOR



S2TR2641

Overige bestelreferenties op de achterzijde



S4TR2641



ER



TTH2641E1

U4GO is de ideale oplossing om de toegang voor voertuigen te beveiligen en gemakkelijker te maken.

De antenne zendt voortdurend radiosignalen uit, waardoor een kegelvormige detectiezone voor de antenne ontstaat. Wanneer een voertuig met een toegangsbewijs het detectiegebied binnenrijdt, vangt het radiosignaal dit op. Indien gekend, zorgt U4GO ervoor dat de poort opengaat. Het voertuig kan dan vrij het terrein oprijden.




- In standalone modus beheer je tot 7560 kaarten en 100 afstandsbedieningen.
- In Wiegand modus (26-, 30-, of 44-bit) link je U4GO aan je toegangscontrolesysteem.
- AES128-encryptie beschermt maximaal de data-overdracht.
- Lezers tot 6 of 10m leesbereik
- Kies uit badges, stickers of afstandsbedieningen om het systeem te gebruiken.



A6U48



A10U48

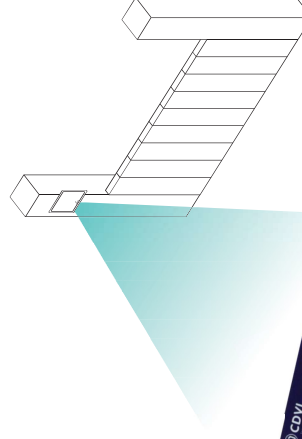

CTU48



ATU48

Bestelreferenties op de achterzijde



DIGIWAY is een universele oplossing voor automatisering van draaideuren. Of het nu gaat om enkele of dubbele deuren, binnendeuren of buitendeuren: DIGIWAY is betrouwbaar, discreet en veilig. Dankzij de ingebouwde radio-ontvanger en een LCD-scherm kunnen alle parameters snel en gemakkelijk geprogrammeerd worden.



DIGIWAY PLUS of SR?

Er zijn **twee modellen** van DIGIWAY deurautomatiseringssystemen: DIGIWAY PLUS en DIGIWAY Spring Return (SR). DIGIWAY PLUS is elektromechanisch gedreven, en is ontworpen om toegankelijkheid te bevorderen op minder drukke plaatsen zoals privé-residenties of woonzorgcentra. DIGIWAY SR, daarentegen, sluit op veerkracht. Dat maakt het geschikt voor sites met meer passage, zoals ziekenhuizen of scholen. Dit model ondersteunt ook bredere en zwaardere deuren.



DWHR50

DWSSS-5S1

Veiligheidssensoren en -detectoren zorgen ervoor dat de deur niet sluit als gebruikers dichtbij de deur staan. Als een persoon in een zone komt waar ze verwond kunnen worden door de deur, wordt die gedetecteerd door de sensoren. Die zorgen er onmiddellijk voor dat de deur stilvalt.



FD701000276

PBRF-drukknoppen

De PBRF is een draadloze elleboogschakelaar van aluminium, eenvoudig te installeren, met een vandalismebestendig ontwerp. De knop dient zowel voor binnen- als voor buitengebruik. De PBRF is makkelijk te bedienen met hand, elleboog, voet of andere lichaamsdelen, en volledig compatibel met DIGIWAY-deurautomaten.

Overige bestelreferenties op de achterzijde

Welke sluitplaat heb ik nodig?

Sluitplaten worden onderverdeeld in twee categorieën: op ruststroom, en op arbeidstroom. Sloten op **ruststroom** (fail safe) worden **ontgrendeld** wanneer de stroom wordt uitgeschakeld. Sloten op **arbeidstroom** (fail secure), daarentegen, worden **vergrendeld** wanneer de stroom wordt uitgeschakeld. Op basis daarvan maak je de keuze voor de juiste sluitplaat.




S-serie sluitplaten

- Symmetrisch, dus bruikbaar voor zowel linkse als rechtse deuren
- Ruststroom of arbeidstroom volgens type (12 tot 24 V AC of DC)
- Regelbare schootvanger 4 mm
- Spoel altijd permanent belastbaar



SP-serie sluitplaten

- Symmetrisch, dus bruikbaar voor zowel linkse als rechtse deuren
- Ruststroom of arbeidstroom volgens type (12 tot 24 V AC of DC)
- Regelbare schootvanger 4 mm
- Spoel altijd permanent belastbaar
- Met NO/NG deurpositiecontact

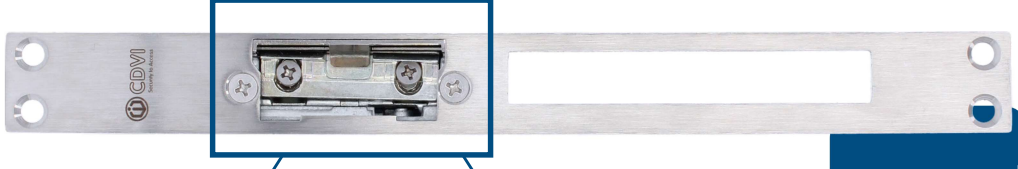

T290-voorplaat

- Dubbelzijdig, omkeerbaar
- Voor symmetrische sluitplaten: compatibel met S-serie en SP-serie
- 17 mm schootdikte
- 250 x 25 x 3 mm

FD511.000025



V3SR
F0526000002

- Opbouwmagneet
- Houdkracht 300 kg
- Relais/signaal C/NO/NG
- LED signalisatie van deurstatus



V5SR
F0526000004

- Opbouwmagneet
- Houdkracht 500 kg
- Relais/signaal C/NO/NG
- LED signalisatie van deurstatus

Onze elektromagneten zijn nu nog milieuvriendelijker! De V3SR is 42% zuiniger in verbruik, maar garandeert dezelfde topkwaliteit. Win-win!

#cdvigoesgreen
We are GOING GREEN



PSMB
F0305000004

- Voeding met mogelijkheid tot aansluiten van een back-up batterij
- Beschikbaar met 12V-3A, 12V-5A of 24V-2.5A
- Extra accu-oplaadcircuit (Oplaadbare batterij B7.5 - 7AH)
- LED-signalering
- Bescherming tegen kortsluiting
- Robuuste en afsluitbare behuizing



ADC335
F0305000004

- Lineaire voeding 12V, vermogen 3,5 A
- Gereguleerde uitgangsspanning
- Din-rail montage 3 modules
- Bescherming tegen kortsluiting

Exitknoppen





RTEINOX
E0701000009

- Ronde metalen drukknop met opbouwvakder
- Hoge levensduur
- Voorbekabeld apart NO en NG contact
- Kwalitatieve mini-switch
- Ontkoppelbaar zonder demontage van de drukknop



RTE-AIR
E09010000364

- Aanraakloze exitknop met instelbare infrarood sensor
- Twee kleurige LED-indicatie
- Handenvrije activatie
- Geschikt voor buitengebruik (IP68)
- Opbouwmontage



P300EVO/P600EVO
F0519000141 - F0519000143

- Kort deurprofiel met houdkracht 300 of 600 kg
- Met LED statusindicatie
- Eenvoudig te installeren
- Ideaal voor nieuwbouw of renovatie



P300RP/P600RP
F0519000023 - F0519000024

- Kort deurprofiel met houdkracht 300 of 600 kg
- Eenvoudig te installeren
- Ideaal voor nieuwbouw of renovatie




BO900RP
F0519000081

- Deurprofiel met handvat
- Magneten 3 x 300 kg
- Eenvoudig te installeren
- Ideaal voor nieuwbouw of renovatie
- Geschikt voor alle deuren
- 2500 x 105 x 63 mm
- Ook met LED indicatie: BO900EVO
- Ook met verzonken afdekkap: BO900W



BO600RP
F0519000007

- Deurprofiel met handvat
- Magneten 2 x 300 kg
- Eenvoudig te installeren
- Ideaal voor nieuwbouw of renovatie
- Geschikt voor alle deuren
- 2500 x 105 x 63 mm
- Ook met LED indicatie: BO600EVO
- Ook met verzonken afdekkap: BO600W



Kabeldoorvoeren
F0524000014 - F0524000015 - F0524000016 - F0524000017

- Metalen doorvoer voor betere bescherming
- Minimale binnendiameter van 7 mm, afhankelijk van model
- 30, 45 of 60 cm lang
- Gemakkelijk te installeren
- Zuinig en vandaalbestendig



BPDOOR
F0701000079

- Enkel voor binnengebruik
- Vervaaardigd uit hoogwaardig kunststof
- Opbouw of inbouwmontage



SENSIR

Overige bestelreferenties

P.	Naam	Beschrijving	F-code
3	ISOEV2	MIFARE DESFire EV2 kaart - compatibel met KRYPTO	F0108000045
3	METALD	MIFARE DESFire EV2 tag - compatibel met KRYPTO	F0108000044
6	S2TR2641E1	Handzender met 1 zendkanaal	F0204000041
6	S2TR2641E2	Handzender met 2 zendkanalen	F0204000017
6	S2TR2641E4	Handzender met 4 zendkanalen	F0204000018
6	S4TR2641E1	Handzender met 1 zendkanaal	F1002000101
6	S4TR2641E2	Handzender met 2 zendkanalen	F1002000102
6	S4TR2641E4	Handzender met 4 zendkanalen	F1002000103
6	ER	Metalen handzender met 4 zendkanalen	F0104000030
6	TTH2641E1N	Draadloze zender met 1 zendkanaal, zwart	F0105000012
6	TTH2641E1B	Draadloze zender met 1 zendkanaal, wit	F0105000011
6	SEL2641R433-MF	Universele ontvanger op netvoeding, met 1 relais	F1001000077
6	SEL2641R433Z1	Mini-ontvanger 433 Mhz, met 1 relais	F0204000027
6	SEL2641R433Z2	Mini-ontvanger 433 Mhz, met 2 relais	F0204000026
6	SEL2641R433Z4	Mini-ontvanger 433 Mhz, met 4 relais	F0204000015
6	SEL2641R433BD4	DIN-rail ontvanger, met 4 relais	F1001000016
6	CUBE KIT	KIT: POWERCUBE ontvanger + 2x S1-zender	F1002000142
6	S1	Zender met 1 zendkanaal	F1002000141
6	POWERCUBE	1-kanaals POWER-ontvanger met smartphone technologie	F1001000106
7	A6U48	U4GO Voertuigdetectie Lange-afstands UHF lezer 6 meter	F0103000127
7	A10U48	U4GO Voertuigdetectie Lange-afstands UHF lezer 10 meter	F0103000125
7	ATU48	U4GO Voertuigdetectie RFID tag voor op de voorruit	F0103000129
7	CTU48	U4GO Voertuigdetectie ISO RFID kaart	F0103000132
8	DWPS102U	Digiway Plus Deurautomaat universele arm, enkele deur	F0543000095
8	DWSR102U	Digiway Spring Return Deurautomaat universele arm, enkele deur, ingebouwde veer	F0543000165
8	DWHR50	Digiway Deurautomatisatie Radar activatie op lange afstand	F0543000214
8	DWSSS-5S1	Digiway Deurautomatisatie Infrarood detector	F0543000052
10	BO600EVO	EVO profiel met verlichting - 2 x 300 kg - 2500 mm	F0519000145
10	BO600W	Architecturaal profiel met verzonken afdekkap - 2 x 300 kg - 2500 mm	F0519000165
10	BO900EVO	EVO profiel met verlichting - 3 x 300 kg - 2500 mm	F0519000147
10	BO900W	Architecturaal profiel met verzonken afdekkap - 3 x 300 kg - 2500 mm	F0519000166
10	PSMB123	Voeding met mogelijkheid tot aansluiten van back-up batterij - 12 V, 3 A	F0301000015
10	PSMB125	Voeding met mogelijkheid tot aansluiten van back-up batterij - 12 V, 5 A	F0301000016
10	PSMB242	Voeding met mogelijkheid tot aansluiten van back-up batterij - 24 V, 2,5 A	F0301000017
11	SENSIR	Handenvrije infraroodzender	F1002000026

België

+32 (0)56 73 93 00

verkoop@cdvibenelux.com

Nederland

+31 (0) 85 00 22 359

verkoop.nl@cdvibenelux.com

CDVI Benelux

Otegemstraat 241

8550 Zwevegem, België

Published on 02 May 2024