



(TECHNISCHE) PRODUCTINFORMATIE

# Cortes XS

## Standaard uitvoering

- ✓ Ideale lage instap- en zithoogte.
- ✓ Licht bedienbare hydraulische schijfremmen voor- en achterzijde.
- ✓ Geïntegreerde parkeerrem.
- ✓ Schwalbe anti-lekbanden.
- ✓ Heldere ledverlichting voor- en achter over accu trapondersteuning.
- ✓ Beschikbaar met diverse zitsystemen.
- ✓ Wendbaar en compact.
- ✓ Instelbare vering achterbrug.
- ✓ Licht lopend en sturend dankzij differentieel op achterwielen.
- ✓ Laag zwaartepunt dus zeer stabiel.
- ✓ Uitgevoerd met middenmotor.
- ✓ Duimgas als aanrijhulp.

## Kleuren


- Karmijnrood RAL 3002
- Bleekgroen RAL 6021
- Mat duifblauw RAL 5014
- Gun metal silver, matte look
- Aangepaste RAL kleur tegen meerprijs (m.u.v. fluoriserende kleuren)

## Meest voorkomende opties & accessoires

- Balanspedalen
- Meerdere zitsystemen
- Adaptie rollatorhouder
- Achteruitkijkspiegel
- Meerdere opties voor bagage

Meer mogelijkheden tref je op de prijslijst van de Cortes XS of configureer jouw Cortes XS via de configurator op de website.



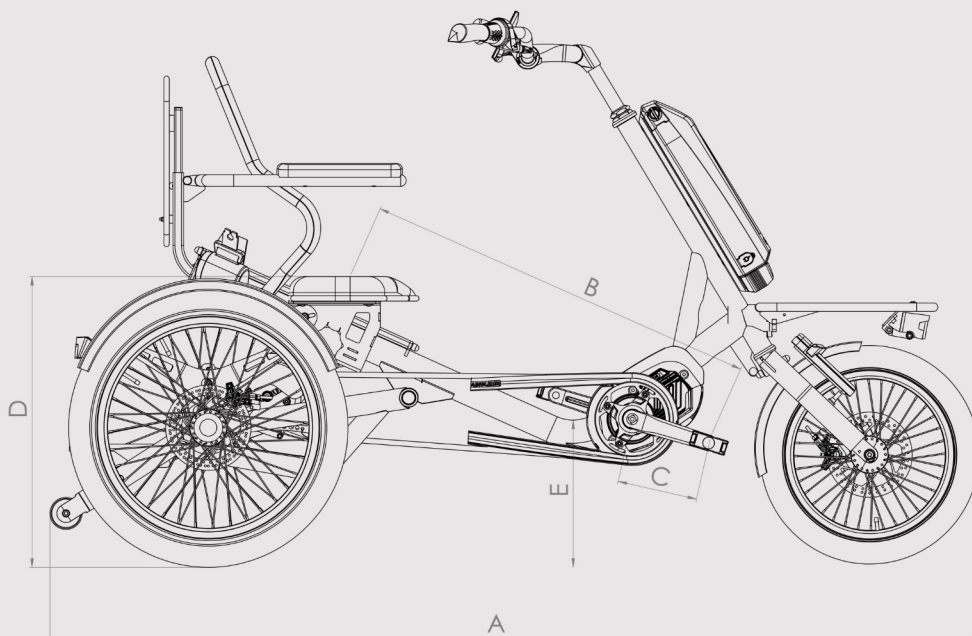

## Overige kenmerken

### Standaard

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Gewicht in kg   | 55                                                         |
| Materiaal frame | anti-corrosie behandeld staal                              |
| Afwerking       | buitenkwiteit epoxy poedercoating (minder milieubelastend) |
| Stuurpen        | verstelbaar, optioneel met snelspanner                     |
| Voorwiel        | 16 x 2,15 (55-305)                                         |
| Achterwielen    | 20 x 1,75 (55-406)                                         |
| Banden          | Pick-up (anti-lek)                                         |

### Trapondersteuning Bafang

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Motor      | Bafang M410 HD middenmotor 80 Nm               |
| Aanrijhulp | met duimgas                                    |
| Accu       | Bafang downtube 43V, 450 Wh (optioneel 600 Wh) |
| Sensor     | kracht (Torque)                                |
| Display    | groot, kleuren display                         |

## Maatvoering

| Onderdeel                      |         |
|--------------------------------|---------|
| Lengte totaal in mm (A)        | 1750    |
| Zithoogte in mm (D)            | 580-680 |
| Instaphoogte frame in mm (E)   | 270     |
| Instaphoogte kettingkast in mm | 350     |
| Breedte in mm                  | 785     |
| Cranklengte in mm (C)          | 150     |
| Maximale belasting in kg       | 110     |
| Binnenbeenlengte in mm (B)     | 630-890 |