

ARITCO PUBLIC ACCESS PLATFORMLIFT VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS



TECHNISCHE KENMERKEN STANDAARD UITVOERING

- * Hefvermogen: 410 KG (of optie 500 Kg)
- * Snelheid: 0,15 m / sec
- * Max. hefhoogte: 13,00 m - max. 5 stopplaatsen
- * Platformafmetingen: 1480 x 1000 mm
- * Motor: 2,2 Kw met softstarter
- * Spanning: 1 x 230 V/16 Amp met VVF-frequentieregeling
- * Afmetingen schacht: 1600 x 1375 mm

PUBLIC ACCES PLATFORMLIFT

DE VOORDELEN

=====

- * Kleine liftput vereist 50 mm
(of oprijramp 50mm = optie)
- * Altijd geleverd met liftschacht
- * Schacht kan optioneel voorzien
worden van veiligheidsglaspanelen
- * Standaard schachtkop: 2300 mm
- * Verkorte schachtkop : 1100 mm
tot een hefhoogte van max. 3 m
(enkel voor binnen uitvoering)
- *Aandrijving : schroefspindel
- * 8 verschillende platformafmetingen
mogelijk (zie technisch maatblad)
- * Deuren mogelijk aan 3 zijden
- * Manueel of automatische deuren
- * Standaarduitvoering in Ral 9016
- * Andere Ral-kleuren mogelijk (= optie)
- * Zachte Start/stop (softstarter)
- * Ce-markering volgens nieuwe
machinerichtlijn 2006/42/EC
- * Conform met Europese norm EN 81-41




Lift Construct BV
Lange Lobroekstraat
2060 Antwerpen
Tel: 03/226 12 72 -
www.liftconstruct.be
info@liftconstruct.be

ARITCO TYPE PUBLIC ACCESS


Technische maattabel + tekeningen van vloervarianten

Alle afmetingen in mm	STANDAARD	VERKORT	VERSMALD	VERSMALD EN VERKORT	VERLENGD	VERBREED	MINI
Te voorziene opening	1405x1630	1405x1430	1305x1630	1305x1430	1405x2130	1505x1630	1330x1190
Schachtafmetingen	1375x1600	1375x1400	1275x1600	1275x1400	1375x2100	1475x1600	1300x1160
Platformvloer-Afmetingen	1000x1480	1000x1280	900x1480	900x1280	1000x1980	1100x1480	900x1040
Deuren A-zijde	900	900	800	800	900	900	800
Deuren B-zijde	900	900	900	900	900	900	800
Deuren C-zijde	900	900	800	800	900	900	800
Max. KG	410/500	410	410/500	410	500	410/500	250
Hefhoogte	250-13000	250-13000	250-13000	250-13000	250-13000	250-13000	250-13000
Snelheid	0,15 m/s	0,15 m/s	0,15 m/s	0,15 m/s	0,15 m/s	0,15 m/s	0,15 m/s


STANDAARD

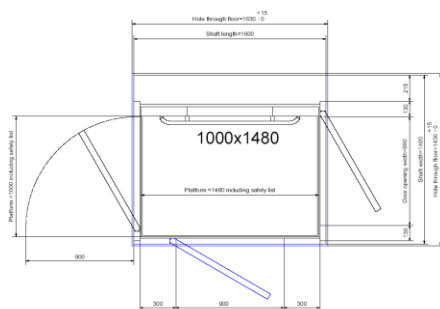


VERSMALD

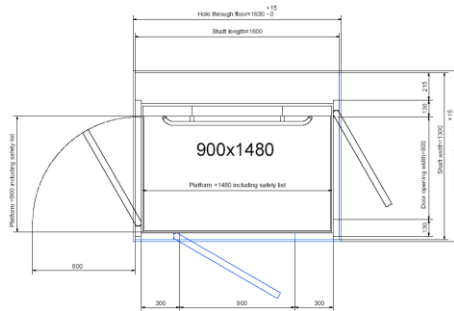


VERLENGD

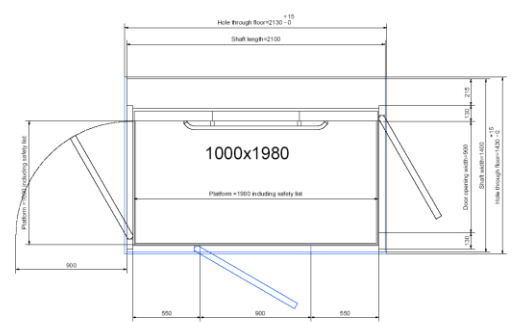


VERKORT

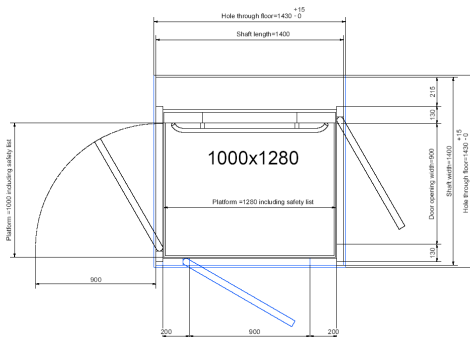


VERSMALD EN VERKORT

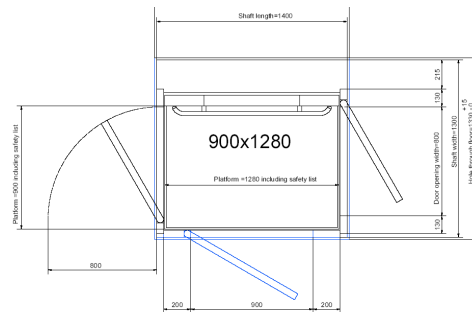


VERBREED

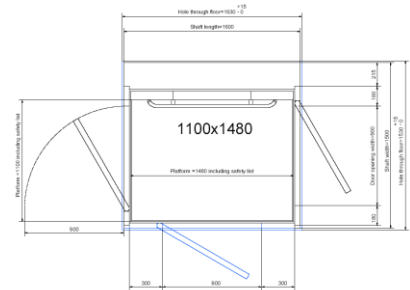


MINI

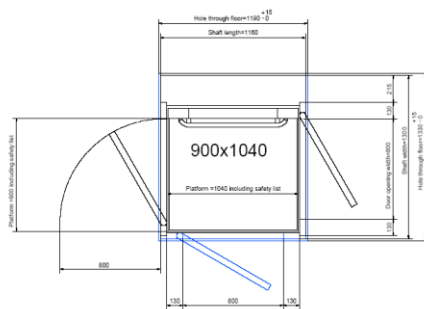


DEURZIJDEN

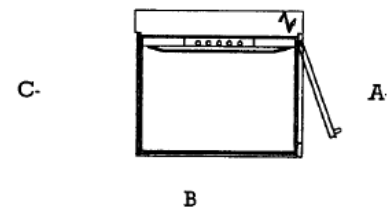


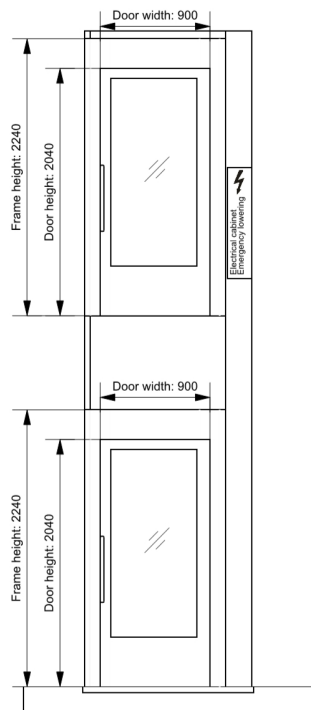


View A

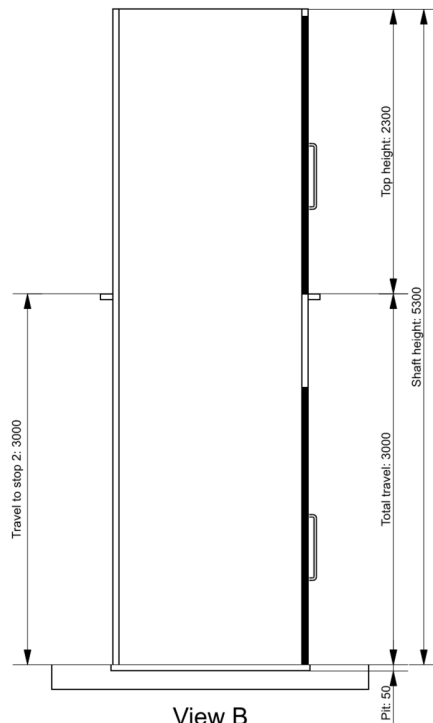

View B

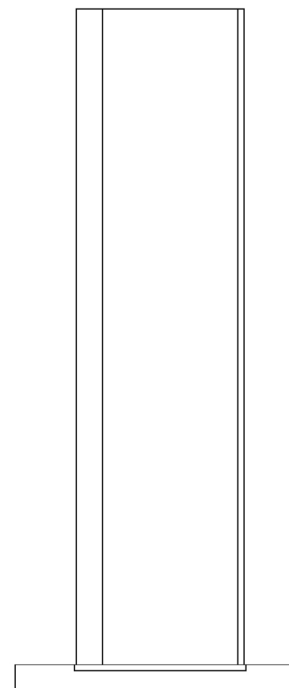

View C

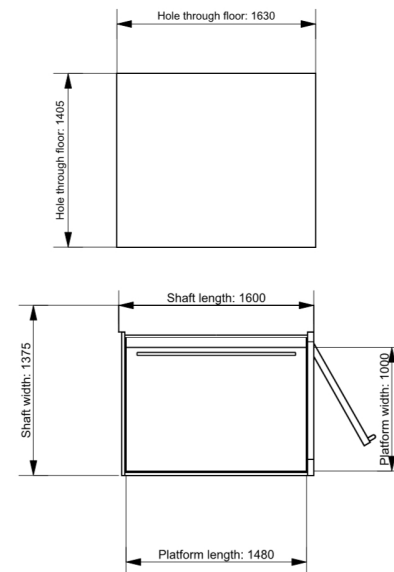

View C → View A
↑ View B

		View A	View B	View C
Lift info		Stop 2		
Lift finish	RAL	View A		
Shaft	RAL 9016	Door LargeGlass		
Platform	RAL 9016	O/C Int. closer		
Door	RAL 9016	Glass Clear		
Door frame	RAL 9016	SS No		
Drive		Stop 1		
Drive	230V 1-phase frequency control	View A		
Ceiling	Yes, with built-in LED light	Door LargeGlass		
Outdoor	No	O/C Int. closer		
Floor	Dark grey	Glass Clear		
Glass		SS No		
 ARITCO Order number: AR291704		Lift model: Aritco PublicLift Access		
		Revision number: 01		
		Site name:		
		Ref. no.: PUBLIC PLATFORMLIFT STANDARD		
		Order date: december 20 2023		
		Signature: _____		