



PLATFORMLIFTBCSP

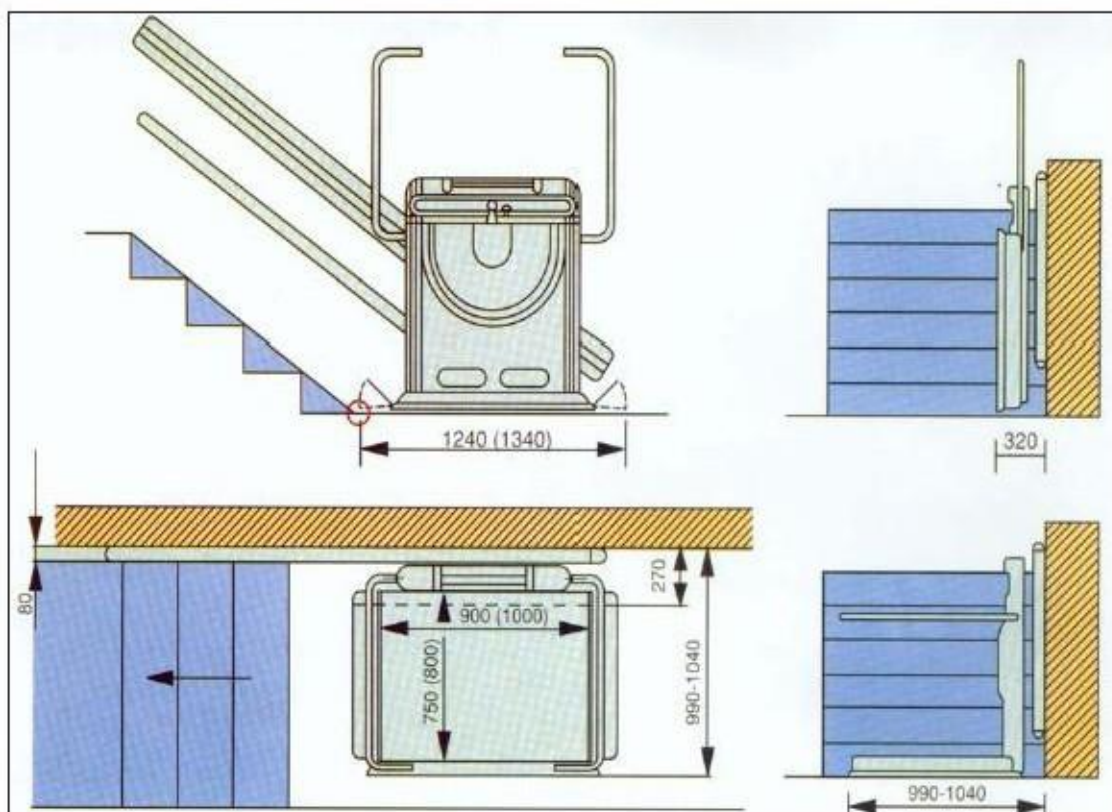

LIFT CONSTRUCT BVBA
Lange Lobroekstraat 183- 2060 Antwerpen

ROLSTOELPLATFORMLIFT TYPE BCSP

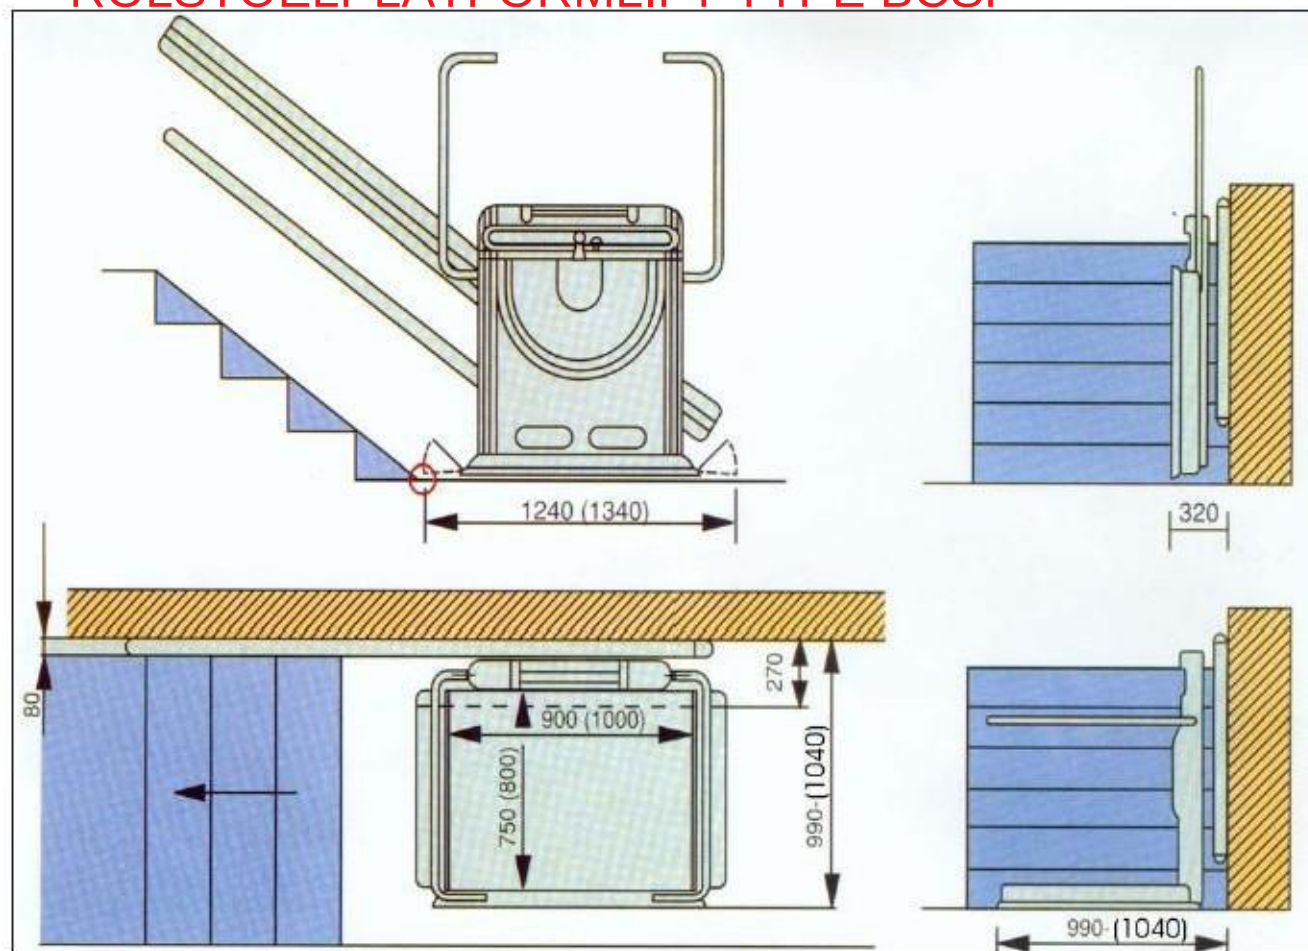

TECHNISCHE GEGEVENS VOOR PLATFORM MET TOEGANGEN OP 180° EN OP 90°

LAADVERMOGEN	225 kg of (300 kg= optie)
PLATFORMAFMETINGEN	750 x 900 mm of (800 x 1000 mm)*
MIN. BREEDTE OPGEKLAPT	320 mm
HELLINGSHOEK	min. 20° tot max. 50°
SNELHEID	12 cm/sec.
AANDRIJVING	tand/heugelsysteem
AANDRIJFRAIL	aluminium profiel 80 x 160 mm
AANDRIJFMOTOR	monofase 1 x 230 V met softstarter
MOTOR PLATFORMVLOER	24 V DC
MOTOR VANGARMEN	24 V DC
PLATFORMKLEUR	standaard RAL 7035

MATEN VAN DE TRAP/PLATFORM: TOEGANG OP 180°

TOEGANGEN OP 90°

MINIMUM TRAPBREEDTE	1020 mm (1070 mm)*	1120 (1170 mm)*
AFM.MUUR/PLATFOR OPEN	990 mm (1040 mm)*	1100 (1150 mm)*
MIN. RUIMTE VOOR DE TRAP	2500 TOT 2750 mm	1250 TOT 1500 mm

Voorzien van CE-attest volgens de nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EC

LIFT CONSTRUCT BVBA