Model 2810-2815

Plafondlift

Ideaal voor zelfstandig gebruik

Handi move INTERNATIONAL








- Zelfstandig te gebruiken met de Handi-Move® tilbeugel
- Ook in combinatie met tildoeken
- Motor en rails maken elke plek bereikbaar
- Automatisch stoppen op elke gewenste plaats
- Zijdelingse verplaatsing met instelbare snelheid
- Draadloze bediening als optie
- Back-upbediening op de plafondmotor
- Mechanische nooddaling zelfstandig te bedienen door de gebruiker


Plafondlift

Technische specificaties

Veilige belasting:.....200 kg (160 kg bij 3000 mm motorband)
Batterijen: .....2 x 12 V 8 AH/ herlaadbaar
Standaard lengte motorband: ..... 2000 mm (optie 3000 mm)
Railsysteem:..... aluminium, wit gelakt
Zachte start en stop: ..... elektronisch
Omkasting:..... ABS
Nooddaling:.....mechanisch
Handbediening 2810:.....waterdicht IP67elektrisch
Handbediening 2815:..... infrarood
Aantal tilbewegingen bij volle batterijen:.....160
Lader:..... ingang 0.9 A 100-240 Vac,50-60 Hz Klasse II
..... uitgang 24 Vdc Max 1.3 A (9940) Max 1.2 A (2541)

Voorbeelden van trajecten

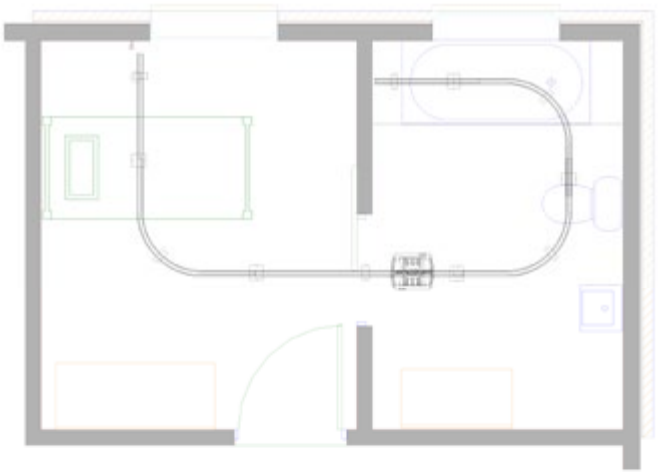

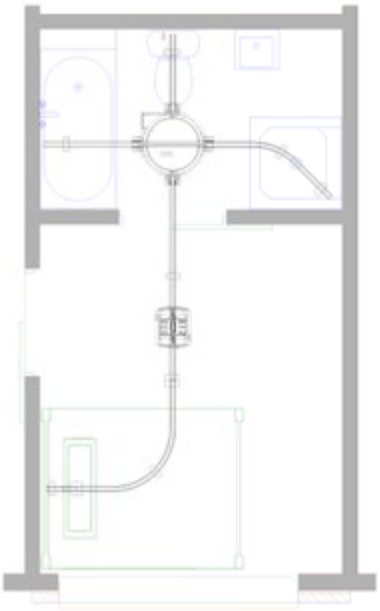

Versies

2810 L
Hefmotor (omhoog / omlaag) en laterale motor (links/rechts)
Met elektrische handbediening

2815 L IR
Hefmotor (omhoog / omlaag) en laterale motor (links/rechts)
Met infrarood afstandsbediening

Voor een vrijblijvende demonstratie of verdere inlichtingen

© 21-01-2025 • Handi-Move • v1.5

Handi-Move nv
Ten Beukenboom 13, B-9400 Ninove • Tel. 054 31 97 10
info@handimove.be • www.handimove.be