Model 2800-2805

Plafondlift

Voor intensief en supersnel gebruik







- De snelste plafondlift
- Geschikt voor intensief gebruik
- Vederlichte zijdelingse verplaatsing
- Met tildoeken en/of de Handi-Move® tilbeugel
- Met klassiek tiljuk of elektrisch kanteljuk
- Motor en rails maken elke plek bereikbaar
- Draadloze bediening als optie
- Back-upbediening op de plafondlift
- Nooddaling en noodstop bereikbaar vanaf de grond

Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking

www.handimove.be

Plafondlift

Technische specificaties

Veilige belasting:.....200 kg (160 kg bij 3000 mm motorband)
Batterijen: ..... 2 x 12 V 8 Ah/ herlaadbaar
Standaard lengte motorband: ..... 2000 mm (optie 3000 mm)
Railsysteem:..... aluminium, wit gelakt
Zachte start en stop: ..... elektronisch
Omkasting:..... ABS
Nooddaling:.....mechanisch
Handbediening 2800:..... waterdicht IP67 elektrisch
Handbediening 2805: ..... infrarood
Aantal tilbewegingen bij volle batterijen:.....160
Laad-en batterij indicaties: .....visueel en auditief
Lader:..... ingang 0.9 A 100-240 Vac,50-60 Hz Klasse II
..... uitgang 24 Vdc Max 1.3 A (9940) Max 1.2 A (2541)

Snelheden


Snelheid stijgen


Minimale belasting 5 kg..... 6.00 cm/sec
Belasting 100 kg..... 5.80 cm/sec
Belasting 200 kg..... 4.60 cm/sec

Snelheid dalen

minimale belasting 5 kg..... 6.00 cm/sec
belasting 100 kg..... 6.20 cm/sec
belasting 200 kg..... 6.60 cm/sec

Voorbeelden van trajecten

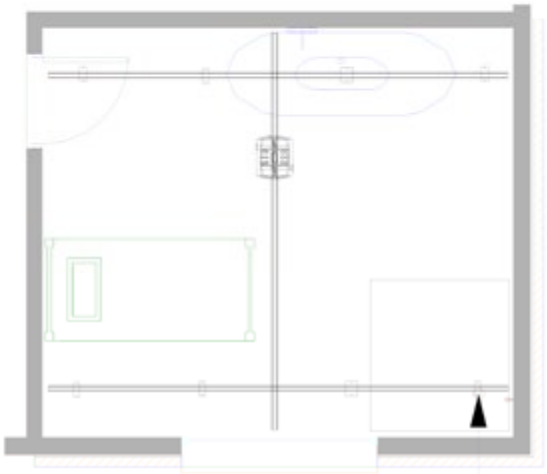

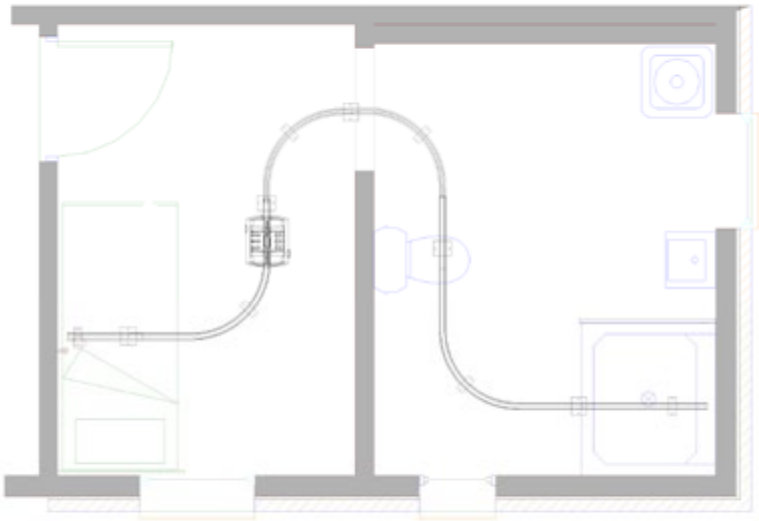

Versies*

2800
Hefmotor (omhoog / omlaag)
Met elektrische handbediening.

2805 IR
Hefmotor (omhoog / omlaag)
Met infrarood afstandsbediening.

* ook verkrijgbaar met laterale motor (2810 L - 2815 L IR)

Voor een vrijblijvende demonstratie of verdere inlichtingen

© 21-01-2025 • Handi-Move • v.1.9

Handi-Move nv
Ten Beukenboom 13, B-9400 Ninove • Tel. 054 31 97 10
info@handimove.be • www.handimove.be