



6200

elektrisch bediend

voor lichte, middelzware en zware gordijnen

Luxe en robuuste rail

6200



elektrisch bediend

voor lichte, middelzware en zware gordijnen

Luxe en robuuste rail

De Qurails elektrisch bediende rail 6200 is een fluisterstil systeem die toegepast kan worden voor comfort, maar ook als ondersteuning voor minder valide of ouderen. Tevens is het systeem te integreren in vele domoticasystemen en kan het dienen als aanwezigheidssimulatie. Een populaire rail met vele toepassingen, zoals in woonhuizen, maar ook in kantoorgebouwen, in de zorgsector en hotels.

- De ideale rail voor vitrage, middelzware of zware gordijnen.
- Uitstekend buigbaar en van hoge kwaliteit.
- Deze rail kan uitgevoerd worden met de drie verschillende uitvoeringen van de G-Motion motoren.
- Gordijnen kunnen zowel enkel als middensluitend worden uitgevoerd.
- Twee systemen zijn uitvoerbaar met onopvallende eind pouli, om een asymmetrische verdeling mogelijk te maken.
- De motor wordt afgedekt door het gordijn waardoor deze aan het zicht wordt onttrokken.
- Buigbaar in verschillende radii (horizontaal en verticaal).
- Compatibel met het Flow of Swing systeem, voor regelmatig geplooid gordijnen.
- Stil en soepel glijdend, óók in de bochten.



Standaard kleuren




Hoge kwaliteit, slijtvaste Akzo Nobel coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Kenmerken

Materiaal:	aluminium
Kleur:	wit, naturel metallic, zwart
Afmetingen:	22 x 31 mm
Gewicht profiel:	567 gr/m
Montage:	wandmontage, (verlaagd) plafond montage, systeemplafondmontage, blindmontage

Profiel/ glijderspecificaties

Aluminium profiel: Glijder:

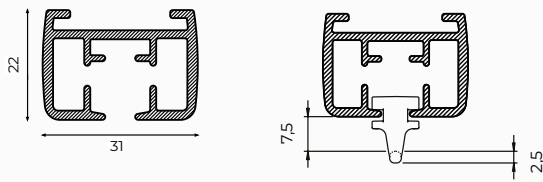

Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

	RAL	4	5	6	7
wit	9010	•		•	•
natuur metallic	9006	•		•	•
zwart	9005	•		•	•

Ondergrond:


- hout
- steen

Steunsoort:

- plafondmontage
- wandmontage
- afstandsteun
- inbouw blindmontage

Buigen:

buigradius	buigapparaat
R 20 cm	1015
R 30 cm	1015
R > 100 cm	1018



Flow

Het Qurails Flow systeem zorgt voor regelmatig geplooid gordijnen. Toepasbaar op zowel smal- als breedspoor rails en door een ruim assortiment aan componenten te gebruiken bij hand-, koord- en elektrisch bediende systemen.

Flow is ook toepasbaar op gebogen systemen. Voor overige informatie: [zie productblad Flow](#).


Bestekomschrijving

Materiaal


- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Akzo Nobel gepoedercoat volgens Qualicoat eisen.

Montage


Plafondmontage met spanner 6050: ruimte vrij houden voor het draaien van de spanner




Plafondmontage met plafondsteun 6055-1000

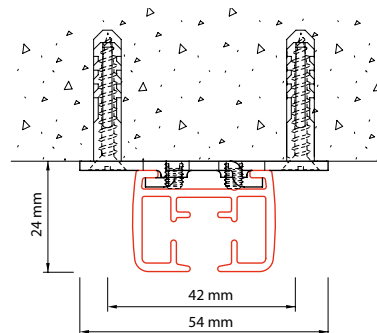


Blindmontage aan of in het plafond met steun 6055-3100-N-040
Bij bochten: freesgroef maken op basis van geleverde rail.

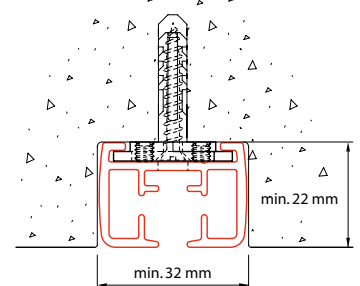


Wandmontage met wandsteun 6051

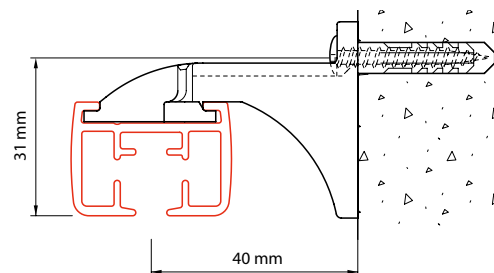

Wandmontage met afstandsteun 6017, inkortbaar van 15 tot 7 cm.

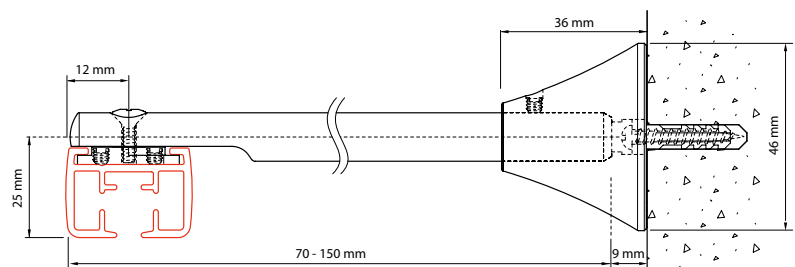


Wandmontage met afstandsteun 6015

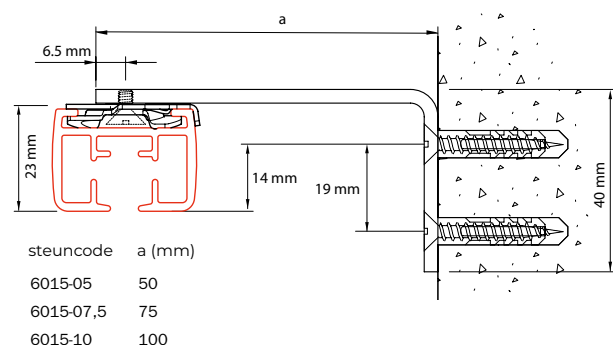

steuncode	a (mm)
6015-05	50
6015-07,5	75
6015-10	100


6200 zonder hoofdje met 4010:

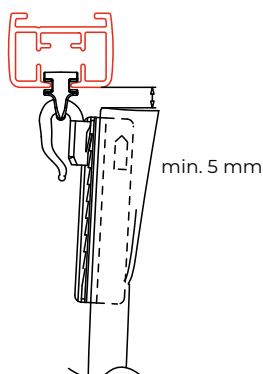


Confectievoorbeeld

Let bij de confectie op voldoende ruimte tussen gordijn en plafond of tussen gordijn en rail.

6200 met hoofdje met 6010:

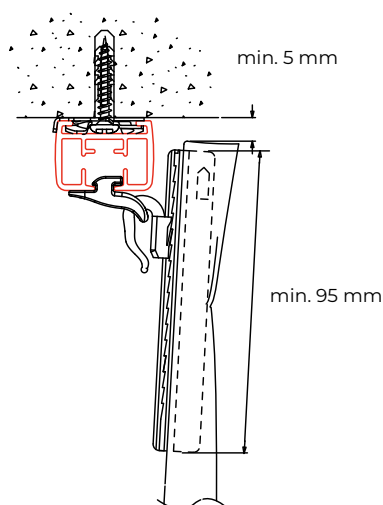

Montagerichtlijn



De afstand tussen de steunen kan verschillen en is afhankelijk van de volgende factoren: de ondergrond (hout, beton, gips), het gewicht van de gordijnen en de confectionmethode van de gordijnstof, de speciale toepassing en de gebruiksintensiteit van het systeem. Algemeen advies: plaats bij de parkeerstand van de gordijnen, op de plaats van de gordijnpakketten een extra steun. Bij bochten plaats dan een extra steun voor en na de bocht.



Belastingtabel

maximaal gordijngewicht

maximaal gordijngewicht		motortype bijv. 'GM-4' motortype staat voor alle motoren met een produkt- code die begint met GM-4	GM-4	Tandem			Tandem			
				GM-6	GMT-6	GMT-6	GM-1	GMT-1		
Buiging	Glijder	< 10 m	< 12 m	< 12 m	< 18 m	< 24 m		< 30 m		
recht	4010, 4020, 4030	40 kg	60 kg	100 kg	80 kg	enkelpakket	middensl.	enkelpakket	middensl.	
	6010		40 kg	60 kg	-	-	-	-	-	
1 bocht of meerdere bochten ≤ 90° in totaal	4010, 4020, 4030	30 kg	50 kg	90 kg	70 kg	70 kg	90 kg	90 kg	170 kg	
	6010		30 kg	50 kg	-	-	-	-	-	
2 bochten 90° - 180° in totaal of grote bocht/ovaal	4010, 4020, 4030	20 kg	40 kg	80 kg	60 kg	60 kg	80 kg	80 kg	160 kg	
	6010		20 kg	40 kg	-	-	-	-	-	



Standaard onderdelen



Systeem




G-motion GM-4
Motor unit
Max 40 kg

G-motion GM-6
Motor unit
Max 60 kg


G-motion GM-1
Motor unit
Max 100 kg

Voor meer informatie over de motoren raadpleeg het productblad G-Motion.


Gordijntransport




4010
glijder
wit / grijs / zwart



6271-1000
pouli-set 6000
serie wit / grijs /
zwart



6274-3000
voorloper met
overlap wit /
naturel metallic /
zwart



6275-3000
voorloper zonder
overlap wit /
naturel metallic /
zwart



6002-N
eindstop




6220
tandband

Montage



6050
spanner
incl. ring

Accessoires




6052
railverbinder
naturel

Optionele onderdelen


Systeem




6271-1400
poulihaak



6272-1000
pouli-set met
kleine retour
pouli
wit / grijs / zwart



6272-2000
pouli-set
midden- pouli
wit /
grijs / zwart



6272-2000-090
Hoek pouli

Gordijntransport



4020
glijder heavy duty
wit / grijs / zwart




4030
roller
wit / zwart




6010
voorsprongglijder
wit / grijs / zwart



6055-1000
plafondsteun
wit / naturel
metallic / zwart




6055-3100-N-040
profielmoer voor
blindmontage,
incl. Torx10
40mm




4055-30-20
klosset wit /
naturel / zwart




4055-40
pendelbuis
eenzijdig getapt
50 / 100 / 150 cm
wit / naturel /
zwart



6051
wandsteun
wit / grijs / zwart



6015-4
afstandsteun 5 / 7.5
/ 10 / 15 cm
wit / naturel
metallic / zwart



6017
afstandsteun
inkortbaar 7-15 cm
wit / naturel
metallic / zwart




4064-10
G-poot voetplaat
wit / naturel
metallic / zwart

4064-40
G-poot stang
70 / 120 / 150 / 200 cm
wit / naturel metallic / zwart

4064-30-20
montageset
G-poot wit

Accessoires



6059-1000
retourset 15 cm wit



1251-250
Siliconenspray Qurails

Technische wijzigingen voorbehouden.

Qurails®
Open a new experience