



ROLLUIKEN ZONWERINGEN CATALOGUS

CAME 
BTECH

[CAME.COM](https://www.came.com)

7	MONDRIAN 4 - Ø 35
8	MONDRIAN R4 - Ø 35
9	UITRUSTINGEN- Ø 35
12	MONDRIAN 5 - Ø 45
13	MONDRIAN M5 - Ø 45
14	MONDRIAN R5 - Ø 45
15	MONDRIAN MATTA 5 - Ø 45
16	KBS 5 - Ø 45
17	UITRUSTINGEN - Ø 45
23	SPECIALE UITRUSTINGEN VOOR UITVOERINGEN SH - Ø 45
25	MONDRIAN 6 - Ø 55
26	MONDRIAN M6 - Ø 55
27	UITRUSTINGEN - Ø 55
30	UITRUSTINGEN
34	VOILÀ

CAME  BTECH

ROLLUIKEN : gewichtsberekening

Gewichtstabel


Materiaal	van kg/m ²	van kg/m ²
PVC	3	6
ALUMINIUM	4	8
STAAL	10	12
HOUT	10	15

Specifiek rolluikgewicht tot kg 0 8 10 15

		Breedte rolluik (cm)												
		80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
Hoogte rolluik (cm)	100	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4	15,6	16,8	18	19,2
		6,4	8	9,6	11,2	12,8	14,4	16	17,6	19,2	20,8	22,4	24	25,6
	120	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
		12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48
		5,8	7,2	8,6	10,1	11,5	13	14,4	15,8	17,3	18,7	20,2	21,6	23
		7,7	9,6	11,5	13,4	15,4	17,3	19,2	21,1	23	25	26,9	28,8	30,7
	140	9,6	12	14,4	16,8	19,2	21,6	24	26,4	28,8	31,2	33,6	36	38,4
		14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	39,6	43,2	46,8	50,4	54	57,6
		6,7	8,4	10,1	11,8	13,4	15,1	16,8	18,5	20,2	21,8	23,5	25,2	26,9
		9	11,2	13,4	15,7	17,9	20,2	22,4	24,6	26,9	29,1	31,4	33,6	35,8
	160	11,2	14	16,8	19,6	22,4	25,2	28	30,8	33,6	36,4	39,2	42	44,8
		16,8	21	25,2	29,4	33,6	37,8	42	46,2	50,4	54,6	58,8	63	67,2
		7,7	9,6	11,5	13,4	15,4	17,3	19,2	21,1	23	25	26,9	28,8	30,7
		10,2	12,8	15,4	17,9	20,5	23	25,6	28,2	30,7	33,3	35,8	38,4	41
	180	12,8	16	19,2	22,4	25,6	28,8	32	35,2	38,4	41,6	44,8	48	51,2
		19,2	24	28,8	33,6	38,4	43,2	48	52,8	57,6	62,4	67,2	72	76,8
		8,6	10,8	13	15,1	17,3	19,4	21,6	23,8	25,9	28,1	30,2	32,4	34,6
		11,5	14,4	17,3	20,2	23	25,9	28,8	31,7	34,6	37,4	40,3	43,2	46,1
	200	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	39,6	43,2	46,8	50,4	54	57,6
		21,6	27	32,4	37,8	43,2	48,6	54	59,4	64,8	70,2	75,6	81	86,4
		9,6	12	14,4	16,8	19,2	21,6	24	26,4	28,8	31,2	33,6	36	38,4
		12,8	16	19,2	22,4	25,6	28,8	32	35,2	38,4	41,6	44,8	48	51,2
	220	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64
		24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96
		10,6	13,2	15,8	18,5	21,1	23,8	26,4	29	31,7	34,3	37	39,6	42,2
		14,1	17,6	21,1	24,6	28,2	31,7	35,2	38,7	42,2	45,8	49,3	52,8	56,3
	240	17,6	22	26,4	30,8	35,2	39,6	44	48,4	52,8	57,2	61,6	66	70,4
		26,4	33	39,6	46,2	52,8	59,4	66	72,6	79,2	85,8	92,4	99	105,6
		11,5	14,4	17,3	20,2	23	25,9	28,8	31,7	34,6	37,4	40,3	43,2	46,1
		15,4	19,2	23	26,9	30,7	34,6	38,4	42,2	46,1	49,9	53,8	57,6	61,4
	260	19,2	24	28,8	33,6	38,4	43,2	48	52,8	57,6	62,4	67,2	72	76,8
		28,8	36	43,2	50,4	57,6	64,8	72	79,2	86,4	93,6	100,8	108	115,2
		12,5	15,6	18,7	21,8	25	28,1	31,2	34,3	37,4	40,6	43,7	46,8	49,9
		16,6	20,8	25	29,1	33,3	37,4	41,6	45,8	49,9	54,1	58,2	62,4	66,6
	280	20,8	26	31,2	36,4	41,6	46,8	52	57,2	62,4	67,6	72,8	78	83,2
		31,2	39	46,8	54,6	62,4	70,2	78	85,8	93,6	101,4	109,2	117	124,8
		13,4	16,8	20,2	23,5	26,9	30,2	33,6	37	40,3	43,7	47	50,4	53,8
		17,9	22,4	26,9	31,4	35,8	40,3	44,8	49,3	53,8	58,2	62,7	67,2	71,7
	300	22,4	28	33,6	39,2	44,8	50,4	56	61,6	67,2	72,8	78,4	84	89,6
		33,6	42	50,4	58,8	67,2	75,6	84	92,4	100,8	109,2	117,6	126	134,4
		14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	39,6	43,2	46,8	50,4	54	57,6
		19,2	24	28,8	33,6	38,4	43,2	48	52,8	57,6	62,4	67,2	72	76,8
	320	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96
		36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144
		15,4	19,2	23	26,9	30,7	34,6	38,4	42,2	46,1	49,9	53,8	57,6	61,4
		20,5	25,6	30,7	35,8	41	46,1	51,2	56,3	61,4	66,6	71,7	76,8	81,9
	340	25,6	32	38,4	44,8	51,2	57,6	64	70,4	76,8	83,2	89,6	96	102
		38,4	48	57,6	67,2	76,8	86,4	96	105,6	115,2	124,8	134,4	144	153,6
		16,3	20,4	24,5	28,6	32,6	36,7	40,8	44,9	49	53	57,1	61,2	65,3
		21,8	27,2	32,6	38,1	43,5	49	54,4	59,8	65,3	70,7	76,2	81,6	87
	350	27,2	34	40,8	47,6	54,4	61,2	68	74,8	81,6	88,4	95,2	102	108,8
		40,8	51	61,2	71,4	81,6	91,8	102	112,2	122,4	132,6	142,8	153	163,2
		16,8	21	25,2	29,4	33,6	37,8	42	46,2	50,4	54,6	58,8	63	67,2
		22,4	28	33,6	39,2	44,8	50,4	56	61,6	67,2	72,8	78,4	84	89,6
		28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112
		42	52,5	63	73,5	84	94,5	105	115,5	126	136,5	147	157,5	168

ROLLUIKEN : BELASTINGSTABELLEN

Ø 35 Voor toepassingen op rolluiken met een hoogte tot 1,5 m

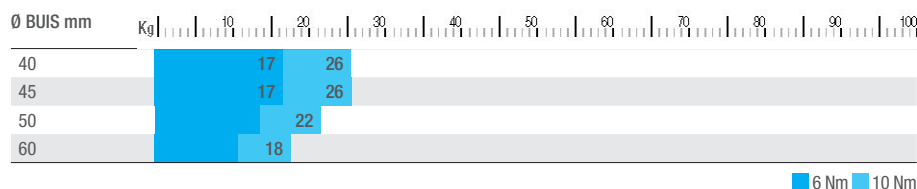

LET OP


Als veiligheidsvergrendelingen voor rolluiken worden gebruikt, moet u 20 mm aan de diameterdikte toevoegen.

(Voorbeeld: buizen met een diameter van Ø 60 en Ø 70 moeten respectievelijk worden beschouwd als buizen met een diameter van Ø 80 en Ø 90). Voor rolluiken met maten die afwijken van de hier vermelde maten dient u contact op te nemen met de technische dienst van CAME.


Berekening uitgevoerd voor een maximum lattendikte van 14 mm en met inachtneming van de wrijving.

Raadpleeg voor de berekening van het gewicht van het rolluik de tabel op de vorige pagina.


Ø 35 Voor toepassingen op rolluiken met een hoogte tot 2,5 m

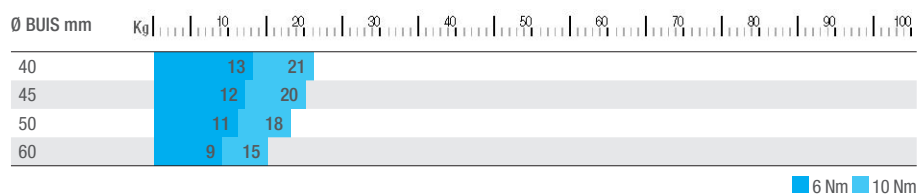


Ø 45 Voor toepassingen op rolluiken met een hoogte tot 1,5 m

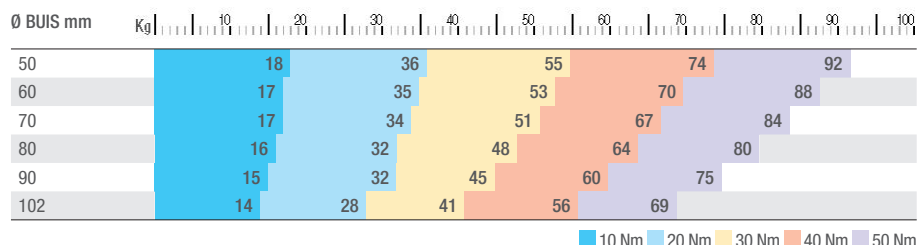


Ø 45 Voor toepassingen op rolluiken met een hoogte tot 2,5 m

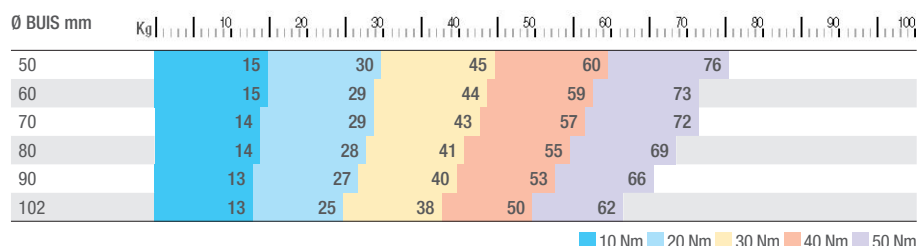

Ø 55 Voor toepassingen op rolluiken met een hoogte tot 2,5 m

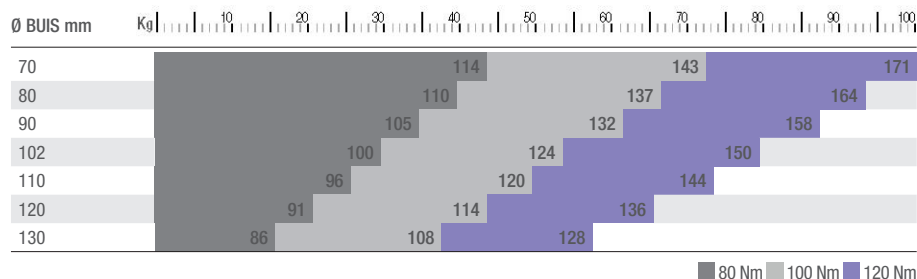

Ø 55 Voor toepassingen op rolluiken met een hoogte tot 3,5 m

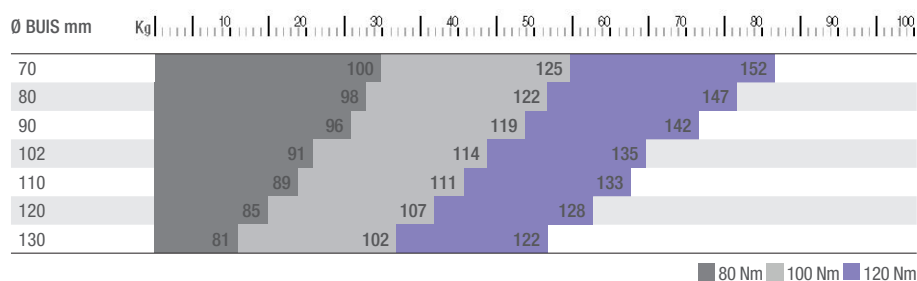

ZONWERINGEN: belastingtabellen

UITSTEKEN ZONWERING 1,5 m							
Ø BUIS mm	AANTAL ARMEN						
	2	4	6	8	10	12	
50	20 Nm	30 Nm	40 Nm	50 Nm	-	-	
63 / 70		30 Nm	50 Nm	80 Nm	100 Nm		
78	30 Nm	50 Nm	80 Nm	-	-	-	
85	50 Nm	80 Nm	100 Nm	-	-	-	

20 Nm

30 Nm

40 Nm

50 Nm

80 Nm

100 Nm

120 Nm

UITSTEKEN ZONWERING 2 m							
Ø BUIS mm	AANTAL ARMEN						
	2	4	6	8	10	12	
50	20 Nm	30 Nm	40 Nm	50 Nm	-	-	
63 / 70	30 Nm	40 Nm	50 Nm	80 Nm	100 Nm	120 Nm	
78	30 Nm	50 Nm	80 Nm	-	-	-	
85	50 Nm	80 Nm	100 Nm	-	-	-	

20 Nm

30 Nm

40 Nm

50 Nm

80 Nm

100 Nm

120 Nm

UITSTEKEN ZONWERING 3,5 m							
Ø BUIS mm	AANTAL ARMEN						
	2	4	6	8	10	12	
50	40 Nm	50 Nm	-	-	-	-	
63 / 70	50 Nm	80 Nm	100 Nm	120 Nm	-	-	
78	80 Nm	100 Nm	120 Nm	-	-	-	
85	100 Nm	120 Nm	-	-	-	-	

20 Nm

30 Nm

40 Nm

50 Nm

80 Nm

100 Nm

120 Nm

UITSTEKEN ZONWERING 5 m							
Ø BUIS mm	AANTAL ARMEN						
	2	4	6	8	10	12	
50	40 Nm	50 Nm	-	-	-	-	
63 / 70	50 Nm	80 Nm	100 Nm	120 Nm	-	-	
78	80 Nm	100 Nm	120 Nm	-	-	-	
85	100 Nm	120 Nm	-	-	-	-	

20 Nm

30 Nm

40 Nm

50 Nm

80 Nm

100 Nm

120 Nm

MONDRIAN 4 - Ø 35



230 VAC - 50 Hz
Mechanische eindaanslag
Optionele externe ontvanger

- Mogelijkheid voor gebruik met ronde of achthoekige buizen van Ø40 mm
- Handmatige mechanische eindaanslag met trapsgewijze schroefverstelling.
- Ideaal voor kleine kasten.
- Universele kop voor elke willekeurige borgplaat.



Afmetingen (mm)



Kabels



4 x 0,75 mm²

Technische gegevens

CODE	001Y4010A171M0
Koppel (Nm)	10
Snelheid Rpm (toeren/min)	17
Opgetild gewicht (kg)*	28
Eindaanslagtoeren (toeren)	39
Bedrijfsduur (min)	4
IP-Beschermingsgraad	44
Stroomopname (A)	0,53
Vermogen (W)	121
Lengte (mm) = L1	432
Gewicht (kg)	1,58
Afmetingen verpakking (mm)	540 x 70 x 70
Gewicht verpakte motor (kg)	1,8

CODE**	001Y4010G171M0
--------	----------------

Speciale verpakking voor producenten mogelijk. - * Belasting berekend voor een rol van 40 mm. - ** Uitvoeringen met snel aansluitsysteem.




230 VAC - 50 Hz
Mechanische eindaanslag
Rf-ontvanger 433,92 MHz

- Mogelijkheid voor gebruik met ronde of achthoekige buizen van 40 mm.
- Handmatige mechanische eindaanslag met trapsgewijze schroefverstelling.
- Ideaal voor kleine kasten.
- Universele kop voor elke willekeurige borgplaat.

Zenders pg. 32



Afmetingen (mm)

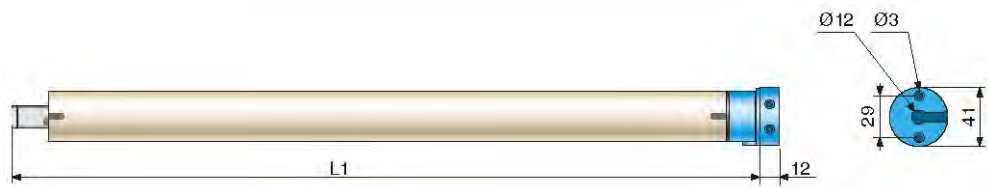

Kabels




Technische gegevens

CODE	001Y4010A171MOR
Koppel (Nm)	10
Snelheid Rpm (toeren/min)	17
Opgetild gewicht (kg)*	28
Eindaanslagtoeren (toeren)	39
Bedrijfsduur (min)	4
IP-Beschermingsgraad	44
Stroomopname (A)	0,53
Vermogen (W)	121
Lengte (mm) = L1	578
Gewicht (kg)	1,58
Afmetingen verpakking (mm)	630 x 70 x 70
Gewicht verpakte motor (kg)	1,8


Speciale verpakking voor producenten mogelijk. - * Belasting berekend voor een rol van 40 mm. - ** Uitvoeringen met snel aansluitsysteem.

MECHANISCHE UITRUSTINGEN - Ø 35

Achthoekige adapters Ø 35 mm



38.3
ø 44
10.5



37.6
33.6
8.5


KROON

MEENEMER


001YK4101

Achthoekig 40 x 0,6 mm excentrisch 0,5 m





14.5^{+0.3}₀
39.27



33.5
37.5
8.5

KROON


MEENEMER

001YK4103


Achthoekig 40 x 0,6 mm concentrisch.



Ronde adapters Ø 35 mm



4
ø 44
ø 35.1



4
ø 44
ø 37
ø 15
9.9

KROON

MEENEMER


001YK4110

Rond 54 x 8,5 mm.



MECHANISCHE UITRUSTINGEN - Ø 35

Ronde adapters Ø 35 mm




MEENEMER

001YK4102

Rond 40 x 2 mm.



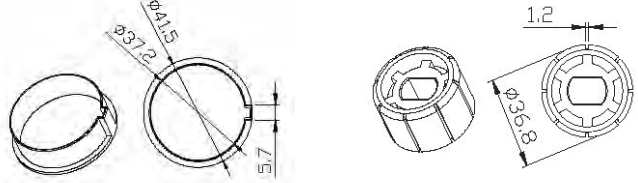


KROON

MEENEMER

001YK4104

Rond 40 x 1 mm, rubberen meenemer



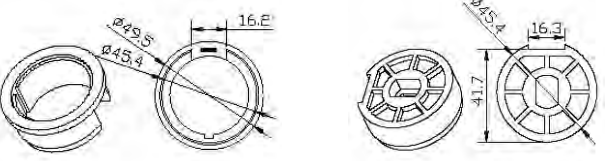


KROON

MEENEMER

001YK4105

Rond 50 x 2 mm.



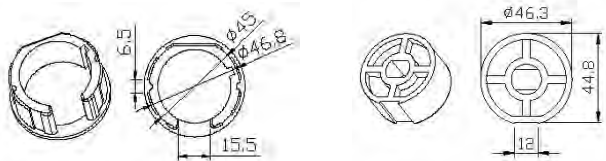

KROON

MEENEMER

001YK4106

Rond 50 x 1,5 mm.






KROON

MEENEMER

001YK4107

Rond 40 x 1 mm, kunststof meenemer



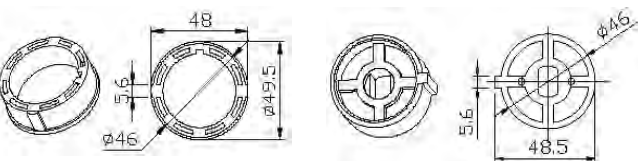


KROON

MEENEMER

001YK4108

Rond 61 mm verstevigd 7 mm met spie.



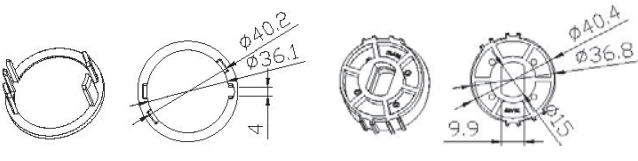


KROON

MEENEMER

001YK4109

Rond 54 x 3,5 mm.



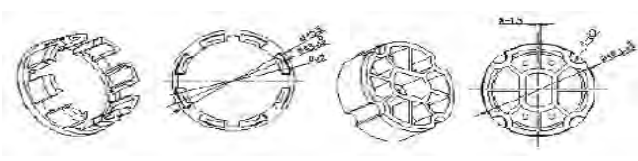

KROON

MEENEMER




001YK4112

Adapter voor buis ZF 45.



MECHANISCHE UITRUSTINGEN - Ø 35

Houders Ø 35 mm

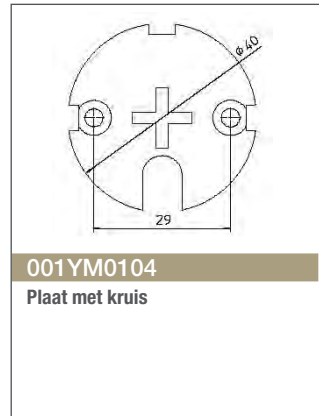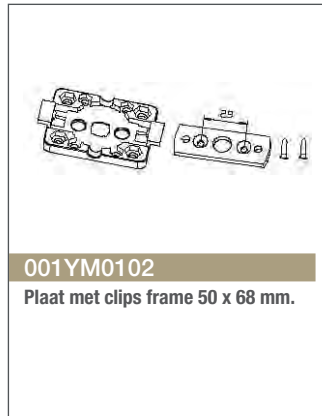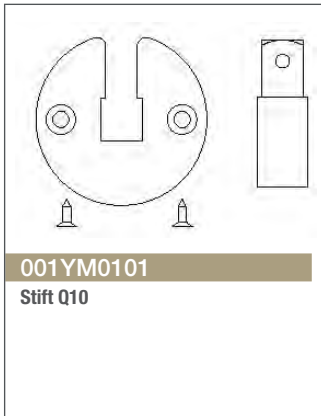

Verlengkabels voor motoren met snel aansluitsysteem





230 VAC - 50 Hz
Mechanische eindaanslag
Optionele externe ontvanger

- Mogelijkheid voor gebruik met ronde of achthoekige buizen van 50 mm.
- Handmatige mechanische eindaanslag met trapsgewijze schroefverstelling.
- Universele kop voor elke willekeurige borgplaat.



Afmetingen (mm)



Kabels



4 x 0,75 mm²

Technische gegevens

CODE	001Y5010A151M0	001Y5020A151M0	001Y5030A151M0	001Y5040A151M0	001Y5050A121M0
Koppel (Nm)	10	20	30	40	50
Snelheid Rpm (toeren/min)	15	15	15	15	12
Opgetild gewicht (kg)*	18	36	55	74	92
Eindaanslagtoeren (toeren)	22	22	22	22	22
Bedrijfsduur (min)	4	4	4	4	4
IP-Beschermingsgraad	44	44	44	44	44
Stroomopname (A)	0,49	0,64	0,83	0,86	0,89
Vermogen (W)	113	161	200	198	205
Lengte (mm) = L1	453	453	523	523	523
Gewicht (kg)	1,88	2,05	2,31	2,44	2,6
Afmetingen verpakking (mm)	518 x 80 x 80	518 x 80 x 80	585 x 80 x 80	585 x 80 x 80	585 x 80 x 80
Gewicht verpakte motor (kg)	2,05	2,25	2,5	2,65	2,8

CODE**	001Y5010G151M0	001Y5020G151M0	001Y5030G151M0
--------	----------------	----------------	----------------

Speciale verpakking voor producenten mogelijk. - * Belasting berekend voor een rol van 50 mm. - ** Uitvoeringen met snel aansluitsysteem.

MONDRIAN M5 - Ø 45



230 VAC - 50 Hz
Mechanische eindaanslag
Ingebouwde noodbediening

- Mogelijkheid voor gebruik met ronde of achthoekige buizen van 50 mm.
- Handmatige mechanische eindaanslag met trapsgewijze schroefverstelling.
- Handmatige bediening door middel van noodspindel.
- Verminderingsratio: 1:24.

Handmatige uitrusting pg. 30



Afmetingen (mm)



Kabels



4 x 0,75 mm²

Technische gegevens

CODE	001Y5020A151MOM	001Y5030A151MOM	001Y5040A151MOM	001Y5050A121MOM
Koppel (Nm)	20	30	40	50
Snelheid Rpm (toeren/min)	15	15	15	12
Opgetild gewicht (kg)*	36	55	74	92
Eindaanslagtoeren (toeren)	23	23	23	23
Bedrijfsduur (min)	4	4	4	4
IP-Beschermingsgraad	44	44	44	44
Stroomopname (A)	0,64	0,83	0,86	0,89
Vermogen (W)	145	191	198	205
Lengte (mm) = L1	526	586	586	586
Gewicht (kg)	2,4	2,85	3,16	3,32
Afmetingen verpakking (mm)	650 x 120 x 120	650 x 120 x 120	650 x 120 x 120	650 x 120 x 120
Gewicht verpakte motor (kg)	2,8	3,2	3,46	3,62

Speciale verpakking voor producenten mogelijk. - * Belasting berekend voor een rol van 50 mm.




230 VAC - 50 Hz
Mechanische eindaanslag
Rf-ontvanger 433,92 MHz

- Mogelijkheid voor gebruik met ronde of achthoekige buizen van 50 mm.
- Handmatige mechanische eindaanslag met trapsgewijze schroefverstelling.
- Universele kop voor elke willekeurige borgplaat.

Zenders pg. 32



Afmetingen (mm)

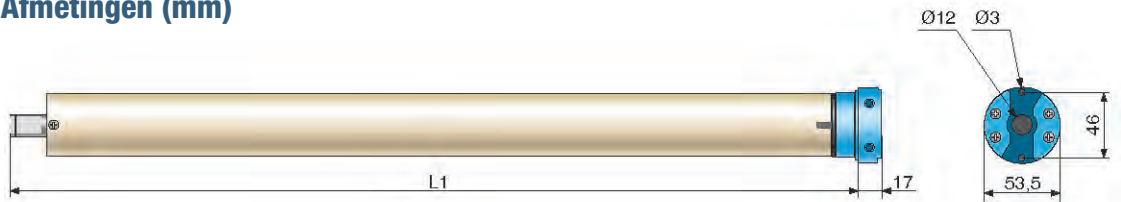

Kabels



Technische gegevens

CODE	001Y5010A151MOR	001Y5020A151MOR	001Y5030A151MOR	001Y5040A151MOR	001Y5050A121MOR
Koppel (Nm)	10	20	30	40	50
Snelheid Rpm (toeren/min)	15	15	15	15	12
Opgetild gewicht (kg)*	18	36	55	74	92
Eindaanslagtoeren (toeren)	22	22	22	22	22
Bedrijfsduur (min)	4	4	4	4	4
IP-Beschermingsgraad	44	44	44	44	44
Stroomopname (A)	0,49	0,64	0,83	0,86	0,89
Vermogen (W)	113	161	200	198	205
Lengte (mm) = L1	593	593	623	623	623
Gewicht (kg)	2,17	2,34	2,6	2,73	2,89
Afmetingen verpakking (mm)	685 x 90 x 90	685 x 90 x 90	685 x 90 x 90	685 x 90 x 90	685 x 90 x 90
Gewicht verpakte motor (kg)	2,47	2,64	2,9	3,03	3,19

CODE**	001Y5010G151MOR	001Y5020G151MOR	001Y5030G151MOR
--------	-----------------	-----------------	-----------------

Speciale verpakking voor producenten mogelijk. - * Belasting berekend voor een rol van 50 mm. - ** Uitvoeringen met snel aansluitsysteem.

MONDRIAN MATTA 5 - Ø 45



230 VAC - 50 Hz
Mechanische eindaanslag
Optionele externe ontvanger
Korte motor

- Mogelijkheid voor gebruik met ronde of achthoekige buizen van 50 mm.
- Bijzonder geschikt voor kleine schermen of rolluiken.
- Handmatige mechanische eindaanslag met trapsgewijze schroefverstelling.
- Dubbele hartafstand voor mogelijkheid voor bevestiging met vele soorten houders.
- Openingen op de kop op 29 mm en 46 mm.


Ontvangers pg. 32



Zenders pg. 32



Afmetingen (mm)

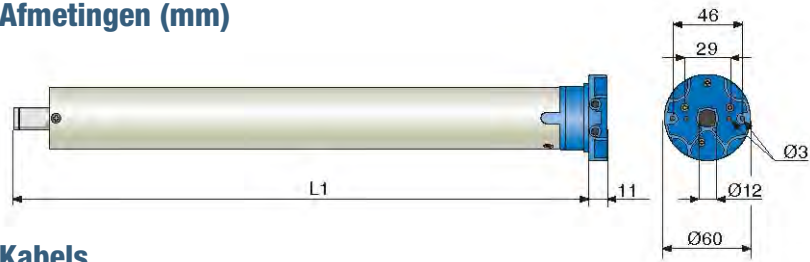

Kabels

2,5 m



4 x 0,75 mm²

Technische gegevens

CODE	001Y5010A151MA	001Y5020A151MA
Koppel (Nm)	10	20
Snelheid Rpm (toeren/min)	15	15
Opgetild gewicht (kg)*	18	36
Eindaanslagtoeren (toeren)	16	16
Bedrijfsduur (min)	4	4
IP-Beschermingsgraad	44	44
Stroomopname (A)	0,49	0,64
Vermogen (W)	112	145
Lengte (mm) = L1	340	355
Gewicht (kg)	1,4	1,55
Afmetingen verpakking (mm)	518 x 80 x 80	518 x 80 x 80
Gewicht verpakte motor (kg)	1,65	1,9


Speciale verpakking voor producenten mogelijk. - * Belasting berekend voor een rol van 50 mm.



230 VAC - 50 Hz
Elektronische eindaanslag
radio-ontvanger 869,50 MHz
Obstakeldetector in beide richtingen

- Ontworpen voor verbinding met de Cloud, via Came Connect, met behulp van de 842EC-0020 gateway.
- Speciaal ontworpen voor rolluiken.
- Universele kop voor elke willekeurige borgplaat.
- Mogelijkheid om het tussenliggende eindpunt in te stellen (gedeeltelijke opening).
- Bedrade knop kan worden aangesloten op een stappenschakelaar.
- Keert de richting om bij afdaling in geval van een obstakel.
- VOLLEDIG AUTOMATISCHE INSTELLING tot 20 Nm.

Afmetingen (mm)

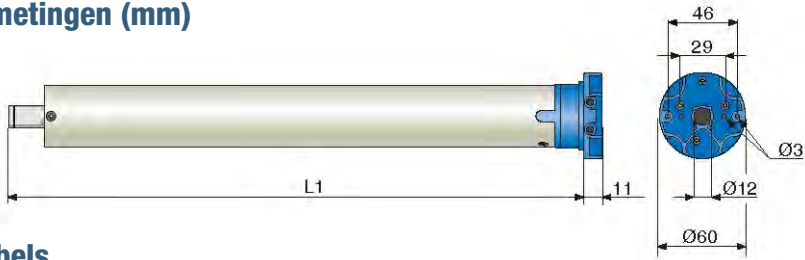

Kabels














Technische gegevens

CODE	809Y5-0010	809Y5-0020	809Y5-0030	809Y5-0040	809Y5-0050
Koppel (Nm)	10 **	20	30	40	50
Snelheid Rpm (toeren/min)	15	15	15	15	12
Opgetild gewicht (kg)*	18	36	55	74	92
Bedrijfsduur (min)	4	4	4	4	4
IP-Beschermingsgraad	44	44	44	44	44
Stroomopname (A)	0,48	0,69	0,87	0,99	0,99
Vermogen (W)	113	161	200	228	228
Lengte (mm) = L1	604	604	654	654	654
Gewicht (Kg)	2,21	2,29	2,6	2,7	2,85
Afmeting verpakking (mm)	660 x 80 x 80	660 x 80 x 80	710 x 80 x 80	710 x 80 x 80	710 x 80 x 80
Gewicht verpakte motor (kg)	2,47	2,64	3,0	3,1	3,25

Speciale verpakking voor producenten mogelijk. - * Belasting berekend voor een rol van 50 mm. - ** Uitvoeringen met snel aansluitsysteem.



MECHANISCHE UITRUSTINGEN - Ø 45

HOUDERS Ø 45 mm

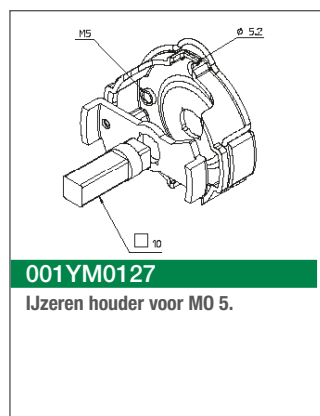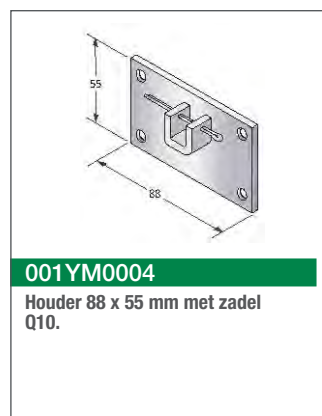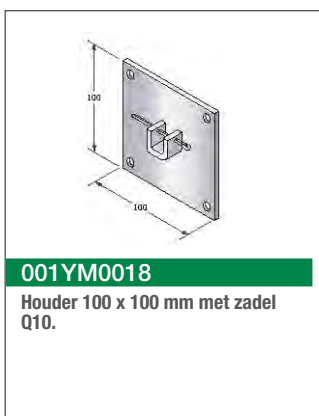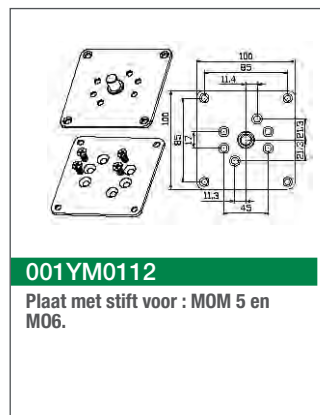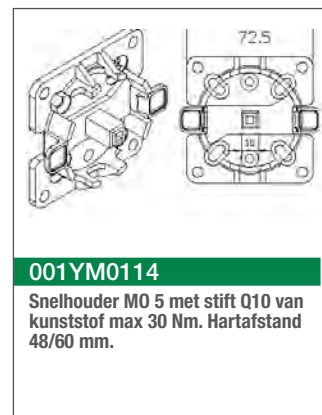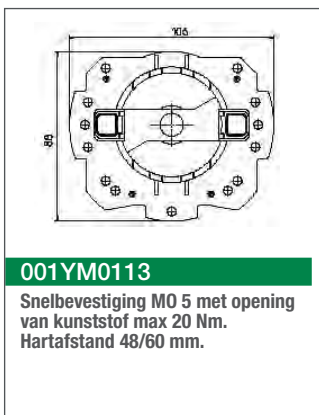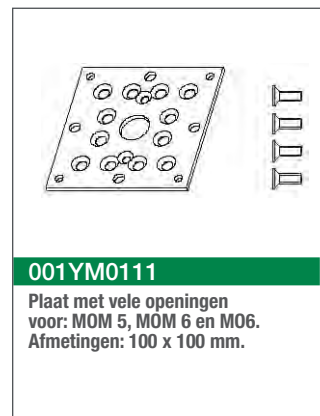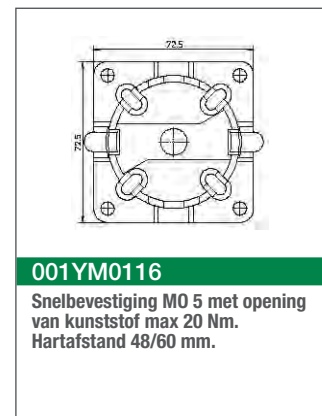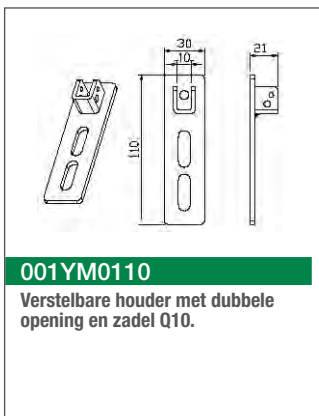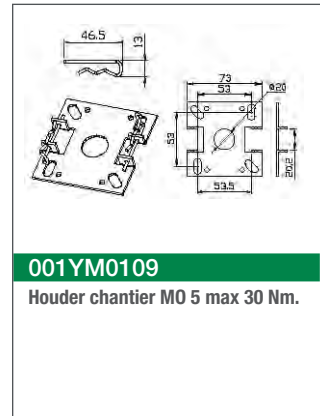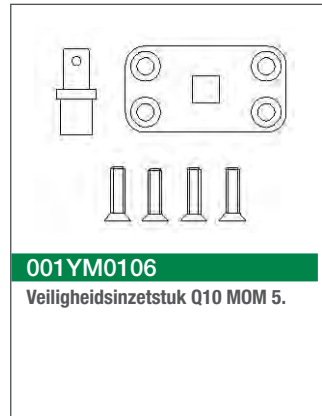

MECHANISCHE UITRUSTINGEN - Ø 45

Achthoekige adapters Ø 45 mm





KROON

MEENEMER

001YK5101

Achthoekig 59 x 0,6 mm







KROON

MEENEMER

001YK5102

Achthoekig 60 x 0,8 mm







KROON

MEENEMER

001YK5104

Achthoekig 59 x 0,7 mm







KROON

MEENEMER

001YK5105

Achthoekig 70 x 1,2 mm







KROON

MEENEMER

001YK5108

Achthoekig 40 x 0,6 mm, excentrisch 0,6 mm.





KROON


MEENEMER

001YK5110

Set adapters 50/OCT. 60. Ster model Bonfanti.



Ronde adapters Ø 45 mm





MEENEMER

001YK5107

Rond 50 x 1,5 mm.





KROON









MEENEMER

001YK5112


Rond Z.F. 64 x 1 mm



MECHANISCHE UITRUSTINGEN - Ø 45

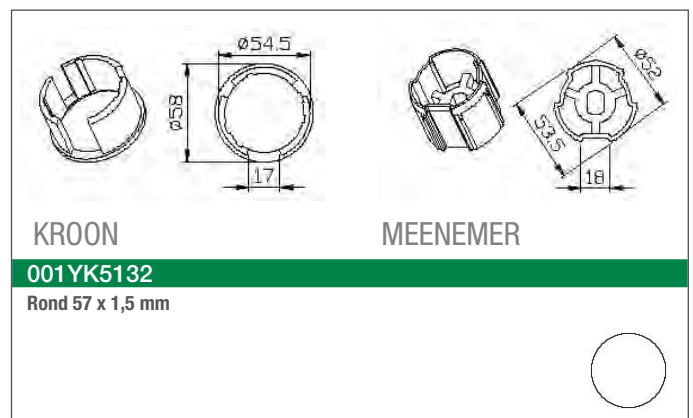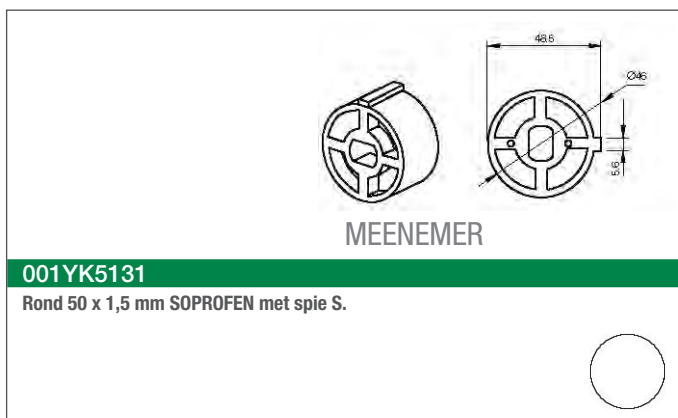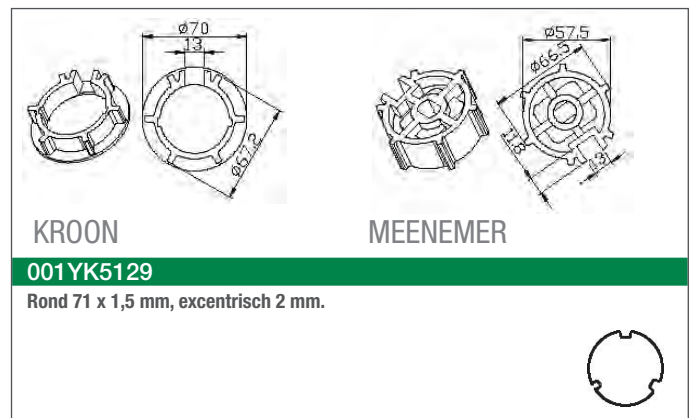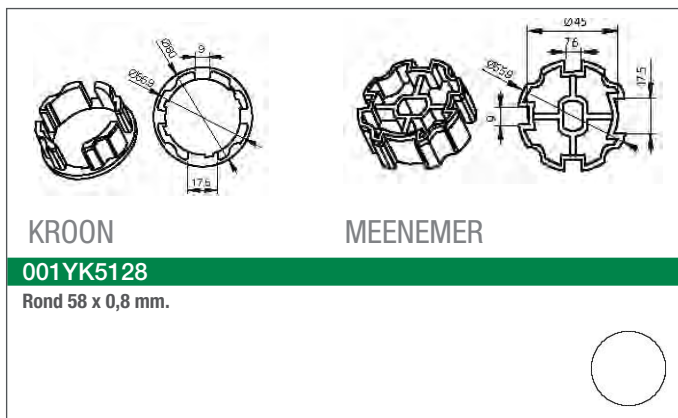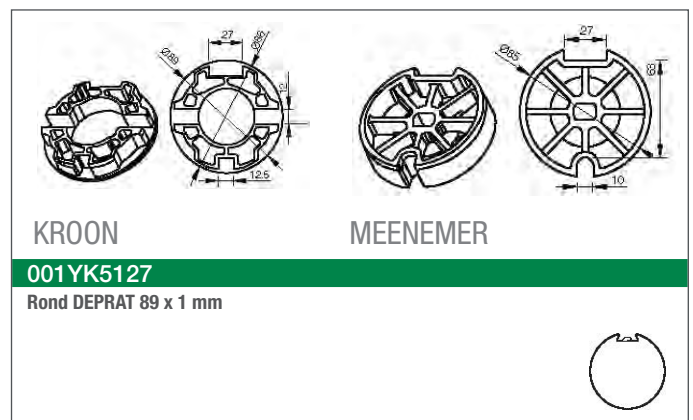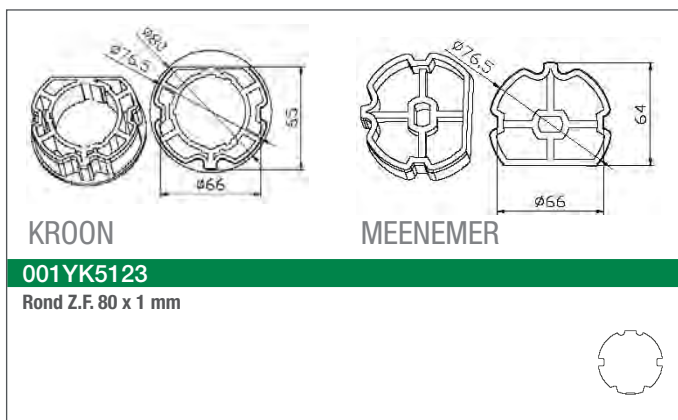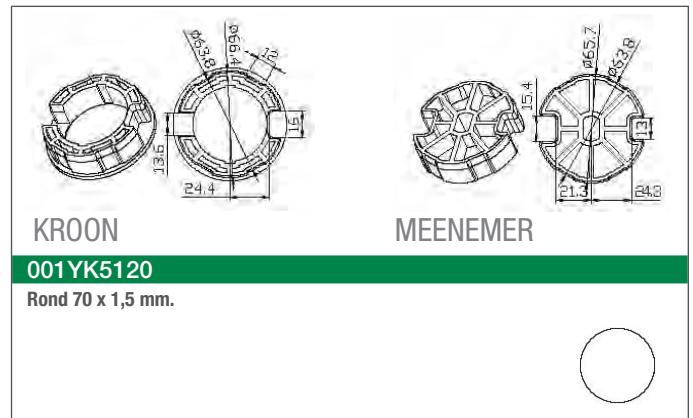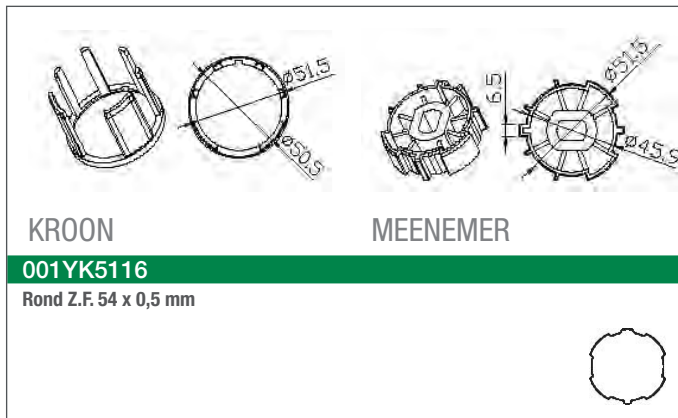

MECHANISCHE UITRUSTINGEN - Ø 45

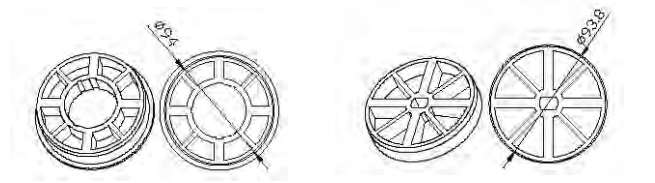


KROON

MEENEMER

001YK5133

Rond 101,9 x 3,5 mm.



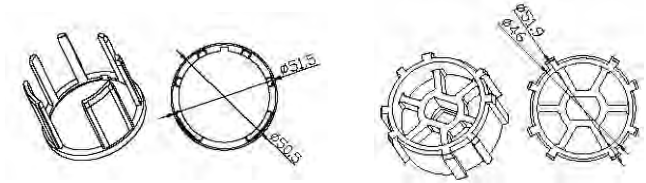


KROON

MEENEMER

001YK5134

Rond DEPRAT 53 x 0,6 mm



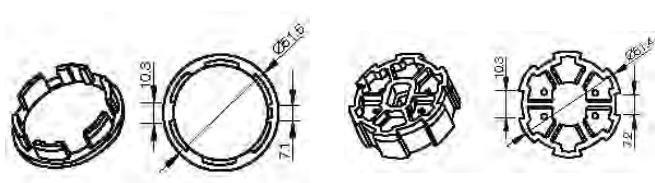

KROON


MEENEMER

001YK5140

Rond verstevigd 56 x 4,5 mm



Ronde adapters Ø 45 mm

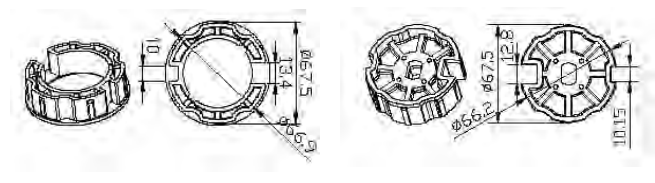


KROON

MEENEMER

001YK5103

Rond 70 x 1 mm



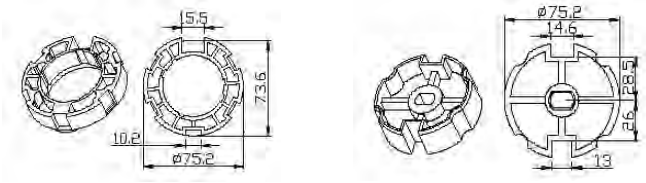


KROON

MEENEMER

001YK5106

Rond 78 x 1,2 mm



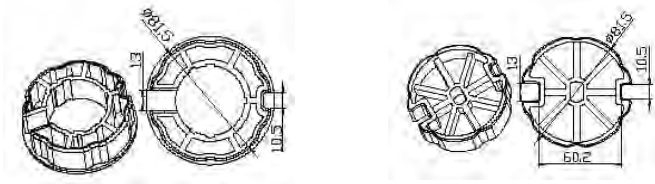


KROON

MEENEMER

001YK5111

Rond 85 x 1,2 mm



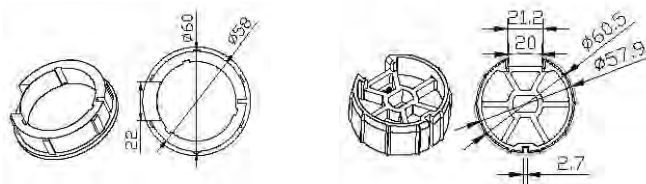

KROON




MEENEMER

001YK5115

Rond DEPRAT 62 x 0,6 mm



MECHANISCHE UITRUSTINGEN - Ø 45

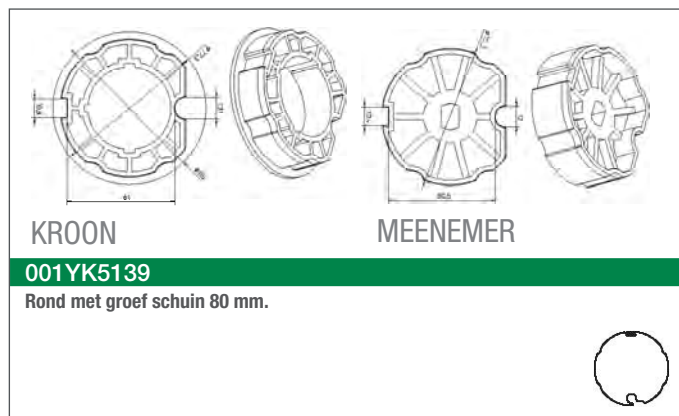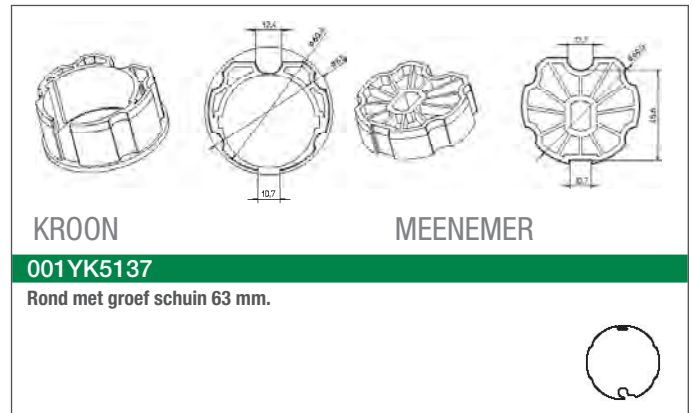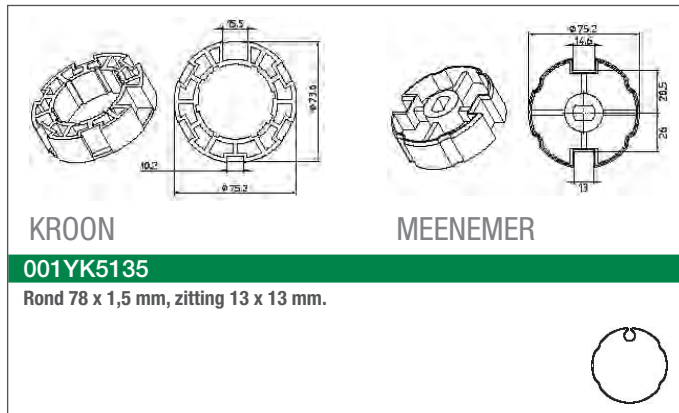

UITRUSTINGEN VOOR HANDBEDIENING

Verlengkabels voor motoren met snel aansluitsysteem



001YE0153

Verlengkabel van pvc met 3 draden en snelaansluiting.
L = 3 m.



001YE0154

Verlengkabel van pvc met 3 draden en snelaansluiting.
L = 7 m.



001YE0155

Verlengkabel van pvc met 3 draden en snelaansluiting.
L = 10 m.



001YE0156

Verlengkabel van pvc met 4 draden en snelaansluiting.
L = 3 m.



001YE0157


Verlengkabel van pvc met 4 draden en snelaansluiting.
L = 7 m.



001YE0158

Verlengkabel van pvc met 4 draden en snelaansluiting.
L = 10 m.


Adapters voor uitvoeringen SH Ø 45 + KBS

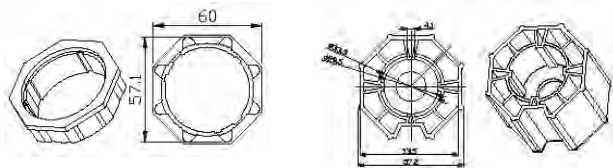

MEENEMER

001YK5104S


Achthoekig 59 x 0,7 mm SHUTTER.

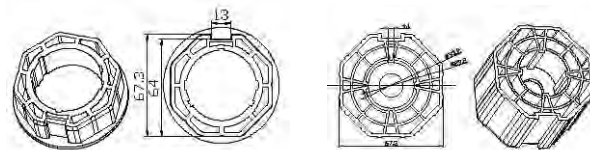

MEENEMER

001YK5105S


Achthoekig 70 mm SHUTTER.

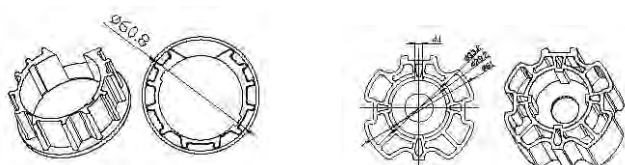

MEENEMER

001YK5112S

ZF64 SHUTTER

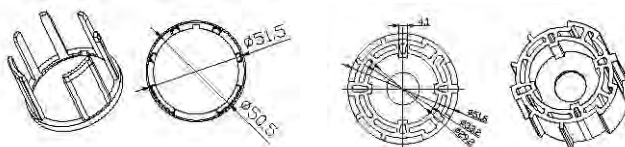

MEENEMER

001YK5116S

ZF54 SHUTTER



Verlengkabels voor motoren met snel aansluitsysteem



001YE0159

Verlengkabel van pvc met 5 draden en snelaansluiting. L = 3 m.



001YE0160


Verlengkabel van pvc met 5 draden en snelaansluiting. L = 7 m.



001YE0161


Verlengkabel van pvc met 5 draden en snelaansluiting. L = 10 m.

Blokkering inbraakbeveiliging en harde veren voor functie VOLAUTOMATISCHE AFSTELLING tot 20 Nm.




001YM0122

Nieuwe blokkering BKLT-60 voor rolluiken met max onderlathoogte van 43 mm. 1 stuk per verpakking.



001YM0123

Nieuwe blokkering BKLT-70 voor rolluiken met max onderlathoogte van 43 mm. 1 stuk per verpakking.



001YM0155

Blokkering snelkoppeling rol-lamel. Verpakking met 2 stuks.

MONDRIAN 6 - Ø 55




230 VAC - 50 Hz
Mechanische eindaanslag
Optionele externe ontvanger

- Mogelijkheid voor gebruik met ronde of achthoekige buizen van 70 mm.
- Handmatige mechanische eindaanslag met trapsgewijze schroefverstelling.
- Universele kop voor elke willekeurige borgplaat.



Afmetingen (mm)

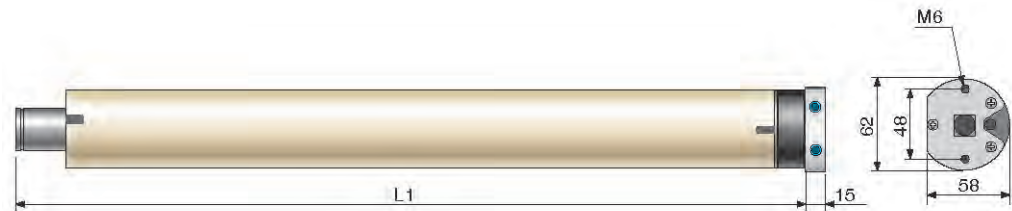

Kabels



Technische gegevens

CODE	001Y6080A121M0	001Y6100A121M0	001Y6120A101M0
Koppel (Nm)	80	100	120
Snelheid Rpm (toeren/min)	12	10	8
Opgetild gewicht (kg)*	114	143	171
Eindaanslagtoeren (toeren)	20	20	20
Bedrijfsduur (min)	4	4	4
IP-Beschermingsgraad	44	44	44
Stroomopname (A)	1,71	1,68	1,64
Vermogen (W)	396	393	425
Lengte (mm) = L1	570	570	590
Gewicht (kg)	4,8	4,8	5,25
Afmetingen verpakking (mm)	650 x 120 x 120	650 x 120 x 120	700 x 120 x 120
Gewicht verpakte motor (kg)	5,2	5,2	5,65

Speciale verpakking voor producenten mogelijk.- * Belasting berekend voor een rol van 70 mm.



230 VAC - 50 Hz
Mechanische eindaanslag Ingebouwde noodbediening

- Mogelijkheid voor gebruik met ronde of achthoekige buizen van 70 mm.
- Handmatige mechanische eindaanslag met trapsgewijze schroefverstelling.
- Handmatige noodbediening met handstang.
- Overbrengingsverhouding: 1:34.



Handmatige uitrusting pg. 30



Afmetingen (mm)



Kabels






Technische gegevens

CODE	001Y6080A121MOM	001Y6100A121MOM	001Y6120A101MOM
Koppel (Nm)	80	100	120
Snelheid Rpm (toeren/min)	12	12	10
Opgetild gewicht (kg)*	114	143	171
Eindaanslagtoeren (toeren)	20	20	20
Bedrijfsduur (min)	4	4	4
IP-Beschermingsgraad	44	44	44
Stroomopname (A)	1,71	1,68	1,64
Vermogen (W)	396	393	425
Lengte (mm) = L1	610	610	630
Gewicht (kg)	5,08	5,25	5,6
Afmetingen verpakking (mm)	685 x 120 x 120	685 x 120 x 120	750 x 120 x 120
Gewicht verpakte motor (kg)	5,48	5,65	6,6

Speciale verpakking voor producenten mogelijk.- * Belasting berekend voor een rol van 70 mm.

MECHANISCHE UITRUSTINGEN - Ø 55

Achthoekige adapters Ø 55 mm



KROON



MEENEMER

ADAPTER

001YK6101

Achthoekig 70 x 1,5 mm





KROON

MEENEMER


ADAPTER

001YK6115

Achthoekig 70 x 1 mm



MECHANISCHE UITRUSTINGEN - Ø 55

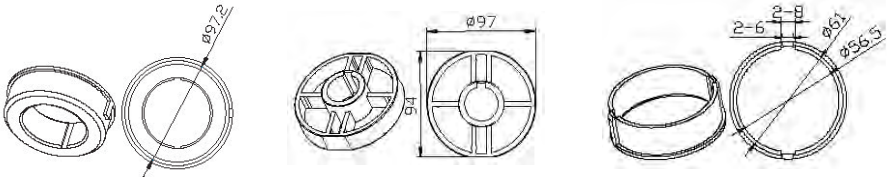

KROON


MEENEMER

ADAPTER

001YK6107

Rond 102,5 x 2,5 mm.



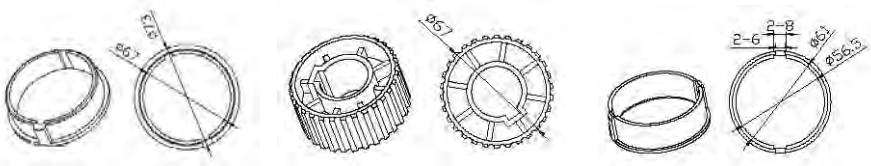

KROON


MEENEMER

ADAPTER

001YK6113

Rond 70 x 1,2 mm.





ADAPTER


001YK6116

Kroon adapter D.59.




MECHANISCHE UITRUSTINGEN - Ø 55


Ronde adapters Ø 55 mm



Technical drawing of the Kroon adapter 001YK6103. It shows two views: a side view and a top view. The side view shows a ring with a width of 13.7 mm and an outer diameter of Ø78.5 mm. The top view shows an eccentric hole with a diameter of Ø61 mm and an offset of 4 mm from the center.



Technical drawing of the Meenemer adapter 001YK6103. It shows two views: a side view and a top view. The side view shows a ring with a width of 13.7 mm and an outer diameter of Ø78.5 mm. The top view shows an eccentric hole with a diameter of Ø61 mm and an offset of 4 mm from the center.



Technical drawing of the Adapter 001YK6103. It shows two views: a side view and a top view. The side view shows a ring with a width of 13.7 mm and an outer diameter of Ø78.5 mm. The top view shows an eccentric hole with a diameter of Ø61 mm and an offset of 4 mm from the center.

KROON


MEENEMER

ADAPTER


001YK6103

Rond 78 x 1,2 mm, excentrisch 4 mm.






Technical drawing of the Kroon adapter 001YK6108. It shows two views: a side view and a top view. The side view shows a ring with a width of 12.5 mm and an outer diameter of Ø89 mm. The top view shows an eccentric hole with a diameter of Ø61 mm and an offset of 4 mm from the center.



Technical drawing of the Meenemer adapter 001YK6108. It shows two views: a side view and a top view. The side view shows a ring with a width of 12.5 mm and an outer diameter of Ø89 mm. The top view shows an eccentric hole with a diameter of Ø61 mm and an offset of 4 mm from the center.



Technical drawing of the Adapter 001YK6108. It shows two views: a side view and a top view. The side view shows a ring with a width of 12.5 mm and an outer diameter of Ø89 mm. The top view shows an eccentric hole with a diameter of Ø61 mm and an offset of 4 mm from the center.

KROON

MEENEMER


ADAPTER

001YK6108


Rond 90 x 1,5 mm.








Technical drawing of the Kroon adapter 001YK6112. It shows two views: a side view and a top view. The side view shows a ring with a width of 13 mm and an outer diameter of Ø81.5 mm. The top view shows an eccentric hole with a diameter of Ø61 mm and an offset of 4 mm from the center.



Technical drawing of the Meenemer adapter 001YK6112. It shows two views: a side view and a top view. The side view shows a ring with a width of 13 mm and an outer diameter of Ø81.5 mm. The top view shows an eccentric hole with a diameter of Ø61 mm and an offset of 4 mm from the center.



Technical drawing of the Adapter 001YK6112. It shows two views: a side view and a top view. The side view shows a ring with a width of 13 mm and an outer diameter of Ø81.5 mm. The top view shows an eccentric hole with a diameter of Ø61 mm and an offset of 4 mm from the center.

KROON

MEENEMER

ADAPTER


001YK6112

Rond 85 x 1 mm.




MECHANISCHE UITRUSTINGEN - Ø 55

Houders Ø 55 mm




001YM0031

Omega met hartafstand 48 mm zitting Q16.




001YM0002

Verstelbare steun met bus Q16.




001YM0120

Veiligheidsinzetstuk Q16 voor MO 6.




001YM0121

Veiligheidsinzetstuk Q16 voor MOM 6.



001YM0111

Plaat met meerdere openingen voor MOM5, MOM6 en MO6 afmetingen 100 x 100 mm.



001YM0112

Plaat met stift voor: MOM 5 en MO6.

Aspropfen



001YM0019

Achthoekige asprop 60 mm.



001YM0020

Achthoekige asprop 70 mm.

Lagers en lagerhouders



001YM0073

Metalen kogellager Ø 28 mm met opening Ø 12 mm.
- ST. Kan gebruikt worden met houder 001YM0070.



001YM0070

Verzinkte U-houder voor lager Ø 42 mm.

Draaistangen, kruiskoppelingen en ogen voor handmatige bediening



001YM0038

Draaistang wit 1500 mm met haak.



001YM0040

Kruiskoppeling 45° met oog zeshoekige stang 7 mm.



001YM0045

Oog met zeshoekige stang 7 mm.



001YM0050

Kruiskoppeling 90° met oog zeshoekige stang 7 mm.

Modules voor centrale bediening



001YE0005

Module centrale bediening van 2 mechanische motoren.



001YE0006

Module centrale bediening van 4 mechanische motoren.

Zenders van de collectie ELVIS



ELVIS 1

001YE0144


Draagbare zender 433,92 MHz
1 kanaal, wit.



ELVIS 15

001YE0145


Draagbare zender 433,92 MHz
15 kanalen, wit.



ELVIS 1

001YE0148

Draagbare zender 433,92 MHz
1 kanaal, zwart.



ELVIS 15

001YE0149

Draagbare zender 433,92 MHz
15 kanalen, zwart.

Zenders van de collectie WAGNER



WAGNER 1

001YE0101

Zender 433,92 MHz
1 kanaal met muurbevestiging.



WAGNER 5

001YE0102

Zender 433,92 MHz
5 kanalen met muurbevestiging.

Voorkant zender



Zenders van de collectie VIVALDI



VIVALDI MONOTOUCH

001YE0140

Zender 433,92 MHz met één toets
en muurhouder.



VIVALDI TX1

001YE0104

Zender 433,92 MHz
1 kanaal met muurbevestiging.

Ontvangers van de collectie RKLT



RKLT-W50

001YE0119

Externe ontvanger voor
mechanische motoren tot 50 Nm,
500 W.



RKLT

001YE0163

Externe ontvanger met externe
antenne, max. 800 W.




24 VDC
Beschermsgraad IP44
Bewegingscontrole met encoder
Afstelling van de snelheid

- Externe automatisering voor klapluiken.
- Programmeerbare opties: hold-to-run-bediening, regeling van de bewegings- en vertragingssnelheid, instelling van de gevoeligheid, vertraagd starten bij sluiten, direct sluiten bij stroomuitval, omkering van de bewegingsrichting bij obstakeldetectie.
- Noodwerking op batterijen in geval van stroomuitval.
- Onomkeerbare motor die geforceerde opening van buitenaf onmogelijk maakt.
- Voilà is veilig, omdat ze op laagspanning (24 V) werkt en omdat de luiken bij stroomuitval handmatig bediend kunnen worden en eenvoudig in elke stand ontgrendeld en weer vergrendeld kunnen worden.
- Noodontgrendeling.
- Versterkte armen

Zenders pg. 32



Afmetingen (mm)

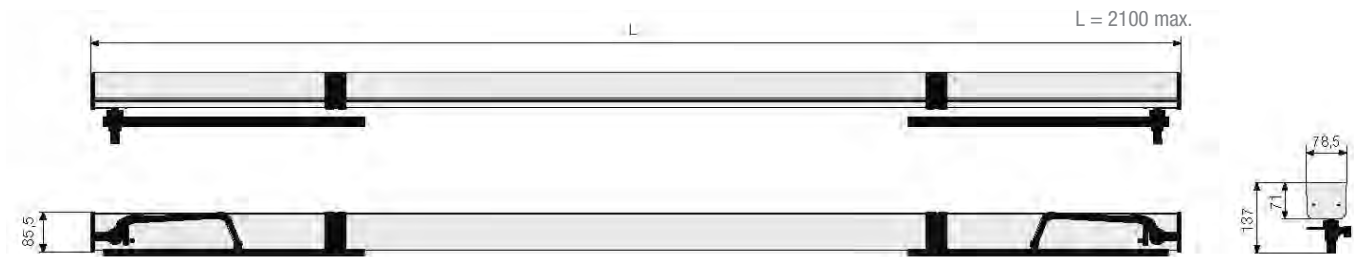

Technische gegevens

CODE	001VLR01DX	001VLR01SX	001VLR02
Koppel (Nm)	33	33	2 x 33
IP-Beschermsgraad	44	44	44
Voeding (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC
Motorvoeding (V)	24 DC	24 DC	24 DC
Stroomopname (A)	3 max.	3 max.	6 max.
Vermogen (W)	75	75	150
Openingstijd 180 (s)	Regelbaar	Regelbaar	Regelbaar
Inschakelduur (%)	INTENSIEF GEBRUIK	INTENSIEF GEBRUIK	INTENSIEF GEBRUIK
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 à +55 x 2

Uitrustingen

CODE	VERPLICHTE UITRUSTINGEN
001VLR07DX	Gebogen overbrengingsarm rechts voor vleugel met enkel paneel.
001VLR07SX	Gebogen overbrengingsarm links voor vleugel met enkel paneel.
001VLR08DX	Regelbare gebogen overbrengingsarm rechts voor vleugel met twee vouwende panelen met dagkant tot 170 mm of voor vleugel met enkel paneel met scharnieren die niet in lijn zijn met de dagkant.
001VLR08SX	Regelbare gebogen overbrengingsarm links voor vleugel met twee vouwende panelen met dagkant tot 170 mm of voor vleugel met enkel paneel met scharnieren die niet in lijn zijn met de dagkant.
001VLR09DX	Regelbare gebogen overbrengingsarm rechts voor vleugel met twee vouwende panelen met dagkant van 170 mm tot 240 mm.
001VLR09SX	Regelbare gebogen overbrengingsarm links voor vleugel met twee vouwende panelen met dagkant van 170 mm tot 240 mm.
001VLR10DX	Gebogen overbrengingsarm rechts voor vleugel met enkel paneel.
001VLR10SX	Gebogen overbrengingsarm links voor vleugel met enkel paneel.
001VLR04	Afdekstijl voor lichtopeningen tot 2,10 m.
001VLR05	Printplaat voor werking bij stroomuitval en voor het opladen van de batterijen inclusief houder. 2 batterijen 12 V – 0,8 Ah.

COMPLETE SYSTEMEN

CODE	COMPLETE SYSTEMEN
001UV01	Compleet systeem voor twee vleugels met enkel paneel bestaand uit: 1 rechtsgemonteerde onomkeerbare automatisering inclusief printplaat, inrichting voor de bewegingscontrole en obstakeldetectie met encoder; 1 onomkeerbare linksgemonteerde motor; 1 aansluitkabel tussen de twee motoren; 1 VLR07DX gebogen overbrengingsarm rechts; 1 VLR07SX gebogen overbrengingsarm links; 1 AF43S radiofrequentiekaart 433,92 MHz; 1 zender Vivaldi TX1.
001UV02	Compleet systeem voor twee vleugels met twee vouwende panelen bestaand uit: 1 rechtsgemonteerde onomkeerbare automatisering inclusief printplaat, inrichting voor de bewegingscontrole en obstakeldetectie met encoder; 1 onomkeerbare linksgemonteerde motor; 1 aansluitkabel tussen de twee motoren; 1 VLR08DX regelbare gebogen overbrengingsarm rechts; 1 VLR08SX regelbare gebogen overbrengingsarm links; 1 AF43S radiofrequentiekaart 433,92 MHz; 1 zender Vivaldi TX1.
001UV03	Compleet systeem voor een vleugel rechts met enkel paneel bestaand uit: 1 rechtsgemonteerde onomkeerbare automatisering inclusief printplaat, inrichting voor de bewegingscontrole en obstakeldetectie met encoder; 1 VLR07DX gebogen overbrengingsarm rechts; 1 AF43S radiofrequentiekaart 433,92 MHz; 1 zender Vivaldi TX1.
001UV04	Compleet systeem voor een vleugel links met enkel paneel bestaand uit: 1 linksgemonteerde onomkeerbare automatisering inclusief printplaat, inrichting voor de bewegingscontrole en obstakeldetectie met encoder; 1 VLR07SX gebogen overbrengingsarm links; 1 AF43S radiofrequentiekaart 433,92 MHz; 1 zender Vivaldi TX1.
001UV05	Compleet systeem voor een vleugel rechts met twee vouwende panelen bestaand uit: 1 rechtsgemonteerde onomkeerbare automatisering inclusief printplaat, inrichting voor de bewegingscontrole en obstakeldetectie met encoder; 1 VLR08DX regelbare gebogen overbrengingsarm rechts; 1 AF43S radiofrequentiekaart 433,92 MHz; 1 zender Vivaldi TX1.
001UV06	Compleet systeem voor een vleugel links met twee vouwende panelen bestaand uit: 1 linksgemonteerde onomkeerbare automatisering inclusief printplaat, inrichting voor de bewegingscontrole en obstakeldetectie met encoder; 1 VLR08SX regelbare gebogen overbrengingsarm links; 1 radiofrequentiekaart 433,92 MHz; 1 zender Vivaldi TX1.



CAME Benelux N.V.
Zoning Ouest 7
7860 Lessines
België
cbe.info@came.com

CAME Nederland B.V.
Weidehek 30
4824AS Breda
Nederland
cnl.info@came.com

Versie 2023-2024



© CAME SPA -

REPRODUCTIE, OOK GEDEELTELIJK, IS VERBODEN

CAME BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM OP ELK WILLEKEURIG MOMENT IN DIT DOCUMENT WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN

AFBEELDINGEN ZIJN NIET BINDEND



CAME S.p.A.
Came S.p.A. is gecertificeerd voor kwaliteits-, milieu- en
veiligheidsmanagement volgens de normen.
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

CAME.COM