



PREMIER Platform lift


PRESTIGE Cabine lift

SOUVEREIGN Cabine lift

2006 / 42 / EC

EN 81-41



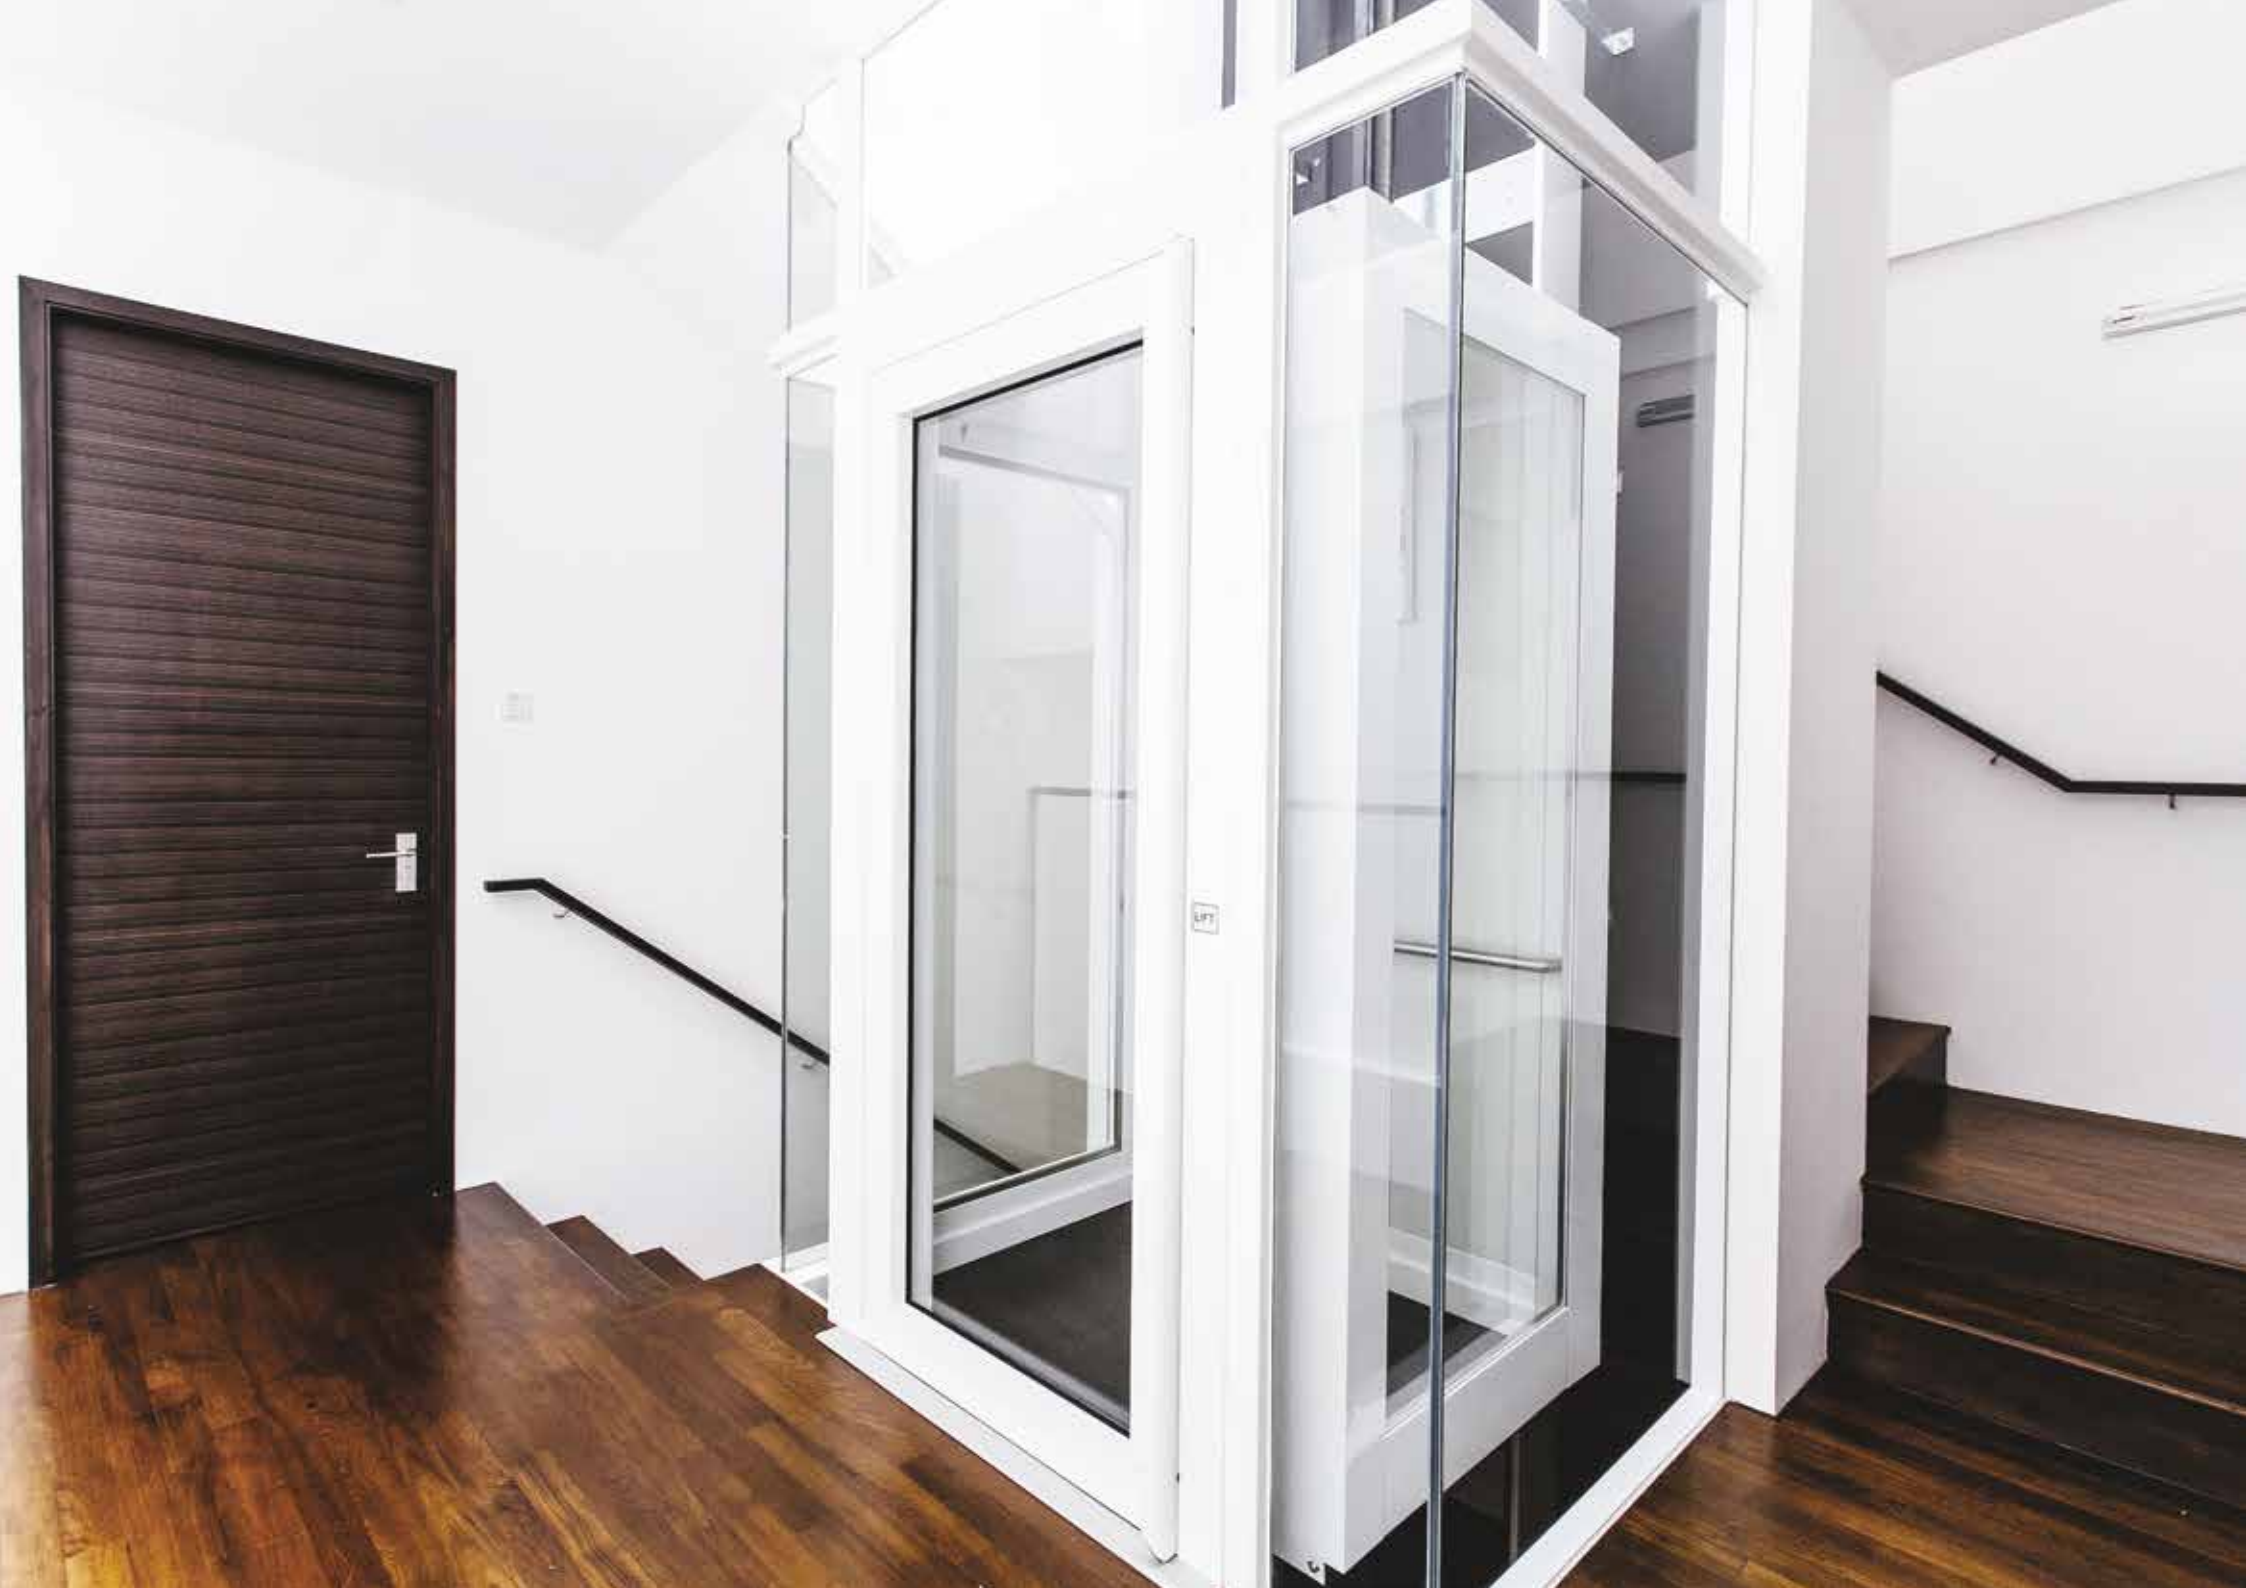

Axess maakt deel uit van de Value8 Tech Group.

Deze onderneming heeft naast Axess nog twee dochters: GNS Brinkman (Inbraak- en brandbeveiliging) en AquaServa (Legionella preventie). De Value8 Tech Group dochters werken samen op diverse gebieden. Hierdoor worden synergie voordelen tussen de ondernemingen gemaximaliseerd.





AXESS, een nieuwe kijk op liften

U zoekt een comfortabele lift die makkelijk is in het gebruik. Die ontworpen is met de laatste technieken, die innovatief is en aan alle eisen en wettelijke normen voldoet. Axess maakt die lift. Twintig jaar geleden startte ons bedrijf en sinds die tijd plaatsten we meer dan 5000 liften in Nederland. We vervullen daarmee een koppositie in een veeleisende markt.

Axess begon in 1995 als leverancier van goederenliften en docksystemen. In 1998 krijgen we als eerste Nederlands bedrijf

goedkeuring van het Liftinstituut NIVL voor levering van zogenaamde platformliften. Twee jaar later volgt het certificaat van goedkeuring voor de NOVA, de eerste goederen/personenlift zonder put in Nederland. In 2003 bereikt Axess de mijlpaal van 1000 geïnstalleerde platformliften in Nederland. Vanaf dat jaar zijn we ook actief op de Belgische en Duitse markt. Sinds 2006 bestrijken we de hele Europese markt en leveren we ook daarbuiten liften.

De liftechniek ontwikkelt zich continu en die ontwikkelingen verwerken wij in onze producten omdat onze klanten dat van

ons verwachten. Dat betekent voor ons: innoveren en doorontwikkelen. We produceren in eigen huis moderne liftinstallaties, aangepast aan de eisen van onze afnemers.

Axess heeft kwaliteit en levertijd hoog in het vaandel staan.

U bent als klant van harte welkom! We doen er alles aan om u goed te begeleiden en technische ondersteuning te verlenen.

We zetten ons ervoor in om het project samen met u op tijd te voltooien. Daarvoor wordt u professioneel begeleid door ons projectbureau.

Axess liftinstallaties voldoen aan de Europese Liftrichtlijn of de Machinerichtlijn. U vindt er alles over in het Bouwwerk

Informatie Model (BIM) van onze liften. Daarnaast kunt u via onze site www.axessliften.nl gebruik maken van onze bestekservice met een professionele liftconfigurator.

Axess heeft goedkeuringcertificaten conform de Machinerichtlijn voor de mindervalideheffer Go-Up, de platformlift Premier, de cabinelift Prestige en de cabinelift Souvereign. Allemaal zijn ze voorzien van overnamebesturing op de haalknop. De Souvereign is voorzien van volledig automatische bediening.

Axess verzorgt voor u de montage en het onderhoud van uw liftinstallatie door onze eigen opgeleide vakmensen, die VCA-gecertificeerd zijn. Axess werkt samen met BouwConnect.

BouwConnect is een bestekservice waarin u kunt invullen aan

welke eisen uw lift moet voldoen. De bestekservice zoekt automatisch de meest geschikte lift voor u uit. Ter voorbereiding op uw keus kan BouwConnect u diverse bouwtekeningen en ontwerpen laten zien.



Innovatieve techniek Professionele begeleiding

PREMIER Makkelijk en comfortabel in het gebruik

De PREMIER zet de standaard in platformliften: toonaangevend in liftontwikkeling, ontwerp, kwaliteit en techniek en toch lage kosten. Nauwelijks bouwkundige voorbereiding en leverbaar tot 1000 kg hefvermogen. Dit is de nieuwste generatie platformliften van Axess.

Onze engineers zijn tot het uiterste gegaan bij de ontwikkeling en het resultaat mag er zijn: de lift is op alle fronten een volledig nieuw ontwerp. De PREMIER is zeer makkelijk en comfortabel in gebruik, heeft lage investeringskosten en voldoet aan de wensen van de meest veeleisende klant.

Deze lift is voorzien van een volledig geïntegreerde besturing en er is geen liftput of dakdoorbraak nodig. De deurhoogte is standaard 2100 mm, optioneel 2300 mm. De PREMIER is toegankelijk: de deurbreedte is bij een 1100 mm-platform standaard 1000 mm in plaats van 900 mm.

Standaard is deze lift voorzien van blauwe LED-verlichting rondom de bedieningsknoppen. De vrij hangende spindel voorkomt vibraties en de lift is zelfsmerend, wat het comfort ten goede komt. De schachtpanelen zijn 25 mm dik waardoor de lift een stuk stiller is dan andere liften.



De verticale platformwand is uitgevoerd als één vlakke wand, dus zonder zichtbare naden en kieren. Er zijn glaspanelen leverbaar met een hoogte van 1890 mm. Deur en schachtbeplating zijn standaard gepoedercoat in RAL9016 (wit). De liftprofielen zijn van geanodiseerd aluminium, kleur is optioneel.

Axess heeft goedkeuringcertificaten conform de Machine-richtlijn voor de mindervalideheffer Go-Up, de platformlift Premier, de cabinelift Prestige en de cabinelift Sovereign.



PRESTIGE Elektrische lift met cabine

Deze lift heeft een comfortabele liftcabine in plaats van een platform. Luxe en elegantie op niveau, ideaal voor woonhuizen, als brancardlift of buiten. De PRESTIGE is een spindel-aangedreven cabinelift met volledig geïntegreerde besturing. De PRESTIGE is comfortabel en makkelijk in gebruik. Hij kan geproduceerd worden naar de wensen en smaak van de klant.

Deze lift wordt elektrisch aangedreven in plaats van hydraulisch. Nooit lekkage dus. Een dakdoorbraak is niet nodig en de

liftput is slechts 70 mm diep. De Prestige is standaard voorzien van 2100 mm hoge deuren en er zijn diverse cabine afmetingen mogelijk. De opbouwtelefoon is ook standaard met als optie een automatische telefoonkiezer of GSM module.

Met de optionele cabinevouwdeur is de bediening van de lift volledig automatisch.

Voor de Prestige is naast de volglasdeuren in aluminium ook een volledige schacht in aluminium leverbaar als optie, deze schacht is gelijk aan de schacht voor de Premier. In de cabine zit LED-verlichting.



De PRESTIGE vereist weinig bouwkundige voorbereiding en wordt gemonteerd in enkele dagen. Deze lift is uitermate veilig en betrouwbaar. Een machinekamer is niet nodig, het energieverbruik is laag, er geldt geen verplichte periodieke liftkeuring en de onderhoudskosten zijn eveneens laag.

SOUVEREIGN *Zusje van de conventionele personenlift*

De SOUVEREIGN is ontworpen voor de klant die het comfort en liftgevoel wenst van een conventionele personenlift, maar tegelijkertijd de bouwkundige voordelen wil van een platformlift.

Axess zet met de SOUVEREIGN opnieuw de standaard voor de branche. Net als bij een conventionele personenlift is de bediening automatisch en is de liftcabine geheel gesloten door middel van automatische schuifdeuren. Dit betekent dat

de schachtwand niet meer aan de open zijde van de cabine langs de gebruiker 'voorbij glijdt'.

Deze prachtig ontworpen cabinelift is standaard voorzien van 120 minuten brandvertragende telescopische schuifdeuren en kooiafsluiting. Een machinekamer is niet nodig. Vanwege wettelijke richtlijnen heeft de SOUVEREIGN een snelheid die wat lager ligt dan de conventionele personenlift. Door de lage investeringskosten en het comfortabele gebruik voldoet de



SOUVEREIGN aan de wensen van de meest veeleisende klant. Deze lift heeft een elektrische aandrijving in plaats van een hydraulische aandrijving. De besturing is volledig geïntegreerd. U kunt volstaan met een liftput van slechts 100 mm en een vrije hoogte van 2700 mm. Een dakdoorbraak is dus niet nodig. De bouw is modulair en vraagt minimale bouwkundige voorbereidingen. De bedieningselementen zijn voorzien van blauwe LED-verlichting. U heeft uitgebreide keuze in materialen en kleuren.

De SOUVEREIGN heeft een hefcapaciteit tot 1000 kg. Het is een lift voor iedere toepassing. Als standaardlift voor rolstoelen (1100 x 1400 mm), voor scootmobielen (1100 x 1700 mm), als brancardlift (1100 x 2100 mm) of voor kleine ruimtes (1100 x 1000 mm). Alle varianten hebben een automatische telefoonkiezer of als optie een gsm-module.

De SOUVEREIGN is duurzaam, zuinig en milieuvriendelijk. Voor een aantrekkelijke aanschafprijs krijgt u een lift die goedkoop is in onderhoud en waarvoor dure liftkeuringen niet vereist zijn.



SERVICE 24 uur per dag, 7 dagen per week

U kiest met zorg de lift die u nodig heeft, maar u wilt ook goede nazorg en service. Axess begrijpt dat. Ons doel is u met de meeste toewijding van dienst te zijn.

Onze liftinstallaties voldoen aan zeer strenge kwaliteits- en veiligheidseisen. Axess garandeert de kwaliteit van haar producten en is aansprakelijk voor de veilige werking, mits de installatie deugdelijk en volgens de fabrieksvoorschriften is onderhouden. Axess beschikt over goed getrainde en opgeleide monteurs. Het trainingsprogramma (elk kwartaal) is door

Axess en haar leveranciers ontwikkeld en vindt plaats in haar eigen fabriek te Zaandam. De monteurs hebben voldoende onderdelen in hun service-bus om u snel van dienst te zijn. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat de monteur het onderdeel niet beschikbaar heeft dan hebben wij in het servicemagazijn van Axess in Zaandam onderdelen op voorraad. Door deze combinatie kunnen wij u een snelle, kwalitatieve en een betrouwbare service garanderen. Axess beschikt over een 24/7 eigen storingsdienst, zodat u ook buiten kantoortijd verzekerd bent van de vakkundige medewerkers van Axess.

Axess staat voor kwaliteit in producten en diensten, communiceert helder, houdt zich aan de gemaakte afspraken en doet er alles aan haar klanten te ontzorgen. Axess werkt met een breed team van ervaren professionals.

Ondanks de periodieke onderhoudsbeurten en de essentiële controles aan uw liftinstallatie is een reparatie niet uit te sluiten. U krijgt vooraf een kostenraming van de reparatie welke wij gediagnostiseerd hebben. Zo komt u niet voor

verrassingen te staan. Ook na het uitvoeren van en onderhoudsbeurt zal, indien noodzakelijk, een advies worden uitgebracht over de status van de liftinstallatie en aankomende kosten. U kunt hier dus rekening mee houden in de budgettering. Ondanks dat de liften van Axess zijn ontwikkeld onder de machinerichtlijnen en daardoor niet keuringplichtig zijn, mogen ze wel gekeurd worden. Ook hierin wil Axess u graag ondersteunen door u te assisteren bij een liftkeuring. Na de keuring ontvangt u een goedkeuringscertificaat.



AFMETINGEN

Premier

Maten (in vrije opstelling)								
	0812	0915	1013	1114	1015	1115	1117	1121
PB	800	900	1000	1100	1000	1100	1100	1100
PD	1250	1500	1300	1400	1500	1500	1700	2100
SB	1200	1300	1400	1500	1400	1500	1500	1500
SD	1330	1580	1380	1480	1580	1580	1780	2180
DB	700	800	900	1000	900	1000	1000	1000
KG	400	400	400	400/630	400/630	400/630	630	630/1000

Bouwkundige sparing: SB/SD + 30 mm

* Aluminium deuren alleen in 900 mm breed.

Maten (in bouwkundige opstelling)								
	0812	0915	1013	1114	1015	1115	1117	1121
PB	800	900	1000	1100	1000	1100	1100	1100
PD	1250	1500	1300	1400	1500	1500	1700	2100
SB	1240	1340	1440	1540	1440	1540	1540	1540
SD	1360	1610	1410	1510	1610	1610	1810	2210
DB	700	800	900	1000	900	1000	1000	1000
KG	400	400	400	400/630	400/630	400/630	630	630/1000

Alle uitvoeringen hebben een put van 50 mm met uitzondering van de 1000 kg versie,

die heeft een put van 200 mm.

* Aluminium deuren alleen in 900 mm breed.

Prestige

Bouwkundige schacht (aluminium schacht als optie verkrijgbaar)									
Enkelzijdige toegang (type S/1S)									
	0810	0813	1010	1013	1015	1114	1115	1117	1121
CB	800	800	1000	1000	1000	1100	1100	1100	1100
CD	1000	1300	1000	1300	1500	1400	1500	1700	2100
SB	1260	1260	1460	1460	1460	1560	1560	1560	1560
SD	1130	1430	1130	1430	1630	1530	1630	1830	2230
DB	700	700	900	900	900	900	900	900	900
KG	400	400	400	400	400/630	400/630	400/630	630	630/1000

Bouwkundige schacht (aluminium schacht als optie verkrijgbaar)									
Doorgaande toegang (type S/2O)									
	0810	0813	1010	1013	1015	1114	1115	1117	1121
CB	800	800	1000	1000	1000	1100	1100	1100	1100
CD	1000	1300	1000	1300	1500	1400	1500	1700	2100
SB	1260	1260	1460	1460	1460	1560	1560	1560	1560
SD	1145	1445	1145	1445	1645	1545	1645	1845	2245
DB	700	700	900	900	900	900	900	900	900
KG	400	400	400	400	400/630	400/630	400/630	630	630/1000

Prestige

Bouwkundige schacht (aluminium schacht als optie verkrijgbaar)					
Haakse toegang (type S/2A)					
	1010	1013	1015	1114	1115
CB	1000	1000	1000	1100	1100
CD	1000	1300	1500	1400	1500
SB	1430	1430	1430	1530	1530
SD	1165	1465	1665	1565	1665
DB	900	900	900	900	900
KG	400	400	400/630	400/630	400/630

Betekenis afkortingen	
PB	Platform Breedte
PD	Platform Diepte
SB	Schacht Breedte
SD	Schacht Diepte
DB	Deur Breedte
CB	Cabine Breedte
CD	Cabine Diepte

Bouwkundige schacht (aluminium schacht als optie verkrijgbaar)				
Aandrijving achterwand (type O/1S)				
	1008	1010	1308	1310
CB	1000	1000	1300	1300
CD	800	1000	800	1000
SB	1200	1200	1420	1420
SD	1230	1430	1230	1430
DB	900	900	900	900
KG	400	400	400	400

Onze maatvoeringen zijn aan verandering onderhevig.

Aan deze tabellen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Souvereign

Bouwkundige schacht						
Enkelzijdige toegang (type S/1S)						
	1110	1113	1114	1115	1117	1121
CB	1100	1100	1100	1100	1100	1100
CD	1000	1300	1400	1500	1700	2100
SB	1585	1585	1585	1585	1585	1585
SD	1350	1650	1750	1850	2050	2450
DB	900	900	900	900	900	900
KG	400	400	400/630	400/630	630	630/1000
Pers.	5	7	8	8	8	13

Bouwkundige schacht						
Doorgaande toegang (type S/2O)						
	1110	1113	1114	1115	1117	1121
CB	1100	1100	1100	1100	1100	1100
CD	1000	1300	1400	1500	1700	2200
SB	1585	1585	1585	1585	1585	1585
SD	1500	1800	1900	2000	2200	2600
DB	900	900	900	900	900	900
KG	400	400	400/630	400/630	630	630/1000
Pers.	5	7	8	8	8	13

SPECIFICATIES

Algemene specificaties Premier, Prestige en Souvereign

Europese wetgeving	Machinerichtlijn 2006-42-EC	Aantal stopplaatsen	Max. 8	Aandrijving	Elektrische spindelaandrijving
Fabricaat	Axess	Hefvermogen (kg)	400 – 630 – 1000 kg	Besturing	Microprocessor
Land van herkomst	Nederland	Hefhoogte (mm)	max. 15000	Motoraansturing	Direct of frequentieregelaar
CE Certificaat afgegeven door	Liftinstituut (NIVL)	Snelheid (m/s)	0,15	Veiligheidsstandaard	EN 81-41

Algemene Veiligheidsvoorzieningen Premier, Prestige en Souvereign

Veiligheidsvoorzieningen	Veiligheidsrelais	Nooddeursleutels	Noodverlichting	Noodstopknop	Akoestisch alarm
Overlastdetectie	Telecommunicatie	Veiligheidsmoer	Elektrische deurgrendels	Noodhandbediening (torner)	Noodvoeding

	Premier	Prestige	Souvereign
Model	Platformlift Premier	Cabinelift Prestige	Cabinelift Souvereign
Putdiepte (mm)	50 of 200 mm voor 1000 kg versie	70	100
Schachtkop (mm)	2250 (bij 2100 mm hoge deuren), 2350 met schachtdak	2400 mm (standaard) / 2500 mm (i.c.m. elektrische vouwdeur)	2700 mm (2600 mm optioneel)
Platformbediening	Vasthoudknoppen	Vasthoudknoppen (standaard) / Auto. (i.c.m. elek. vouwdeur)	Automatisch “one touch” knoppen
Schachtbediening	Automatisch “one touch” knoppen	Automatisch “one touch” knoppen	Automatisch “one touch” knoppen

	Platformspecificaties	Cabinespecificaties	Cabinespecificaties
Afwerking verticale wand	Staal gepoedercoat RAL 9006	HPL laminaat of glas	HPL laminaat of glas
Bedieningstableau	Horizontaal met vasthoudknoppen	Verticaal met vasthoudknoppen	Verticaal met “one touch” RVS knoppen
Leuning	Aan bedieningszijde, geïntegreerd	Rond gebogen, RVS	Rond 40 mm, RVS
Cabinetypes	N.v.t.	Classic / Elegance / Panoramic	Classic / Elegance / Panoramic
Inwendige hoogte (mm)	N.v.t.	2100	2100
Cabinetoegangen	Zelfde zijde / overliggend / haaks	Zelfde zijde / overliggend / haaks	Zelfde zijde / overliggend
Vloerafwerking	PVC in 6 standaard kleuren	PVC in 6 standaard kleuren of Granite 90	PVC in 6 standaard kleuren of Granite 90
Plafond	Optioneel	Staalplaat wit of RVS	Staalplaat wit of RVS
Verlichting	Optioneel	LED spotlights	LED spotlights
Verdiepingsaanduiding	Digitaal display met blue-LED	Digitaal display met blue-LED	Digitaal display met blue-LED
Bedieningsknoppen	Knoppen 60 x 40 mm + blauwe LED verlichting	Knoppen 60 x 40 mm + blauwe LED verlichting	Knoppen 60 x 40 mm + blauwe LED verlichting
Telecommunicatie	Telefoon / Auto. telefoonkiezer of GSM-Module (optioneel)	Telefoon / Auto. telefoonkiezer of GSM-Module (optioneel)	Auto. telefoonkiezer of GSM-Module (optioneel)
Motorvermogen (kW)	3,0 / 4,0 kW (400/630/1000 kg)	3,0 / 4,0 kW (400/630/1000 kg)	3,0 / 4,0 kW (400/630 kg)
Voltage (V)	400 V	400 V	400 V

Liftdeuren			
Type	Aluminium of staal	Aluminium of staal	Automatische schuifdeur
Design	Schachtdeur, 90° openend, zelfsluitend	Schachtdeur, 90° openend, zelfsluitend	2 panelen, enkelzijdig openend
Vrije doorgangshoogte (mm)	2100 mm (1900 tot 2300 is optie)	2100 mm	2100 mm
Scharnieren	Inbouw, niet van buitenaf zichtbaar	Inbouw, niet van buitenaf zichtbaar	N.v.t.
Deursluiteer	Inbouw	Inbouw	N.v.t.
Deurafwerking	Geanodiseerd of gepoedercoat (standaard RAL 9016)	Geanodiseerd of gepoedercoat (standaard RAL 9016)	RAL 9016 of RVS (optioneel)
Beglazing	Klein of groot glasvenster	Klein of groot glasvenster	Optioneel
Cabine-vouwdeur	N.v.t.	Optioneel (incl. overnamebesturing)	N.v.t.

Veiligheidsvoorzieningen			
	Nooddaalbediening elektrisch (optioneel)	Nooddaalbediening elektrisch (optioneel)	Nooddaalbediening elektrisch (standaard)
	Veiligheidslijsten rondom		Fotocellen klasse II



Axess B.V.

Vredeweg 7

1505 HH Zaandam

The Netherlands

T +31 (0)342 42 60 00

info@axesslifen.nl

www.axesslifen.nl