



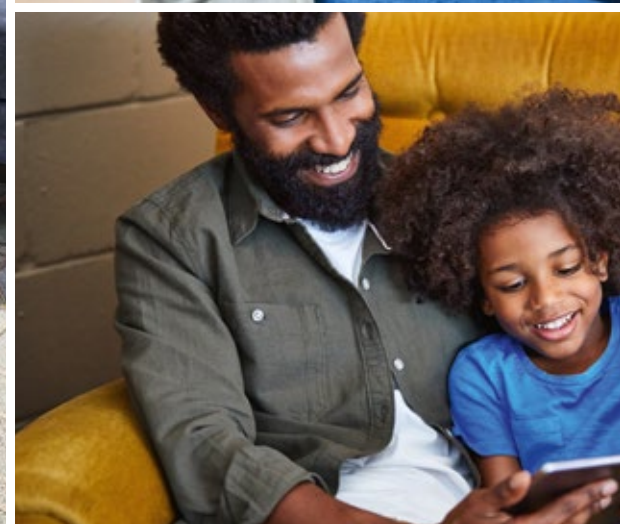

H200

DUITSE TECHNIEK MET ITALIAANS DESIGN

Uw op maat gemaakte H200 huislift
is speciaal voor u ontwikkeld en maakt
gebruik van de hydraulische technologie.

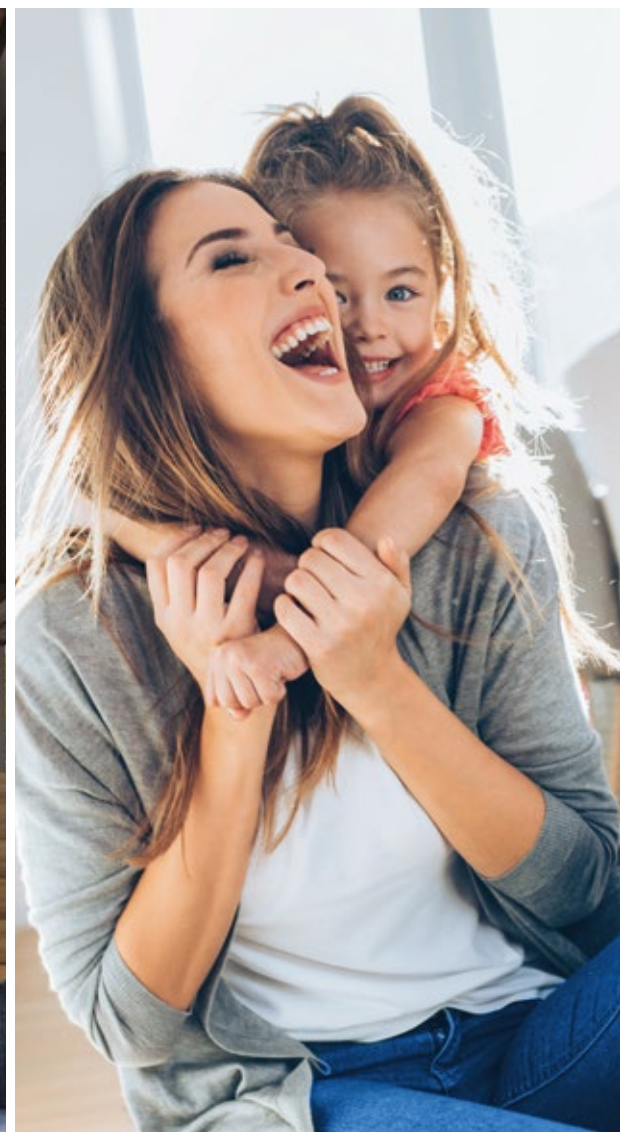



DUITSE TECHNIEK MET ITALIAANS DESIGN



Prestaties met stijl

De H200 huislift beschikt over de meest geavanceerde technologieën. Dit is het resultaat van meerdere generaties huisliften van TK Home Solutions-eerder gekend als thyssenkrupp Home Solutions-die eraan voorafgingen. Ontworpen met onze klanten in het achterhoofd en gebouwd met onze Duitse technologische expertise, kunt u erop vertrouwen dat de H200 een gepersonaliseerde kwaliteitoplossing voor uw woning zal opleveren.



**“DE H200 IS DE MEEST
VEELZIJDIGE HUISLIFT VAN
TK HOME SOLUTIONS”**

Word lid van de TK Home Solutions-familie en word één van de duizenden tevreden gebruikers van een huislift. Als u vragen heeft of meer informatie wenst over onze producten en diensten, neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Het TK Home Solutions team

Ontwikkeld om flexibel en veelzijdig te zijn

Ontworpen voor iedere stijl

Omarm het Italiaanse design met een ruime keuze aan verfijnde, elegante en stijlvolle opties. Kies de perfecte combinatie van kleuren, materialen en opties om de lift op een harmonieuze manier in uw interieur te integreren.

Ons assortiment huisliften is ontwikkeld vanuit onze wereldvermaarde expertise in liften. De H200 maakt gebruik van hydraulische lifttechnologie waardoor vele configuraties mogelijk zijn.

De hydraulische technologie van de H200 is energiezuinig en betrouwbaar en zorgt ervoor dat de huislift veelzijdig en aanpasbaar is. Combineer dit met onze Duitse engineering-expertise en onze uitgebreide kennis van Italiaans design en u bent er zeker van dat u een oplossing heeft gevonden die milieuvriendelijk en origineel is en die prachtig in uw huis kan worden geïntegreerd.

Veiligheid en comfort vormen de basis voor al onze huisliften. Ze worden ontwikkeld vanuit onze Duitse “gründlichkeit” met kwaliteitsmaterialen en oog voor detail.







ONZE MEEST FLEXIBELE HUISLIFT

Dankzij onze expertise op het gebied van hydraulische lifttechnologie, hebben we een huislift ontwikkeld met een uitgebreid scala aan opties. Het resultaat is onze meest flexibele huislift, zowel qua technische specificaties als qua ontwerpmogelijkheden.



Veiligheid zit in ons DNA.

De H200 huislift beschikt over een uitgebreide lijst van veiligheids-voorzieningen; standaard zijn de mechanische componenten voorzien van een SIL3 gecertificeerd veiligheidssysteem. Dit is de hoogste veiligheidsnorm in de markt. In tegenstelling tot sommige huisliften hebben we een gescheiden veiligheidssysteem, afzonderlijk van de OSG, wat betekent dat de werking niet wordt beïnvloed door mechanische fouten. Uw veiligheid is onze prioriteit!

Bij een stroomstoring blijft de H200 werken op de ingebouwde batterij, zodat de gebruiker veilig de begane grond kan bereiken. Het is ook mogelijk om brandalarmsystemen aan te sluiten op het bedieningspaneel van de huislift.

Comfort

Wij geloven dat het bewegen tussen de verdiepingen in uw huis geen moeilijke of ongemakkelijke ervaring hoeft te zijn. Door de hydraulische technologie in de H200 kunnen we van begin tot eind een soepele en stille rit garanderen. Bovendien zijn alle huisliften van TK Home Solutions uitgerust met soft-start/stop-technologie en een leuning waardoor de rit zo vlot en veilig mogelijk verloopt.

VEEL OPTIES,
VOOR ELK WAT
WILS





De H200-huislift is een opmerkelijke extra voor uw huis. Onze liefde voor en ervaring met Italiaans design komt tot zijn recht in de vele designopties.

Kies voor een minimalistische uitvoering of een volledig gesloten cabine met een uitgebreid assortiment aan materialen en kleuren. U kunt onder meer kiezen voor de krasbestendigheid van staal of het oneindige RAL kleurenaanbod dat we ter beschikking stellen. Laat uw verbeelding de vrije loop!

Vind de perfecte huislift voor uw specifieke situatie dankzij onze flexibele huisliftoplossing.

Met de huisliften van TK Home Solutions kunt u eindelijk uzelf trakteren op de stijl en het comfort dat u wenst en tegelijk uw huis een upgrade geven met dit boeiende en eigentijdse designobject.



VRIJHEID IN
ELK DETAIL



Zorg voor de perfecte afwerking door een kleur te kiezen uit het vrijwel oneindige RAL-bereik.



Verlaagde plafonds bieden LED-verlichting in drie verschillende versies.



Het stalen cabineframe is hoogst kwalitatief en tijdloos qua design.




De elegant ontworpen bedieningsconsole opent de deuren en zet de lift in beweging.




Zorg voor de perfecte afwerking met een grote keuze aan vloeren.

Een overzicht van de cabines en platformafmetingen

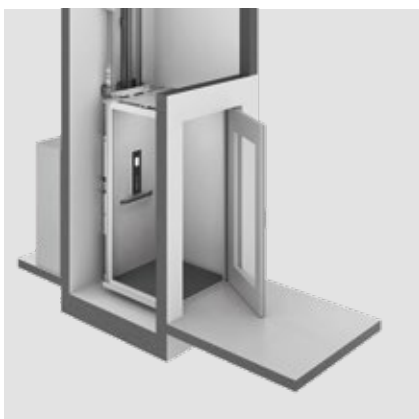


De H200 huislift van TK Home Solutions wordt aangeboden in een aantal standaard configuraties, maar kan in bijna elk detail worden aangepast. Er zijn vier opties voor de cabine beschikbaar; volledig paneel met plafond, cabine zonder deuren, cabine met automatische vouwdeuren en cabine met schuifdeuren.


H200 volledig paneel met plafond is C-vormig en bestaat uit een stalen platform en een paneel op volledige hoogte met een plafond in skinplate, inox of RAL-lak.

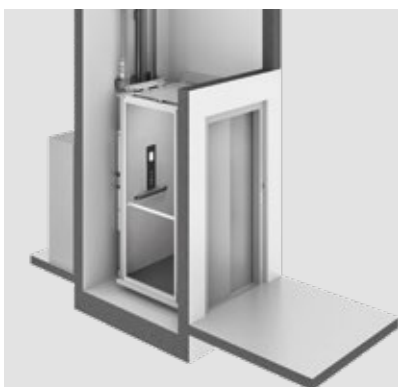

H200-cabine met schuifdeuren is een volledig gesloten cabine met automatische telescopische deuren bij elke toegang. De toegangen worden beschermd met fotocellen of optioneel met grote lichtgordijnen. De cabinedeuren zijn zowel blind als panoramisch beschikbaar, met zijdelingse opening van 2 panelen of centrale opening met 4 panelen, en worden geleverd in skinplate, RAL-lak of roestvrij staal.

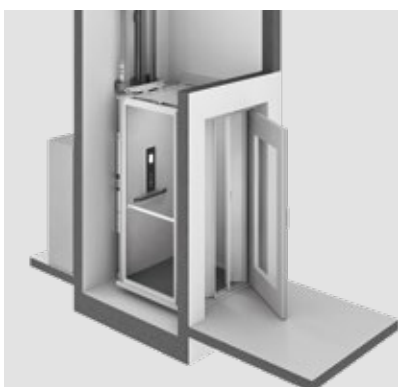


H200-cabine met vouwdeuren is een volledig gesloten cabine met automatische vouwdeuren bij elke toegang en draaideuren op de verdiepingen. De cabinedeuren zijn verkrijgbaar in RAL-lak of in roestvrij staal, hetzij blind of panoramisch.

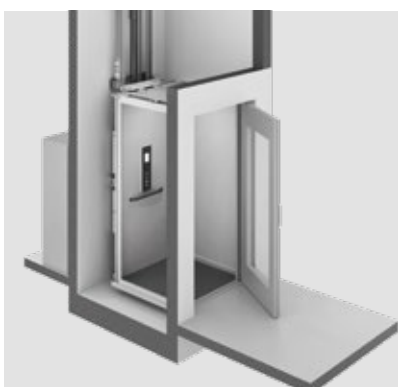


H200-cabine zonder deuren wordt geleverd met een of twee toegangspunten en met draaideuren op de verdiepingen. De cabinewanden en het plafond zijn verkrijgbaar in skinplate, roestvrij staal of worden gelakt in een RAL kleur naar keuze.

Standaard afwerking – cabinewanden

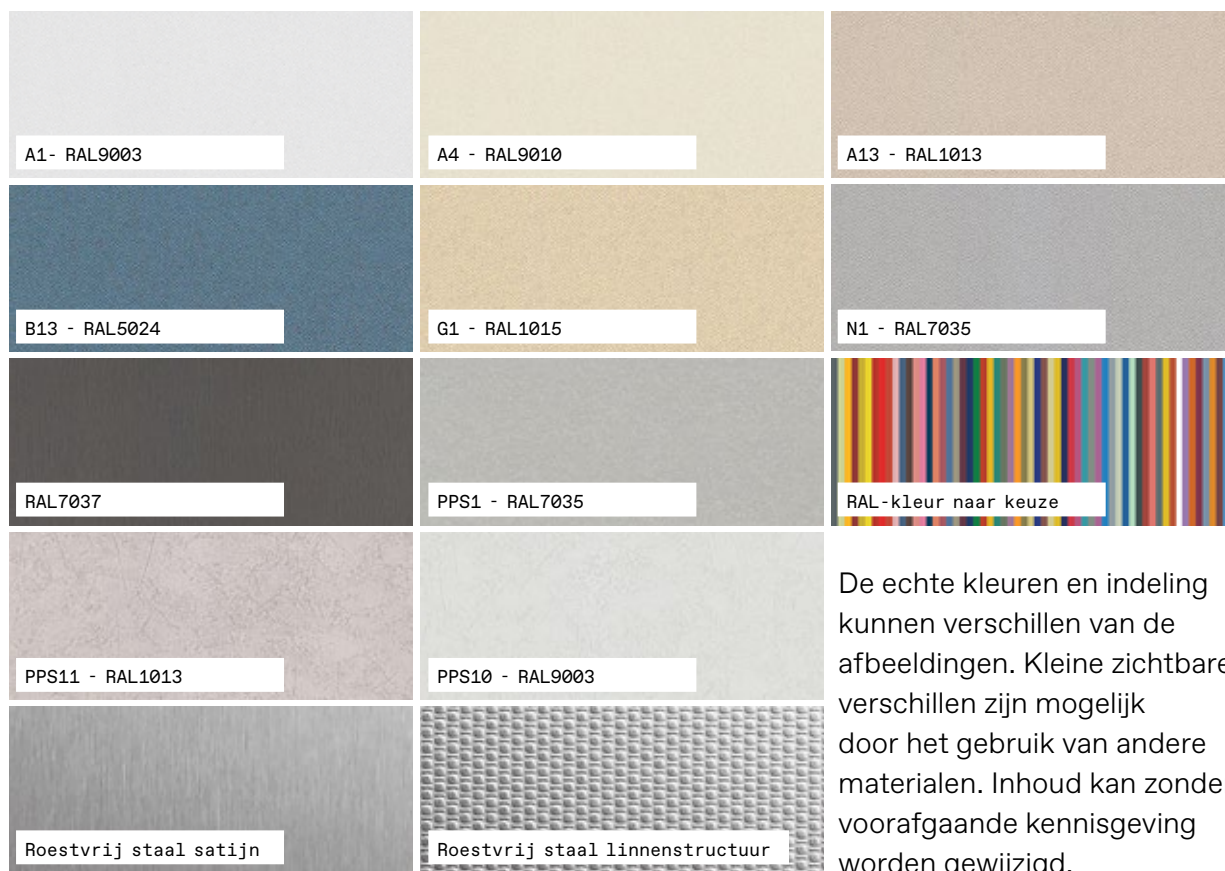


Vloerbekleding

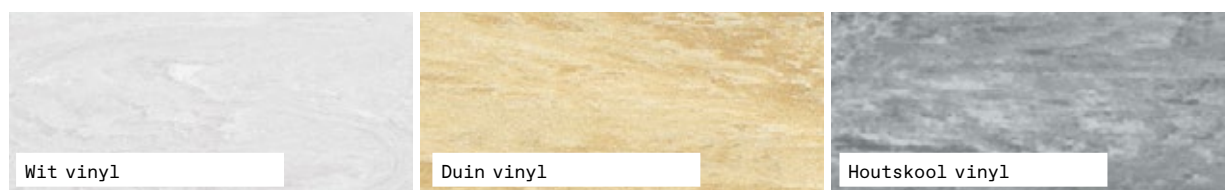

Kies ervoor om uw lift te laten leveren zonder vloer als u uw eigen vloer wil gebruiken.

Standaard plafond

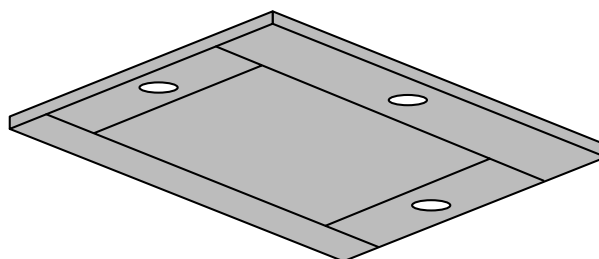

Standaard wordt de cabine geleverd met een plafond met 3 LED spots.




VOLOP KEUZE

Profiteer van nog meer opties en de perfecte afwerking met de 'Elegance' serie.

Naast extra kleuren en afwerkingen, kunt u kiezen uit een reeks verlaagde plafonds met LED-verlichting en een assortiment aan kleuren voor het bedieningspaneel, de leuning, de cabinewand en de vloer.

Elegance afwerking – cabinewanden

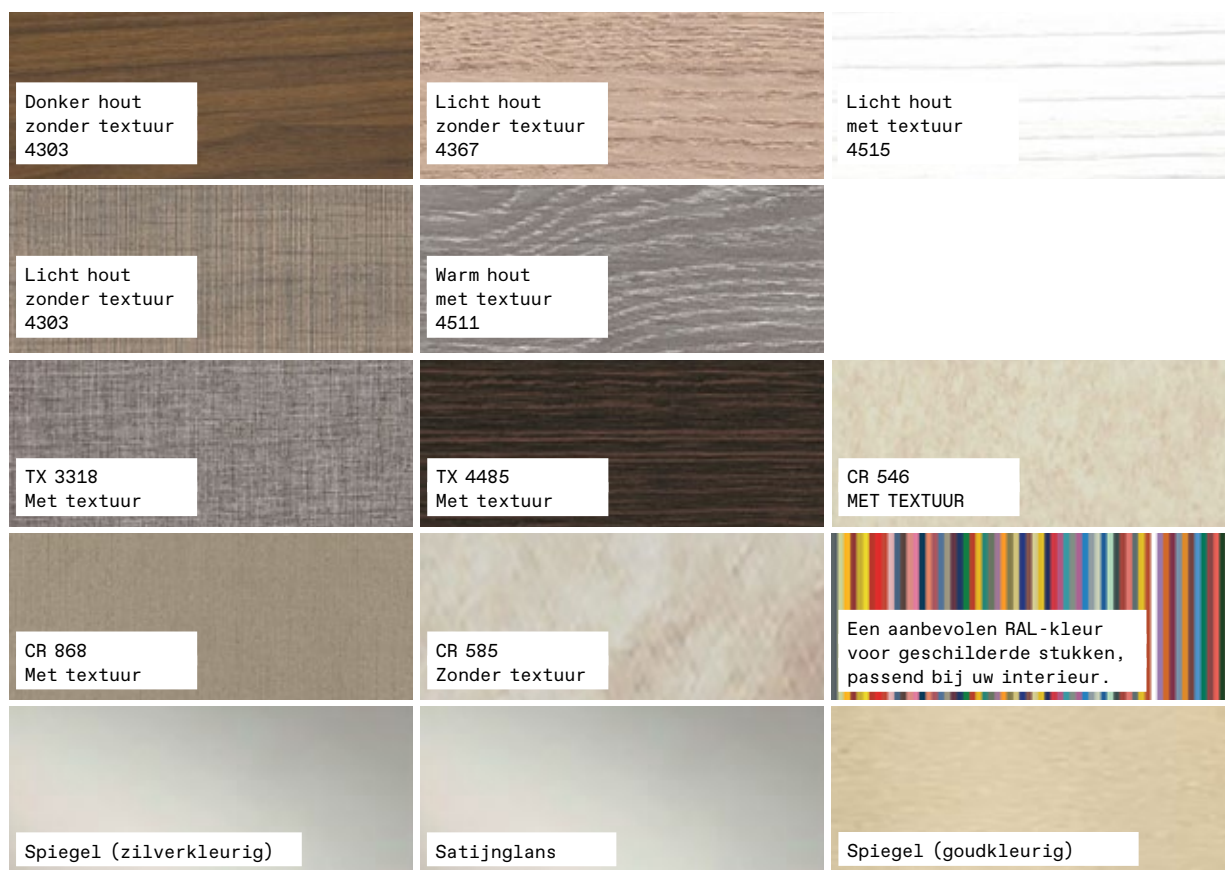

Elegance afwerking – centraal paneel




De echte kleuren en indeling kunnen verschillen van de afbeeldingen. Kleine zichtbare verschillen zijn mogelijk door het gebruik van andere materialen. Aanpassing van deze inhoud zonder waarschuwing is mogelijk.

Elegance afwerking – vloerbekleding

Kies uit de onderstaande veilige vinyl vloerbedekkingen met een gegarandeerde levenslange antislip.




Elegance afwerking – bedieningspaneel

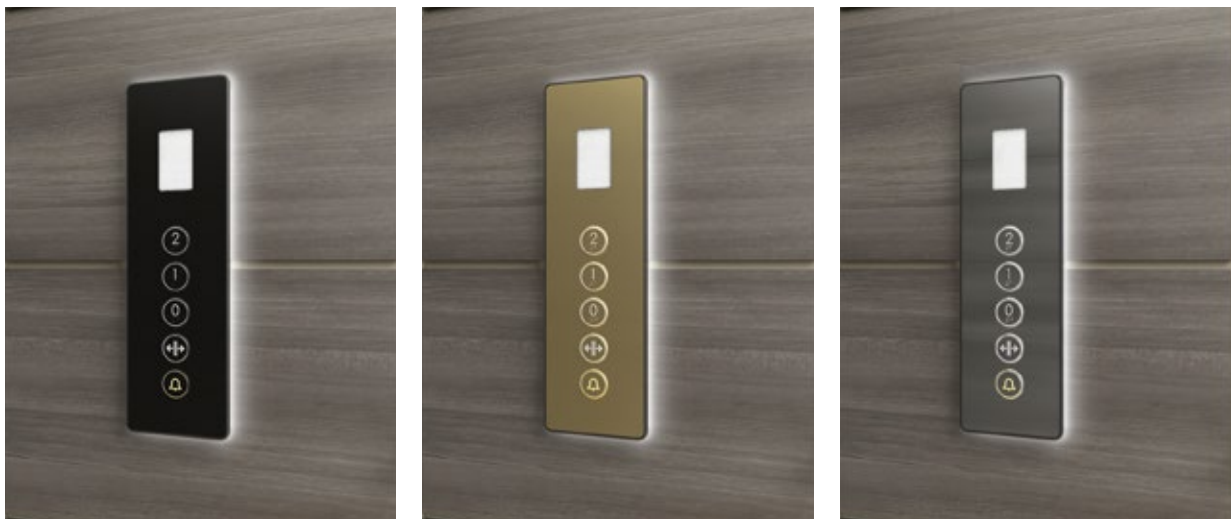

Elegance afwerking – plafond en verlichting



Standaard wordt elke elegance cabine geleverd met een opaal plafond met LED-verlichting om het beschikbare licht te maximaliseren.

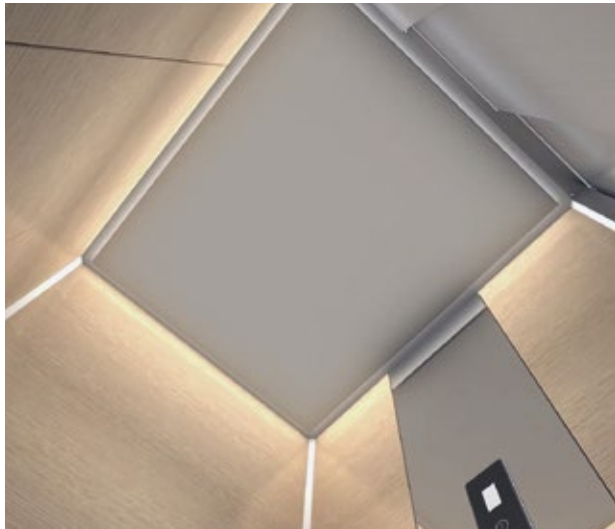

Kies voor een stalen zwevend plafond met LED-verlichting



Kies het ronde plafond met led-verlichting als een uniek designelement.



Het plafond met de sterrenhemel geeft de illusie van een heldere nachtelijke hemel.



Bewezen en betrouwbare technologie



Technische overeenstemming	Machinerichtlijn 2006/42/EC - EN81-41
Aandrijving	Hydraulische bedieningseenheid met retourkettingen
Snelheid	0,15m/s in Europa
Hefvermogen	250 - 450kg afhankelijk van de afmetingen van de cabine
Opvoerhoogte	900 – 15100 mm
Aantal stopplaatsen	Max. 6 stopplaatsen
Aantal deuren	Max. 12 deuren per lift
Put	120 mm, 140 mm of 150 mm, afhankelijk van configuratie Er is geen put nodig in geval van oprijneus
Schachtkophoogte	Minimaal 2100 mm, maximaal 2600 mm afhankelijk van schachttype en schachtdeuren
Platformbediening	Hold-to-run / Automatische bediening bij gesloten cabine
Omgeving	Binnen/buiten
Nooddaling	Op batterijen werkende nooddaling
Spanning	24V
Maximale stroomvraag	max 3 kW bij 400kg
Stroomvereisten	Eenfasig 230 Vac 50/60Hz
Stroomontbreker/aardlekschakelaar	20A curve C/300mA klasse A of B



TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN

Op de volgende pagina's vindt u een aantal mogelijke configuraties qua afmetingen en types deuren. Aangezien onze liften op maat gemaakt worden, bekijkt onze adviseur ook graag andere mogelijkheden met u.


Afmetingen - Bouwkundige schacht Schuifdeuren

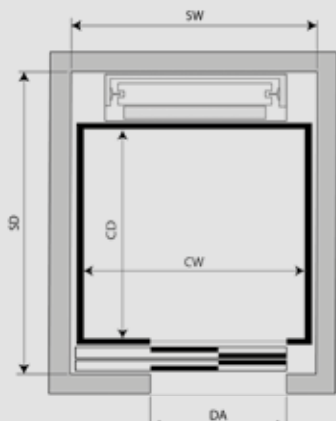

Frontale toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs


	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	900	1080	1000	1200	-	1400	1400	1400
CD	1235	835	1035	1035	-	935	1035	1135
SW	1120	1220	1140	1340	-	1540	1540	1540
SD	1770	1370	1570	1570	-	1470	1570	1670
DA	600	600	600	700	-	850	850	850
Capaciteit	280	250	260	315		330	365	400

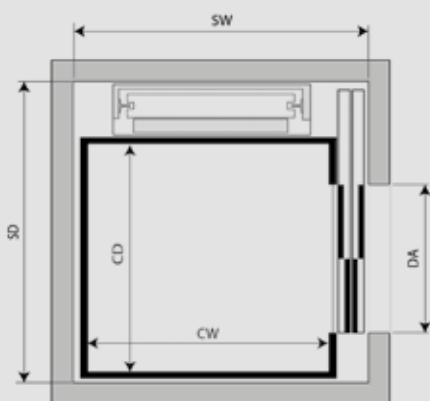

Laterale toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs


	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	910	1010	1010	1210	-	1410	1410	1410
CD	1205	855	1055	1055	-	905	1055	1135
SW	1220	1320	1320	1520	-	1720	1720	1720
SD	1570	1220	1420	1420	-	1270	1420	1550
DA	900	650	800	800	-	700	800	900
Capaciteit	275	250	270	320		320	375	400

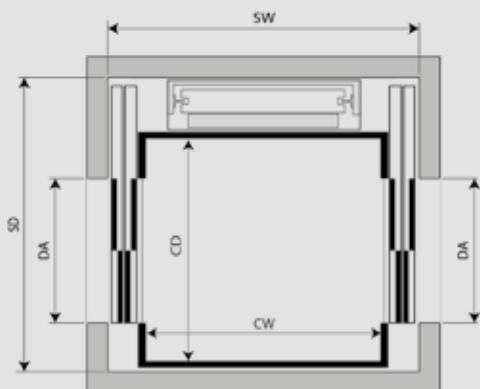

Tegenoverliggende toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs


	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	890	1040	1040	1240	-	1400	1400	1400
CD	1235	835	1035	1035	-	905	1035	1135
SW	1370	1520	1520	1720	-	1880	1880	1880
SD	1620	1220	1420	1420	-	1270	1420	1550
DA	900	650	800	800	-	700	800	900
Capaciteit	275	250	270	325		320	365	400

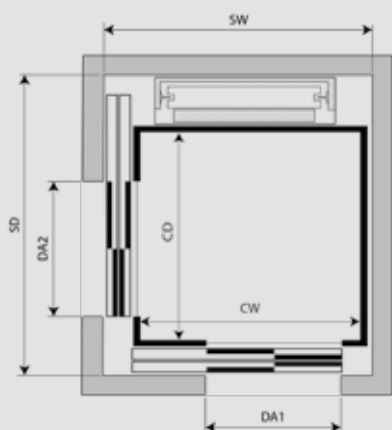


Aangrenzende toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	-	1010	1010	1210	1210	1410	1410	1410
CD	-	835	1035	1035	1235	935	1035	1135
SW	-	1320	1320	1520	1520	1720	1720	1720
SD	-	1370	1570	1570	1770	1470	1570	1670
DA1	-	700	700	850	850	900	900	900
DA2	-	600	750	750	900	700	750	800
Capaciteit	-	250	265	315	375	330	365	400



Afmetingen - Bouwkundige schacht Vouwdeuren

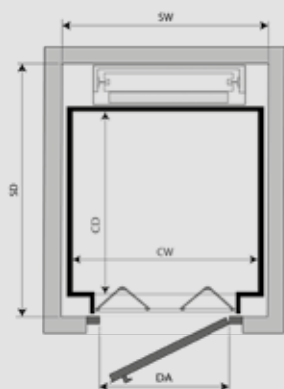


$$CDd = CD + 100$$

$$CWd = CW$$

Frontale toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	920	1000	1000	1200	-	1400	1400	1400
CD	1225	825	1025	1025	-	925	1025	1125
SW	1060	1140	1140	1340	-	1540	1540	1540
SD	1670	1270	1470	1470	-	1370	1470	1570
DA	800	800	800	900	-	900	900	900
Capaciteit	285	250	260	310	-	325	360	400

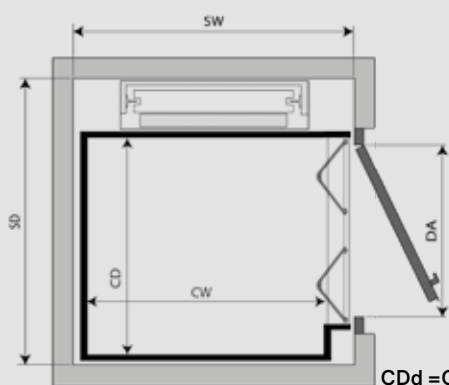


$$CDd = CD + 100$$

$$CWd = CW + 100$$

Laterale toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	900	1000	1000	1200	-	1400	1400	1400
CD	1205	805	1005	1005	-	905	1005	1105
SW	1120	1220	1220	1420	-	1620	1620	1620
SD	1570	1170	1370	1370	-	1270	1370	1470
DA	900	650	850	850	-	750	850	900
Capaciteit	275	250	255	310	-	320	355	400

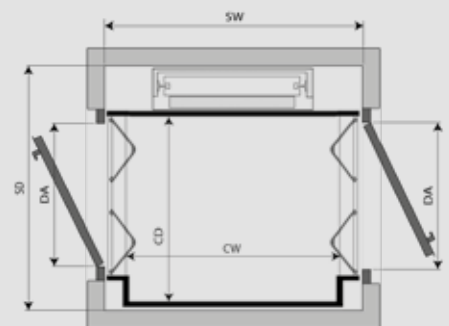


$$CDd = CD$$

$$CWd = CW + 200$$

Tegenoverliggende toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	920	1020	1020	1220	-	1420	1420	1420
CD	1205	805	1005	1005	-	905	1005	1105
SW	1220	1320	1320	1520	-	1720	1720	1720
SD	1570	1170	1370	1370	-	1270	1370	1470
DA	900	650	850	850	-	750	850	900
Capaciteit	280	250	260	310	-	325	360	400

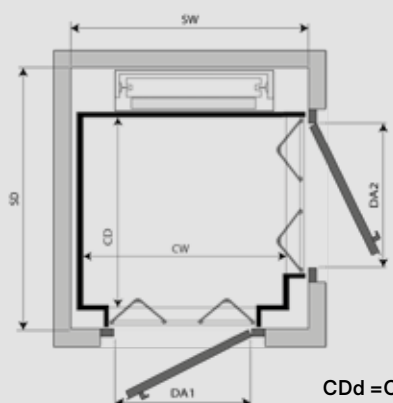

$$CDd = CD + 100$$

$$CWd = CW + 100$$



Aangrenzende toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	900	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1400
CD	1225	825	1025	1025	1225	925	1025	1125
SW	1120	1220	1220	1420	1420	1620	1620	1620
SD	1670	1270	1470	1470	1670	1370	1470	1570
DA1	700	800	800	900	900	900	900	900
DA2	900	650	800	850	900	750	850	900
Capaciteit	280	250	260	305	370	325	360	400

Afmetingen - Bouwkundige schacht


Volledig paneel met plafond en cabine zonder deuren

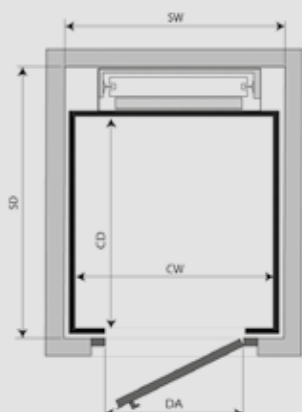

Frontale toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs


	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	900	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1400
CD	1225	825	1025	1025	1225	925	1025	1125
SW	1020	1120	1120	1320	1320	1520	1520	1520
SD	1570	1170	1370	1370	1570	1270	1370	1470
DA	700	700	800	900	900	900	900	900
Capaciteit	280	250	260	310	370	325	360	400

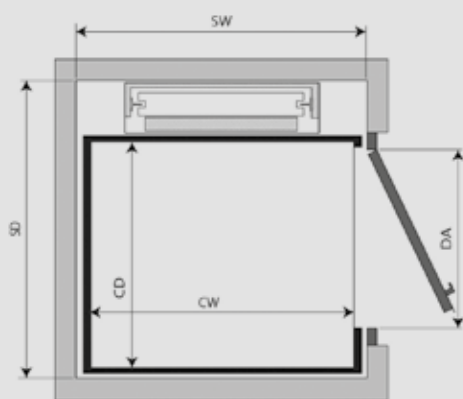

Laterale toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs


	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	900	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1400
CD	1225	825	1025	1025	1225	925	1025	1125
SW	1020	1120	1120	1320	1320	1520	1520	1520
SD	1570	1170	1370	1370	1570	1270	1370	1470
DA	900	700	850	900	900	800	900	900
Capaciteit	280	250	260	310	370	325	360	400

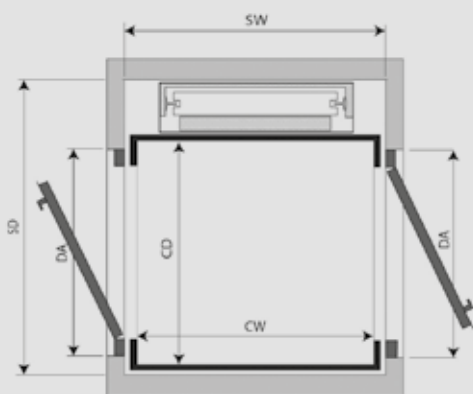

Tegenoverliggende toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs


	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	900	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1400
CD	1225	825	1025	1025	1225	925	1025	1125
SW	1020	1120	1120	1320	1320	1520	1520	1520
SD	1570	1170	1370	1370	1570	1270	1370	1470
DA	900	700	850	900	900	800	900	900
Capaciteit	280	250	260	310	370	325	360	400

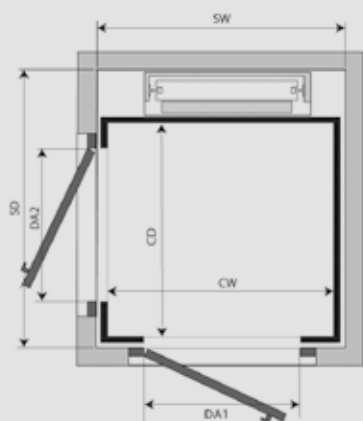


Aangrenzende toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	900	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1400
CD	1225	825	1025	1025	1225	925	1025	1125
SW	1020	1120	1120	1320	1320	1520	1520	1520
SD	1570	1170	1370	1370	1570	1270	1370	1470
DA1	700	700	800	900	900	900	900	900
DA2	900	700	850	900	900	800	900	900
Capaciteit	280	250	260	310	370	325	360	400




Afmetingen - Zelfdragende schacht Schuifdeuren

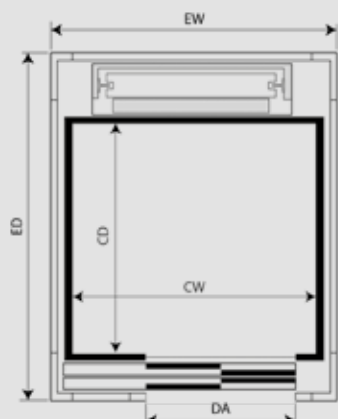

Frontale toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs


	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	900	1080	1000	1200	-	1400	1400	1400
CD	1235	835	1035	1035	-	935	1035	1135
EW	1200	1300	1200	1400	-	1600	1600	1600
ED	1850	1450	1650	1650	-	1550	1650	1750
DA	600	600	600	700	-	850	850	850
Capaciteit	280	250	260	315		330	365	400

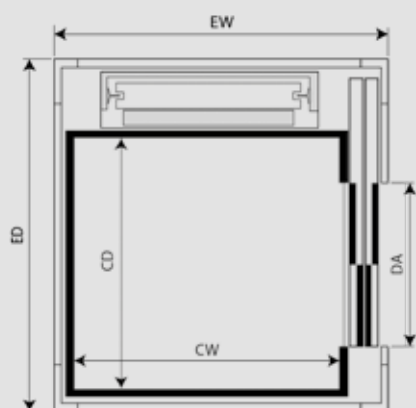

Laterale toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs


	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	910	1010	1010	1210	-	1410	1410	1410
CD	1205	855	1055	1055	-	905	1055	1135
EW	1300	1400	1400	1600	-	1800	1800	1800
ED	1650	1300	1500	1500	-	1350	1500	1650
DA	900	650	800	800	-	700	800	900
Capaciteit	275	250	270	320		320	375	400

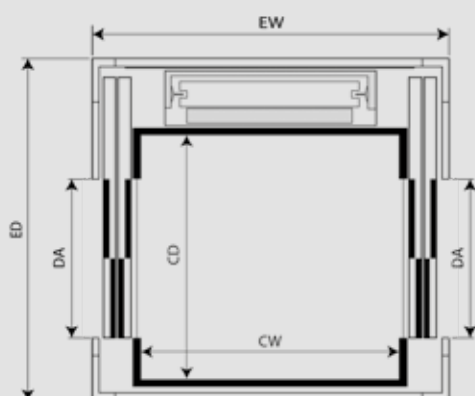

Tegenoverliggende toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	890	1040	1040	1240	-	1400	1400	1400
CD	1235	835	1035	1035	-	905	1035	1135
EW	1450	1600	1600	1800	-	1960	1960	1960
ED	1700	1300	1500	1500	-	1350	1500	1650
DA	900	650	800	800	-	700	800	900
Capaciteit	275	250	270	325		320	365	400


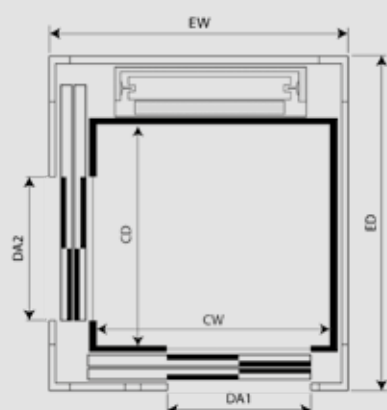


Aangrenzende toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	-	1010	1010	1210	1210	1410	1410	1410
CD	-	835	1035	1035	1235	935	1035	1135
EW	-	1400	1400	1600	1600	1800	1800	1800
ED	-	1450	1650	1650	1850	1550	1650	1750
DA1	-	700	700	850	850	900	900	900
DA2	-	600	750	750	900	700	750	800
Capaciteit	-	250	265	315	375	330	365	400

Afmetingen - Zelfdragende schacht Vouwdeuren

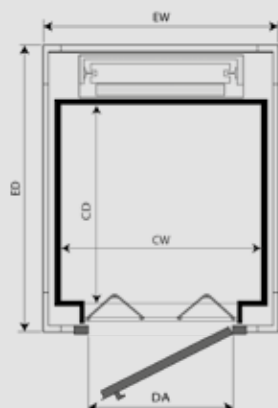


$$CDd = CD + 100$$

$$CWd = CW$$

Frontale toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	920	1000	1000	1200	-	1400	1400	1400
CD	1225	825	1025	1025	-	925	1025	1125
EW	1200	1200	1200	1400	-	1600	1600	1600
ED	1750	1350	1550	1550	-	1450	1550	1650
DA	800	800	800	900	-	900	900	900
Capaciteit	285	250	260	310	-	325	360	400

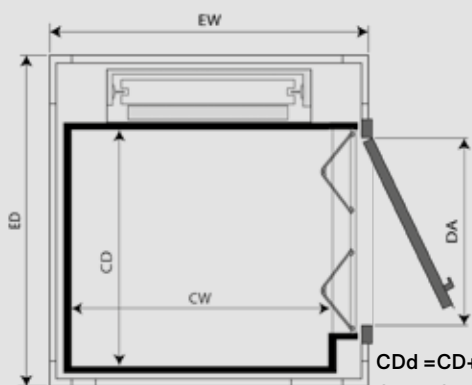


$$CDd = CD + 100$$

$$CWd = CW + 100$$

Laterale toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	900	1000	1000	1200	-	1400	1400	1400
CD	1205	805	1005	1005	-	905	1005	1105
EW	1200	1300	1300	1500	-	1700	1700	1700
ED	1650	1250	1450	1450	-	1350	1450	1550
DA	900	650	850	850	-	750	850	900
Capaciteit	275	250	255	310	-	320	355	400

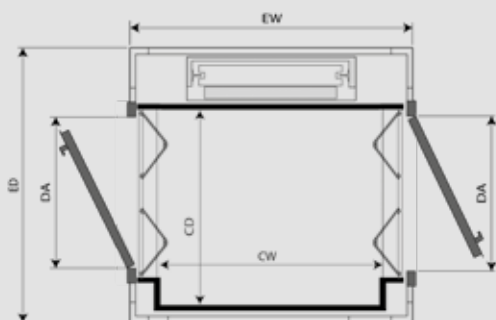


$$CDd = CD$$

$$CWd = CW + 200$$

Tegenoverliggende toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	920	1020	1020	1220	-	1420	1420	1420
CD	1205	805	1005	1005	-	905	1005	1105
EW	1300	1400	1400	1600	-	1800	1800	1800
ED	1650	1250	1450	1450	-	1350	1450	1550
DA	900	650	850	850	-	750	850	900
Capaciteit	280	250	260	310	-	325	360	400

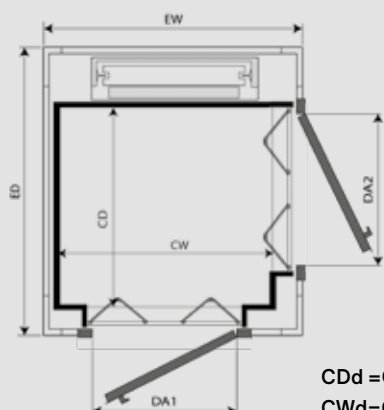

$$CDd = CD + 100$$

$$CWd = CW + 100$$

Aangrenzende toegang


Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	900	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1400
CD	1225	825	1025	1025	1225	925	1025	1125
EW	1200	1300	1300	1500	1500	1700	1700	1700
ED	1750	1350	1550	1550	1750	1450	1550	1650
DA1	700	800	800	900	900	900	900	900
DA2	900	650	800	850	900	750	850	900
Capaciteit	280	250	260	305	370	325	360	400



Afmetingen - Zelfdragende schacht


Volledig paneel met plafond en cabine zonder deuren

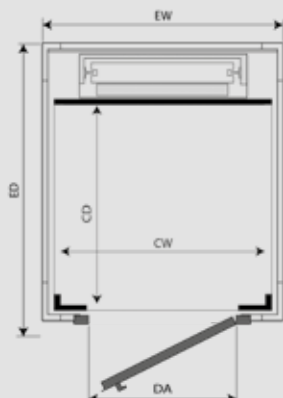

Frontale toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs


	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	900	1000	1000	1200	-	1400	1400	1400
CD	1225	825	1025	1025	-	925	1025	1125
EW	1100	1200	1200	1400	-	1600	1600	1600
ED	1650	1250	1450	1450	-	1350	1450	1550
DA	700	700	800	900	-	900	900	900
Capaciteit	280	250	260	310	-	325	360	400

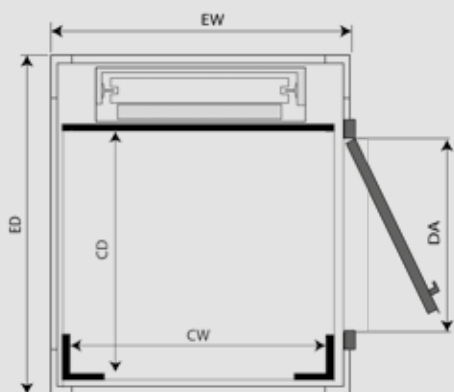

Laterale toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs


	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	900	1000	1000	1200	-	1400	1400	1400
CD	1225	825	1025	1025	-	925	1025	1125
EW	1100	1200	1200	1400	-	1600	1600	1600
ED	1650	1250	1450	1450	-	1350	1450	1550
DA	900	700	850	900	-	800	900	900
Capaciteit	280	250	260	310	-	325	360	400

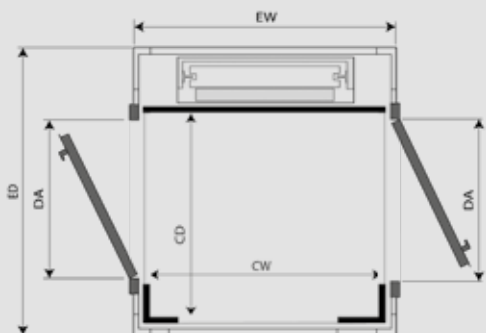

Tegenoverliggende toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs


	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	900	1000	1000	1200	-	1400	1400	1400
CD	1225	825	1025	1025	-	925	1025	1125
EW	1100	1200	1200	1400	-	1600	1600	1600
ED	1650	1250	1450	1450	-	1350	1450	1550
DA	900	700	850	900	-	800	900	900
Capaciteit	280	250	260	310	-	325	360	400

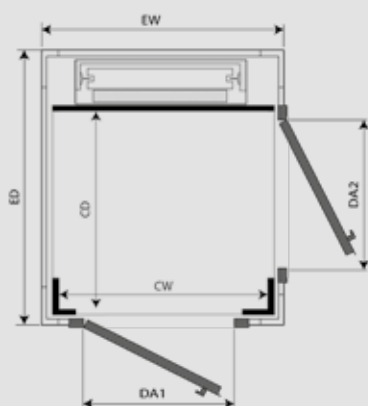

Aangrenzende toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	900	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1400
CD	1225	825	1025	1025	1225	925	1025	1125
EW	1100	1200	1200	1400	1400	1600	1600	1600
ED	1650	1250	1450	1450	1650	1350	1450	1550
DA1	700	700	800	900	900	900	900	900
DA2	900	700	850	900	900	800	900	900
Capaciteit	280	250	260	310	370	325	360	400

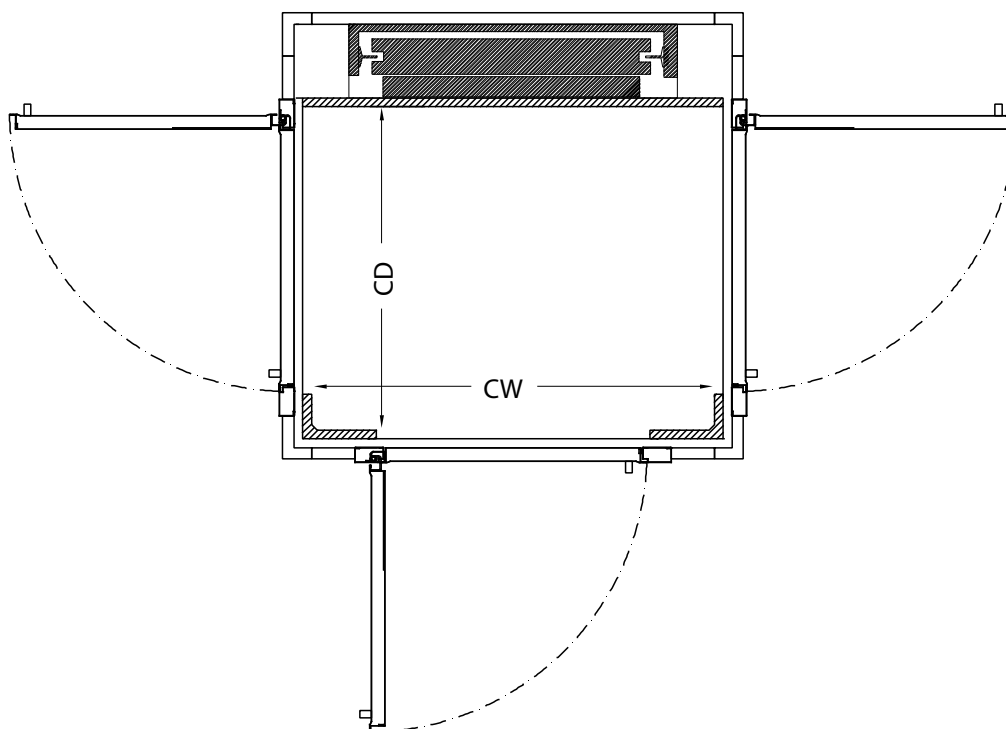

In het geval van een volledig paneel met plafond zijn toegangen langs de 3 zijden mogelijk, met een maximum van 2 toegangen op dezelfde verdieping.

Afmetingen zijn dezelfde als in voorgaande tabel.

Waarom u kiest voor TK Home Solutions:

- Een ongeëvenaarde combinatie van Duitse techniek en Italiaans design.
- Ontworpen om flexibel en veelzijdig te zijn.
- Soft-start/stop-technologie zonder extra kosten.
- Aanpasbare configuraties en maatwerk.
- Veiligheid en comfort verzekerd.
- U kan altijd (24/24 en 7/7) op ons rekenen.



Alle voordelen van de H200 voor u op een rijtje

Geen stress bij stroompanne

U kan de lift altijd verlaten op een vooraf bepaalde lagergelegen verdieping.

De veiligste in zijn soort

Uw veiligheid is onze absolute prioriteit. De elektronica van onze huisliften werd getest en goedgekeurd door een derde partij die de strengste eisen stelt (SIL3) qua veiligheid.

Beperkte kosten voor onderhoud

De geavanceerde elektronica die in het hele gamma huisliften van TK Home Solutions terug te vinden is garandeert een eenvoudige diagnose en onderhoud.

Oneindige flexibiliteit

Met meer dan 200 verschillende configuraties én de mogelijkheid om volledig op maat te werken, kunnen we zeker ook voor uw situatie een oplossing bieden.

Premium metalen schacht

Dankzij de hoge kwaliteit van de metalen schacht kan de lift alle weersomstandigheden trotseren.

Energiebesparend

Na uitgebreide tests in meerdere configuraties en op verschillende snelheden kreeg de H200 het beste energielabel toegekend, onder meer omwille van het erg lage stand-by verbruik.

Straffe prestaties

Huisliften zijn bedoeld voor licht tot matig gebruik in private of publieke gebouwen. De H200 kan probleemloos 36 verplaatsingen per uur aan, afhankelijk van de configuratie en de omstandigheden. In geval van tijdelijk zwaarder gebruik zijn onze units voorzien van een veiligheid die oververhitting tegengaat en zo verhindert dat er schade aan de unit optreedt.

Jarenlange ervaring en de blik op de toekomst gericht

TK Home Solutions, eerder bekend als thyssenkrupp Home Solutions, maakt deel uit van TK Elevator, kortweg TKE. TKE is één van's werelds grootste fabrikanten van liften voor flatgebouwen en kantoren, TK Home Solutions is de tak van TKE die zich specialiseert in de particuliere markt.

Engineering maakt deel uit van onze identiteit. Het karakteriseert de manier waarop we denken. In de fabriek, op kantoor, op elke locatie ter wereld. Het betekent het ontwikkelen van oplossingen voor onze klanten - groot en klein. Vandaag en morgen. We kennen onze klanten en hun markten. We investeren in relevante technologische innovaties en maken daarmee de wereld een beetje beter.

We hebben meer dan 200 jaar industriële geschiedenis geschreven. Dat is de bron waaruit we onze kracht en competentie putten. Maar een groot verleden is niet voldoende om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Daarom denken we vandaag hoe we morgen willen zijn. En we weten vandaag wat de wereld van morgen en onze klanten nodig hebben. We ontwikkelen duurzame oplossingen die ook in staat zijn toekomstige uitdagingen aan te gaan.


We delen onze kennis, combineren het en gebruiken het om iets nieuws te creëren. Onze bedrijfsactiviteiten profiteren van het feit dat we in ons groepsnetwerk denken en werken op een cross-company, crossfunctionele basis. "together" is een belofte die we onze klanten, onze partnerbedrijven en onszelf geven. We vertrouwen en zijn betrouwbaar. Wij zijn een team.

Voor meer informatie over TK Home Solutions

www.homesolutions.tkelevator.be







www.homesolutions.tkelevator.be

BEL GRATIS 0800 94 365
OF INFO.HOME.BE@TKELEVATOR.COM

WWW.HOMESOLUTIONS.TKELEVATOR.BE