




H300

HET SUMMUM VAN DUITSE TECHNOLOGIE EN ITALIAANS DESIGN

De H300 huislift, met
kabelloze technologie

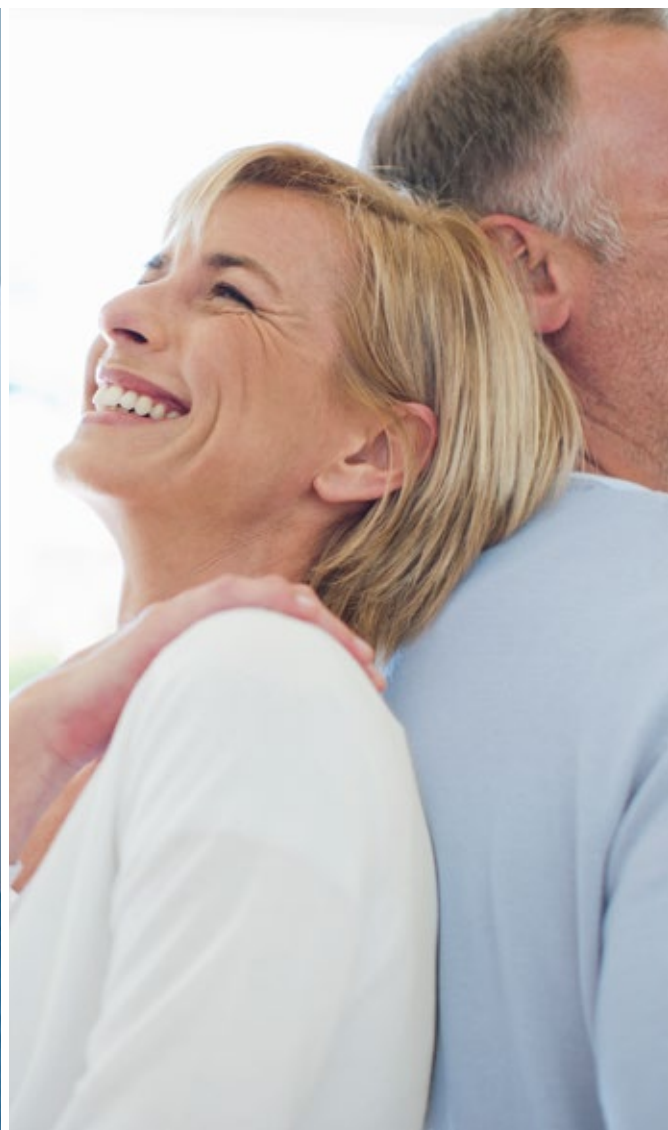



H300, PRECISIE- TECHNOLOGIE MET DESIGN WAAR U VAN ZAL HOUDEN!

Performantie in stijl.

Ervaar het beste van Duitse technologie en Italiaans design met het huisliftengamma van TK Home Solutions. Deze wereldvermaarde liftenproducent biedt u met de H300 huislift efficiëntietechnologie die een duurzame en kwaliteitsvolle oplossing voor uw thuis garandeert.

**“ DE H300 LEVERT ECHT
COMFORT EN EFFICIËNTIE-
TECHNOLOGIE IN ELK DETAIL.”**



Van harte welkom bij de TK Home Solutions-familie! Word één van onze duizenden tevreden huisliftgebruikers wereldwijd. Heeft u vragen, of wenst u meer informatie over onze producten en diensten? Laat het ons weten. We helpen u graag verder!

Met vriendelijke groeten,

Het TK Home Solutions team

Echte Duitse technologie van een wereldvermaarde liftenproducent

Design dat u zal inspireren.

Haal het beste van Italiaans design in huis met een breed gamma van spitsvondige, elegante en stijlvolle keuzes. Ga voor de ideale combinatie van kleuren, materialen en opties zodat uw lift perfect in uw huis past.

Dankzij onze wereldbepaalde liftenexpertise hebben wij de beste oplossing voor uw huislift. De talloze mogelijke configuraties en ons gamma van platformgroottes, zorgt dat bijna elke wens ingewilligd kan worden.

De H300 gebruikt de meest moderne lifttechnologie, wat resulteert in een bijzonder zuinig energieverbruik en zowat volledige stilte. Combineer dit met onze stevige technologiekennis en onze liefde voor Italiaans design, en u hebt een milieuvriendelijke, zowat onhoorbare, en perfect in uw huis passende oplossing.

Veiligheid, comfort en oog voor detail staan centraal in het ontwerp van al onze huisliften. We doen onze Duitse roots (TK Home Solutions was eerder gekend als thyssenkrupp Home Solutions) alle eer aan.





EEN OASE VAN RUST

Dankzij onze technologische expertise hebben we een uiterst stille huislift zonder kabels ontwikkeld. Het resultaat is een krachtige meerwaarde voor uw woning die amper hoorbaar is, zelfs als u uw oor tegen de liftkoker legt. Samen met onze soft start-stop technologie, onze prachtige cabinestijlen en de vele beschikbare opties, creëert dit uw ideale huislift.



Veiligheid zit in ons DNA.

De H300 huislift is bijzonder veilig; alle apparatuur van de lift heeft een SIL-gecertificeerd veiligheidssysteem, wat het de hoogste veiligheidsstandaard in de markt geeft. Huisliften van TK Home Solutions hebben ook een apart veiligheidssysteem, wat betekent dat de lift niet onderhevig zal zijn aan mechanische fouten. Uw veiligheid is immers onze prioriteit!

Bij een stroompanne zal de H300 blijven functioneren dankzij de batterij. De liftgebruiker wordt zo weer veilig naar de benedenverdieping gebracht. Tegelijk is het ook mogelijk om een brandalarmsysteem in de centrale bediening van de huislift te integreren.

Comfort.

We zijn ervan overtuigd dat thuis verschillende verdiepingen overbruggen geen moeilijke of oncomfortabele ervaring hoeft te zijn. Dankzij de kabelloze technologie van de H300, ervaart u een vlotte en stille reis van begin tot einde. Daarnaast zijn al onze huisliften uitgerust met soft start-stoptechnologie.

Elke lift beschikt over een handgreep en drukknoppen, zodat uw reis zo vlot en veilig mogelijk kan verlopen.



VOOR U ONTWORPEN,
TOT IN DE
KLEINSTE DETAILS





De H300 huislift wordt zonder twijfel een meerwaarde voor uw woning. U herkent onze liefde voor Italiaans design in de talrijke designopties en mogelijke extra's.

Kies uit de vele cabinestijlen dankzij een breed gamma van materialen en kleuren voor de cabinewanden. U kan bijvoorbeeld kiezen voor geborsteld en krasvrij staal. Geniet een moderne wand in motief uw voorkeur, of een effen kleur uit het haast oneindige RAL gamma? Laat uw verbeelding de vrije loop!

Speel met de talrijke mogelijke combinaties. De H300 biedt overigens ook heel wat andere afwerkingen die bij geen enkele andere huislift verkrijgbaar zijn.

Met een huislift van TK Home Solutions dompelt u zich onder in stijl en comfort. Maar ook uw omgeving fleurt op met dit zeer innemend en hedendaags designtoestel.

EXTRA'S EN OPTIES





Garandeer de perfecte afwerking door te kiezen uit het quasi-oneindig RAL-kleurenpalet.



Er kunnen drie soorten LED-verlichting in het inwendig plafond aangebracht worden.



Het elegant ontworpen centrale bedieningspaneel stuurt de deuren en de beweging van de lift aan.



Kies de perfecte afwerking met een brede keuze van vloerbekleding.

Een waaier aan cabinegroottes



De H300 is beschikbaar in heel wat cabinegroottes om de perfecte vorm te garanderen. Kortom, ideaal voor kleine ruimtes en toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Cabine en verdiepingsdeuren



De cabine met schuifdeuren heeft de basisopbouw van een openbare lift.


De cabine, uitgerust met automatische cabinebesturing, is verkrijgbaar in hogedruk-laminaat, roestvrij staal of in een RAL-kleur naar keuze.




De cabine met plooiendeuren biedt een volledig ingesloten oplossing zonder zorgen.

De cabines zijn uitgerust met automatische cabinebesturing en zijn verkrijgbaar in hogedruk-laminaat, roestvrij staal of in een RAL-kleur naar keuze.

Cabinewandkleuren

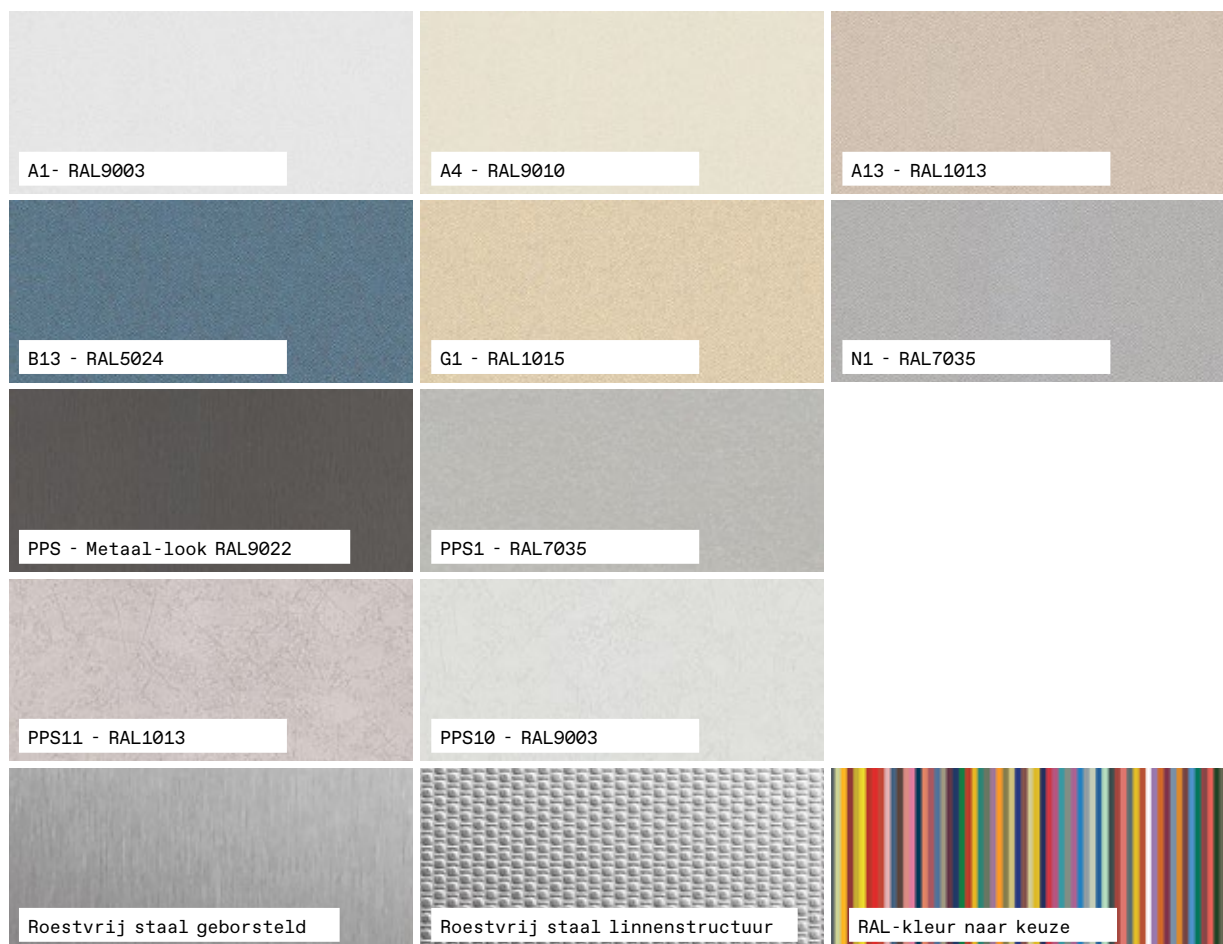


Vloerbekleding

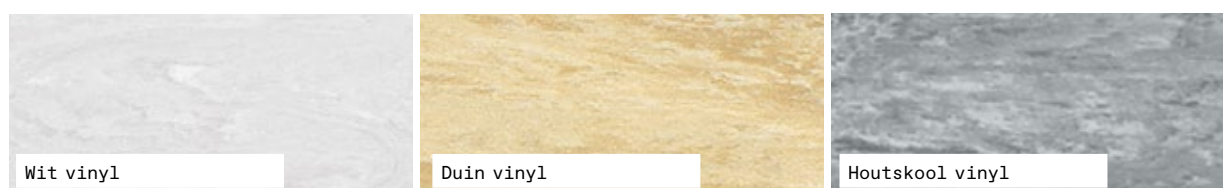

U kan er ook voor opteren om uw lift zonder vloerbekleding te laten leveren, indien u deze zelf wil verzorgen.

Standaard plafond

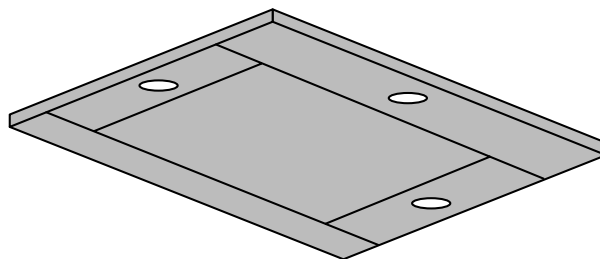

Standaard wordt de cabine geleverd met een plafond met 3 LED spots.


EEN WERELD VAN KEUZE

Profiteer van nog meer opties, zo verzekert u zich van de perfecte afwerking. Kies voor 'Elegance'.

Naast nog meer kleuren en afwerkingen, kunt u kiezen uit een gamma van opgehangen plafonds met LED-verlichting, kleuren voor het bedieningspaneel, voor de handgreep, cabine en vloer.



Wandkleuren

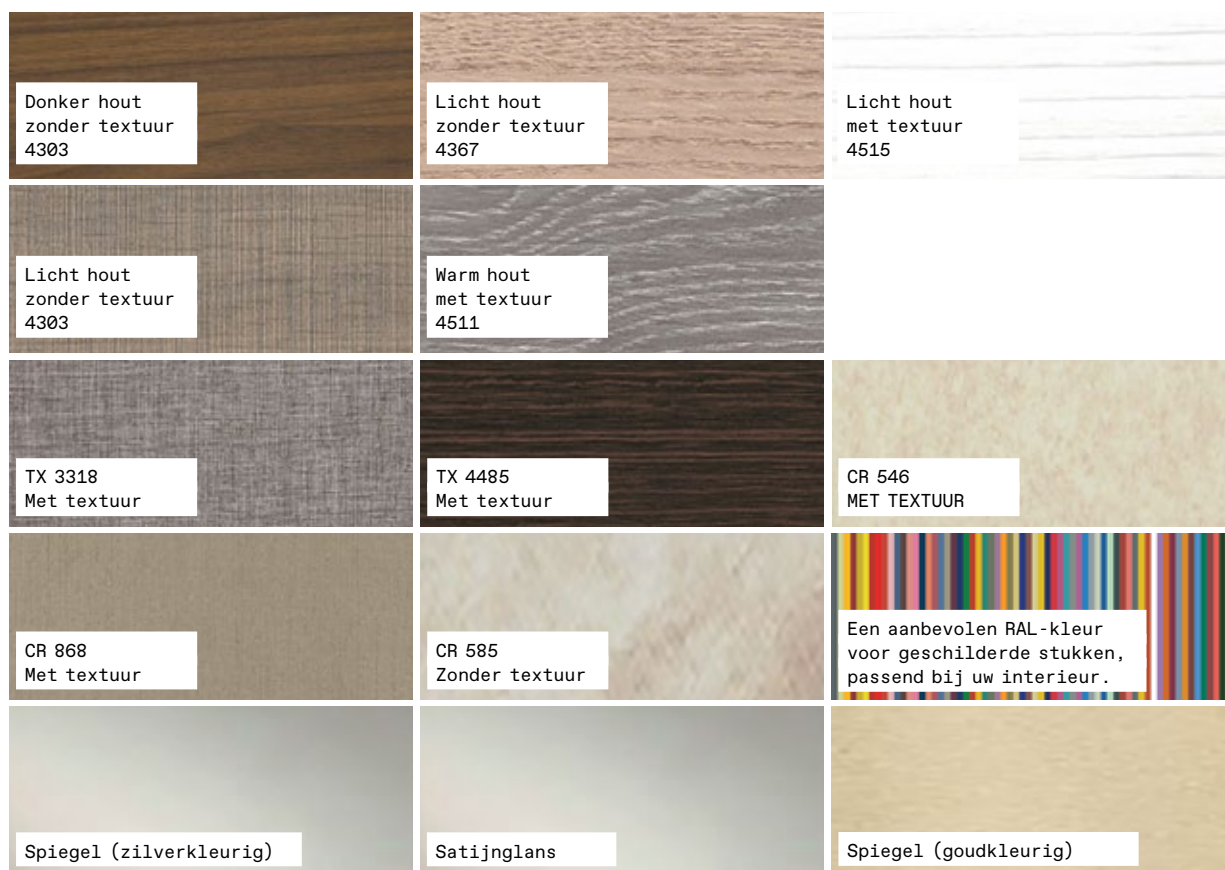


Centraal paneel



De echte kleuren en indeling kunnen verschillen van de afbeeldingen. Kleine zichtbare verschillen zijn mogelijk door het gebruik van andere materialen. Aanpassing van deze inhoud zonder waarschuwing is mogelijk.

Vloerbekleding

Kies tussen de verschillende opties van veiligheidsvinylbekleding met gegarandeerde levenslange antisliplaag.

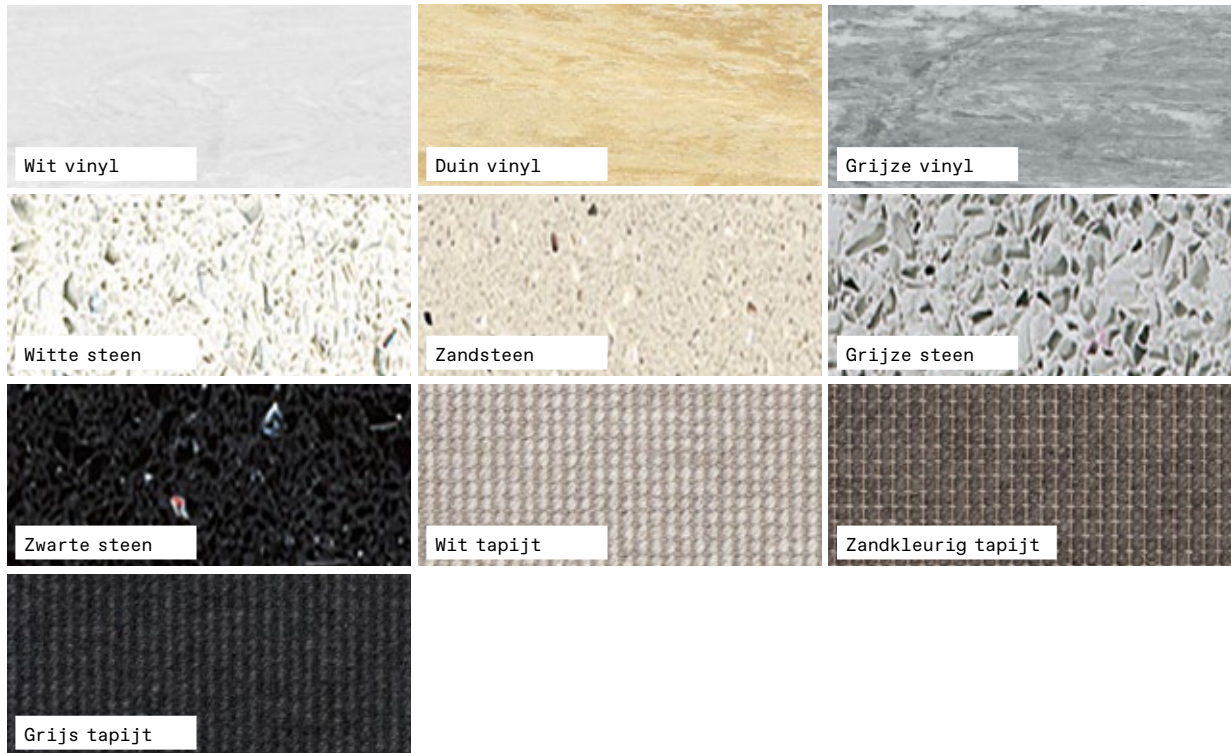


Bedieningspaneel




Dak en verlichting



Standaard wordt elke elegance cabine geleverd met een opaal plafond met LED-verlichting om het beschikbare licht te maximaliseren.

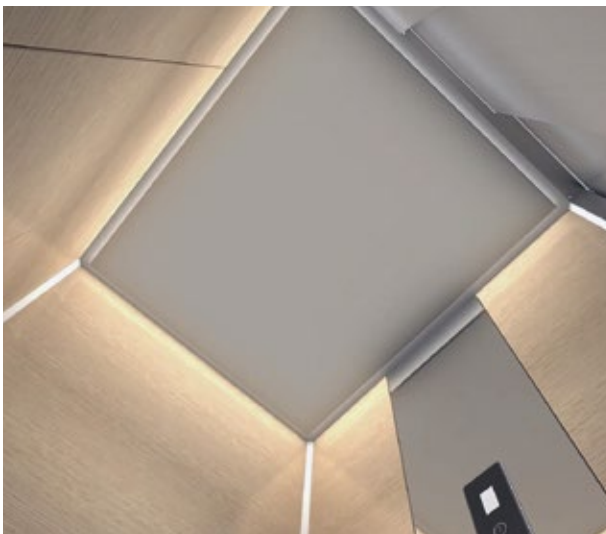

Kies voor een stalen zwevend plafond met LED-verlichting

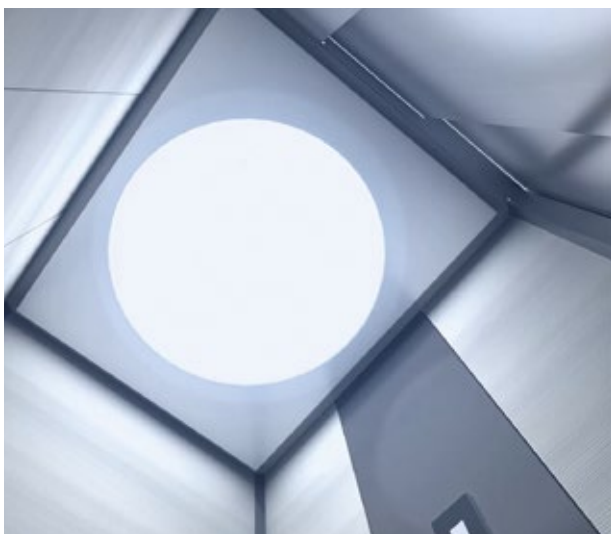

Kies het ronde plafond met led-verlichting als een uniek designelement.



Het plafond met de sterrenhemel geeft de illusie van een heldere nachtelijke hemel.

Communicatie & aandrijving



Tweerichtings-communicatie

Tweerichtingscommunicatie is verplicht volgens EN81-41. Kies een van de volgende opties of installeer uw eigen telefoon.

Autodialer

Uitrusting voor noodoproepen. Ingebouwd in het bedieningspaneel. Belt automatisch als de alarmknop 3 seconden ingedrukt blijft. Als de oproep na een vooraf bepaalde tijd onbeantwoord blijft, wordt hij automatisch doorgeschakeld naar het volgende ingestelde nummer. De autodialer kan worden uitgerust met een GSM-module.

Telefoon

Werkt als een standaardtelefoon, maar dient uitsluitend voor noodoproepen. De telefoon wordt aangebracht op het platformpaneel, gewoonlijk naast het bedieningspaneel.



Precisietechniek die u kunt vertrouwen

Gearless motor & cogged belts

Het aandrijfsysteem werkt stil en efficiënt en is een toonbeeld van comfort en prestaties. De tandriemen met dubbel tegenwicht minimaliseren de trillingen. De riem glijdt optimaal over de aandrijfschijf.

Zachte start-stoptechnologie

Doet de lift ongelooflijk zacht starten en stoppen en behoort tot de standaarduitrusting van al onze huisliften.

Veiligheid zit in ons DNA

Met zijn eigen SIL3-gecertificeerde elektronica onderscheidt de H300 zich van de rest en doet hij op de markt van huisliften beter dan de norm.

Dalen in noodsituaties

Het UPS-systeem (Uninterruptible Power Source of noodstroombron) is een standaardvoorziening waardoor de lift ook bij een stroompanne werkt. Als de stroom uitvalt, kunt u met de lift nog steeds dalen en er zelf uitstappen. U laat de lift een verdieping lager zakken door op een bestemmingsknop te drukken.





Alle voordelen van de H300 voor u op een rijtje.

Geen stress bij stroompanne

U kan de lift altijd verlaten op een vooraf bepaalde lagergelegen verdieping.

De veiligste in zijn soort

Uw veiligheid is onze absolute prioriteit. De elektronica van onze huisliften werd getest en goedgekeurd door een derde partij die de strengste eisen stelt (SIL3) qua veiligheid.

Beperkte kosten voor onderhoud

De geavanceerde elektronica die in het hele gamma huisliften van TK Home Solutions terug te vinden is garandeert een eenvoudige diagnose en onderhoud.

Energiebesparend

Na uitgebreide tests in meerdere configuraties en op verschillende snelheden kreeg de H300 het beste energielabel toegekend, onder meer omwille van het erg lage stand-by verbruik.

Premium metalen schacht

Dankzij de hoge kwaliteit van de metalen schacht kan de lift alle weersomstandigheden trotseren.

Straffe prestaties

Huisliften zijn bedoeld voor licht tot matig gebruik in private of publieke gebouwen. De H300 kan probleemloos 60 verplaatsingen per uur aan, afhankelijk van de configuratie en de omstandigheden. In geval van tijdelijk zwaarder gebruik zijn onze units voorzien van een veiligheid die oververhitting tegengaat en zo verhindert dat er schade aan de unit optreedt.

Het beste van twee werelden

Italiaans design en Duitse kwaliteit. Dankzij de gearless technologie is de H300 fluisterstil en de soft start/stop-technologie zorgt voor een zachte rit. Met de oneindige keuze aan configuraties, kunnen we zeker ook voor uw woning de ideale oplossing bieden.




TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN

Op de volgende pagina's vindt u een aantal mogelijke configuraties qua afmetingen en types deuren. Aangezien onze liften op maat gemaakt worden, bekijkt onze adviseur ook graag andere mogelijkheden met u.




H300 met zelfdragende schacht

Technische overeenstemming	Europese machinerichtlijn 2006/42/EC - Europese norm EN 81-41
Aandrijving	Cogbelt (tandriem) en contragewichtssysteem aangedreven door een magnetische motor
Nominale snelheid	0,15 m/s in de EU (tot 0,4 m/s buiten de EU)
Nominaal hefvermogen	250-400 kg afhankelijk van de cabinegrootte
Opvoerhoogte	1100 – 18000 mm
Aantal stopplaatsen	Max. 6 stops per lift
Aantal liftdeuren	Max. 12 liftdeuren per lift
Liftput	140mm/160mm/250mm (afhankelijk van configuratie). In het geval van een drempel/oprijprijplank is geen liftschacht vereist.
Schachtkophoogte	2450 mm met cabinevouwdeuren 2600 mm met schuifdeuren
Bediening in de cabine	Automatisch (één druk) met geheugen
Omgeving	Binnen / Buiten
Nooddaalsysteem	Ongehinderde daling via noodstroomvoeding
Maximale stroomvraag	1,85 kW bij 15 cm/s en 400 kg
Stroomvereisten	Eenfasig 230 Vac 50/60 Hz
Stroomonderbreker/aardlekschakelaar	20A curve C/300 mA klasse A of B
Stuurspanning	24 V




Afmetingen - Zelfdragende schacht

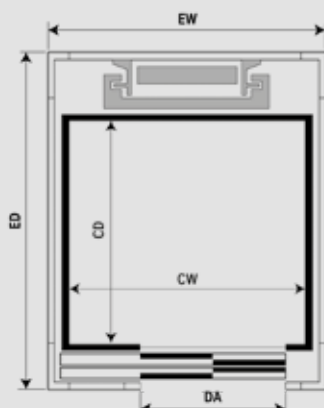

Frontale toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	900	1010	1010	1210	-	1400	1400	1400
CD	1215	815	1015	1015	-	915	1015	1115
EW	1300	1300	1300	1450	-	1600	1600	1600
ED	1900	1500	1700	1700	-	1600	1700	1800
DA	700 (4P)	700 (4P) 600 (2P)	700 (4P) 600 (2P)	750	-	850	850	850
Capaciteit	270	250	250	300	-	315	350	385

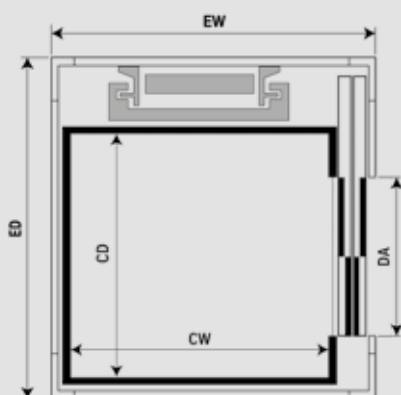


Laterale toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs



	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	900	1010	1010	1210	-	1410	1410	1410
CD	1200	800	1000	1015	-	920	1015	1134
EW	1300	1400	1400	1600	-	1800	1800	1800
ED	1750	1300	1500	1550	-	1450	1550	1650
DA	900	650	800	800	-	750	800	900
Capaciteit	270	250	250	300	-	315	350	385

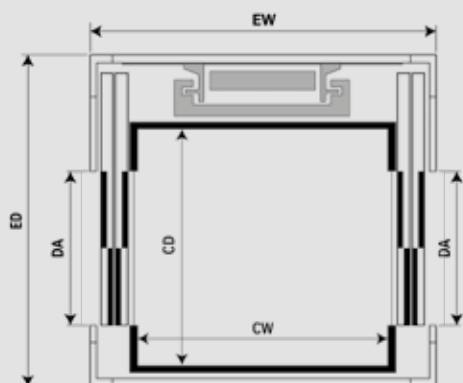


Tegenoverliggende toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs



	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	890	1040	1040	1240	-	1400	1400	1400
CD	1200	795	995	1015	-	920	1034	1134
EW	1450	1600	1600	1800	-	1960	1960	1960
ED	1800	1300	1500	1550	-	1450	1550	1650
DA	900	650	800	800	-	750	800	900
Capaciteit	270	250	250	300	-	315	350	385

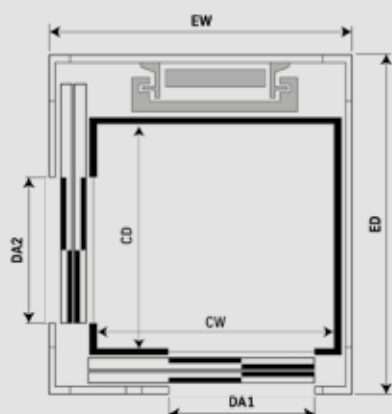


Aangrenzende toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs



	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	900	1010	1010	1210	1210	1400	1400	1400
CD	1215	815	1015	1015	1215	915	1015	1115
EW	1300	1400	1400	1600	1600	1800	1800	1800
ED	1900	1500	1700	1700	1900	1600	1700	1800
DA1	600 (4P)	600	700 (4P)	750	850 (2P) 900 (4P)	900	900	900
DA2	900	700	800	800	850	750	800	900
Capaciteit	270	250	250	300	360	315	350	385


Afmetingen - Zelfdragende schacht

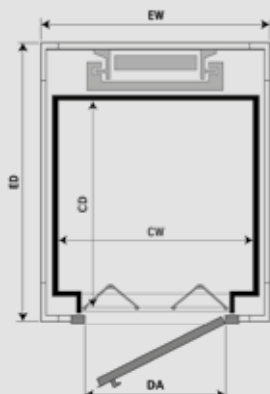

Frontale toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	930	1000	1000	1200	-	1400	1400	1400
CD	1205	805	1005	1005	-	905	1005	1105
EW	1200	1200	1300	1450	-	1600	1600	1600
ED	1800	1400	1600	1600	-	1500	1600	1700
DA	700	800	800	900	-	900	900	900
Capaciteit	270	250	250	300	-	315	350	385

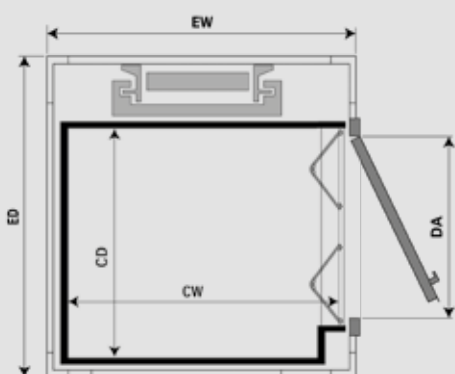


Laterale toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs



	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	900	1000	1000	1200	-	1400	1400	1400
CD	1195	810	1010	1010	-	910	1010	1110
EW	1200	1300	1300	1500	-	1700	1700	1700
ED	1700	1350	1550	1550	-	1450	1550	1650
DA	900	650	850	850	-	750	850	900
Capaciteit	270	250	250	300	-	315	350	385

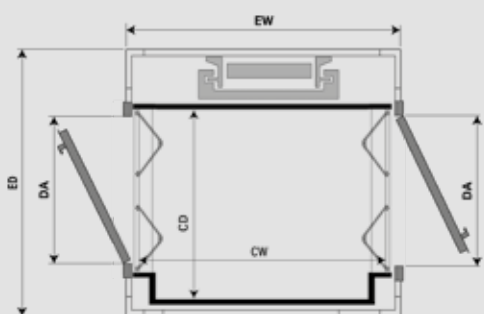


Tegenoverliggende toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs




	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	920	1020	1020	1220	-	1420	1420	1420
CD	1195	795	995	1010	-	920	1035	1135
EW	1300	1400	1400	1600	-	1800	1800	1800
ED	1700	1300	1500	1550	-	1450	1550	1650
DA	900	650	850	850	-	750	850	900
Capaciteit	270	250	250	300	-	315	350	385

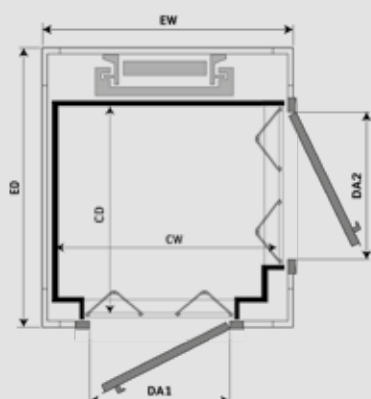

Aangrenzende toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs




	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	900	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1400
CD	1205	805	1005	1005	1205	905	1005	1105
EW	1200	1300	1300	1500	1500	1700	1700	1700
ED	1800	1400	1600	1600	1800	1500	1600	1700
DA1	650	750	750	800	900	900	900	900
DA2	900	650	750	800	900	700	800	900
Capaciteit	270	250	250	300	360	315	350	385



H300 met bouwkundige schacht


Technische overeenstemming	Europese machinerichtlijn 2006/42/EC - Europese norm EN 81-41
Aandrijving	Cogbelt (tandriem) en contragewichtssysteem aangedreven door een magnetische motor
Nominale snelheid	0,15 m/s in de EU (tot 0,4 m/s buiten de EU)
Nominaal hefvermogen	250-400 kg afhankelijk van de cabinegrootte
Opvoerhoogte	1100 – 18000 mm
Aantal stopplaatsen	Max. 6 stops per lift
Aantal liftdeuren	Max. 12 liftdeuren per lift
Liftput	140 mm/ 160 mm/ 250 mm (afhankelijk van configuratie) In het geval van een drempel/oprijprijplank is geen liftschacht vereist.
Schachtkophoogte	2350 mm met cabinevouwdeuren 2500 mm met schuifdeuren
Bediening in de cabine	Automatisch (één druk) met geheugen
Omgeving	Binnen / Buiten
Nooddaalsysteem	Ongehinderde daling via noodstroomvoeding
Maximale stroomvraag	1,85 kW bij 15 cm/s en 400 kg
Stroomvereisten	Eenfasig 230 Vac 50/60 Hz
Stroomonderbreker/ aardlekschakelaar	20A curve C/300 mA klasse A of B
Stuurspanning	24 V



Afmetingen - Bouwkundige schacht

Frontale toegang


Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs

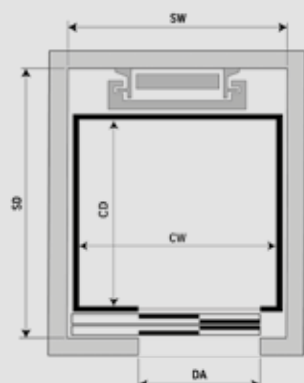

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	900	1010	1010	1210	-	1400	1400	1400
CD	1215	815	1015	1015	-	915	1015	1115
SW	1180	1150 1220	1150 1220	1350	-	1540	1540	1540
SD	1820	1420	1620	1620	-	1520	1650	1720
DA	700 (4P)	600 (2P) 700 (4P)	600 (2P) 700 (4P)	750	-	850	850	850
Capaciteit	270	250	250	300	-	315	350	385

Laterale toegang


Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs

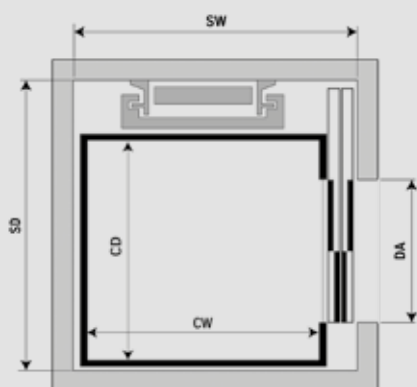

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	900	1010	1010	1210	-	1410	1410	1410
CD	1200	800	1000	1015	-	920	1015	1134
SW	1210	1320	1350	1550	-	1720	1720	1720
SD	1635	1235	1435	1450	-	1335	1450	1570
DA	900	650	800	800	-	750	800	900
Capaciteit	270	250	250	300	-	315	350	385

Tegenoverliggende toegang


Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs

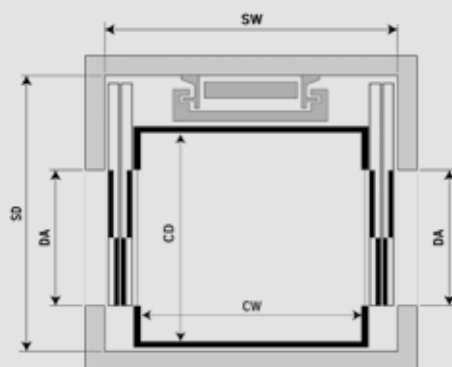

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	890	1040	1040	1240	-	1400	1400	1400
CD	1200	795	995	1015	-	920	1034	1134
SW	1370	1520	1520	1720	-	1880	1880	1880
SD	1635	1230	1430	1450	-	1355	1470	1570
DA	900	650	800	800	-	750	800	900
Capaciteit	270	250	250	300	-	315	350	385


Aangrenzende toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs

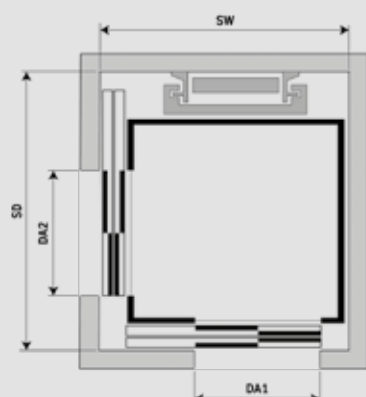

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	900	1010	1010	1210	1210	1400	1400	1400
CD	1210	815	1015	1015	1215	915	1015	1115
SW	1210	1320	1320	1520	1520	1720	1720	1720
SD	1815	1420	1620	1620	1820	1520	1620	1720
DA1	600 (4P)	600	700 (4P)	750	850 (2P) 900 (4P)	900	900	900
DA2	900	700	800	800	850 900	750	800	900
Capaciteit	270	250	250	300	360	315	350	385


Afmetingen - Bouwkundige schacht

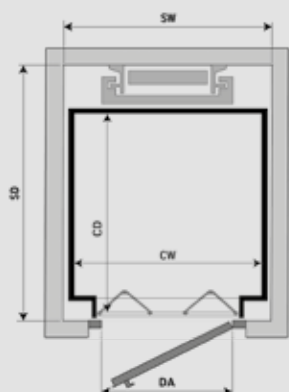

Frontale toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	930	1000	1000	1200	-	1400	1400	1400
CD	1205	805	1005	1005	-	905	1005	1105
SW	1050	1120	1120	1320	-	1520	1520	1520
SD	1720	1320	1520	1520	-	1420	1520	1620
DA	700	800	800	900	-	900	900	900
Capaciteit	270	250	250	300	-	315	350	385

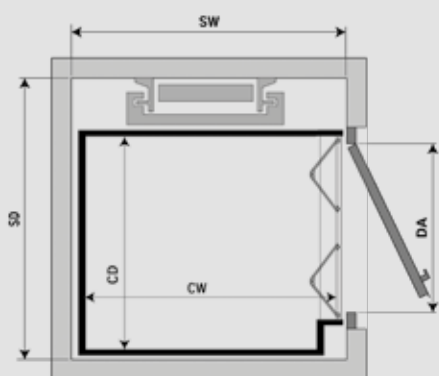


Laterale toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs



	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	900	1000	1000	1200	-	1400	1400	1400
CD	1195	810	1010	1010	-	910	1010	1110
SW	1110	1210	1210	1410	-	1610	1610	1610
SD	1620	1235	1435	1435	-	1335	1435	1535
DA	900	650	850	850	-	750	850	900
Capaciteit	270	250	250	300	-	315	350	385

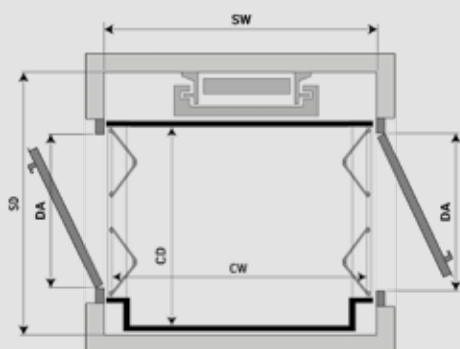


Tegenoverliggende toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs




	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	920	1020	1020	1220	-	1420	1420	1420
CD	1195	795	995	1010	-	920	1035	1135
SW	1220	1320	1320	1460	-	1720	1720	1720
SD	1620	1220	1420	1220	-	1345	1460	1560
DA	900	650	850	850	-	750	850	900
Capaciteit	270	250	250	300	-	315	350	385

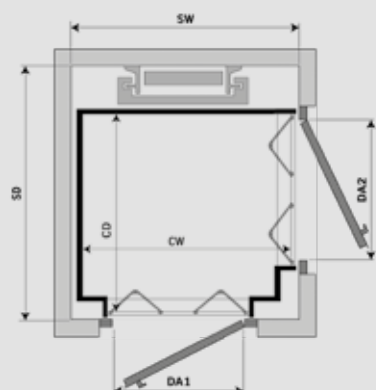

Aangrenzende toegang

Configuratie in overeenstemming met EN 81-41 in grijs



	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
CW	900	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1400
CD	1205	805	1005	1005	1205	905	1005	1105
SW	1110	1210	1210	1410	1410	1610	1610	1610
SD	1720	1320	1520	1520	1720	1420	1520	1620
DA1	650	750	750	800	900	900	900	900
DA2	900	650	750	800	900	750	800	900
Capaciteit	270	250	250	300	360	315	350	385

Jarenlange ervaring en de blik op de toekomst gericht

TK Home Solutions, eerder bekend als thyssenkrupp Home Solutions, maakt deel uit van TK Elevator, kortweg TKE. TKE is één van's werelds grootste fabrikanten van liften voor flatgebouwen en kantoren, TK Home Solutions is de tak van TKE die zich specialiseert in de particuliere markt.

Engineering maakt deel uit van onze identiteit. Het karakteriseert de manier waarop we denken. In de fabriek, op kantoor, op elke locatie ter wereld. Het betekent het ontwikkelen van oplossingen voor onze klanten - groot en klein. Vandaag en morgen. We kennen onze klanten en hun markten. We investeren in relevante technologische innovaties en maken daarmee de wereld een beetje beter.

We hebben meer dan 200 jaar industriële geschiedenis geschreven. Dat is de bron waaruit we onze kracht en competentie putten. Maar een groot verleden is niet voldoende om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Daarom denken we vandaag hoe we morgen willen zijn. En we weten vandaag wat de wereld van morgen en onze klanten nodig hebben. We ontwikkelen duurzame oplossingen die ook in staat zijn toekomstige uitdagingen aan te gaan.


We delen onze kennis, combineren het en gebruiken het om iets nieuws te creëren. Onze bedrijfsactiviteiten profiteren van het feit dat we in ons groepsnetwerk denken en werken op een cross-company, crossfunctionele basis. "together" is een belofte die we onze klanten, onze partnerbedrijven en onszelf geven. We vertrouwen en zijn betrouwbaar. Wij zijn een team.

Voor meer informatie over TK Home Solutions

www.homesolutions.tkelevator.be







www.homesolutions.tkelevator.be

MEER INFO OF EEN VRIJBLIJVENDE
OFFERTE OP MAAT?

BEL GRATIS 0800 94 365
OF INFO.HOME.BE@TKELEVATOR.COM

WWW.HOMESOLUTIONS.TKELEVATOR.BE