

Passagierslift DH-PH1.03

300 Kg



DHOLLANDIA





Standaard model = vast 1-delig platform, opgeborgen in de deuropening



Optie OWU006 = wegdraaibaar platform dat een vrije doorgang doorheen de deuren biedt.



Optie OWU007 = vast frame met horizontaal vouwbaar platform

Instapmodel, makkelijk in gebruik en flexibel

De DH-PH1.03 is een **1-arm lift**, geschikt voor montage binnen de achter- of zijdeuren van een breed gamma monovolume voertuigen, minibussen en ambulance voertuigen.

In zijn standaardconfiguratie, wordt de DH-PH1 opgeborgen juist binnen de deuren van het voertuig. Als optie kan hij uitgerust worden met een **draaibaar frame** [optie OWU006], zodat het platform tegen de zijwand van de carrosserie kan opgeborgen worden, en de toegang doorheen de deuren van het voertuig volledig vrij blijft.

De DH-PH1 kan gemonteerd worden ter hoogte van de achterdeuren of aan de zijdeur; aan de linker- of rechterzijde van de deuropening.

- +** Instapmodel in het gamma rolstoelliften, leverbaar met een wegdraaibaar platform [optie OWU006] voor een vrije doorgang doorheen de deuren
- +** In het voertuig gemonteerd. Geen beperkingen inzake beschikbare overbouw of bodemvrijheid onder het voertuig.
- +** Elektrische bediening zonder storingsgevoelige elektronische componenten in basisuitvoering





Automatische afrolbeveiliging aan de achterzijde van het platform



Automatische overrijdplaat + voetbeveiliging + afrolbeveiliging aan de voorzijde van het platform



Pomp unit 12V of 24V DC voorgemonteerd aan de zijkant van het lift frame

KENMERKEN

DH-PH1.03

PLATFORM

- Vlak platform uit gestrekt staal. Hierdoor worden regen, sneeuw, modder, enz... snel doorheen het platform geëvacueerd
- Automatische afrolbeveiliging aan de achterzijde van het platform
- Automatische overrijdplaat + voetbeveiliging + afrolbeveiliging aan de voorzijde van het platform
- Mechanische platformvergrendeling, die het platform in de rijstand vasthoudt bij accidenteel drukverlies
- Opstaande zijboorden als afrolbeveiliging aan de L+R zijanten van het platform

FUNCTIONELE & MECHANISCHE KENMERKEN

- 1 hefarm met 1 enkelwerkende hefcilinder
- Standaard: het platform is gemonteerd op een vast frame, het gesloten platform staat in de deuropening
- Optioneel: draaibaar frame [OWU006], het platform kan opgeborgen worden tegen de zijwand van de carrosserie
- Vlak platform verloop met vlak platform
- 1 veiligheidsrail op de hefarm gemonteerd, die automatisch open- en dichtvouwt als het platform geopend of gesloten wordt.

HYDRAULISCH KENMERKEN

- Pomp unit 12V of 24V DC voorgemonteerd aan de zijkant van het lift frame
- Handpomp en nooduitgangfunctie

ELEKTRISCHE KENMERKEN

- 2-knops afstandsbediening met spiraalkabel [OAE001]
- Hoofdstroomschakelaar voorgemonteerd op de pomp unit [OAE038]

MONTAGE

- Beschikbaar voor montage links of rechts in de deuropening van het voertuig
- Dwarsverbinding tussen bovenkant kolom en zijwand van de carrosserie te voorzien door de monteur


FINISH & ONDERHOUD

- Onderhoudsarme scharnierlagers in alle scharnierpunten
- Doorgedreven damping van de mechanische rijgeluiden
- Laadklep frame in Protection PLUS finish (Zinkfosfatatie + KTL epoxy grondverf + polyester poeder topcoat)


Disclaimer: data en afbeeldingen van laadklep en opties zijn indicatief, en kunnen variëren in functie van laadklep uitvoering en voertuig details. Vraag bevestiging aan DHOLLANDIA.



OWU006 IN TRAVEL POSITION
RIGHT SIDE

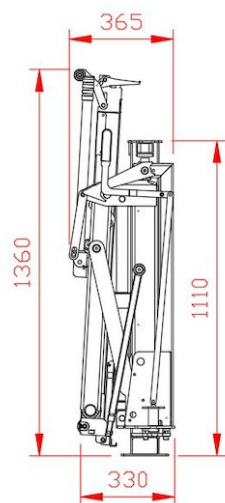

OWU006 IN WORK POSITION
RIGHT SIDE

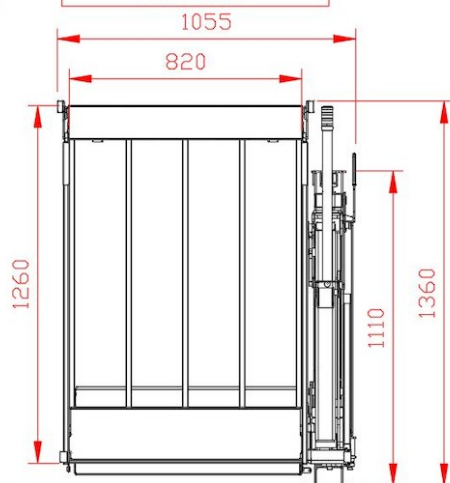

TECHNISCHE KENMERKEN

DH-PH1.03

Laadklep frame	- 1 hefarm - Standaard = vast frame: het gesloten platform staat in de deuropening - Optie OWU006 = draaibaar frame: het platform kan opgeborgen worden tegen de zijwand van de carrosserie - Optie OWU007 = vast frame met een 1200 mm vouwbaar platform
Cilinders	1 hefcilinder
Platform-verloop	Vlak platform-verloop met vlak platform
Platform details	- Versterkt platform in gestrekt staal - Automatische afrolbeveiliging aan de achterzijde van het platform - Automatische overrijd- en voetbeschermingsplaat aan de voorzijde van het platform
Veiligheidsrails	1, automatisch vouwend
Standaard platformlengtes	- 1080 - 1170 - 1260 mm standaard - 1200 mm voor OWU007 - Andere lengtes op aanvraag [OWP002.L]
Standaard platformbreedtes	820 mm standaard / 720 mm optioneel [OWP002.W]
Standaard bediening	OAE001
Standaard finish van het frame	Protection PLUS [OAT102]

MONTAGE MATEN

DH-PH1.03

larm	600	700
vfh max.	700	950







OAE001 - Set 2-knops
afstandsbediening + spiraalkabel



OWE004 - Stekker op hydraulische
groep van DH-P1 / P2

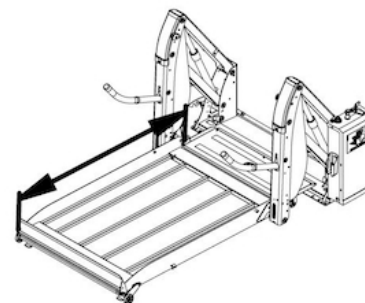


OWP002.L - Buiten-standaard lengte
DH-P (+ versterking)

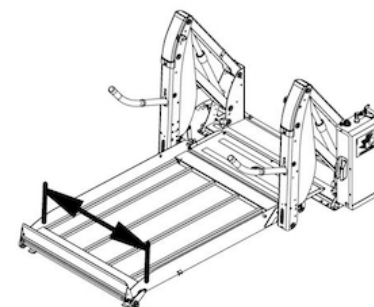

OWP002.W - Buiten-standaard breedte
DH-P



OWP001 - Overrijdplaat op platform
gemonteerd

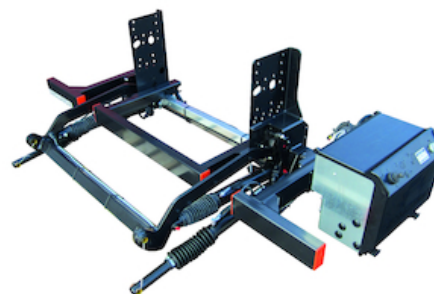

OWP101 - Mechanische afrolbeveiliging

OAT102 - Standard finish KTL + poeder
voor LKP frame



OWU006 - Manueel draaibaar frame
DH-P1/PH1



OWU007 - Horizontaal deelbaar
platform DH-PH1

OWU012.700 - Hefarm lang 700cc
DH-P1/PH1

