

Cassette passagierslift DH-CH104.03

300 Kg



DHOLLANDIA





De parallellogramvormige hefarmen garanderen superieure stabiliteit



Robuust 1-delig platform met een minimum aan bewegende delen. Beperkt onderhoud en maximale bedrijfszekerheid

The DH-CH104 is a **slim cassette lift** that allows installation under the side door of panel vans and minibuses, also on those models with reduced underfloor height. All the movements of the lift are automatic and controlled by a 4 button remote control. The lift can be mounted in class M1 vehicles. Thanks to the **robust and clever lift arm geometry**, the DH-CH104 guarantees maximum stability and comfort for the wheelchair occupant and user.

- + Dunst mogelijke cassette in deze klasse ** Compacte montage onder de laadvloer van het voertuig
- + De parallellogramvormige hefarmen garanderen superieure stabiliteit
- + Robuust 1-delig platform met een minimum aan bewegende delen. Beperkt onderhoud en maximale bedrijfszekerheid
- + Automatische blokkering van het platform in de rijdpositie. Mechanische deblokkering mogelijk in noodgeval
- + Compacte hydraulische groep in 2 delen (hydraulisch & elektrisch apart) geschikt voor montage in de kleinste voertuigen





Makkelijke 4-knops afstandsbediening voor de 4 functies: uitschuiven / dalen / stijgen / inschuiven



Compacte hydraulische groep in 2 delen (hydraulisch & electrisch apart) geschikt voor montage in de kleinste voertuigen

PLATFORM

- Platformconstructie: staal kader met aluminium anti-slip traanplaat
- Automatische blokkering van het platform in de rijdpositie. Mechanische deblokkering mogelijk in noodgeval
- Robuust 1-delig platform met een minimum aan bewegende delen. Beperkt onderhoud en maximale bedrijfszekerheid
- Opstaande zijboorden als afrolbeveiliging aan de L+R zijkanten van het platform
- Knipperlichten ingebouwd in de L+R zijkanten van het platform

FUNCTIONELE & MECHANISCHE KENMERKEN

- Lift frame en platform opgeborgen in afgesloten cassette. De rolstop vormt het deksel aan het uiteinde van de cassette
- Vlak platform verloop met vlak platform
- Vaste stabilisatorstangen, scheefstelling enkel instelbaar tijdens de montage
- Compact power pack: pump unit and PCB are separated for better management of the fitting in reduced spaces

HYDRAULISCH KENMERKEN

- 2 hefcilinders voor maximale platformstabiliteit
- Externe hydraulische groep 12V or 24V DC, inclusief handpomp en noodbediening, te monteren door de opbouwer
- Verschillende elektrische stekerverbindingen en hydraulische snelkoppelingen mogelijk om de montage te vergemakkelijken. Consulteer DHOLLANDIA

ELEKTRISCHE KENMERKEN

- In- en uitschuiven door middel van een electromotor + tandwielsysteem
- Makkelijke 4-knops afstandsbediening voor de 4 functies: uitschuiven / dalen / stijgen / inschuiven
- Noodstop ingebouwd in afstandsbediening [OWE008.2 = standaard] of in apart kastje [optie]

MONTAGE


- Montagebeugels geschikt voor makkelijke positionering in lengte- en breedterichting
- Easy mounting. No cut-outs required in the vehicle chassis. Quick-fit mounting plates available for most vehicle brands. Consult Dhollandia.

FINISH & ONDERHOUD

- Onderhoudsarme scharnierlagers in alle scharnierpunten
- Behandeling: KTL epoxy coating

Disclaimer: data en afbeeldingen van laadklep en opties zijn indicatief, en kunnen variëren in functie van laadklep uitvoering en voertuig details. Vraag bevestiging aan DHOLLANDIA.



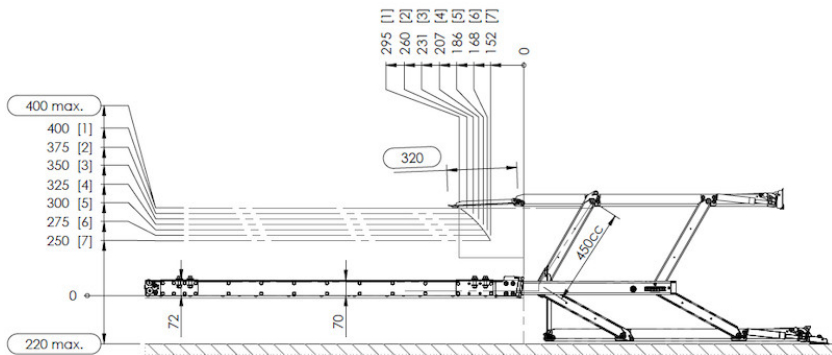

TECHNISCHE KENMERKEN

DH-CH104.03

Laadklep frame	2 lifts arms
Cilinders	2 lift cylinders
In- en uitschuiven	Electric motor + gear wheel system
Platform-verloop	Flat Platform - Level ride
Standaard platformafmetingen	1200 x 800 mm (LxW)
Platform details	- Aluminium platform with anti-slip surface - Solid single-piece platform - Automatic roll-stop at the outboard platform edge - Automatic bridge plate to the vehicle floor
Standaard bediening	OWE008.4
Standaard finish van het frame	KTL epoxy e-coating

MONTAGE MATEN

DH-CH104.03

	CH104.03.01
ARM	450
mug max.	220
lch	1730
lcl	70
mfu max.	250
mfu max.	400
vfh max.	620






OWH007.0 - Hydraulische groep & elektra gescheiden



OWE008.4 - 4-knops afstandsbediening + noodstop

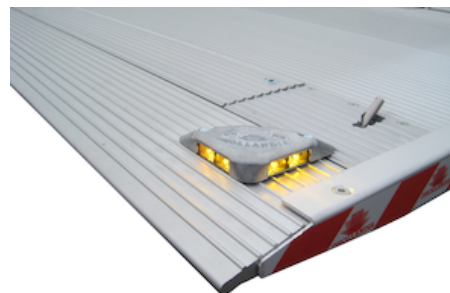

OAE200 - Platformlicht DHOLLANDIA 12V/24V

OWU014 - kabels en flexibels CH1xx series (los geleverd)



OWE009.04 - 4m verlengkabel voor afstandsbediening



OWE009.06 - 6m verlengkabel voor afstandsbediening



OAE463.25.07D - 2x7m batterijkabel 25mm² + Cannon stekker



OAH006 - Hydraulische slangen + lengte

OWP100 - Hydraulische afrolbeveiliging