



Platformlift
LP7 & LP7+



MAKKELIJK TE BESTUREN

Met een LP7-platformlift zijn de meeste gebruikers onafhankelijk. De bedieningsknoppen zijn gemakkelijk toegankelijk op het platform, naast externe wand- of vrijstaande bedieningspanelen op het bovenste en onderste niveau.





BETROUWBAAR EN VEILIG

De LP7 platformlift is gekenmerkt door een zeer laag instapniveau, slechts 50 mm, wat een korte helling toelaat bij toegang tot het tilplatform. Daar het LP7 platform geen uitsparing nodig heeft is het snel en eenvoudig te installeren.

Met zijn uniek zelfdragend ontwerp versterkt de LP7 een betrouwbare en veilige oplossing voor toegankelijkheid in verschillende soorten gebouwen. (In private, publieke en commerciële gebouwen).

Het tilplatform heeft een maximale tilhoogte van 1500 mm en een tilcapaciteit tot 350 kg.

De platformlift is beschikbaar in twee versies; LP7 met een tilhoogte tot 800 mm en LP7+ met een tilhoogte tot 1500 mm. De liften worden standaard geleverd met een elektronische aandrijfeenheid.

Gepoedercoate stalen afwerking

De LP7 is beschikbaar in een elegant gepoedercoate stalen afwerking met standaard antraciet grijze handreling en deurkozijnen.

Automatisch veiligheidshek

Volledig automatisch veiligheidshek op laagste niveau (op de LP7+ standaard) en op bovenste niveau (optioneel).



Helling

Op het laagste niveau bevindt zich een automatisch opklapbare helling om toegang te krijgen tot de platformlift.

Plexiglas

Alle zijden en veiligheidsdeuren zijn voorzien van plexiglas.

VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK

Het platform heeft een licht en elegant ontwerp dat gemakkelijk in verschillende omgevingen kan worden geïntegreerd. De LP7 kan zowel binnen als buiten gebruikt worden en is eenvoudig te installeren in beide locaties, daar het direct op de grond kan worden geplaatst.

Alle zichtbare elementen worden geleverd in roestvrij staal/materiaal. Dit maakt het tilplatform geschikt voor buitengebruik.

VEILIGHEID IS PRIORITEIT

Op het gebied van veiligheid is de LP7 standaard uitgerust met een helling op het laagste niveau, terwijl de LP7+ standaard geleverd wordt met een veiligheidshek op het laagste niveau. Een volautomatisch veiligheidshek kan ook worden toegevoegd op het laagste niveau (LP7) en/of bovenste niveau (LP7 en LP7+). Afhankelijk van lokale en nationale omstandigheden, let op verschillende voorschriften voor tilhoogte en veiligheidshekken.

Voor de veiligheid van de gebruiker is de lift uitgerust met een noodstopknop die de lift onmiddellijk stopt wanneer erop wordt gedrukt. Mocht de noodzaak zich voordoen voor een noodverlaging van de lift dan kan deze functie geactiveerd worden door de sleutelschakelaar op de linker toren op het platform te draaien.

Als voorzorgsmaatregel, en om voorwerpen van buitenaf te vermijden, wordt de LP7 geleverd met een veiligheidsafscherming die het volledige tilgebied bedekt/afschermt.





WIJ BEGELEIDEN U – STAP VOOR STAP

Als u aanbevelingen nodig heeft voor een specifiek project, kunnen wij de installatie inspecteren en u advies geven over de beste oplossing.




De installatie zelf wordt verzorgd door vakbekwame monteurs - en daar de LP7/LP7+ geen bouwkundige vereisen nodig hebben zoals een uitsparing in de vloer, is het een eenvoudig en snel proces dat meestal slechts een dag duurt om te voltooien.

De LP7/LP7+ vereisen weinig onderhoud daar de technologie eenvoudig en robuust is. Echter, is het belangrijk om de platformlift te onderhouden en we raden u aan een onderhoudsovereenkomst af te sluiten, hetzij rechtstreeks met Stepless door Guldmann of een gecertificeerde Stepless vertegenwoordiger.






TECHNISCHE SPECIFICATIES

LP7

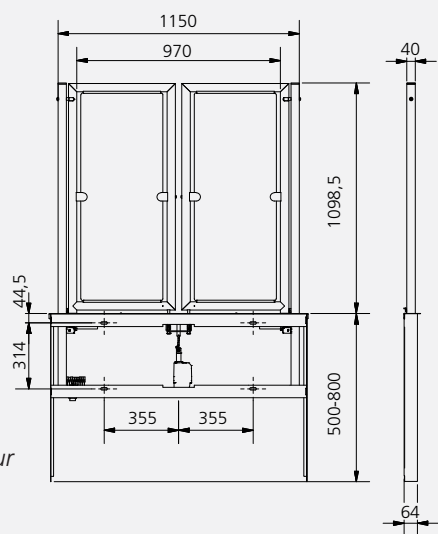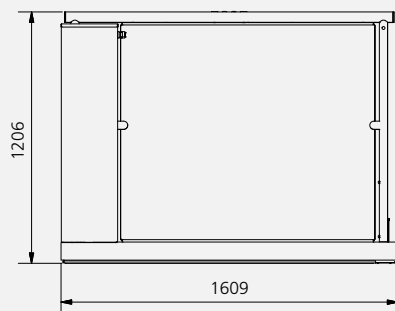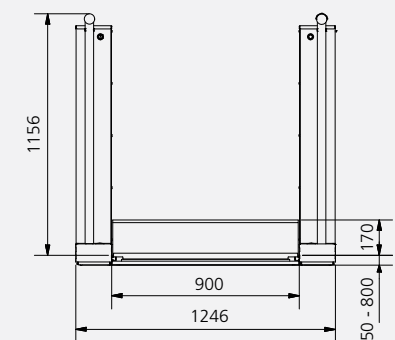

Veiligheidsdeur


LP7+

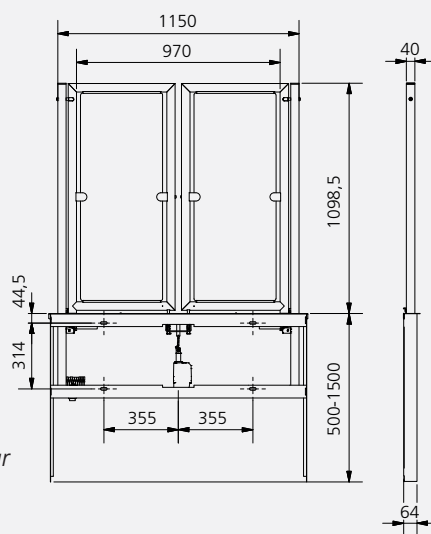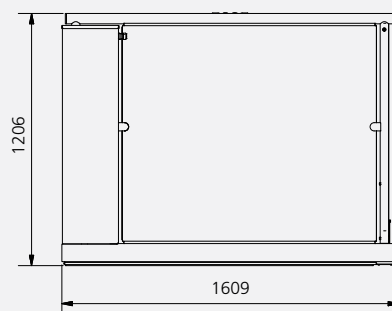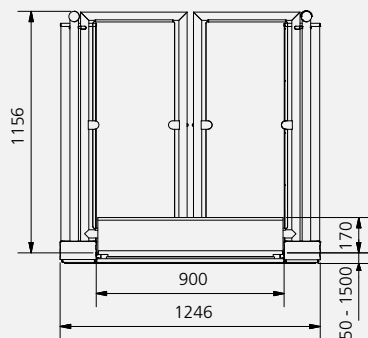

Veiligheidsdeur

	LP7	LP7+
Functies		
Tilcapaciteit	350 kg	
Til snelheid	28 mm/s	
Tilhoogte		
Min.	50 mm	
Max.	800 mm	1500 mm
Bediening		
Elektrisch	Bedieningspaneel	
Noodstop	Elektronisch	
Omlaag in geval van nood	Elektronisch	
Veiligheidslijst	Mechanische / elektronische veiligheidslijst	
Beoogd gebruik	Outdoor/Indoor	
Ruim laadgebied	900 x 1548 mm	
Geluidsniveau (deuren, drempel, liften)	46/67/53 dB(A)	
Gewicht		
LP7 / LP7+	225 kg	275 kg
Veiligheidsdeur	55 kg	
Materialen		
Materialen	Gegalvaniseerd staal	
Paneel deksel	Gepoedercoat / aluminium	
Platform vloer	Gepoedercoat / roestvrij staal	
Reling	Gepoedercoat / gegalvaniseerd staal	
Deuren / Veiligheidsdeur	Gepoedercoat / roestvrij staal	
Lichtgrijs	RAL 9006, gloss 40	
Donkergrijs	RAL 7016 (bijv. op reling)	
Elektrische onderdelen		
Aan/uit	Automatisch	
Stroomverbruik		
Stand-by	10W	
Stand-by (sleep mode)	6W	
Bediening	600W	
Periodieke belasting	3/17	
Zekering		
230 V zekering	4A mcb	
24 V zekering	20A mcb	
110 V zekering	6A mcb	
Accu's	2 x 12V/4,5 Ah Gasdicht en onderhoudsvrij	
Voeding		
Eerste	90-264Vac	
Tweede	24 V DC	
Toepassing		
Binnen en buiten temperatuur	-10°C - +40°C (Bij temperaturen lager dan -0 graden wordt het gebruik van een geschikte verwarming onder het tilplatform aanbevolen)	
Corrosie klasse	C4	
Classificatie, nauwheid		
Onderdelen	IP 65	
Bedieningspaneel	IP 54	
Veiligheidsdeur onderdelen	IP 65	

	LP7	LP7+
Accessoires		
	- Volledig automatische veiligheidsdeuren	-
	- Extern bedieningspaneel - Draadloos extern bedieningspaneel - Vrijstaand bedieningspaneel - Volledig automatische veiligheidsdeur - bovenste niveau - 2 way Communicatie - Hijsbalk	
Markering		
	Het product is geproduceerd in overeenstemming met Richtlijn 2006/42/EC van de Raad van 17 mei 2006.	
Artikelnummer/model		
558202	LP7	
558204	LP7 / deuren	
558302		LP7+
558416	Bovenste deuren	
Classificatie		
Volgens ISO 9999	18 30 06	

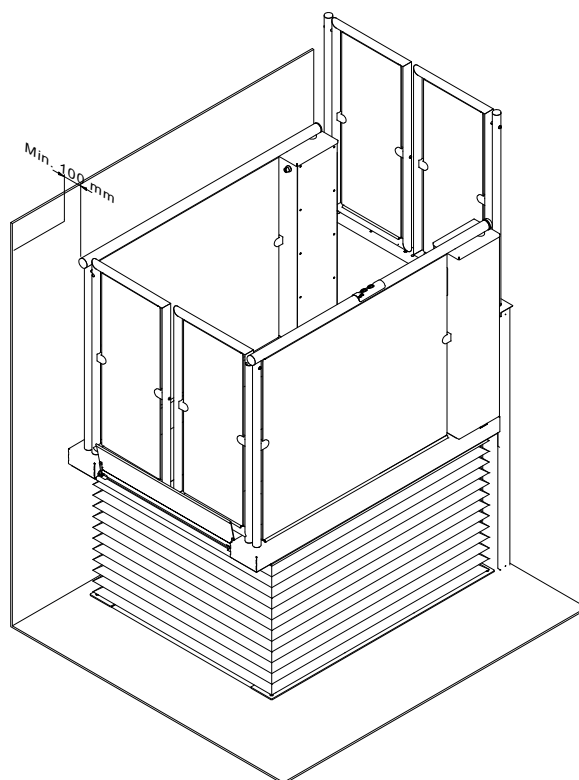

Het platform dient opgezet te worden met een minimale afstand van 100 mm van de handreling tot wand. Dit om beknellingsgevaar te voorkomen.

