

VIA-DOT

Podotactiele waarschuwingsvoorziening voor visueel gehandicapten Noppen in kunststofcomposiet, op de grond bevestigd door een gepatenteerd systeem van combinatie van lijmen

Afzonderlijke noppen, rechtstreeks op de ondergrond bevestigd, zonder zool.


Zeer hoge weerstand aan afschuring en krassen, chemische onderhoudsproducten, UV-bestendig.

Slipvast oppervlak

Op de ondergrond bevestigd door een systeem van dubbele verlijming:

- De onderzijde van de nop is voorzien van een ringvormige zelfklevende tape met een hoog hechtingsvermogen met onmiddellijke hechting.
- De structurele lijm in het midden van de nop hardt op zijn ritme uit en verzekert een duurzame complementaire verlijming met hoge chemische weerstand.

Een mal zorgt voor een snelle en precieze plaatsing van de noppen volgens de normen inzake tactiele signalisatie.

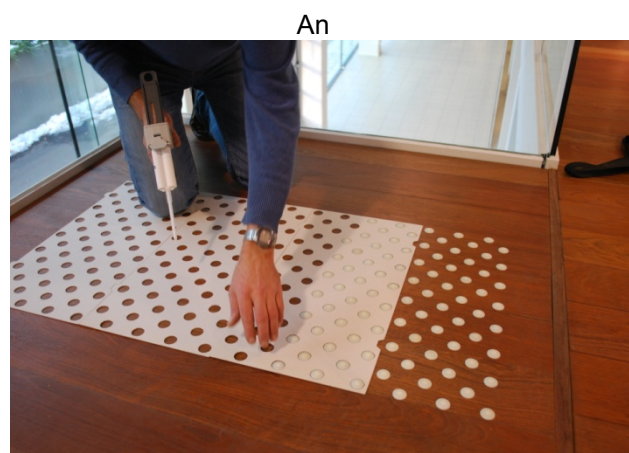

Voordelen



Snelle en eenvoudige plaatsing, zonder boorwerk, lawaai of stof, zonder hinder voor het voetgangersverkeer.

De combinatie van de kwaliteit van de kunststofcomposiet verrijkt met glasvezel en het dubbele verlijmingssysteem verzekert een uitzonderlijke duurzaamheid en weerstand. De levering van afzonderlijke noppen samen met een specifieke mal zorgt voor een grote soepelheid bij het plaatsen, aangepast aan de specificiteit van de omgeving, gecombineerd met een respect voor de geldende normen.

Verscheidenheid van kleuren mogelijk, waardoor zowel mogelijkheden voor contrast als esthetische aspiraties in verband met de ondergrond kunnen verenigd worden.

Het systeem kan toegepast worden op een groot aantal effen of zelfs licht oneffen ondergronden toegepast worden.

Plaatsing


Ideaal voor het signaleren van potentiële gevarenczones zoals trappen, borduren, ...aan mensen met een visuele beperking, in gebouwen opengesteld aan het publiek, : openbare gebouwen, cultuurcentra, diensten voor toerisme, musea, verkoopsgalerijen, horecazaken, ...



Het systeem werd ontworpen voor toepassingen binnen gebouwen. Voor buitengebruik kan het eveneens, onder bepaalde voorwaarden, overwogen worden.

De noppen, voorzien van hun zelfklevende ring, worden geleverd met

- de structurele lijm VIA-FIX H 45, speciaal voor deze toepassing uitgekozen, in 50 ml dubbelspuitpatroon.
- aantal reserve mengbuisjes
- kartonnen sjablonen 60x30 cm
- (op aanvraag) handpistool 50 DS
- Een gedetailleerde handleiding met plaatsingsvoorschriften



Verkoopseenheid :

Dozen van 420 noppen (zij 2 lm op 60 m breed, of 0.78 m²)

Systeem op punt gezet in samenwerking met het Vlaams Kunststofcentrum en LCS Belgium