




Match Zelfrijder onderstel - basismodel

Orthesediepte	Standaard
Zithoogtekolom	Kolom 3
Diameter achterwielen	22"
Type achterwielen	Semi-massieve banden
Type beensteunen	Geen
Zijkant	Geen
Armleggers	Geen
Hoofdsteun	Geen



Specificaties

Afk.	Meetpunten	Specificaties
OB	Orthesebreedte	42 - 60 cm (bocht 1 & 2)
OD	Orthesediepte	40 - 65 cm (30 - 55 cm i.c.m. zitdiepte-verkorter)
ZH	Zithoogte	30 - 60 cm (kolom 1, 2, 3 & 4)
WB	Wielbasis	50 - 60 cm
RB achter	Rolstoelbreedte achter	60 - 78 cm
RB voor	Rolstoelbreedte voor	60 - 75 cm
BP	Balanspunt	Versteltraject 15 cm
AH	Armleggerhoogte	17 - 40 cm
BB	Beensteunbreedte	39 - 69 cm (Comfort beensteun)
RH	Rugbuishoogte	52 cm
DH	Duwhandvathoogte	80 - 150 cm (bereik is verstelbaar) (DH afhankelijk van ZH)
OL	Onderbeenlengte:	
	Comfort beensteun	35 - 45 cm / 40 - 55 cm
	Centrale beensteun	Afhankelijk van OHZ
OHZ	Opbouwhoogte zitorthese	Verticale afstand bovenzijde montageplaat - onderzijde bovenbeen aan voorzijde orthese
	Zithoekverstelling	-5° - 30° (bereik is verstelbaar)*
	Rughoekinstelling	85° - 140° (bereik is instelbaar)
	Armleggerdiepte	Insteltraject 8 cm
	Totale gewicht basismodel	39 kg
	Maximaal gewicht inzittende	160 kg
	Een CE gemarkeerde en botsproefveilige Match combinatie voldoet aan**:	EN 12182, EN 12183, ISO 7176-19

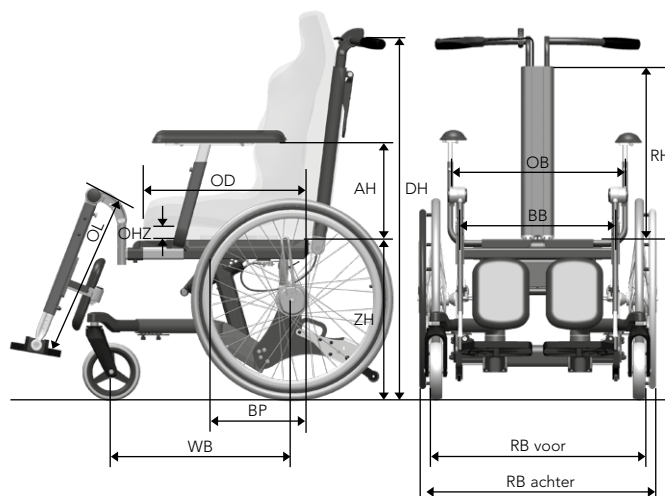

* Let op: Afhankelijk van zithoogte, orthesebreedte, orthesevorm en balanspunt, kan het bereik beperkt worden.

** Let op: Match combinaties waar geen convenant voor is opgesteld zijn niet voorzien van CE markering en niet botsproefveilig verklaard.



Productoverzicht

Contactgegevens

Naam dealer	_____
Contactpersoon	_____
Datum	_____
Ordernummer	_____

Model

☒ Match onderstel

Voorzien van 7" semi-massieve banden voor, instelbare wielbasis en spoorbreedte voor- en achter, instelbare zwaartepuntspositie, zithoekverstelling (-5° - 30°) met indicatie en begrenzing, rughoekinstelling, instelbare zithoogte, zitbreedte en zittingdiepte, in hoogte verstelbare duwhandvatten, remnaven met remhendels, geïntegreerde trapdoppen, antiekpsteunen¹ en taxibevestiging t.b.v. 4-punts vastzetsysteem² framekleur kwartsgrijs + zwarte stofferij, incl. sleutelsetje.

S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meer prijzen bevatten.

Orthosediepte

- ☐ Standaard (40 - 65 cm)
☐ Verkort d.m.v. zittingdiepte-verkorter^{3,4} (30 - 55 cm)

Zithoogtekolom (zithoogte)

- ☐ Kolom 1 (30 ... 38 cm)^{5,6,7} ☐ Kolom 3 (44 ... 52 cm)
☐ Kolom 2 (36 ... 44 cm) ☐ Kolom 4 (52 ... 60 cm)⁶

Achterwielen

- ☐ 22" ☐ 24"
☐ Semi-massieve banden
☐ Luchtbanden
☐ Hoepelovertrekken
☐ Transparante spaakbeschermers

Voorwaarden voor een CE gemarkeerde en botsproefveilige Match combinatie, conform convenant:

- Match wordt voorzien van een zitorthese van een convenant-partner, gemonteerd met het orthese-specifieke montagesysteem.
- Match wordt uitgevoerd met Life & Mobility Match beenondersteuning, eventueel voorzien van kuit-polsterdelen en voetondersteuning op maat.
- Match wordt uitgevoerd met Life & Mobility Match zijanten, eventueel voorzien van armlegger-polsterdelen op maat.
- Match wordt uitgevoerd met Life & Mobility Match hoofdsteunbeugel of orthese-specifieke hoofdsteun volgens convenant, eventueel voorzien van hoofdsteun-polsterdeel op maat.
- Eventuele Life & Mobility accessoires worden in de rugbuis gemonteerd. Deze Match wordt geleverd met orthese-specifiek montagesysteem.

CE gemarkeerde Match in combinatie met²

- ☐ Bert Stevens zitorthese
☐ Kersten zitorthese
☐ Orthototaal ABS zitorthese
☐ Orthototaal Flex rond zitorthese
☐ Orthototaal Flex vlak zitorthese
☐ Orthototaal Soft rond zitorthese
☐ Orthototaal Soft vlak zitorthese
☐ Perteon zitorthese
☐ RZ Classic standaard zitorthese
☐ RZ Classic flex zitorthese
☐ RZ Contour zitorthese
☐ Welzorg Aquarius orthese
☐ Welzorg Polyester orthese
Montagekoker ☐ 280 mm ☐ 340 mm
☐ Welzorg PUR orthese
☐ Exello zitorthese
☐ Ortho-innovatief zitorthese
☐ Lewis zit- rugorthese

Niet-botsproefveilige Match combinatie zonder CE-markering:

Match combinaties waar geen convenant voor is opgesteld, zijn niet voorzien van CE-markering en niet botsproefveilig verklaard; de productaansprakelijkheid voor deze rolstoeluitvoering draagt Life & Mobility over aan de partij die de combinatie zal aanbieden.

Niet CE gemarkeerde Match in combinatie met

- ☐ Overige zitortheses

Beensteunen

- ☐ Centrale beensteun zonder kuitplaat en voetplaat⁸
☐ Centrale beensteun compleet⁸
Onderbeenlengte:
☐ Standaard (OL - OHZ = 29 - 45 cm)
☐ Verlengd (OL - OHZ = 40 - 57 cm)
☐ Zijwangen in breedte instelbaar tbv centrale beensteun
☐ Kuitplaatdiepte-instelling tbv centrale beensteun

- ☐ Comfort beensteunen zonder polsterdelen⁹
☐ Comfort beensteunen compleet⁹
Opbouwhoogte zitorthese:
☐ Standaard adapter (OHZ ≤ 7 cm)
☐ Verhoogde adapter (OHZ > 7 cm)
Onderbeenlengte:
☐ Verkort (OL = 35 - 45 cm)
☐ Standaard (OL = 40 - 55 cm)
Kuitplaat/voetplaatbreedte:
☐ 42 cm ☐ 47 cm ☐ 52 cm
☐ Hakbanden
☐ Kniekussens
☐ L ☐ R Kniehoekbediening middels gasveer

Zijkanten (armleggerhoogte) (orthesebreedte)

- ☐ Armleggerbocht 1 + T-stuk 1 (17 ... 25 cm) (42 ... 59 cm)
☐ Armleggerbocht 2 + T-stuk 2 (24 ... 40 cm) (47 ... 60 cm)
☐ In hoek verstelbare T-stukken

Armlegger

- ☐ L ☐ R Gepolsterde armlegger
☐ L ☐ R Brede armlegger
☐ L ☐ R P-vormige armlegger

Hoofdsteun²

- ☐ Standaard hoofdsteun beugel (zonder polsterdeel)
☐ Standaard hoofdsteun klein compleet
☐ Standaard hoofdsteun compleet
☐ Snellius hoofdsteun compleet
☐ Edison hoofdsteunbeugel (zonder polsterdeel)
☐ Snellius hoofdsteun met Edison beugel compleet
☐ Extra schakel t.b.v. standaard hoofdsteunbeugel¹⁰
☐ Badstof hoes t.b.v. Snellius hoofdsteun
☐ Orthese-specifieke hoofdsteun volgens convenant

Werkblad

- ☐ Werkblad plexiglas
Breedte ☐ 60 cm ☐ 70 cm
☐ Elleboogpolstering
☐ Werkblad op maat¹¹

Accessoires

- ☐ Zithoudingsgordel
☐ Montagesysteem t.b.v. zithoudingsgordel
☐ Bagagehouder¹²

Toelichting

- I.v.m. preventieve veiligheid is de Match standaard uitgevoerd met antiekpsteunen
- Conform convenant is het Match onderstel i.c.m. specifieke zitortheses incl. hoofdsteun voorzien van CE-markering en botsproefveilig verklaard (ISO 7176-19)
- Zittingdiepte-verkorter voor gebruikers met kleinere lichaamsafmetingen
- Niet mogelijk i.c.m. bagagehouder
- Maximale orthesebreedte 50 cm, zithoekverstelling kan beperkt zijn bij hoekige ortheses en achterste balanspunt
- Wielpositionering t.o.v. schoudergewricht is bij lage en hoge zithoogtes niet optimaal
- Bij de laagste zithoogte van deze kolom kan de zithoekverstelling voorover en de bodemvrijheid onder de voetplaat beperkt zijn
- Incl. verlengkoker
- Incl. voorbrug
- Voor het vergroten van het hoofdsteunbereik
- Voor het bestellen van een werkblad op maat verwijzen wij u naar het 'Bestelformulier werkblad op maat'
- Houd er bij de balansinstelling rekening mee dat extra bagage de positie van het zwaartepunt beïnvloedt

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.