




Match onderstel - basismodel

Orthesediepte	Standaard
Zithoogtekolom	Kolom 3
Type achterwielen	Semi-massieve banden
Type rem	Trommelremsysteem enkelzijdig
Type beensteunen	Geen
Zijkant	Geen
Armleggers	Geen
Hoofdsteun	Geen



Specificaties

Afk.	Meetpunten	Specificaties
OB	Orthesebreedte	42 - 67 cm (bocht 1 & 2)
OD	Orthesediepte	40 - 65 cm (30 - 55 cm i.c.m. zitdiepte-verkorter)
ZH	Zithoogte Zithoogte + Aura duwondersteuning	30 - 60 cm (kolom 1, 2, 3 & 4) 37 - 60 cm (kolom 2, 3 & 4)
WB	Wielbasis	50 - 60 cm
RB achter	Rolstoelbreedte achter Rolstoelbreedte achter + Aura duwondersteuning	55 - 70 cm 67 - 75 cm
RB voor	Rolstoelbreedte voor	60 - 75 cm
BP	Balanspunt	Versteltraject 15 cm
AH	Armleggerhoogte	17 - 40 cm
BB	Beensteunbreedte	39 - 69 cm (Comfort beensteun)
RH	Rugbuis hoogte	52 cm
DH	Duwhandvathoogte	80 - 150 cm (bereik is verstelbaar) (DH afhankelijk van ZH)
OL	Onderbeenlengte: Comfort beensteun Centrale beensteun	35 - 45 cm / 40 - 55 cm Afhankelijk van OHZ
OHZ	Opbouwhoogte zitorthese	Verticale afstand bovenzijde montageplaat - onderzijde bovenbeen aan voorzijde orthese
	Zithoekverstelling	-5° - 30° (bereik is verstelbaar)
	Rughoekinstelling	85° - 140° (bereik is instelbaar)
	Armleggerdiepte	Insteltraject 8 cm
	Totale gewicht basismodel	37,5 kg
	Maximaal gewicht inzittende	160 kg
	Een CE gemarkeerde en botsproefveilige Match combinatie voldoet aan*:	EN 12182, EN 12183, ISO 7176-19

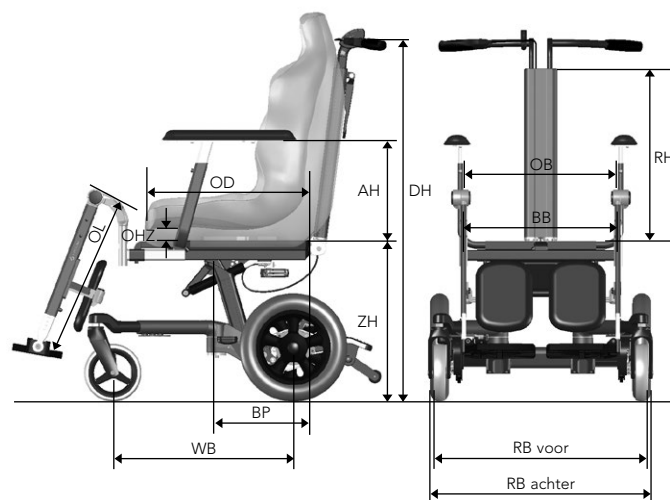

* Let op: Match combinaties waar geen convenant voor is opgesteld zijn niet voorzien van CE markering en niet botsproefveilig verklaard.



Productoverzicht

Contactgegevens

Naam dealer	_____
Contactpersoon	_____
Datum	_____
Ordernummer	_____

Model

☒ Match onderstel

Voorzien van 7" semi-massieve banden voor, 12 1/2" wielen achter, instelbare wielbasis en spoorbreedte voor- en achter, instelbare zwaartepuntspositie, zithoekverstelling (-5° - 30°) met indicatie en begrenzing, rughoekinstelling, instelbare zithoogte, zitbreedte en zitdiepte, in hoogte verstelbare duw-handvatten, trommelremstelsysteem met rempedaal voor & achter, geïntegreerde trapdoppen, antiekiepeunen¹ en taxibevestiging t.b.v. 4-punts vastzetsysteem² framekleur kwartsgrijs + zwarte stoffering, incl. sleutelsetje.

S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meer prijzen bevatten.

Hulpaandrijving^{3,4}

- ☐ Aura Duwondersteuning
Hulpmotoren in achterwielen met semi-massieve banden, automatische parkeerrem⁵, controller op frame & lichtgewicht Li-ion accu aan rugbuis, 7" voorwielen met semi-massieve banden + bijbehorende lader.
- ☐ ☐ R Bedieningsunit op standaard duwhandvat voorzien van ergonomische gashendel met voor- en achteruitfunctie, draaiknop met uit-stand, 4 (instelbare) snelheden + binnenshuis-stand en incl. accu-indicatie.
- ☐ R Aura manoeuvreerhendel⁶

Orthosediepte

- ☐ Standaard (40 - 65 cm)
- ☐ Verkort d.m.v. zitdiepte-verkorter^{7,8,9} (30 - 55 cm)

Zithoogtekolom (zithoogte)

- ☐ Kolom 1 (30 ... 38 cm)^{9,10} ☐ Kolom 3 (44 ... 52 cm)
- ☐ Kolom 2 (36 ... 44 cm) ☐ Kolom 4 (52 ... 60 cm)

Achterwielen

- ☐ Semi-massieve banden ☐ Luchtbanden⁹

Remstelsysteem⁵

- ☐ L ☐ R Trommelremstelsysteem enkelzijdig
- ☐ Trommelremstelsysteem met rempedalen links & rechts
- ☐ Bijrem, bediening door begeleider^{9,11}

Voorwaarden voor een CE gemarkeerde en botsproefveilige Match combinatie, conform convenant:

- Match wordt voorzien van een zitorthese van een convenant-partner, gemonteerd met het orthese-specifieke montagesysteem.
- Match wordt uitgevoerd met Life & Mobility Match beenondersteuning, eventueel voorzien van kuit-polsterdelen en voetondersteuning op maat.
- Match wordt uitgevoerd met Life & Mobility Match zijkanten, eventueel voorzien van armlegger-polsterdelen op maat.
- Match wordt uitgevoerd met Life & Mobility Match hoofdsteunbeugel of orthese-specifieke hoofdsteun volgens convenant, eventueel voorzien van hoofdsteun-polsterdeel op maat.
- Eventuele Life & Mobility accessoires worden in de rugbuis gemonteerd. Deze Match wordt geleverd met orthese-specifiek montagesysteem.

CE gemarkeerde Match in combinatie met²

- ☐ Bert Stevens zitorthese
- ☐ Kersten zitorthese
- ☐ Orthototaal ABS zitorthese
- ☐ Orthototaal Flex rond zitorthese
- ☐ Orthototaal Flex vlak zitorthese
- ☐ Orthototaal Soft rond zitorthese
- ☐ Orthototaal Soft vlak zitorthese
- ☐ Perteon zitorthese
- ☐ RZ Classic standaard zitorthese
- ☐ RZ Classic flex zitorthese
- ☐ RZ Contour zitorthese
- ☐ Welzorg Aquarius orthese
- ☐ Welzorg Polyester orthese
- Montagekoker ☐ 280 mm ☐ 340 mm
- ☐ Welzorg PUR orthese
- ☐ Exello zitorthese
- ☐ Ortho-innovatief zitorthese
- ☐ Lewis zit- rugorthese

Niet-botsproefveilige Match combinatie zonder CE-markering:

Match combinaties waar geen convenant voor is opgesteld, zijn niet voorzien van CE-markering en niet botsproefveilig verklaard; de product-aansprakelijkheid voor deze rolstoeluitvoering draagt Life & Mobility over aan de partij die de combinatie zal aanbieden.

Niet CE gemarkeerde Match in combinatie met

- ☐ Overige zitortheses

Beensteunen

- ☐ Centrale beensteun zonder kuitplaat en voetplaat¹²
- ☐ Centrale beensteun compleet¹²
- Onderbeenlengte:
- ☐ Standaard (OL - OHZ = 29 - 45 cm)
- ☐ Verlengd (OL - OHZ = 40 - 57 cm)
- ☐ Zijwangen in breedte instelbaar tbv centrale beensteun
- ☐ Kuitplaatdiepte-instelling tbv centrale beensteun

- ☐ Comfort beensteunen zonder polsterdelen¹³
- ☐ Comfort beensteunen compleet¹³

Opbouwhoogte zitorthese:

- ☐ Standaard adapter (OHZ ≤ 7 cm)
- ☐ Verhoogde adapter (OHZ > 7 cm)

Onderbeenlengte:

- ☐ Verkort (OL = 35 - 45 cm)
- ☐ Standaard (OL = 40 - 55 cm)

Kuitplaat/voetplaatbreedte:

- ☐ 42 cm ☐ 47 cm ☐ 52 cm
- ☐ Hakbanden
- ☐ Kniekussens

- ☐ L ☐ R Kniehoekbediening middels gasveer

Zijkanten (armleggerhoogte) (orthesebreedte)

- ☐ Armleggerbocht 1 + T-stuk 1 (17 ... 25 cm) (42 ... 59 cm)
- ☐ Armleggerbocht 2 + T-stuk 2 (24 ... 40 cm) (47 ... 67 cm)
- ☐ In hoek verstelbare T-stukken

Armlegger

- ☐ L ☐ R Gepolsterde armlegger
- ☐ L ☐ R Brede armlegger
- ☐ L ☐ R P-vormige armlegger

Hoofdsteun²

- ☐ Standaard hoofdsteun beugel (zonder polsterdeel)
- ☐ Standaard hoofdsteun klein compleet
- ☐ Standaard hoofdsteun compleet
- ☐ Snellius hoofdsteun compleet
- ☐ Edison hoofdsteunbeugel (zonder polsterdeel)
- ☐ Snellius hoofdsteun met Edison beugel compleet
- ☐ Extra schakel t.b.v. standaard hoofdsteunbeugel¹⁴
- ☐ Badstof hoes t.b.v. Snellius hoofdsteun
- ☐ Orthese-specifieke hoofdsteun volgens convenant

Werkblad

- ☐ Werkblad plexiglas
- Breedte ☐ 60 cm ☐ 70 cm
- ☐ Elleboogpolstering
- ☐ Werkblad op maat¹⁵

Accessoires

- ☐ Zithoudingsgordel
- ☐ Montagesysteem t.b.v. zithoudingsgordel
- ☐ Bagagehouder^{3,9}



Productoverzicht

Toelichting

- 1 I.v.m. preventieve veiligheid is de Match standaard uitgevoerd met antiekiepsteunen
- 2 Conform convenant is het Match onderstel i.c.m. specifieke zitortheses incl. hoofdsteun voorzien van CE-markering en botsproefveilig verklaard (ISO 7176-19)
- 3 Houd er bij de balansinstelling rekening mee dat extra bagage of de Aura duwondersteuning de positie van het zwaartepunt beïnvloedt
- 4 Max. gewicht inzittende 150 kg
- 5 Match remsystemen zijn niet nodig i.v.m. automatische parkeerrem van Aura
- 6 Manoeuvreren alleen i.c.m. bedieningsunit rechts
- 7 Zitdiepte-verkorter voor gebruikers met kleinere lichaamsafmetingen
- 8 Niet mogelijk i.c.m. bagagehouder
- 9 Niet mogelijk i.c.m. Aura duwondersteuning
- 10 Bij de laagste zithoogte van deze kolom kan de zithoekverstelling voorover en de bodemvrijheid onder de voetplaat beperkt zijn
- 11 Niet mogelijk i.c.m. zitdiepte-verkorter
- 12 Incl. verlengkoker
- 13 Incl. voorbrug
- 14 Voor het vergroten van het hoofdsteunbereik
- 15 Voor het bestellen van een werkblad op maat verwijzen wij u naar het 'Bestelformulier werkblad op maat'

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.