

BEL GRATIS !

0800 20 950

Comfortlift
Orona



COMFORTLIFT HEFPLATEAUS

EEN VEILIG ALTERNATIEF
VOOR HET VERZEKEREN
VAN UW MOBILITEIT



AVANSIS ST



TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE STANDAARD VERSIE

Toepassing	Mindervaliden
Afwerking	Warmverzinkt en/of poedercoating / inox
Snelheid	0.08 m/sec
Hefvermogen	400 kg
Hefhoogte	500 - 3000 mm
Afmeting platform	1435x1100 mm
Schacht	Niet van toepassing
Put	Geen put vereist
Aandrijving	Spindel
Motor	3 kW
Spanning	1 x 220 V
Type deuren	Manuele draaideuren
Opties	Diverse vloerafwerkingen Diverse soorten kooipanelen Sleutelschakelaar Haakse toegangen Veiligheidsbalg Geautomatiseerde deuren

AVANSIS LR



TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE STANDAARD VERSIE

Toepassing	Mindervaliden / Rolstoelgebruikers
Bevestiging	Vrijstaand - zelfdragend
Opstelling	Zowel binnen als buiten
Afwerking	Constructie in nitro-gecarboniseerd staal en aluminium
Snelheid	0.02 m/sec
Hefvermogen	300 kg
Hefhoogte	Max. 1000 mm
Afmetingen	LR800: 1450x800 mm (bruikbare oppervlakte) LR900: 1450x900 mm (bruikbare oppervlakte) LR1100: 1450x1100 mm (bruikbare oppervlakte)
Vloeroppervlakte	LR800: 1890x1004 mm LR900: 1890x1104 mm LR1100: 1890x1304 mm
Minimum schachtbreedte	LR800: 1304 mm LR900: 1404 mm LR1100: 1604 mm
Put	Geen put vereist
Aandrijving	Elektrohydraulisch
Spanning	Monofasig (230 V), AC 50 Hz, 13 A
Opties	Manuele zelfsluitende afrijbeveiliging voor bovenste stopplaats Zijwanden met gehard glas Sleutelbediening op bordeschakelaars Bordesbediening muurbevestiging Verkrijgbaar in andere kleuren


AVANSIS LO



TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE STANDAARD VERSIE

Opstelling	Binnen en buiten
Snelheid	0.01 m/sec
Snelheidsregeling	Softstart
Hefvermogen	250 kg
Hefhoogte	Max. 500 mm
Afmetingen platform	715x1340 mm
Hefmechanisme	2 lineaire actuatoren
Platform hoogte	35 mm (geen put vereist)
Spanning	230 V AC
Stuurspanning	24 V DC
Bediening	Handrail met joystick
Opties	Breder platform (915 mm)
	Langere oprijklep (250 mm)
	Bijkomende handgreep aan de andere zijde
	Bediening met spiraalkabel

AVANSIS R+

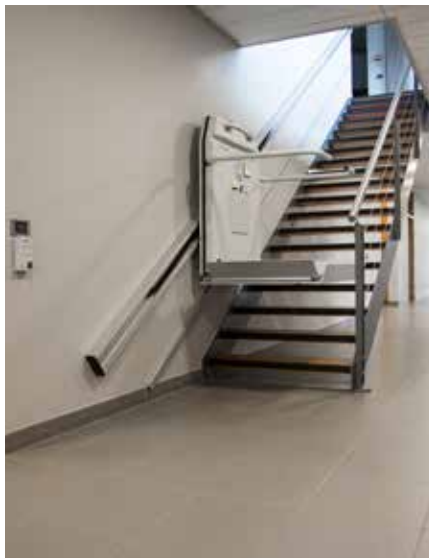

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE STANDAARD VERSIE

Bevestiging	Tegen een muur en/of op kolommen
Snelheid	0.10 m/sec
Snelheidsregeling	Type R+: Softstart
Hefvermogen	225 kg (optie 300 kg)
Afmetingen	Plateauoppervlakte: 1000x800 mm Opgeklapt plateau: 300 mm Neergeklapt plateau: 1050 mm
Voeding	Type R+: Netspanning
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Motor	0,55 kW
Veiligheden	Klemveiligheden aan de oprijkleppen Noodbediening dalen aan de onderzijde van de lift Opklapbare oprijdkleppen
Spanning	1 x 230 V - 50 Hz
Opties	Afstandsbediening Verkrijgbaar in andere kleuren Buitenopstelling Andere afmetingen op aanvraag Batterijvoeding

AVANSIS B+



TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE STANDAARD VERSIE


Bevestiging	Tegen een muur en/of op kolommen
Snelheid	0.10 m/sec
Snelheidsregeling	Type B+: Frequentiesturing
Hefvermogen	225 kg (optie 300 kg)
Afmetingen	Plateauoppervlakte: 1000x800 mm Opgeklapt plateau: 350 mm Neergeklapt plateau: 1100 mm
Voeding	Type B+: Batterijvoeding
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Motor	0,55 kW
Veiligheden	Klemveiligheden aan de oprijkleppen Noodbediening dalen aan de onderzijde van de lift Opklapbare oprijdkleppen
Spanning	1 x 230 V - 50 Hz
Opties	Afstandsbediening Verkrijgbaar in andere kleuren Buitenopstelling Andere afmetingen op aanvraag

AVANSIS ML



TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE STANDAARD VERSIE

Toepassing	Mindervaliden/Rolstoelgebruikers
Opstelling	Binnen en buiten (corrosie resistent)
Snelheid	0.015 m/sec
Hefvermogen	225 kg (optie 300 kg)
Hefhoogte	Max. 1500 mm
Minimale platformhoogte	45 mm
Afmetingen platform	1000 x 800 mm (standaard)
Breedte toestel	Opgeklapt: 335 mm Uitgevouwen: 1100 mm
Spanning	220 V AC
Opties	RAL afwerking mogelijk Mogelijkheid tot bijstellen van poort bij hefhoogte >500 mm

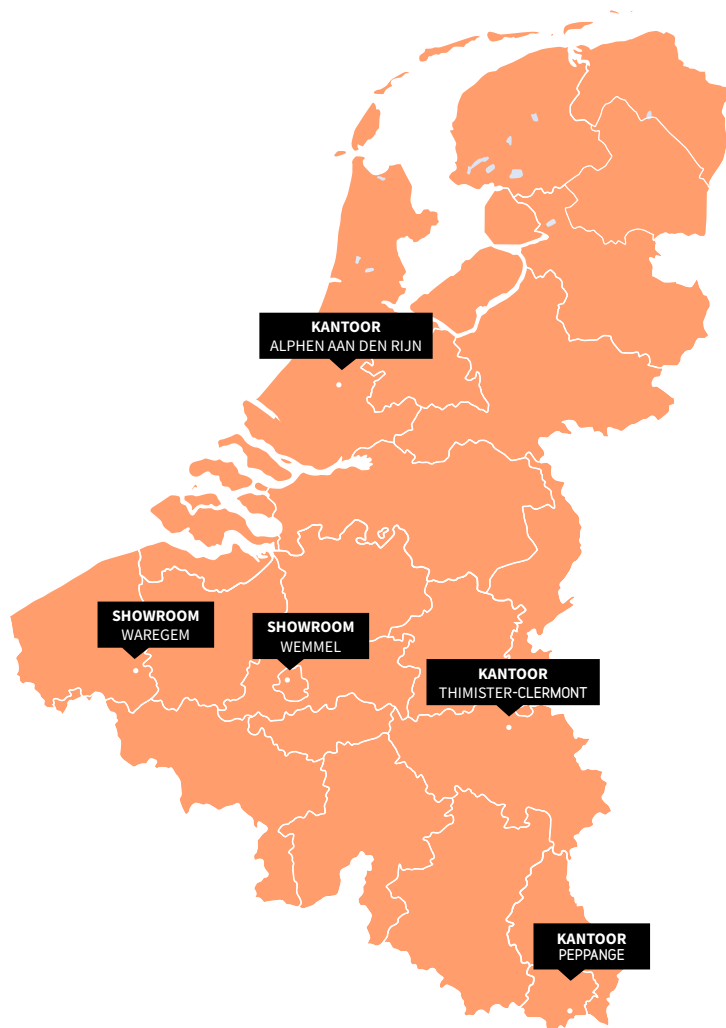

WAAR VIND JE ONS?

(showrooms enkel op afspraak)

BELGIË:

Waregem (showroom):
Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem

Wemmel (showroom):
Heide 7 | B-1780 Wemmel

Ascelec Orona:
Rue du Bosquet 3 | Z.I. des Plenesses
B-4890 Thimister-Clermont

LUXEMBURG:

Peppange :
Rue de Crauthem 64 | L-3390 Peppange

NEDERLAND:

Alphen aan den rij:
Curieweg 17 | 2408 BZ Alphen aan den rij

HOE VIND JE ONS?

Bel gratis voor meer informatie, een offerte
of een afspraak naar: 0800 20 950
Bezoek onze website: www.comfortlift.be

WAAROM KIEZEN VOOR COMFORTLIFT ORONA?

- ✓ Meest complete gamma aan trapliften in België
- ✓ Steeds op maat van uw trap
- ✓ Meer dan 50 jaar expertise en know-how
- ✓ Gemotiveerd & gespecialiseerd personeel
- ✓ Service 24/7
- ✓ Dicht servicenet: altijd iemand in uw buurt
- ✓ Betaalbaar in onderhoud & dienst na verkoop
- ✓ Al jarenlang vertrouwde partner van mutualiteiten, subsidiërende overheid & andere zorgpartners
- ✓ Vrijblijvende offerte & advies

