

Avansis® DHM & DHE

DE HUISLIFT OP UW MAAT



Avansis® DHM & DHE

HYDRAULISCHE LIFT IN EEN GESLOTEN SCHACHT

VOORDELEN VAN DE AVANSIS® DHM & DHE

- ✓ Uniek maatwerk, verbluffend resultaat
- ✓ Geen ingrijpende aanpassingen nodig
- ✓ Energiezuinig
- ✓ Neemt weinig ruimte in beslag
- ✓ Uitgebreide keuzemogelijkheden
- ✓ Snel en eenvoudig te installeren
- ✓ Optimale veiligheid
- ✓ Flexibel & aantrekkelijk design

De Avansis DHM is de meest praktische en betrouwbare oplossing om verschillende verdiepingen te overbruggen. Dankzij zijn stijl, geruisloze werking en discretie kan deze lift perfect worden geïntegreerd in om het even welk nieuw of bestaand interieur. De lift is vervaardigd uit hoogwaardige materialen en is ontworpen om een optimaal gebruik te garanderen, met aandacht voor de esthetische vormgeving. De Avansis DHM wordt hydraulisch of elektrisch (DHE) aangedreven en kan zowel in een gemetste schacht als in een zelfdragende structuur worden geplaatst. De lift verplaatst zich met een maximale snelheid van 0,15 m/s. Elke rit verloopt uiterst zacht en comfortabel: de lift start en stopt schokvrij.

Het aantal stopplaatsen is onbeperkt. De Avansis DHM en DHE hebben een hefvermogen van 400 kg en een maximale hefhoogte, conform de richtlijnen, van respectievelijk 13 en 25 meter. De installatie is snel en eenvoudig. Een aparte machinekamer is niet vereist, een koker en een kleine liftput volstaan. Drastische aanpassingen aan uw huis zijn dus helemaal niet nodig.



De avansis DHM en DHE zijn onderworpen aan de machinerichtlijn 2006/42/CE en voldoen aan de Europese norm voor platformliften EN81/41



Comfort



Voor iedere klant en ieder huis hebben we de gepaste lift. Dankzij de uitgebreide keuzemogelijkheden kan u uw lift volledig naar uw persoonlijke wensen uitrusten. De lift is verkrijgbaar in diverse afwerkingen en kleuren. Elk onderdeel is vervaardigd uit hoogwaardig materiaal en garandeert een lange levensduur.

De Avansis DHM en DHE zijn compact en comfortabel en garanderen u een aangename rit. U wordt moeiteloos van de kelder tot de zolder gebracht.

De bediening is eenvoudig en intuïtief en is bestand tegen onjuiste handelingen of wat daarop volgt. Een passagier kan op elk moment de verplaatsing van de lift stoppen en hervatten en zelf de verplaatsingsrichting van de lift wijzigen. Het begin en het einde van het liftraject verlopen uiterst comfortabel en veroorzaken geen onaangenaam gevoel.

Het bedieningspaneel is uitgerust met grote knoppen en is op passende hoogte gemonteerd voor een eenvoudige bediening vanuit een zittende en staande positie. Een comfortabele leuning is voorzien.

LED-verlichting




Voor de verlichting maken we gebruik van de nieuwste LED-technologie. Deze is immers kosten-efficiënt, duurzaam en beschikbaar in een uitgebreid kleurenpalet. Het gebruik van een groot aantal LED-elementen zorgt voor een gelijkmatige verlichting en een hogere esthetische uitstraling.

De energiebesparende LED-verlichting kan lange tijd blijven branden, zelfs in het geval van een noodstroomonderbreking. Een reserveaccu zorgt voor voldoende verlichting voor enkele uren.

Wij streven ernaar om steeds te voldoen aan alle wensen van onze klanten met betrekking tot design of verlichting op basis van LED- en andere technologieën.


Functionaliteit overal

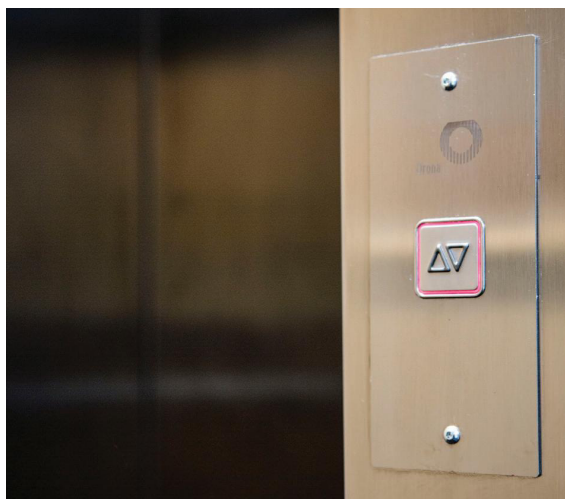

De Avansis DHM en DHE zijn ontworpen voor een comfortabel gebruik door alle categorieën van passagiers, waaronder bejaarden en personen met een beperkte mobiliteit. De liften kunnen geïnstalleerd worden in zowel privé-woningen als in bibliotheken, musea, ziekenhuizen, scholen, luchthavens, treinstations, winkel-centra, restaurants, kantoorgebouwen, hotels en bedrijven.

Deze liften bieden tevens gemakkelijk toegang tot alle verdiepingen. Dankzij een eenvoudige installatie zijn de Avansis DHM en DHE de perfecte oplossing voor een vlotte mobiliteit in openbare gebouwen en werkomgevingen. Door de ruime keuze aan modellen en afwerkingen voldoen ze dan ook aan alle vereisten in nieuwe of bestaande gebouwen. Flexibele installatie, grote bedrijfscapaciteit en esthetisch design zijn slechts enkele van de troeven.

De Avansis DHM en DHE zijn duurzaam en eenvoudig in onderhoud. Ze zijn geschikt voor aansluiting op verschillende stroombronnen en kunnen grote vermogensschommelingen aan.

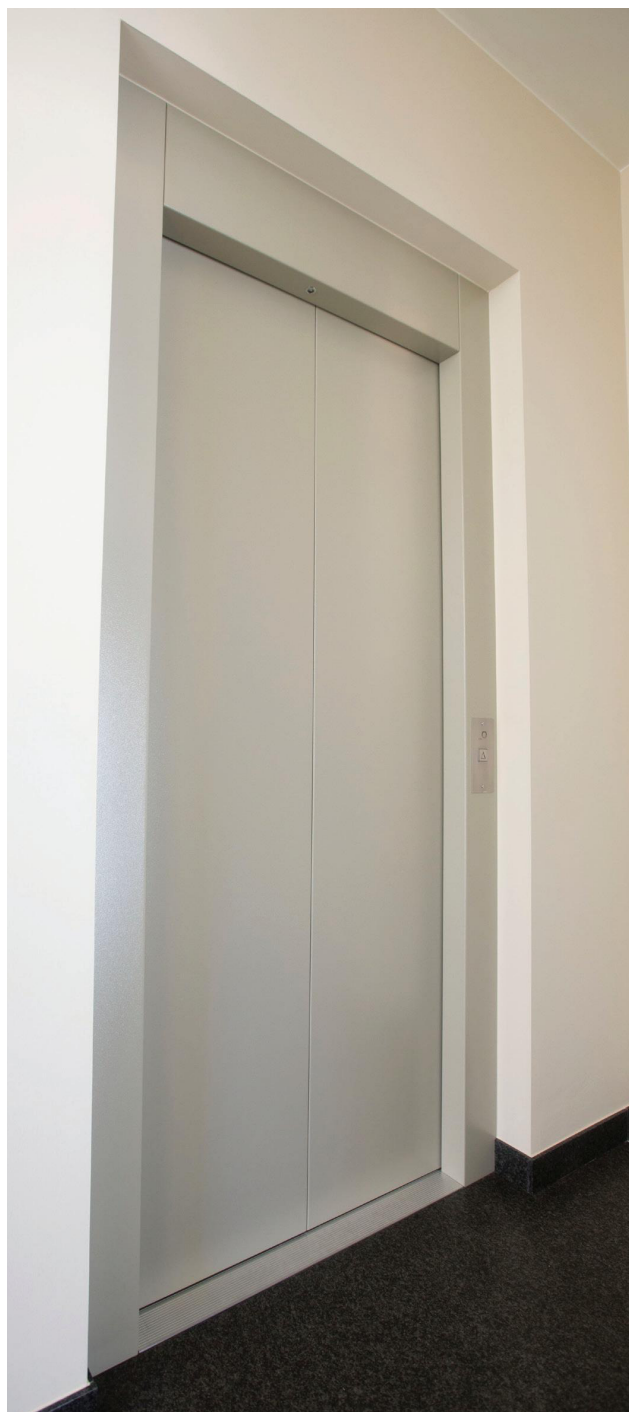



AFWERKING

Interieur

B-10



R-20



V-30



M-40



N-50



P-60



Diversen

Bedieningsknop bordessen



Drukknoppen



Telefoon



LEDS



Drukknoppen




Leuning kooi

AFWERKING

Plafonds

Cubus

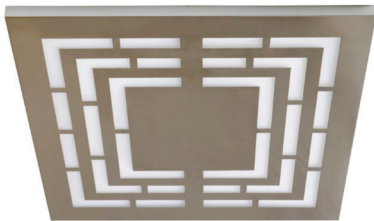


Functioneel




Genuanceerd



Honinggraat

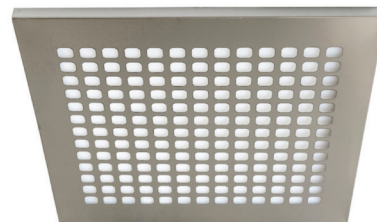

Toekomst

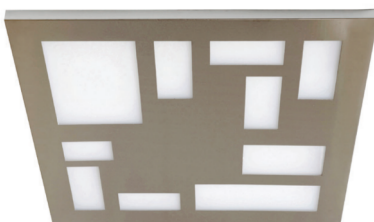


Radiaal




LEDs



Sterrenhemel

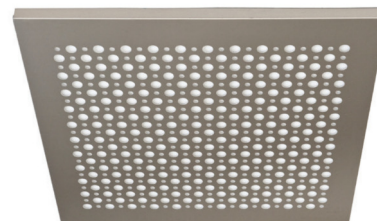

Decoratie cabine



Beige



Grijs



Blauw




Beuk



Eik



Appelgroen



Oranje



Rood



Kerselaar




Walnoot

Vloeren



Metallic
Aluminium
traanplaat



Anti-slip vloeren
Noppenvloer



Rubber
Steen*



Rubber
Grijs*



Rubber
Beige*



Graniet
Gebroken wit



Graniet
Estelar wit



Graniet
Minerva beige




Graniet
Expo grijs




Graniet
Estelar zwart

Spiegels


1/2 spiegel*

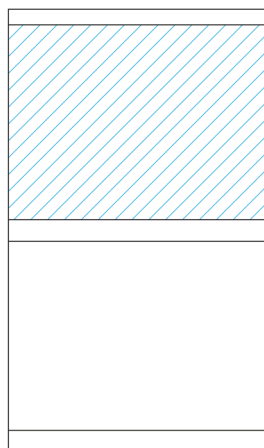

Spiegel type lama*

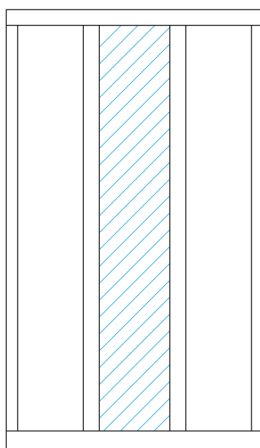

Volle spiegel

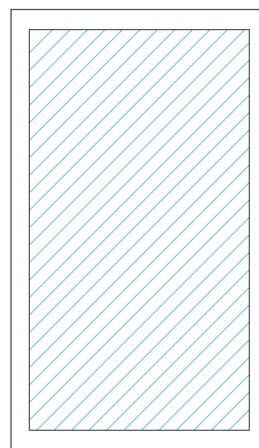

Deuren



Draaideur
in volle staalplaat



Draaideur
met kijkvenster*



Automatische
telescopische
schuifdeur



Telescopische
deur in staalplaat

*standaard

Aandrijving DHM



Inbouwkast
Afmetingen:
B: 760 mm
D: 600 mm
H: 1700 mm



Afmetingen:
B: 220 mm
D: 400 mm
H: 400 mm

Aggregaat
De hydraulische pomp en sturing worden in de nabije omgeving van de schacht geplaatst


Aandrijving DHE




Schacht in metselwerk

MODELLEN MET DRAAIDEUREN


Deuren zelfde zijde geleiders zijkant




Deuren haaks




Deuren zelfde zijde geleiders achterkant



Deuren doorlopend



De Avansis DHM en DHE zijn verkrijgbaar met draaideuren. Bij gebruik van draaideuren is de lift uitgerust met een vasthoudbediening. Bij stroomuitval kan de lift met de noodbediening tot de dichtstbijzijnde verdieping zakken, waarbij de deuren automatisch geopend worden.

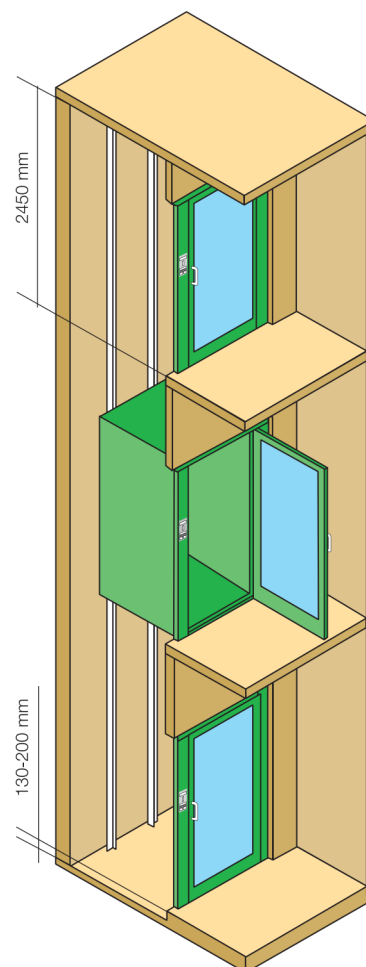


Technische specificaties	DHM	DHE
Hefhoogte	max. 13 m	max. 25 m
Schachtput	130-200 mm	200 mm
Schachtkop	min. 2450 mm	min. 2300 mm
Draagvermogen	max. 400 kg	max. 400 kg
Stopplaatsen	5	onbeperkt
Snelheid	0,15 m/sec	0,15 m/sec
Nominaal Vermogen	2,2 Kw	1,5 Kw
Toegang	1,2 of 3, tegenoverliggend of haaks	1,2 of 3, tegenoverliggend of haaks


Schacht in metselwerk

MODELLEN MET SCHUIFDEUREN


Telescopische deuren
zelfde zijde




Telescopische deuren
doorlopend



Centraal telescopische
deuren zelfde zijde




Centraal telescopische
deuren doorlopend



De Avansis DHM en DHE zijn verkrijgbaar met automatische schuifdeuren die uit 2, 3 of 4 panelen bestaan en weinig ruimte innemen. Door gebruik te maken van schuifdeuren is de lift niet meer uitgerust met bediening van het 'vasthoud'type maar met een gebruiksvriendelijke automatische standaard bediening.

Bij stroomuitval kan de lift met de noodbediening tot de dichtstbijzijnde verdieping zakken, waarbij de deuren automatisch geopend worden.

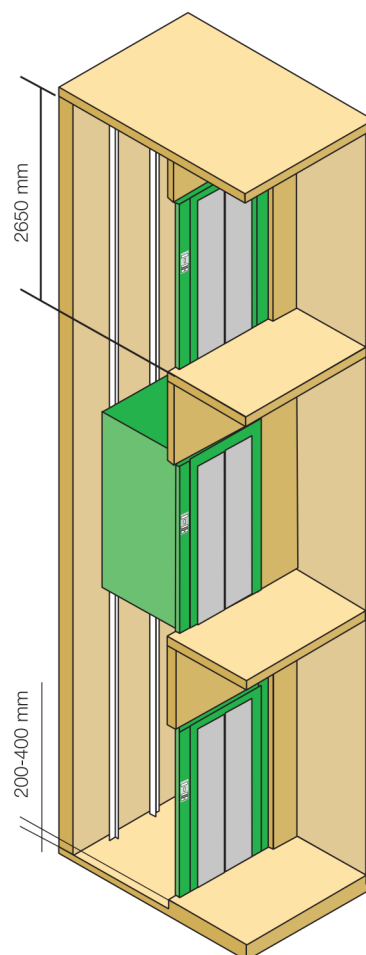

Technische specificaties	DHM	DHE
Hefhoogte	max. 13 m	max. 25 m
Schachtput	200-400 mm	200-400 mm
Schachtkop	min. 2650 mm	min. 2300 mm
Draagvermogen	max. 400 kg	max. 400 kg
Stopplaatsen	5	onbeperkt
Snelheid	0,15 m/sec	0,15 m/sec
Nominaal Vermogen	2,2 Kw	1,5 Kw
Toegang	1,2 of 3, tegenoverliggend of haaks	1,2 of 3, tegenoverliggend of haaks

DE SCHACHT

Avansis® DHM & DHE

MET ZELFDRAGENDE SCHACHT




Technische specificaties

Technische specificaties	DHM	DHE
Nominale belasting	400kg	400kg
Capaciteit	tot 4 personen	tot 4 personen
Aandrijving	hydraulisch	elektrisch
Elektrische voeding	220-240 V, 1 fase, 50 Hz	220-240 V, 1 fase, 50 Hz
Motor	2,2 kW	1,5 kW
Max. oppervlakte van de kooi	2m ²	2m ²
Hefhoogte	tot 13 meter	tot 25 meter
Bordessen	standaard tot 5 stopplaatsen	standaard tot 5 stopplaatsen
Schachtkophoogte	2,45m voor draaideuren; 2,65m voor schuifdeuren	2,45m voor draaideuren; 2,65m voor schuifdeuren
Put	130-200 of 400mm, naargelang oppervlakte kooi	200 mm (draaideuren) of 200-400 mm (schuifdeuren)
Dagmaten deur	600-700-800-900 x 2000	600-700-800-900 x 2000
Deurconfiguratie	draaideuren of telescopische schuifdeuren	draaideuren of telescopische schuifdeuren
Schachtmuren	gemetste of metalen koker	gemetste of metalen koker
Kleur	10 standaardkleuren	10 standaardkleuren
Geluidsniveau	lager dan 40 dB	lager dan 40 dB
Besturingssysteem	24 V, multiprocessing datalijn	24 V, multiprocessing datalijn
Technische veiligheidsvoorzieningen	mechanische valinrichting in geval van kabelbreuk, hydraulische vang, noodbatterij in geval van elektriciteitspanne, automatisch niveleersysteem, eindelooptschakelaars, alarmknop, noodverlichting, mechanische loopbeveiliging, fotocellen of sensorlijst, energiezuinig, schakelkast met moderne sturing, hydraulische groep met stille pomp, sluitklep en progressieve aanzet	mechanische valinrichting in geval van kabelbreuk, noodbatterij in geval van elektriciteitspanne, eindelooptschakelaars, alarmknop, noodverlichting, mechanische loopbeveiliging, fotocellen of sensorlijst, energiezuinig, schakelkast met moderne sturing, progressieve aanzet
Overeenstemming met Europese normen	EN81-41	EN81-41

Waarom kiezen voor Comfortlift Orona?

- ✓ Meest complete gamma aan liften in België
- ✓ Steeds een lift naar uw wens
- ✓ Meer dan 300 jaar expertise en know-how
- ✓ Klantgericht & gespecialiseerd personeel
- ✓ Service 24/7
- ✓ Dicht servicenet: altijd een specialist in uw buurt
- ✓ Betaalbaar in onderhoud & dienst na verkoop
- ✓ Al jarenlang vertrouwde partner van architecten, studiebureau's & bouwpromotoren
- ✓ Vrijblijvende offerte & advies

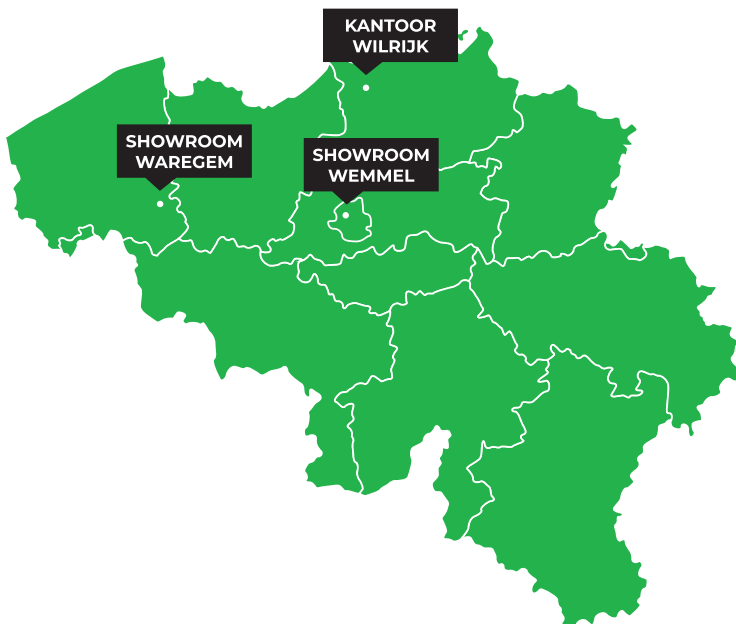

Waar vind je ons?

SHOWROOMS ENKEL OP AFSpraak

BELGIË

Waregem (showroom):

Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem

Wemmel (showroom):

Heide 7 | B-1780 Wemmel

Wilrijk (kantoor):

Prins Boudewijnlaan 321 | B-2610 Wilrijk

Hoe vind je ons?

BEL GRATIS VOOR MEER INFORMATIE,
EEN OFFERTE OF EEN AFSpraak

☎ 0800 20 950

🌐 WWW.COMFORTLIFT.BE

De specificaties in dit document dienen slechts ter informatie. Comfortlift behoudt zich het recht om variaties aan te brengen in de aangeboden oplossingen.

©202108 - 009NL

getting closer

Coopman Orona nv | Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem | sales@comfortlift.be | www.comfortlift.be | +32 56 35 85 85

