



## Flexi

Manueel of elektrisch keukensysteem voor werkbladen

Geeft vrije ruimte onder de werkbladen voor rolstoelgebruikers

Geeft de perfecte hoogte voor iedereen om veilig werkruimte, kookplaat en spoelbak te bereiken


- Dit keukensysteem doet een werkblad tot 30cm stijgen of dalen via een eenvoudige druk op de bedieningsknop of via een hendel.
- FlexiManual is geschikt voor werkbladen die weinig moeten aangepast worden.
- FlexiElectric is de beste oplossing voor diegenen die regelmatig de werkbladhoogte willen aanpassen om zo hun onafhankelijkheid te verhogen.
- Een kookplaat en spoelbak (met flexibels) kunnen perfect worden geïntegreerd in een werkblad met standaardbreedte.
- Een Flexi frame wordt op maat gemaakt en is geschikt voor alle werkbladen tussen 60-300cm.
- Bij een FlexiElectric is het aan te raden om een veiligheidsstrip te plaatsen om te vermijden dat het werkblad voorwerpen of ledematen raakt.
- De FlexiElectric veiligheidsstrip kan gelinkt worden met Smartboxen om aangrenzende werkbladen op elkaar af te stemmen.
- Covers en plinten kunnen worden gebruikt om het frame volledig te verbergen.
- Flexi is ideaal voor privé-woningen, scholen, trainingskeukens en woonprojecten.

# FlexiManual & FlexiElectric

FlexiManual standaard frame voor werkblad



FlexiManual inclusief werkblad en verticale plint

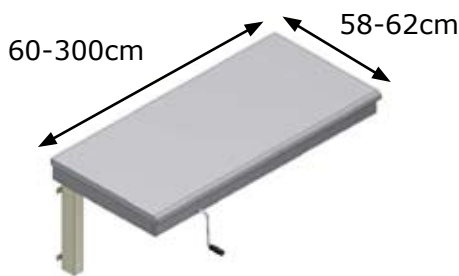

Hendel meegeleverd met het frame  
30-67660




| Modellen/<br>Item               | 30-65060/<br>30-65100 | 30-65105/<br>30-65150 | 30-65155/<br>30-65200 | 30-65205/<br>30-65250 | 30-65255/<br>30-65300 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lengte van<br>het werk-<br>blad | 60 - 100cm            | 105 - 150cm           | 155 - 200cm           | 205 - 250cm           | 255 - 300cm           |
|                                 |                       |                       |                       | <br>*                 | <br>*                 |

\* Max. afstand tussen de verticale steunen is 200cm - Het is mogelijk om Flexi frames te bestellen met drie verticale steunen.

FlexiElectric standaard frame voor werkblad



FlexiManual inclusief werkblad en verticale plint

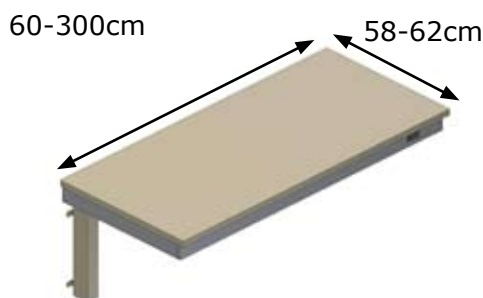

Bedieningsplaatje  
6x3cm  
meegeleverd met  
het frame  
30-67840



| Modellen/<br>Item               | 30-66060/<br>30-66100 | 30-66105/<br>30-66150 | 30-66155/<br>30-66200 | 30-66205/<br>30-66250 | 30-66255/<br>30-66300 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lengte van<br>het werk-<br>blad | 60 - 100cm            | 105 - 150cm           | 155 - 200cm           | 205 - 250cm           | 255 - 300cm           |
|                                 |                       |                       |                       | <br>*                 | <br>*                 |

\* Max. afstand tussen de verticale steunen is 200cm - Het is mogelijk om Flexi frames te bestellen met drie verticale steunen.

## ROPOX Tips

- Voorzie 3-5mm vrije ruimte aan beide kanten van het werkblad.
- Een opstaande rand, achteraan het werkblad, voorkomt dat vloeistof aan de achterzijde naar beneden kan vloeien.
- Gebruik een horizontale plint van 5-8cm aan de voorzijde (en eventueel zijkanten) van het werkblad.
- FlexiElectric veiligheidsstrips moeten onderaan deze plinten worden bevestigd.
- Gebruik een Smart Box voor elk aangrenzend FlexiElectric systeem.
- De controle-eenheid moet steeds aan de onderzijde van het werkblad worden bevestigd.
- Een groter bedieningspaneel is beschikbaar maar het standaard bedieningsplaatje is discreter.
- Gebruik bevestigingsmateriaal aangepast aan de ondergrond.
- Maximale gewicht is 150kg, gelijkwaardig verdeeld over het gehele frame.

# Flexi Toebehoren

## Toebehoren voor FlexiManual en FlexiElectric

Ondersteunde arm voor werkblad  
diepte 34 - 72cm  
30-67619 - 30-67624



Steunvoet,  
lengte 30cm of 49cm  
30-67702 - 30-67703




Kabelgoot  
30-67685



Design cover  
zonder steunvoeten  
30-67735 wit  
30-67736 inox



Design cover  
met steunvoeten  
30-67737 wit  
30-67738 inox



Bevestigingsclips voor design covers  
30-67760



Afstandsmuurklem  
30-67672



Flexibele loodgieterkit  
40-25754



Ondiepe spoelbak incl. isolatieplaat  
30-45007 - 40x34x14.5cm  
30-45008 - 40x34x10cm



## Toebehoren voor FlexiElectric

Veiligheidsstrips, lengte 56-620cm  
30-69056 - 30-69620



Smart Box  
30-69001



Verlengdraad voor veiligheidsstop  
30-67870



Gekrulde verlengdraad voor  
veiligheidsstop, lengte 25-150cm  
30-67871



Verlengdraad voor standaard-  
en groot bedieningspaneel  
30-40660



Groot bedieningspaneel  
30-67841



Infrarood afstandsbediening  
30-67849



Herprogrammering van de controle-eenheid,  
vermindering van de opwaartse hoogteaanpassing  
30-66010




## Toebehoren voor FlexiManual

Elektrische kit – ombouwen van manueel naar elektrisch  
30-67866 - frames 60 - 104cm  
30-67867 - frames 105 - 300cm




# Flexi Corner


FlexiManual standaard hoekframe voor werkblad

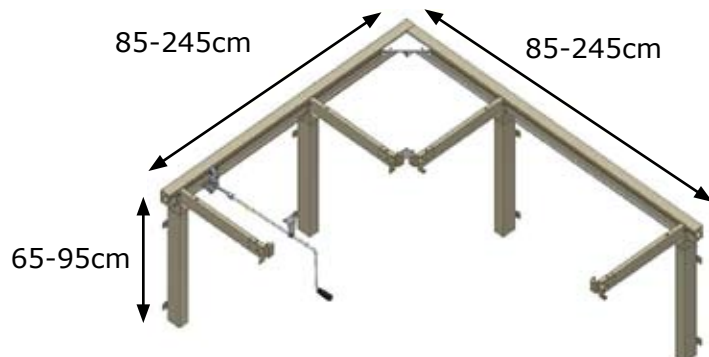


Frame inclusief werkblad en horizontale plint

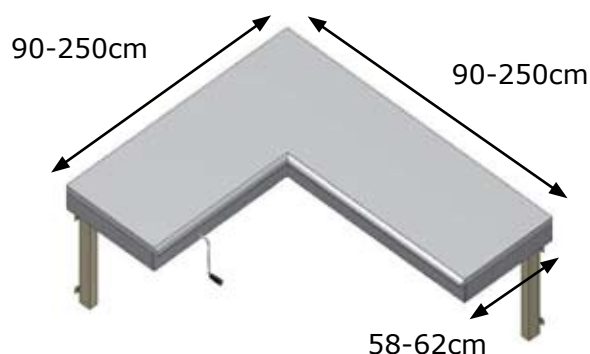

FlexiElectric standaard hoekframe voor werkblad

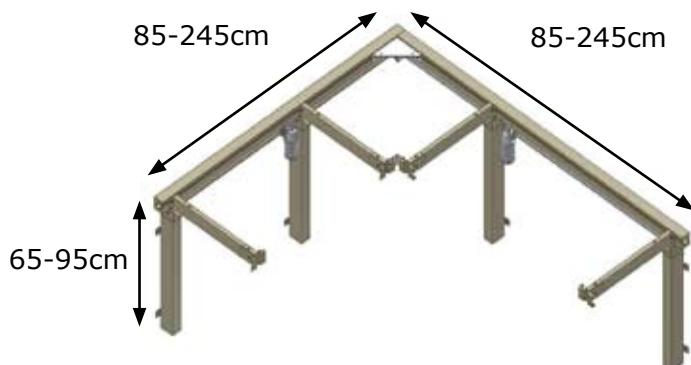

Frame inclusief werkblad en horizontale plint

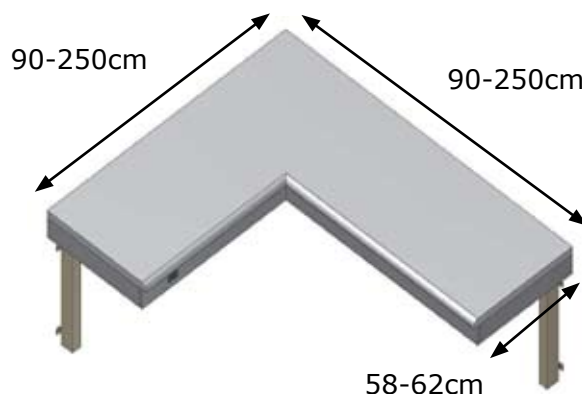

## ROPOX Tips


- Ideaal voor individueel gebruik van de keuken.
- Het gebruik van 2 Flexi-frames in een hoek laat toe dat 2 personen kunnen werken op verschillende hoogtes – met een hoekframe is het enkel geschikt voor één persoon.
- De kookplaat, spoelbak en de werkruimte kunnen met één beweging worden aangepast.
- Handig wanneer de ruimte beperkt is en men de hoek optimaal wil benutten.
- Voordelig alternatief t.o.v. twee aparte Flexi frames.
- Beschikbaar in manuele en elektrische versie en met al de Flexi toebehoren.
- Gebruik bevestigingsmateriaal aangepast aan de ondergrond.
- Maximale gewicht is 150kg, gelijkmatig verdeeld over het gehele frame.



Manta 20  
B-9250 Waasmunster  
Tel: 0032 (0)78 151 171  
Fax: 0032 (0)78 151 181  
info@advys.be  
[www.advys.be](http://www.advys.be)




# FlexiManual & FlexiElectric

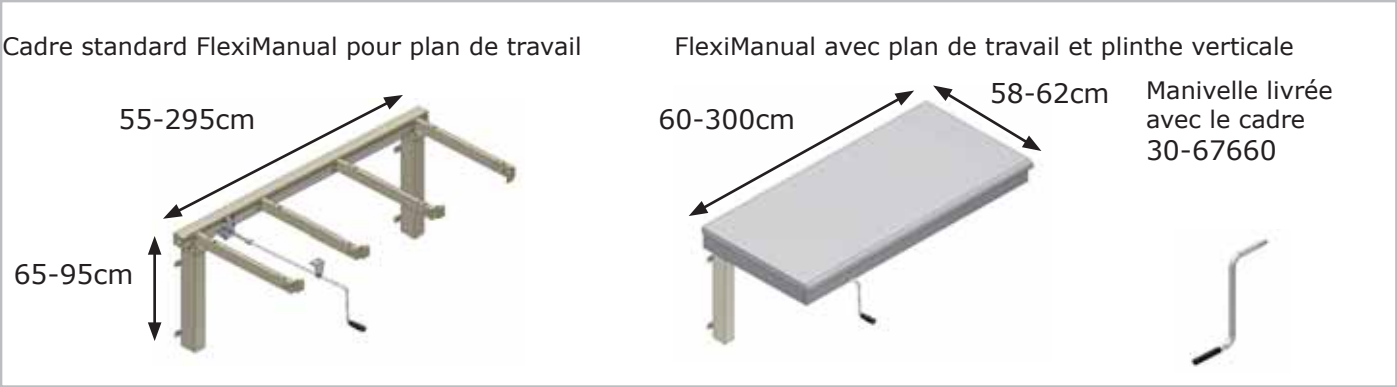

| Modèles/<br>Item               | 30-65060/<br>30-65100 | 30-65105/<br>30-65150 | 30-65155/<br>30-65200 | 30-65205/<br>30-65250 | 30-65255/<br>30-65300 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Longueur du<br>plan de travail | 60 - 100cm            | 105 - 150cm           | 155 - 200cm           | 205 - 250cm           | 255 - 300cm           |
|                                |                       |                       |                       |                       |                       |

\* Distance max. entre deux soutiens est de 200cm – Il est possible de commander les cadres Flexi avec trois soutiens verticaux.

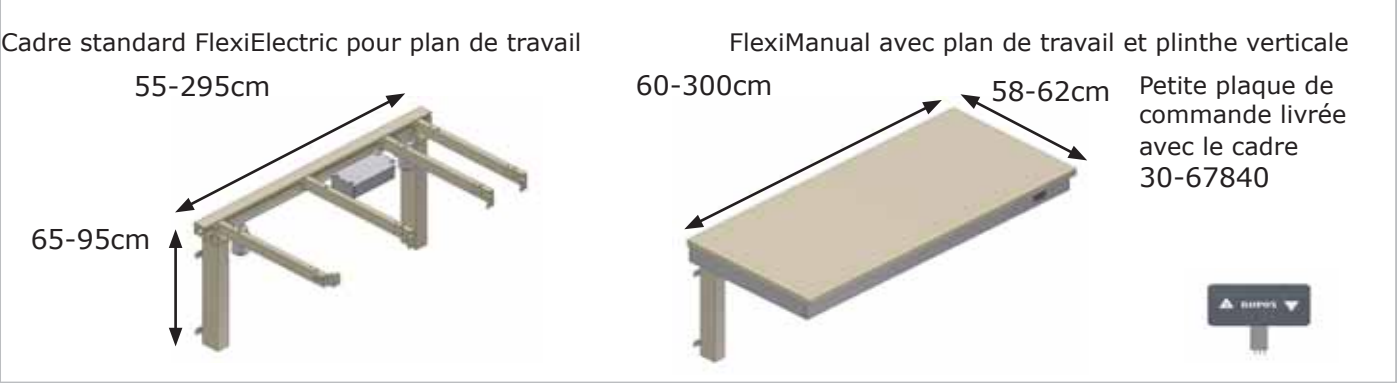

| Modèles/<br>Item               | 30-66060/<br>30-66100 | 30-66105/<br>30-66150 | 30-66155/<br>30-66200 | 30-66205/<br>30-66250 | 30-66255/<br>30-66300 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Longueur du<br>plan de travail | 60 - 100cm            | 105 - 150cm           | 155 - 200cm           | 205 - 250cm           | 255 - 300cm           |
|                                |                       |                       |                       |                       |                       |

\* Distance max.entre deux soutiens verticaux est de 200cm – Il est possible de commander les cadres Flexi avec trois soutiens verticaux.

## CONSEILS ROPOX

- Prévoyez 3-5mm d'espace de chaque côté du plan de travail.
- Placer un rebord à l'arrière du plan de travail, évitera les liquides de couler derrière.
- Utilisez une plinthe horizontale de 5-8cm à l'avant (et éventuellement les côtés) du plan de travail.
- Les bandes de sécurité FlexiElectric doivent être placées sous ces plinthes.
- Utilisez un boxe Smart pour chaque système FlexiElectric attenant.
- L'unité de contrôle doit être placée en dessous du plan de travail.
- Un plus grand panneau de commande est disponible mais la petite plaque standard est plus discrète.
- Utilisez du matériel de fixation adéquat au support.
- Le poids maximum est de 150kg, réparti sur l'entièreté du cadre.

# Accessoires Flexi

Accessoires pour FlexiManual et FlexiElectric

Bras de soutien pour plan de travail profondeur 34 - 72cm 30-67619 - 30-67624

Pied de soutien longueur 30cm ou 49cm 30-67702 - 30-67703

Gouttière pour cables 30-67685

Caches design Sans pieds de soutien 30-67735 blanc 30-67736 inox

Caches design Avec pieds de soutien 30-67737 blanc 30-67738 inox

Clips d'attaches pour les caches design 30-67760

Crochet mural de distance 30-67672

Kit de plomberie flexible 40-25754

Evier peu profond comprenant une plaque d'isolation. 30-45007 - 40x34x14.5cm 30-45008 - 40x34x10cm

Accessoires pour FlexiElectric

Bandes de sécurité, longueur 56-620cm 30-69056 - 30-69620

Smart Box 30-69001

Rallonge pour bouchon de sécurité. 30-67870

Rallonge bouclée pour bouchon de sécurité, longueur 25-150cm 30-67871

Rallonge pour le petit et grand panneau de commande 30-40660

Grand panneau de commande 30-67841


Commande à distance infrarouge 30-67849

Unité de contrôle programmable, , diminution de l'adaptation en hauteur la plus élevée 30-66010


Accessoires pour FlexiManual

Kit électrique – pour passer du manuel à l'électrique 30-67866 - frames 60 - 104cm 30-67867 - frames 105 - 300cm


Cadre de coin standard FlexiManual pour plan de travail.

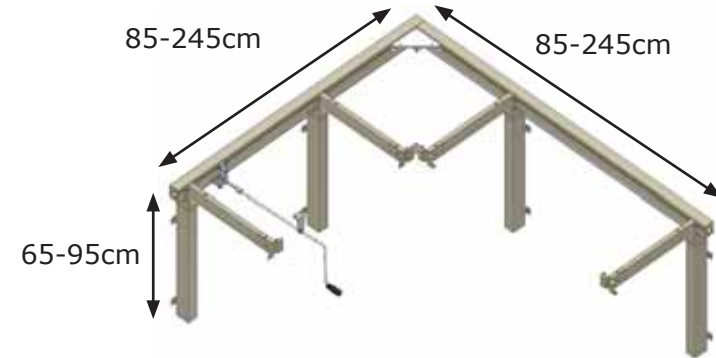


Cadre avec plan de travail inclus et plinthe horizontale.

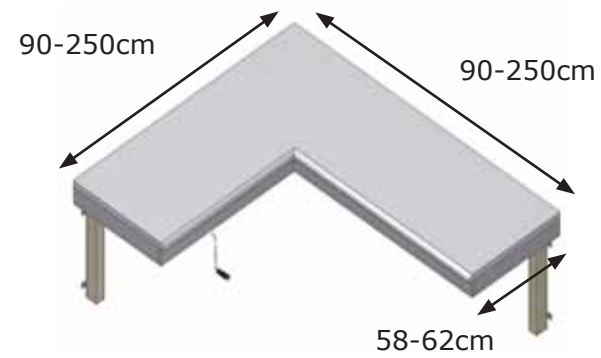

Cadre de coin standard FlexiElectric pour plan de travail.

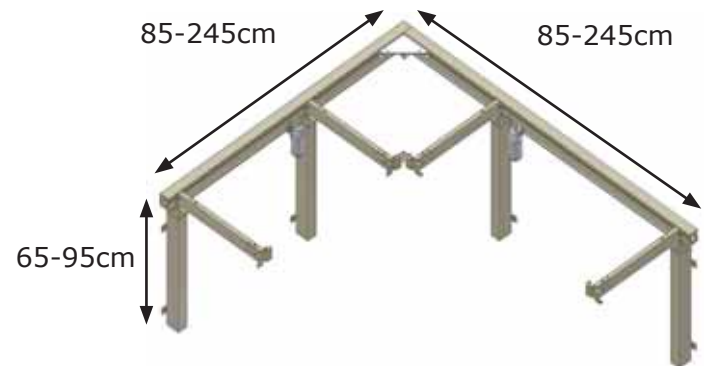

Cadre avec plan de travail inclus et plinthe horizontale.

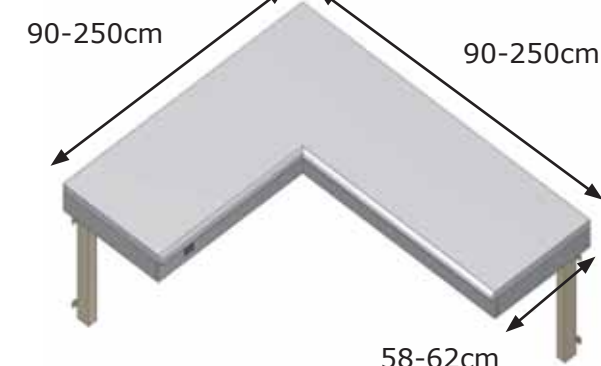

## CONSEILS ROPOX

- Idéal pour une utilisation individuelle de la cuisine.
- L'utilisation de deux cadres Flexi dans un coin donne l'avantage que 2 personnes peuvent travailler à des hauteurs différentes. – un cadre en coin est seulement prévu pour une personne.
- Les taques de cuisson, l'évier et l'espace de travail peuvent être adaptés en un tour de main.
- Très habile quand l'espace est réduit et quand on veut utiliser le coin de façon optimale.
- Alternative avantageuse quand on utilise deux cadres Flexi apart.
- Disponible dans une version manuelle et électrique avec tous les accessoires Flexi.
- Utilisez du matériel de fixation adéquat au support.
- Le poids maximum est de 150kg, réparti sur l'entièreté du cadre.



## Flexi

Système de cuisine manuel ou électrique pour plans de travail. Donne beaucoup d'espace en-dessous du plan de travail pour les personnes en chaise roulante. Donne la hauteur parfaite à tout le monde, de manière à atteindre en toute sécurité la surface de travail, les taques de cuisson et l'évier.

- Ce système de cuisine fait monter ou descendre le plan de travail de 30cm en appuyant simplement sur le bouton de commande ou en actionnant la manivelle.
- FlexiManual est prévu pour des plans de travail qui ne doivent pas être adaptés trop souvent.
- FlexiElectric est la meilleure solution pour ceux qui doivent adapter régulièrement la hauteur du plan de travail afin d'augmenter leur indépendance.
- Une taque de cuisson et un évier (avec flexibels) peuvent être parfaitement incorporés dans un plan de travail d'une largeur standard.
- Un cadre Flexi est fabriqué sur mesure et est prévu pour tous les plans de travail entre 60-300cm.
- Pour le FlexiElectric on conseille de placer une bande de sécurité afin d'éviter que le plan de travail ne touche des objets ou des membres corporels.
- La bande de sécurité du FlexiElectric peut être placée avec des boxes Smart afin que cela s'accorde avec les plans de travail attenants.
- On peut utiliser des caches et des plinthes pour cacher entièrement le cadre de base.
- Flexi est idéal pour des habitations privées, des écoles, des cuisines d'entraînement et des projets de vie.