


## Liftsystemen voor een optimaal wooncomfort zonder hindernissen




Via liftsystemen kunt u meubels aan uw persoonlijke wensen aanpassen.

### Bovenkastlift




Vitaflex




Met de bovenkastlift is een individuele, traploze hoogteafstelling mogelijk. Door het diagonale werkingsprincipe wordt de lift bij het dalen vooruit bewogen.

### Werkbladlift

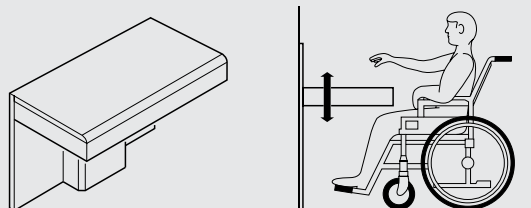

Met de werkbladlift kan elke gebruiker traploos zijn eigen werkhogte instellen.

### Binnenkastlift




Met de binnenkastlift kunnen de schappen traploos in de hoogte afgesteld worden. De gemonteerde vlakken op de lift kunnen verticaal naar beneden gebracht worden.

### Klembeveiliging voor bovenkasten

Bij alle bovenkastliften wordt een klembeveiligingsplaat meegeleverd.


### Klembeveiliging voor werkbladliften

Alle werkbladliften zijn standaard van een klembeveiligingslijst voorzien aan de voorkant.

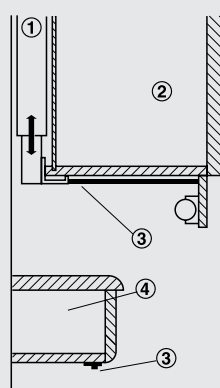


- ① hefkolom
- ② bovenkast
- ③ klembeveiliging
- ④ werktafel


### Inbouwschakelaar met drukknop

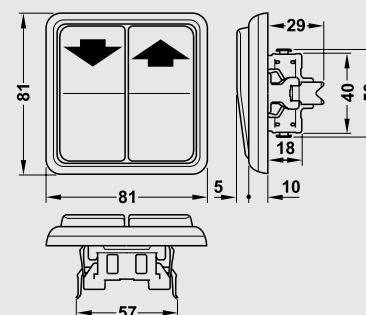

## Bovenkastlift



- > toepassing: voor bovenkasten met een hoogte van 700–1100 mm
- > materiaal: frame: staal, besturingseenheid en aansluitdoos: kunststof
- > functie: de kast wordt diagonaal naar onder vooruit bewogen, besturing via toetsschakelaar, klembeveiligingsplaat stopt bij aanraking de neerwaartse beweging
- > slag: verticaal 435 mm
- > draagvermogen: 150 kg (incl. bovenkast)
- > montage: om aan de wand te schroeven

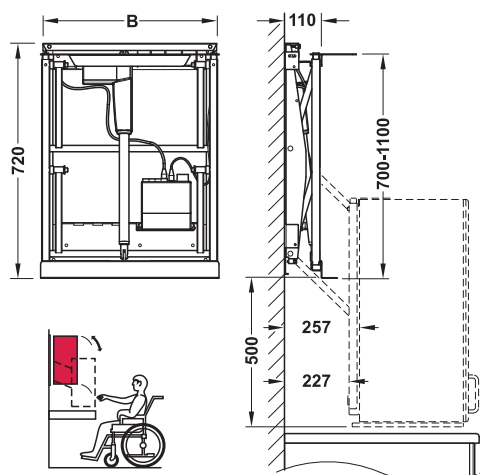

### Leveringsomvang

- 1 hefinrichting (zonder bovenkast)
- 2 bevestigingshoeken voor bovenkast
- 1 klembeveiligingsplaat
- 1 inbouwtoetsschakelaar

| voor corpusbreedte mm | breedte B mm | art.nr.    |
|-----------------------|--------------|------------|
| 600                   | 550          | 506.03.106 |
| 900                   | 550          | 506.03.109 |
| 1200                  | 1150         | 506.03.112 |
| 1700                  | 1150         | 506.03.117 |

Verpakking: 1 stuk(s)

### Bestel tip


Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.

## Rolgordijn


| voor corpusbreedte mm | breedte B mm | art.nr.    |
|-----------------------|--------------|------------|
| 600–1100              | 550          | 506.03.990 |
| 1200–1800             | 1150         | 506.03.992 |

Verpakking: 1 stuk(s)

## Binnenkastlift



- > toepassing: voor bovenkasten met een hoogte vanaf 700 mm
- > materiaal: hefkolom: aluminium, afdekkap: kunststof, zijplaat: staal
- > functie: de lift beweegt de schappen naar beneden uit de corpus, besturing via toetsschakelaar, klembeveiligingsplaat stopt bij aanraking de neerwaartse beweging
- > slag: verticaal 470 mm
- > draagvermogen: 40 kg
- > montage: om aan de wand te schroeven

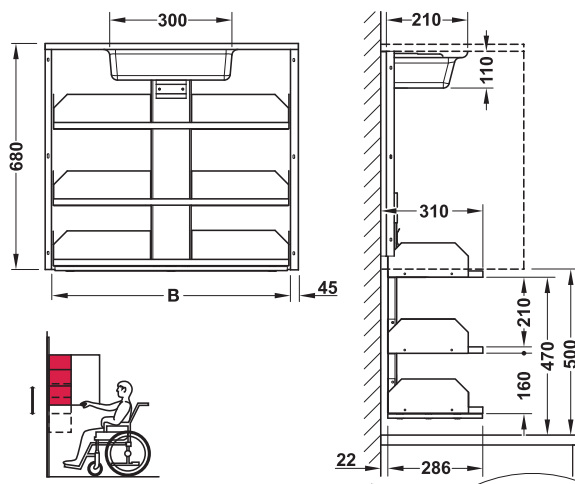

### Leveringsomvang

- 1 hefinrichting (zonder bovenkast)
- 1 inbouwtoetsschakelaar
- 1 transformator

| voor corpusbreedte mm | breedte B mm | art.nr.    |
|-----------------------|--------------|------------|
| 500                   | 460          | 506.04.105 |
| 600                   | 560          | 506.04.106 |
| 700                   | 660          | 506.04.107 |
| 800                   | 760          | 506.04.108 |
| 900                   | 860          | 506.04.109 |
| 1000                  | 960          | 506.04.110 |

Verpakking: 1 stuk(s)

Draadloze afstandsbediening

► MB 7.240



7



Hef- en liftsystemen

## Werkbladlift

Vitaflex



- > functie: voor verticaal bewegen van werkbladen, spoelbakken, kookplaten enz., laden kunnen ingebouwd worden, besturing via toetsschakelaar, klembeveiligingsplaat stopt bij aanraken de neerwaartse beweging
- > materiaal: aluminium
- > afmetingen: liftweg: 700–1000 mm of 300 mm, liftbreedte: 600–3200 mm, hoogte frame: 120 mm
- > draagvermogen: 100 kg
- > montage: om aan de wand te schroeven
- > uitvoering: tussenschot vrij te positioneren

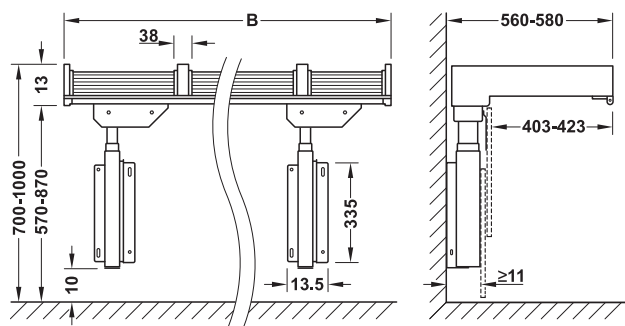

### Leveringsomvang

- 1 hefinrichting
- 1 inbouwtoetsschakelaar
- 1 montagehandleiding

| inbouwbreedte<br>mm | maat B<br>mm | art.nr.    |
|---------------------|--------------|------------|
| 600                 | 590          | 506.00.106 |
| 700                 | 690          | 506.00.107 |
| 800                 | 790          | 506.00.108 |
| 1000                | 990          | 506.00.110 |
| 1200                | 1190         | 506.00.112 |
| 1400                | 1390         | 506.00.114 |
| 1600                | 1590         | 506.00.116 |
| 1800                | 1790         | 506.00.118 |
| 2000                | 1990         | 506.00.120 |
| 2200                | 2190         | 506.00.122 |
| 2400                | 2390         | 506.00.124 |
| 2600                | 2590         | 506.00.126 |
| 2800                | 2790         | 506.00.128 |
| 3000                | 2990         | 506.00.130 |
| 3200                | 3190         | 506.00.132 |

Verpakking: 1 stuk(s)

### Bestel tip

Een werkbladlift voor in de hoek of andere afmetingen op aanvraag leverbaar.

## → draadloze afstandsbediening



- > toepassing: voor bovenkast-, binnenkast- en werkbladlift
- > afmetingen: zender: 110 x 38 x 14 mm (l x b x h)
- > beschermingsgraad: IP54 spatwaterbeveiligd
- > frequentie: 868 MHz

### Opmerking

Kan aan meerdere liften aangeleerd worden.

### Leveringsomvang

- 1 afstandsbediening met batterij CR2032
- 1 wandhouder
- 1 ontvanger met kabel

| materiaal | kleur | art.nr.    |
|-----------|-------|------------|
| kunststof | wit   | 506.03.980 |

Verpakking: 1 stuk(s)

## Flexibele afvoerslang




- > toepassing: voor de spoelbakafvoer bij toepassing van in hoogte verstelbare werkbladen
- > aansluitdiameter 5 cm

| lengte<br>mm | art.nr.    |
|--------------|------------|
| 800–1200     | 506.00.990 |

Verpakking: 1 stuk(s)

|                |            |
|----------------|------------|
| Bovenkastlift  | ► MB 7.239 |
| Binnenkastlift | ► MB 7.239 |

## Corpuslift

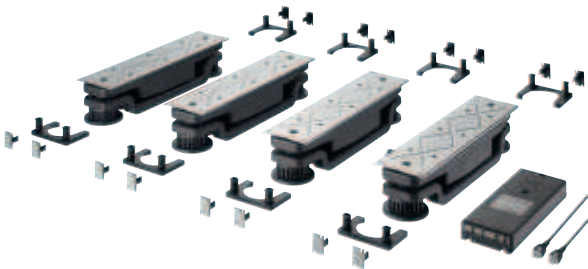

- > toepassing: om meubels omhoog en omlaag te bewegen
- > draagvermogen: ca. 130 kg per hefeenheid
- > sluitlengte: 100 mm
- > hefsnelheid: 14 mm/sec
- > hoogteafstelling: max. 15 mm
- > materiaal: behuizing: kunststof, spindel en opleg: staal
- > montage: om op vloer en corpus te schroeven

### Planningsadvies afmetingen

|           | keukenunit | keukeneiland      | max. gewichtsbelasting |
|-----------|------------|-------------------|------------------------|
| set van 4 | tot 2 m    | ca. 1,20 x 1 m    | 525 kg                 |
| set van 6 | tot 3 m    | ca. 2,20 x 1,20 m | 900 kg                 |
| set van 8 | tot 4 m    | ca. 3,50 x 1,20 m | 1050 kg                |

De afstand tussen de corpuslifts mag niet meer dan 600 mm bedragen.

### → toebehoren

#### Bedieningsdeel DPT



wit



zwart

- > diameter: 72 mm
- > hoogte: 26 mm
- > uitsparing: Ø 66 mm
- > functie: omhoog-/omlaag-functie via pijltjestoets, programmering tot 3 hoogtes mogelijk
- > lengte: 1600 mm

| kleur | art.nr.    |
|-------|------------|
| wit   | 642.71.271 |
| zwart | 642.71.270 |


Verpakking: 1 stuk(s)

#### Verlengkabel bedieningsdelen

| lengte mm | art.nr.    |
|-----------|------------|
| 2500      | 642.71.246 |

Verpakking: 1 stuk(s)

- > eenvoudige corpusconstructie
- > optimaal om achteraf in een bestaande keuken in te bouwen
- > compacte inbouwhoogte van slechts 100 mm

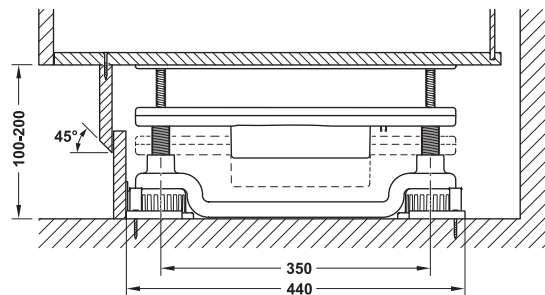

#### Opmerking

Niet geschikt voor continu gebruik:  
na 1 minuut continu gebruik 9 minuten pauze aanhouden

#### Leveringsomvang

set van 4/6/8:  
4/6/8 hefeenheden  
1/2/2 voedingen  
1/2/2 voedingskabel lengte 1000 mm  
4/6/8 aansluitkabels lengte 1000 mm (tussen corpuslift en voeding)  
0/1/1 verbindingkabel lengte 2000 mm (tussen voeding en voeding)  
16/24/32 plintclips  
8/12/16 vloerbevestigingen

|                           | art.nr.    |
|---------------------------|------------|
| set van 4 (4 hefeenheden) | 642.71.051 |
| set van 6 (6 hefeenheden) | 642.71.052 |
| set van 8 (8 hefeenheden) | 642.71.053 |

Verpakking: 1 garnituur

#### Besteltip

Gelieve bedieningsdeel afzonderlijk te bestellen.

#### Bedieningsdeel DPH



wit



zwart

- > diameter: 35 mm
- > hoogte: 3 mm
- > functie: omhoog-/omlaag-functie via pijltjestoets
- > lengte: 1600 mm

| kleur | art.nr.    |
|-------|------------|
| wit   | 642.71.261 |
| zwart | 642.71.260 |

Verpakking: 1 stuk(s)

#### Aansluitkabel

- > toepassing: tussen corpuslift en voeding (optioneel, als de standaardkabel van 1000 mm niet voldoende is)

| lengte mm | art.nr.    |
|-----------|------------|
| 2500      | 642.71.242 |

Verpakking: 1 stuk(s)

## Heflift elektrisch

voor wand- en eilandmontage




toepassingsvoorbeeld keuken



toepassingsvoorbeeld badkamer



toepassingsvoorbeeld laboratorium

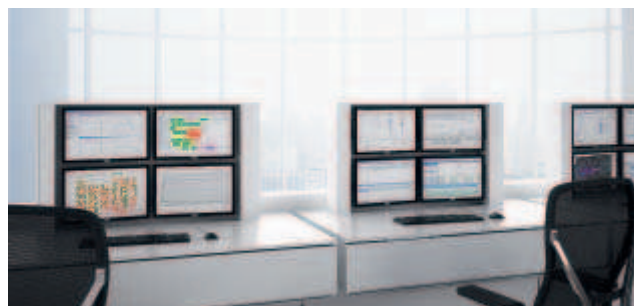

toepassingsvoorbeeld centrale


- > montagevriendelijk door plug & play
- > gebruikersvriendelijk door onderschuifconstructie
- > hele rustige loopeigenschappen




- > corpusbreedte: in 100 mm raster van 800–1600 mm variabel
- > corpushoogte: min. 130 mm, max. 270 mm
- > corpusdiepte: max. 700 mm

### Opmerking

Houten afdekking van de hefmodule ter plaatse noodzakelijk.

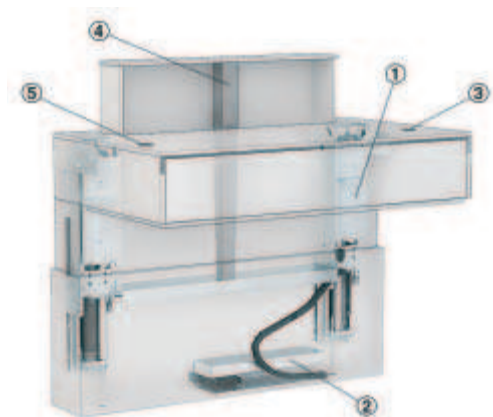


- ① hefmodule
- ② besturingselement voor hefmodule
- ③ bedieningselement voor hefmodule
- ④ dwarsdrager met hefeenheid
- ⑤ bedieningselement voor dwarsdrager

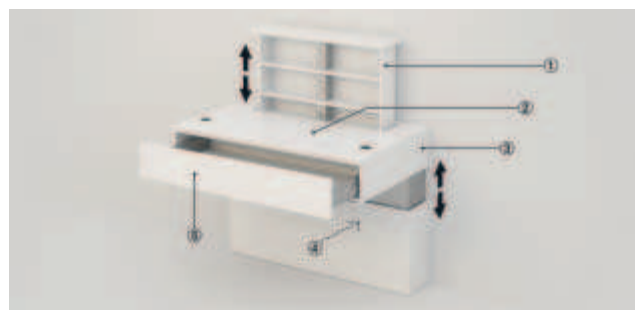

### Wandoplossing


- ① kruidenrek verzinkbaar
- ② 400 N belasting
- ③ 4D-afstelling
- ④ mogelijkheid onderschuiven
- ⑤ standaard laden

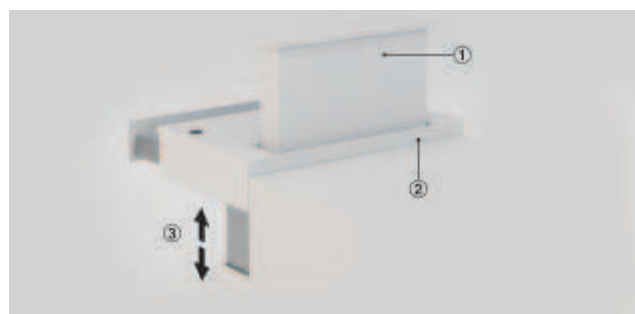

### Eilandoplossing

- ① ook afzuigkap, rek, beeldscherm mogelijk
- ② gesloten achterwand
- ③ zeer rustige loopeigenschappen

## → hefmodule voor onderkast met besturings- en bedieningselement

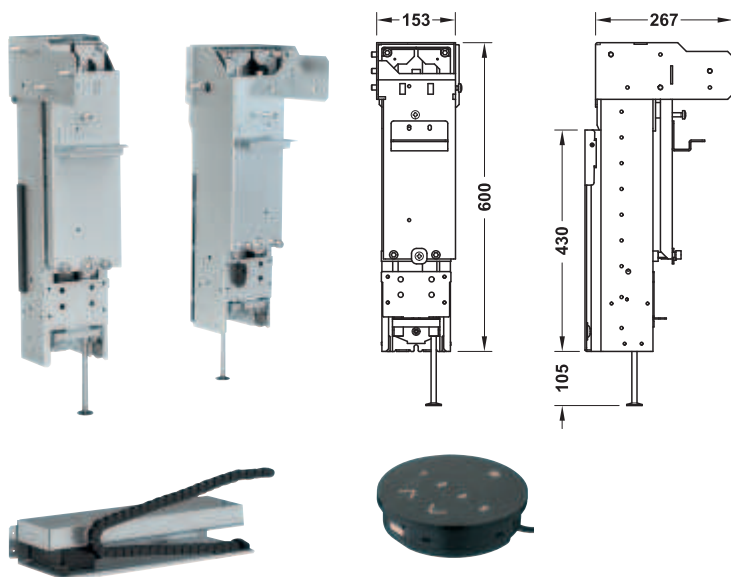

- > materiaal: staal
- > oppervlak: verzinkt
- > verstelmogelijkheid: hoogte-, diepte-, hellingshoek- en zijwaartse verstelling
- > draagvermogen: 140 kg/paar
- > slag: 285 mm (andere afmetingen op aanvraag)
- > afmetingen (b x d x h): 153 x 267 x 705 mm
- > montage: bedieningselement om in te frezen
- > uitvoering: met gecontroleerde uitschakelstrip als weerstandbeveiliging

### Leveringsomvang

- 1 hefmodule met montagehoek rechts
- 1 hefmodule met montagehoek links
- 1 besturings- en bedieningseenheid

|           | art.nr.    |
|-----------|------------|
| Hefmodule | 633.25.006 |

Verpakking: 1 garnituur



7

## → dwarsdrager met hefeenheid




- > uitvoering: met geïntegreerd besturings- en bedieningselement
- > materiaal: staal
- > oppervlak: verzinkt
- > voor: 1200 mm
- > corpusbreedte: 50 kg
- > draagvermogen: 660 mm
- > slag:

| montage                       | breedte mm | art.nr.    |
|-------------------------------|------------|------------|
| bevestiging aan hefmodule     | 881        | 633.25.062 |
| bevestiging aan corpuszijwand | 1160       | 633.25.063 |

Verpakking: 1 stuk(s)

### Bestel tip

Andere corpusbreedten vanaf 50 stuks op aanvraag.

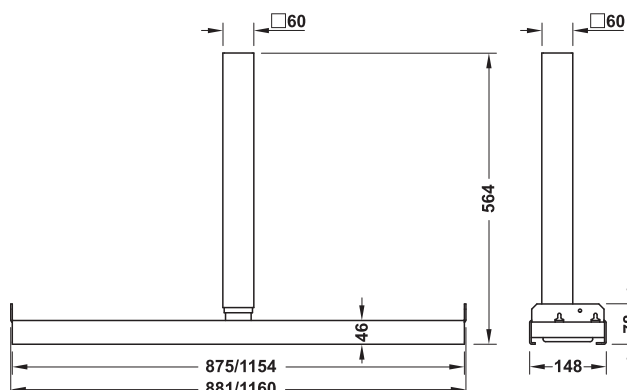


## Heflift elektrisch

Vitaflex



7

Hef- en liftsystemen

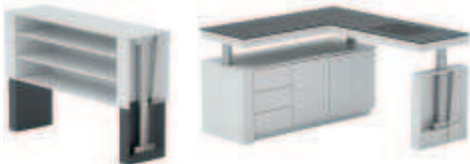


buitenprofiel onderaan (hefkolom zichtbaar)  
buitenprofiel onderaan (buitencorpus komt omhoog)




buitenprofiel bovenaan (binnencorpus komt omhoog)  
buitenprofiel bovenaan


→ zijdeel

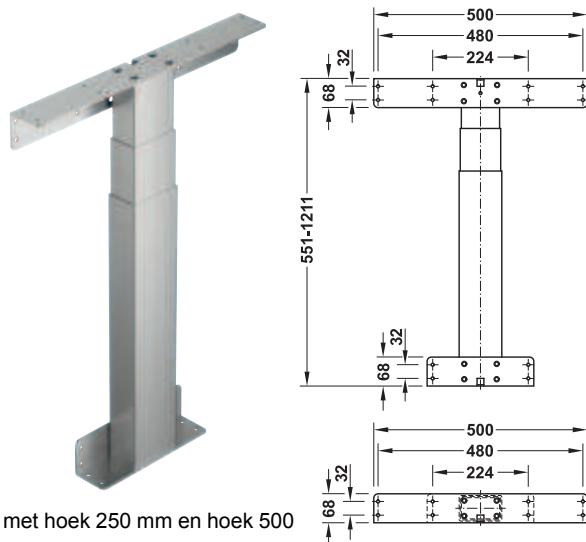

met hoek 250 mm en hoek 500 mm



met 2 hoeken 250 mm

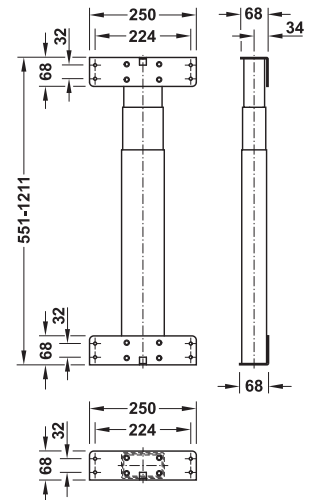

- > materiaal: staal
- > oppervlak: met kunststofcoating
- > kleur: blank aluminiumkleurig, RAL 9006
- > slag: 660 mm

| uitvoering                             | art.nr.    |
|----------------------------------------|------------|
| met hoekstuk 250 mm en hoekstuk 500 mm | 633.13.201 |
| met 2 hoekstukken 250 mm               | 633.13.212 |

### Opmerking

De staander mag niet op trek belast worden.

Verpakking: 1 stuk(s)

### Besteltip

Gelieve het stuur- en bedieningselement afzonderlijk te bestellen.

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Geleiders             | ► MB 9.237 |
| Flexibele afvoerslang | ► MB 7.240 |

DGH-M 2018; HBL-nl; Niet-bindende maten. Technische wijzigingen voorbehouden.

## → besturingseenheid



- > toepassing: voor besturing van elektrisch verstelbare zijdelen
- > hefsnelheid: 43 mm/s
- > uitvoering: met overbelastingsbeveiliging en soft-start-/stopfunctie
- > montage: bevestiging met klittenband

### Leveringsomvang

1 besturingseenheid  
1 voedingskabel  
2-4 motorkabels

| geschikt voor | hef-vermogen kg | vermogen W | nominale spanning V | art.nr.    |
|---------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| 2 zijdelen    | 120             | 200        | AC 230              | 633.52.022 |
| 3 zijdelen    | 180             | 300        | AC 100-240          | 633.52.023 |
| 4 zijdelen    | 240             | 300        | AC 100-240          | 633.52.024 |

Verpakking: 1 stuk(s)

## → bedieningselement standaard



- > toepassing: bedieningselement voor de besturingseenheid
- > materiaal: kunststof
- > afmetingen (l x b x h): 56 x 54 x 8 mm
- > uitvoering: functies: omhoog/omlaag, inklapbaar om te schroeven
- > montage:

| kleur                   | art.nr.    |
|-------------------------|------------|
| antracietgrijs RAL 7016 | 633.52.230 |

Verpakking: 1 stuk(s)

## → bedieningselement met programmeerbare hefbegrenzing



- > toepassing: bedieningselement voor de besturingseenheid
- > materiaal: kunststof
- > kleur: zwart
- > uitvoering: LED-display met hoogteaanduiding, met 3 geheugenposities, programmeerbare hefbegrenzing
- > montage: om te bevestigen met montagehoek


### Leveringsomvang

kabel 1,7 m, met modulaire jackstekker

| afmetingen (l x b x h) mm | art.nr.    |
|---------------------------|------------|
| 160 x 40 x 25             | 633.03.298 |

Verpakking: 1 stuk(s)

## → bedieningselement om vlakliggend in te frezen




- > toepassing: bedieningselement voor de besturingseenheid
- > materiaal: kunststof
- > uitvoering: LED-display met hoogteaanduiding, 3 memorytoetsen, 1 geheugentoets, op-/neertoetsen
- > montage: behuizing met spanbevestiging om vlakliggend in te frezen

| kleur                  | art.nr.    |
|------------------------|------------|
| grafietzwart, RAL 9011 | 633.52.330 |
| verkeerswit RAL 9016   | 633.52.730 |

Verpakking: 1 stuk(s)

## → verlengkabel

**VitaFlex**




- > materiaal: kunststof
- > lengte: 2000 mm

| toepassing                                                      | kleur    | art.nr.    |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|
| tussen besturingseenheid en aandrijving in zijdeel              | zwart    | 633.03.299 |
| tussen besturingseenheid en bedieningselement of handschakelaar | crèmewit | 633.03.300 |

Verpakking: 1 stuk(s)

## → uitschakelstrip

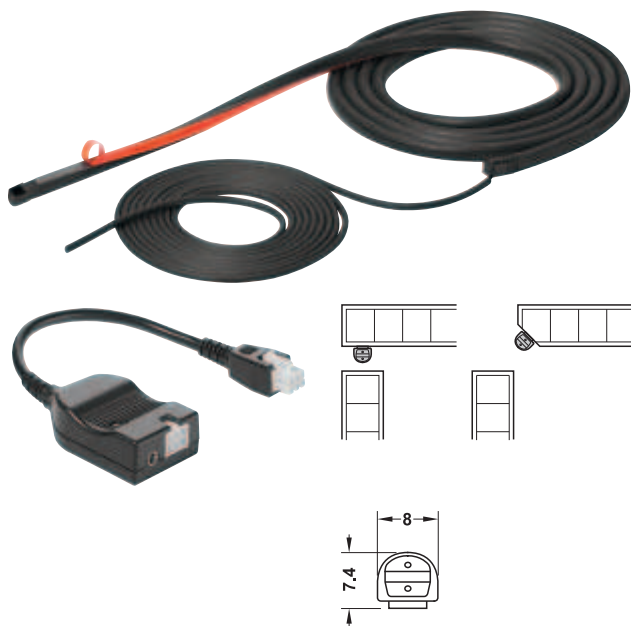

### Opmerking

Klembeveiliging vereist, bij spleet >5 mm en <25 mm.

- > toepassing: weerstandbeveiliging (geen persoonsbeveiliging)
- > uitvoering: in te korten, om tussen besturingseenheid en motorkabel in de extra bus van het tussenstuk te steken

### Leveringsomvang

- 1 uitschakelstrip
- 1 koppelingsstekker

| lengte mm | art.nr.    |
|-----------|------------|
| 2000      | 633.17.301 |

Verpakking: 1 garnituur

## → besturings- en bedieningseenheid voor in tegengestelde richting lopende objecten, met uitschakelstrip



### Leveringsomvang

- 2 schakellijsten
- 2 bedieningselementen met digitale aanduiding
- 1 besturingseenheid voor 4 zijdelen

| kleur | art.nr.    |
|-------|------------|
| wit   | 633.03.296 |

Verpakking: 1 garnituur