


Technische gegevens verrijdbare patiënten- liften

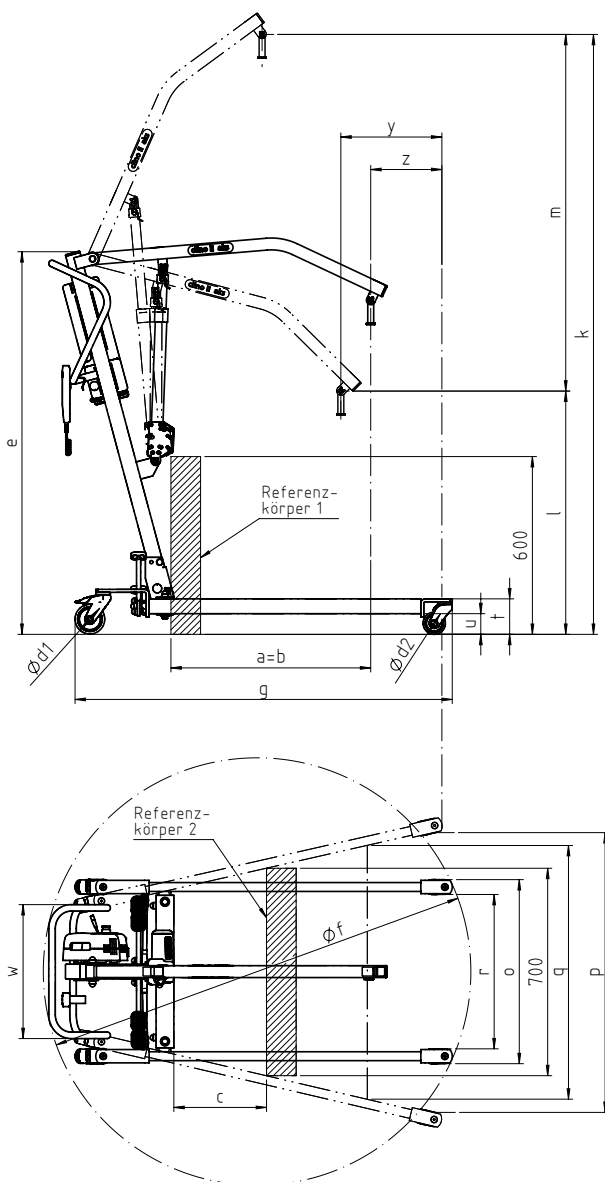

	foldy® micro	foldy® mini/ foldy®e mini	foldy®/ foldy®e
Totale massa (zonder transportbeugel en gordel)	34 kg	36 37,5 kg	38 39,5 kg
Maximale belasting	130 kg	150 kg	150 kg
Hefsnelheid bij maximale belasting (duur van een hefcyclus)	80 s	80 s	80 s
Vermogen, aantal hef- en daalcycli bij volle batterijcapa- citeit, ca	40	40	40
Ingangsspanning	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz
Beschermklasse	II	II	II
Beschermingsgraad	IP X4	IP X4	IP X4

Basisafmetingen volgens DIN EN 10535

a	Maximale reikwijdte bij 600 mm referentiehoogte	451	495	675
b	Maximale reikwijdte vanaf het onderstel	494	532	675
c	Reikwijdte van het onderstel bij het spreiden van de been- steunen tot 700 mm	442	313	313
d1	Diameter achterwielen	100	100	100
d2	Diameter voorwielen	75	75	75
e	Totale hoogte	1207	1195	1290
f	Draaidiameter	1162	1234	1443
g	Lengte onderstel	1018	1081	1291
k	Max. aanslaghoogte	1713	1749	2015
l	Min. aanslaghoogte	561	739	811
m	Hefbereik	1152	1010	1204
o	Min. buitenbreedte	572	643	643
p	Max. binnenbreedte	733	825	918
q	Binnenbreedte bij maximale reikwijdte van het aanslag- punt	728	801	866
r	Min. binnenbreedte	428	499	499
t	Hoogte onderstel	110	110	110
u	Vrije ruimte onderstel	60	60	60
w	Breedte handgreep	452	452	452
x	Minimumafstand van de wand tot het aanslagpunt in hoogste stand (beensteunen gespreid)	571	510	611
y	Minimumafstand van de wand tot het aanslagpunt in laagste stand (beensteunen gespreid)	349	269	345
z	Minimumafstand van de wand tot het aanslagpunt bij maxi- male reikwijdte (beensteunen gespreid)	150	172	234

foldy® XL/e XL	clino® II	clino® XL/e XL	goliath®*	foldo®	dualo® mini- stan- daard	dualo® mini- actief	dualo® stan- daard	dualo® actief	dualo® XL/e XL stan- daard	dualo® XL/e XL actief	torneo® compact	torneo® II
40 kg 42 kg	38 kg	40 kg 42 kg	48 kg	50 kg	38,5 kg	38,5 kg	39,3 kg	39,3 kg	41 kg 43 kg	50,5 kg 52,5 kg	35 kg	44 kg
185 kg	150 kg	185 kg	250 kg	130 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	185 kg	185 kg	150 kg	150 kg
40 s	40s	35 s	78 s	82 s	80 s	80 s	80 s	80 s	35 s	35 s	40 s	40 s
25	25	25	25	40	40	40	40	40	25	25	40	40
24 V DC	24 V AC 50 Hz	24 V DC	24 V DC	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24 V DC	24 V DC	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz
II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
IPX4	IP X4	IPX4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
680	675	680	660	614	476	56	675	27	670	110 25	300	216
680	675	680	670	651	513	512	675	483	670	570 480	275	264
205	313	205	105	313	313	313	313	313	210	210	-	442
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
75	75	75	100	75	75	75	75	75	75	75	50	75
1290	1290	1270	1310	1322	1195	1195	1283	1283	1270	1270	1000	1136
1460	1443	1470	1525	1442	1317	1317	1538	1538	1470	1470	1000	1263
1310	1273	1280	1285	1313	1081	1081	1291	1291	1280	1280	925	999
2000	2025	1990	1970	1865	1739	1846	2019	1990	1990	1900 1930	1175	1183
610	821	600	585	793	759	1032	820	1183	600	980	860	898
1390	1204	1390	1385	1072	977	814	1198	807	1390	1240 950	315	285
680	621	680	745	671	643	643	643	643	680	680	315	550
960	944	960	1065	892	825	825	919	919	960	960	200	771
920	866	920	980	866	792	792	866	778	920	860 825	-	613
550	520	550	595	471	499	499	499	499	550	550	200	450
110	120	100	130	140	110	110	110	110	100	100	80	120
45	70	30	50	60	60	60	60	60	30	30	30	70
490	452	490	452	452	452	452	452	452	490	490	450	452
625	607	650	565	504	527	792	615	987	650	720 1010	615	766
500	341	525	470	434	278	195	339	427	500	550 480	300	402
250	230	275	265	263	189	190	232	424	250	350 430	300	402

* Productbeschrijving, zie bariatrisch gamma