

Productoverzicht

CANTO^{next}

MATRIXX

Canto Nxt Trippel & Zelfrijder - basismodel


Duwhandvatten	Standaard duwhandvatten
Zitbreedte	37 cm (33...41 cm)
Zitdiepte	42 cm
Zithoekbereik	-5 - 25°
Zithoogte	42 cm (6" / 20")
Type achterwielen	Semi-massieve banden
Type rem	Remnaven met remhendels
Type beensteunen	Voetsteun + hakband
Zitting	Standaard zitting
Rugleuning	Anatomische rugleuning
Type armlegger	I.h.v. armleggers + gepolsterde zijkussens
Hoofdsteun	Geen



Specificaties

Afk.	Meetpunten	Specificaties
ZB	Zitbreedte	37 / 42 / 47 / 52 cm (± 4 cm)
ZD*	Zitdiepte	42 - 56 cm
ZH*	Zithoogte	42 / 44,5 / 47 / 49,5 / 52 / 55 / 57 cm
AH	Armleggerhoogte	18 - 27 cm (6 standen)
DH	Duwhandvathoogte	Afhankelijk van zithoogte
BR	Breedte rolstoel	ZB + 28 cm
	(i.c.m. ingebouwde remnaven met remhendels)	
	Breedte rolstoel	ZB + 26 cm
	(i.c.m. bandrem)	
	Breedte rolstoel + @Work hulpaandrijving	BR + 2,5 cm
	Breedte rolstoel + @Ease hulpaandrijving	BR + 4 cm
OL	Onderbeenlengte:	
	Voetsteun	38 - 48 cm / 45 - 60 cm / 53 - 68 cm
	Comfort beensteun	38 - 48 cm / 43 - 58 cm / 53 - 68 cm
	Comfort Solid beensteun	38 - 48 cm / 43 - 58 cm / 53 - 68 cm
	Centrale beensteun	38 - 54 cm / 49 - 66 cm
	Zithoekverstelling	-5 - 25° / 0 - 30°
	Rughoekverstelling	0 - 180° (eenmalig instelbaar) 85 - 125° (continu verstelbaar)
	Totaal gewicht	38 kg
	Maximaal gewicht inzittende	150 kg
	Voldoet aan	EN 12182, EN 12183, ISO 7176-19 (Crashtest safe)

* Zithoogte en zitdiepte gemeten met standaard zitting en anatomische rugleuning; zie Matrixx Meetblad voor overige configuraties

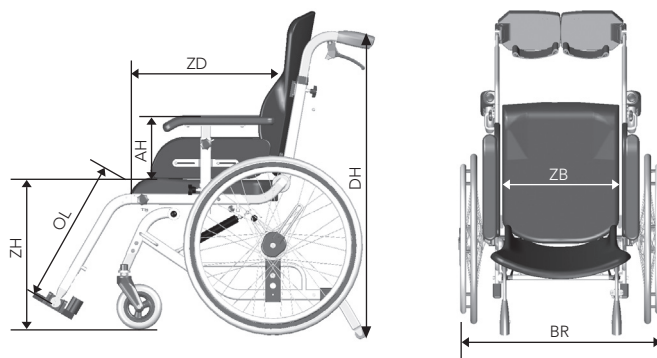



Productoverzicht

Contactgegevens

Naam dealer	_____
Contactpersoon	_____
Datum	_____
Ordernummer	_____

Model

☒ CZ00000000 Canto Nxt Trippel & Zelfrijder

Voorzien van kantelverstelling (zithoekbereik 30°), in hoogte verstelbare duwhandvatten, instelbare zitbreedte, en zitdiepte, in hoogte instelbare armleggers met zijkussens, frame- en stofferingskleur Midnight blue, remmen, semi-massieve banden voor, geïntegreerde trapdoppen, antiekpsteunen¹ en taxibevestiging t.b.v. 4-punts vastzetsysteem².

S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meer prijzen bevatten.

Hulpaandrijvingen

☐ CZ200000010 @Work hulpaandrijving³

Door hoepelbediening aan te sturen programmeerbare hulpmotoren in achterwielen met luchtbanden, RVS hoepels, accu in tas achter rugleuning + bijhorende lader

Max. gebruikersgewicht

☐ CZ200000020 Tot 110 kg

☐ CZ200000030 110 - 130 kg⁵

Af fabriek programmering van de aandrijving

☐ CZ200000040 Standaard instelling

☐ CZ200000050 Instelling voor éénhandige aandrijving links

☐ CZ200000060 Instelling voor éénhandige aandrijving rechts

☐ CZ200000060 Extra rijprogramma instelbaar incl. extra bedienings-schakelaar⁶

☐ CZ200000070 Gecoate hoepels t.b.v. extra grip

☐ CZ200000080 Spaakbeschermers⁴

☐ CZ200180210 Semi-massieve banden

☐ CZ200000090 @Ease hulpaandrijving^{3,5}

Programmeerbare hulpmotoren in achterwielen met luchtbanden, aluminium hoepels, accu in tas achter rugleuning + bijhorende lader

Max. gebruikersgewicht

☐ CZ200000100 Tot 110 kg

☐ CZ200000110 110 - 130 kg

Besturing

☐ CZ200000120 Begeleidersbediening rechts middels drukknoppen

☐ CZ200000220 Knijpbediening rechts op begeleidersbediening middels drukknoppen²⁹

☐ CZ200000130 Joystick als begeleidersbediening rechts, montage achterzijde

☐ CZ200000140 Joystick gebruiker incl. wegklapbare arm links⁷

☐ CZ200000140 Joystick gebruiker incl. wegklapbare arm rechts⁷

☐ CZ200000150 Joystick gebruiker incl. parallel wegzwenkbare arm links⁷

☐ CZ200000150 Joystick gebruiker incl. parallel wegzwenkbare arm rechts⁷

Af fabriek instelling en rij-eigenschappen

☐ CZ200000160 Joystick soft modus

☐ CZ200000170 Joystick standaard modus

☐ CZ200000180 Joystick actieve modus

Achterwielen

☐ CZ200000190 Spaakbeschermers⁴

☐ CZ200000200 Semi-massieve banden

Duwhandvatten

☐ CZ220000010 Standaard duwhandvatten

☐ CZ220000020 In hoek verstelbare duwhandvatten

Zitbreedte^{8,9}

☐ CZ020000010 37 cm (33...41 cm)

☐ CZ020000020 42 cm (38...46 cm)

☐ CZ020000030 47 cm (43...51 cm)

☐ CZ020000040 52 cm (48...56 cm)

Zitdiepte^{8,10}

☐ CZ030000010 42 cm

☐ CZ030000020 44 cm

☐ CZ030000030 46 cm

☐ CZ030000040 48 cm

☐ CZ030000050 50 cm

☐ CZ030000060 52 cm

☐ CZ030000070 54 cm

☐ CZ030000080 56 cm

Zithoekbereik

☐ CZ170000010 -5 tot 25 graden

☐ CZ170000020 0 tot 30 graden

Zithoogte¹⁰

☐ CZ040050010 6"	42 cm	(20")
☐ CZ040050020 6"	44,5 cm	(20")
☐ CZ040050030 6"	47 cm	(22")
☐ CZ040050040 6"	49,5 cm	(22")
☐ CZ040050050 6"	52 cm	(24")
☐ CZ040050070 6"	55 cm	(24") ^{11,12}
☐ CZ040050080 6"	55 cm	(26") ^{11,12}
☐ CZ040060030 8"	47 cm	(22")
☐ CZ040060040 8"	49,5 cm	(22")
☐ CZ040060050 8"	52 cm	(24")
☐ CZ040060060 8"	55 cm	(24") ^{11,12}
☐ CZ040060080 8"	55 cm	(26") ^{11,12}
☐ CZ040060070 8"	57 cm	(26") ^{11,12}

Achterwielen

☐ CZ060000020 Semi-massieve banden

☐ CZ060000010 Luchtbanden minderprijs

☐ CZ160000040 Hoepelovertrekken¹²

☐ CZ160000050 Transparante spaakbeschermers

Remsysteem

☐ CZ070000010 Ingebouwde remnaven met remhendels^{11,12,13,14}

☐ CZ070000020 Standaard bandremmen¹⁵

☐ CZ070030050 Verlengde bandrem duwbediening links^{15,27}

☐ CZ070040050 Verlengde bandrem duwbediening rechts^{15,27}

☐ CZ070030060 Verlengde bandrem trekbediening links¹⁵

☐ CZ070040060 Verlengde bandrem trekbediening rechts¹⁵

☐ CZ070030040 Eenhandig bandremsysteem duwbediening links^{16,27}

☐ CZ070040040 Eenhandig bandremsysteem duwbediening rechts^{16,27}

☐ CZ070030070 Eenhandig bandremsysteem trekbediening links¹⁶

☐ CZ070040070 Eenhandig bandremsysteem trekbediening rechts¹⁶

Rughoek

☐ CZ180000010 Eenmalig instelbaar

☐ CZ180000020 Continue verstelbaar^{5,11,12,17,18} (zithoekbereik 22°)

Beensteun

☐ CZ110030010 Voetsteun + hakband links

☐ CZ110040010 Voetsteun + hakband rechts

☐ CZ110000020 Gepolsterde kuitband¹

☐ CZ110030030 Doorlopende voetplaat opklapbaar naar links

☐ CZ110040030 Doorlopende voetplaat opklapbaar naar rechts

☐ CZ110030040 Comfort beensteun links

☐ CZ110040040 Comfort beensteun rechts

☐ CZ110030070 Hakband links

☐ CZ110040070 Hakband rechts

☐ CZ110030060 Kniekussen links

☐ CZ110040060 Kniekussen rechts

☐ CZ110030080 Kniehoekbediening middels gasveer links^{11,12,19}

☐ CZ110040080 Kniehoekbediening middels gasveer rechts^{11,12,19}



Productoverzicht

☐	CZ110030050	Comfort Solid beensteun links ²⁸
☐	CZ110040050	Comfort Solid beensteun rechts ²⁸
☐	CZ110030070	Hakband links
☐	CZ110040070	Hakband rechts
☐	CZ110030060	Kniekussen links
☐	CZ110040060	Kniekussen rechts
☐	CZ110000120	Centrale beensteun standaard (OL = 38 - 54 cm)
☐	CZ110000130	Centrale beensteun verlengd (OL = 49 - 66 cm)
☐	CZ110000140	Zijwangen in breedte instelbaar tbv centrale beensteun
☐	CZ110000150	Kuitplaatdiepte-instelling tbv centrale beensteun
☐	CZ110030120	Amputatiesteun, lengte 25 cm links
☐	CZ110040120	Amputatiesteun, lengte 25 cm rechts
☐	CZ110030130	Amputatiesteun, lengte 40 cm links
☐	CZ110040130	Amputatiesteun, lengte 40 cm rechts
☐	CZ110000170	Badstof hoes t.b.v. amputatiesteun stuks
☐	CZ110030110	Gipsbeensteun links ²⁰
☐	CZ110040110	Gipsbeensteun rechts ²⁰
☐	CZ110030140	Spitsvoetkussen t.b.v. gipsbeensteun links
☐	CZ110040140	Spitsvoetkussen t.b.v. gipsbeensteun rechts
☐	CZ110000160	Badstof hoes t.b.v. spitsvoetkussen stuks

Zitting²

☐	CZ120000010	Standaard zitting
☐	CZ120000020	Traagschuim zitting
☐	CZ120000030	Plank zitting + instelbare achterdrempel
☐	CZ120000040	Tuberuitsparing t.b.v. plank zitting
☐	CZ120000050	Drempel h = 5 cm t.b.v. plank zitting
☐	CZ120000060	Drempel h = 8 cm t.b.v. plank zitting
☐	CZ120000070	Contour zitting
☐	CZ120000080	Contour+ zitting
☐	CZ120000100	Klep zitting

Rugleuning²

☐	CZ130000020	Soft rugleuning
☐	CZ130030030	Rompsteun links
☐	CZ130040030	Rompsteun rechts
☐	CZ130000050	Anatomische rugleuning
☐	CZ130000060	Comform Xtra rugleuning - stretchstof
☐	CZ130000070	Comform Xtra rugleuning - stretchrubber
☐	CZ130000190	Lumbaalkussen t.b.v. Comform Xtra rugleuning
☐	CZ130160080	Invito rugleuning RH 50
☐	CZ130170080	Invito rugleuning RH 60
☐	CZ130160090	Comfit rugleuning RH 50
☐	CZ130170090	Comfit rugleuning RH 60
☐	CZ130000110	Stretch hoes t.b.v. Comform/Invito/Comfit rug ²¹ stuks
☐	CZ130000200	Tracix rugleuning
☐	CZ130000140	Bendix rugleuning ²¹
☐	CZ130000150	Badstof hoes t.b.v. Bendix en Tracix rug stuks
☐	CZ130030160	Flex armondersteuning links t.b.v. Bendix rugleuning ²¹
☐	CZ130040160	Flex armondersteuning rechts t.b.v. Bendix rugleuning ²¹
☐	CZ130030170	Badstof hoes links t.b.v. Flex armondersteuning stuks
☐	CZ130040170	Badstof hoes rechts t.b.v. Flex armondersteuning stuks
☒	CZ130000180	Hoofdsteunadapter ²⁸

Armlegger

☐	CZ100030020	PUR armlegger links
☐	CZ100040020	PUR armlegger rechts
☐	CZ100030030	Gepolsterde armlegger links
☐	CZ100040030	Gepolsterde armlegger rechts
☐	CZ100030040	P-vormige armlegger links
☐	CZ100040040	P-vormige armlegger rechts
☐	CZ100030010	Draaibare hemiplegie armlegger links
☐	CZ100040010	Draaibare hemiplegie armlegger rechts

Hoofdsteun²

☐	CZ140000010	Standaard hoofdsteun klein
☐	CZ140000020	Standaard hoofdsteun
☐	CZ140000030	Buigbare hoofdsteun
☐	CZ140000040	Snellius hoofdsteun ²¹
☐	CZ140000090	Extra schakel t.b.v. standaard hoofdsteunbeugel ²²
☐	CZ140000050	Snellius hoofdsteun met Edison beugel ²¹
☐	CZ140000060	Kelvin hoofdsteun klein met Edison beugel ²¹
☐	CZ140000070	Badstof hoes t.b.v. Kelvin hoofdsteun klein stuks
☐	CZ140000080	Badstof hoes t.b.v. Snellius hoofdsteun stuks

Werkblad²³

☐	CZ150000010	Werkblad plexiglas
☐	CZ150000020	Werkblad trespas
☐	CZ150000040	Elleboogpolstering
☐	CZ150030050	College werkblad links
☐	CZ150040050	College werkblad rechts
☐	CZ150000060	Werkblad op maat ²⁴

Op aanvraag

Accessoires

☐	CZ160000060	Xtra safe adapters t.b.v. anti-kiep ^{11,12,25}
☐	CZ160000010	Oplegplaten t.b.v. voetplaten
☐	CZ160000020	Abductieklos ²⁶
☐	CZ160000030	Zithoudingsgordel

Toelichting

- I.v.m. preventieve veiligheid worden er standaard antiekpsteunen geleverd
- Canto Nxt incl. Matrixx delen is botsproof veilig conform ISO 7176-19. I.v.m. preventieve veiligheid adviseert Life & Mobility een hoofdsteun tijdens vervoer van rolstoelinzittende
- Het zithoekverkantelbereik van de Canto Nxt i.c.m. @Work of @Ease wordt altijd beperkt tot 15°
- Levertijd op aanvraag
- Niet mogelijk i.c.m. eenhandig bandremsysteem
- Andere zijde dan aan/uit bedieningsschakelaar
- Instelmogelijkheden armleggers en comfort beensteunen zijn beperkt. Alleen mogelijk met college werkblad
- Sommige maatcombinaties kunnen een langere levertijd hebben. Voor een volledig overzicht hiervan raadpleeg online ons onderdelenoverzicht
- De wielgrootte & zithoekverkanteling kunnen een belemmering vormen
- Voor de juiste zithoogte en zitdiepte verwijzen wij u naar het Matrixx Meetblad
- Niet mogelijk i.c.m. @Ease hulpaandrijving
- Niet mogelijk i.c.m. @Work hulpaandrijving
- Standaard i.c.m. gepolsterde armleggers
- Remnaven met remhendels niet mogelijk met 26" wielen
- Standaard i.c.m. PUR armleggers
- Max. gewicht inzittende 125 kg
- I.v.m. preventieve veiligheid zijn de achterwielen in de achterste positie gemonteerd
- Niet mogelijk i.c.m. in hoek verstelbare duwhandvatten of Tracix rugleuning
- Niet mogelijk in combinatie met bandrem, verlengde bandrem duwbediening en eenhandige bandremsysteem duwbediening
- Links + rechts gipsbeensteun alleen mogelijk vanaf zitbreedte 47 cm
- Alleen verkrijgbaar in zwart
- Voor het vergroten van het hoofdsteunbereik
- Werkblad is niet mogelijk in combinatie met hemiplegie armlegger
- Voor het bestellen van een werkblad op maat verwijzen wij u naar het 'Bestelformulier werkblad op maat'
- Met de Xtra safe adapters kan de anti-kiep verder naar achter gemonteerd worden voor extra preventieve veiligheid
- Alleen i.c.m. standaard en traagschuim zitting mogelijk
- Niet in combinatie met Comfort Solid beensteun
- Het instelbereik van de armlegger, al dan niet voorzien van extra opties, kan beperkt zijn. Wordt voorzien van zwart gestoffeerde kuitplaten
- Knijpbediening altijd i.c.m. begeleidersbediening middels drukknooppn

De Canto Nxt kan ook in combinatie met specifieke hulpaandrijvingen en in combinatie met specifieke typen orthoses veilig gebruikt worden. Life & Mobility heeft in deze gevallen samen met de desbetreffende fabrikant de combinatie als veilig beoordeeld, in de meeste gevallen ook voor taxivervoer, en dit vastgelegd in een convenant. Uw hulpaandrijvings- of ortheseleverancier kan aangeven of zij een dergelijk convenant met Life & Mobility hebben.

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.