



Meest complete concept in de markt

BUITENLIFT

Onderdeel van
Cibës



BUITENLIFT

Alle verdiepingen eenvoudig toegankelijk, zowel binnen als buiten

Wanneer een lift gewenst is maar er binnen geen ruimte is, dan kan de buitenlift toch voor optimale toegankelijkheid zorgen. De weerbestendige buitenlift geeft u op een comfortabele manier toegang tot alle verdiepingen. Standaard is de buitenlift rolstoeltoegankelijk en voorzien van een soft start-stop systeem, 400V frequentie geregeld.

In de meeste gevallen wordt de buitenlift tegen de buitengevel aan geplaatst. Een bouwkundige of gemetselde schacht, waarin de lift gemonteerd wordt, is niet noodzakelijk maar wel mogelijk.

De buitenlift is gemaakt van hoge kwaliteit staal en geanodiseerd aluminium en dus speciaal ontworpen voor verschillende weersomstandigheden. Het geanodiseerde aluminium zorgt voor corrosiebescherming waardoor de weersomstandigheden geen effect hebben op de levensduur van de lift, zo functioneert de lift binnen een temperatuurbereik van ongeveer -10° tot +30° Celsius. Voor extremere klimaten bieden wij verschillende opties en oplossingen voor temperatuurbeheersing aan.

Ons modulaire systeem versnelt de installatie en minimaliseert de impact op uw gebouw, zo is de buitenlift al binnen 3-4 dagen geïnstalleerd.


Maatvoeringen

De liftbreedte en diepte geven de uitwendige maatvoeringen van de lift aan. De platformbreedte en diepte laten zien wat uw daadwerkelijke platformafmeting zal zijn. Voor specifieke bouwkundige sparingsmaten, welke afhankelijk zijn van de deurposities, kunt u contact opnemen voor een advies op maat.

LIFTBREEDTE	LIFTDIEPTE	PLATFORMBREEDTE	PLATFORMDIEPTE
1362 mm	1520 mm	1000 mm	1467 mm
1462 mm	1520 mm	1100 mm	1467 mm

Schachtafwerking


Geen popnagels zichtbaar in de schacht. Het hoekprofiel is voorzien van een afdekstrip waardoor er een strakke schachtafwerking ontstaat zonder popnagels.

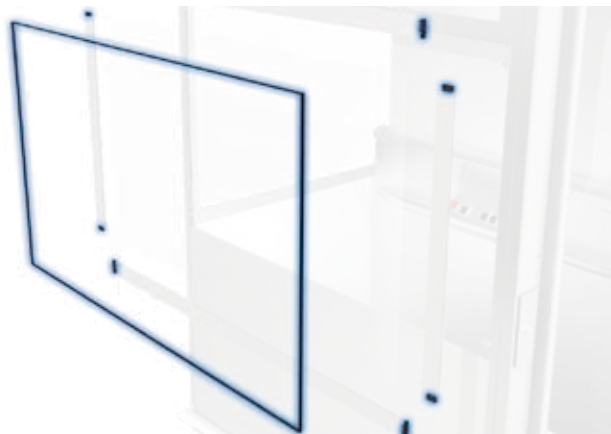

Waterdichte schacht


Om weerstand te bieden tegen het regenachtige klimaat waar we in leven zijn de glazen schachtpanelen van de lift geseald door middel van een rubberen rand. Dit dicht de schacht af tegen water en vermindert condens in de lift.

Standaard is de schacht voorzien van dichte sandwichpanelen, glazen panelen zijn optioneel toe te voegen.

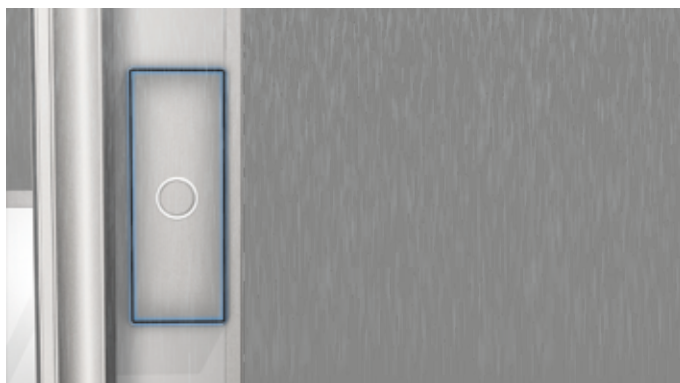

Weerbestendige haalknoppen

Aluminium, weerbestendige IP55 haalknoppen voorzien van een rubberen rand, welke de elektronische delen beschermen tegen vocht.

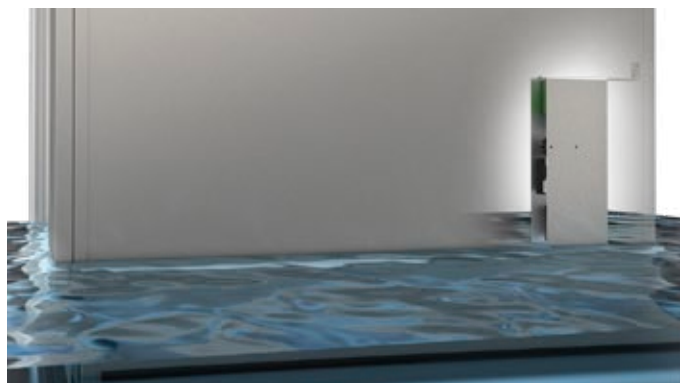

Beschermd tegen overstroming

Het elektrische compartiment is 20 cm boven de grond geplaatst waardoor deze beschermd is tegen overstromingen.

BUITENLIFT UITVOERING



Schachtdak

Het dak van de buitenlift is speciaal ontworpen tegen regen en sneeuwval (3kN/m^2 , snow zone 3). De helling van het dak is in 3 richtingen te plaatsen waardoor u zelf kunt kiezen in welke richting het water afgevoerd dient te worden.

Om de lift aan uw pand te bevestigen is het mogelijk uw dak te voorzien van bevestigingspunten, welke aan 3 zijden geplaatst kunnen worden.



Deurluifel in staal

De stalen deurluifel is zeer stevig en biedt u een betrouwbare bescherming tegen regen en sneeuwval.



Deurluifel in plexiglas

Heeft een luxe en elegante uitstraling en beschermt uw in- en uitgang tegen regen en lichte sneeuwval.



AL5-deur

Standaard deur van geanodiseerd aluminium, voorzien van een glasvenster van ca. 775×1835 mm groot. De handgreep is geïntegreerd in het deurblad.



AL6-deur - optioneel

Gemaakt van geanodiseerd aluminium, voorzien van een geïntegreerde handgreep en een glasvenster van 825×1998 mm groot.



Bodemframe

Het bodemframe is gemaakt van gegalvaniseerd staal en wordt standaard geleverd in RAL9007. Het bodemframe en het platform zijn voorzien van een anticorrosie coating.

VOLLEDIG NAAR WENS UIT TE VOEREN

Het flexibele ontwerp van de buitenlift is eenvoudig aan te passen naar wens. Er zijn verschillende opties beschikbaar voor temperatuurregeling en klimaatbeheersing, maar ook het ontwerp van uw lift is aan te passen. Kies uit 300 RAL kleuren of een kleur uit de premium collectie. Zo is de lift niet alleen geschikt voor alle weersomstandigheden, maar sluit het ontwerp ook aan bij de architectonische stijl van uw pand.




Verwarmingsopties

Verwarmingselementen in de deuren en een luchtverwarmer in de machinekamer beschermen de elektronische onderdelen tegen lage temperaturen.



Airconditioning aansluiting

Lift voorzien van een connectiebox waardoor airconditioning kan worden geïnstalleerd.

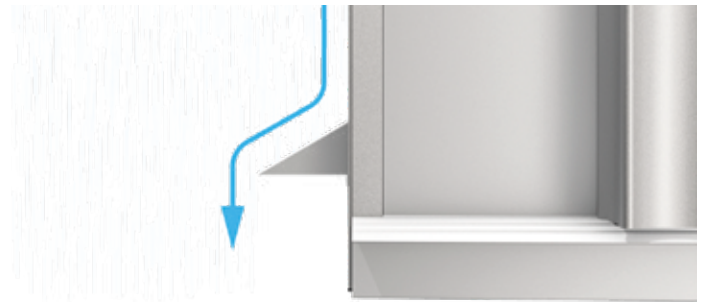


Vorbereiding voor goot & regenpijp

Een goot en een regenpijp aan het dak voeren het regenwater af waardoor het niet langs de schacht naar beneden loopt.


Waterafvoer

De waterafvoer zorgt ervoor dat het regenwater van de lift weggevoerd wordt en niet in de lift loopt.

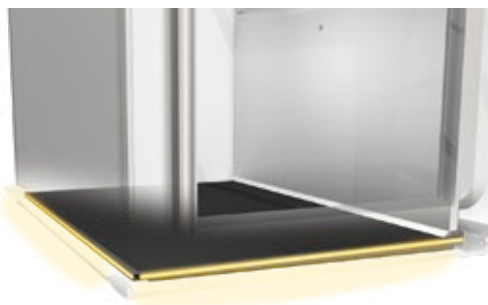

Veiligheidslijst met LED verlichting

Het is mogelijk de veiligheidslijst op het platform te voorzien van een LED strip. Hierdoor creëert u een luxe lichteffect en wordt de schacht beter verlicht.

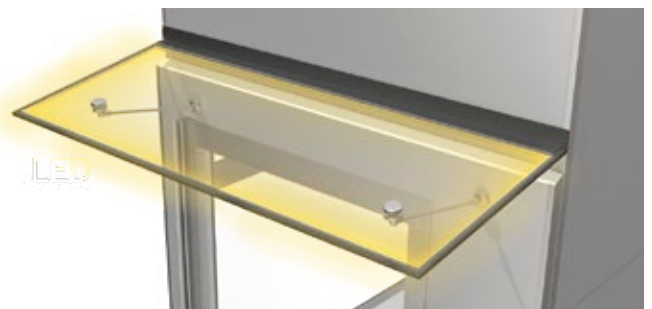

Plexiglas luifel met LED verlichting

Het toevoegen van LED verlichting is niet alleen sfeervol maar ook praktisch. Zo kunt u ook 's avonds veilig gebruik maken van de lift.

Nederland

Aesy Liften B.V.
Mercurion 30
6903 PZ Zevenaar
+31 (0)316 246 246

info@aesyliften.nl
www.aesyliften.nl

België

Aesy Liften België B.V.
Bijkhoevelaan 34
2110 Wijnegem
+32 (0)3 345 66 66

info@aesyliften.be
www.aesyliften.be



Onderdeel van
Cibăș