

Productoverzicht

ROXX

MATRIXX


Roxx - basismodel

Binnenwerk	Standaard Vouwbaar
Zitbreedte	37 cm
Zitdiepte	44 cm (42...46 cm)
Voorwieltelescopen	Standaard
Diameter zwenkwielen	6"
Type zwenkwielen	Semi-massieve banden
Diameter achterwielen	24"
Type achterwielen	Semi-massieve banden
Zithoogte	47 cm
Type rem	Standaard bandrem
Wielplaten	Standaard wielplaten
Positie van achterwielen	Middelste asgat
Rughoek	Eenmalig instelbaar
Type beensteunen	Voetsteun + hakband
Zitting	Standaard zitting
Rugleuning	Standaard rugleuning
Zijkanten	Uitneembare zijkanten, gefixeerd d.m.v. schroef
Type armlegger	PUR armlegger



Specificaties

Afk.	Meetpunten	Specificaties
ZB	Zitbreedte	37 - 60 cm
ZD*	Zitdiepte	42 - 58 cm
ZH*	Zithoogte	38 - 60 cm
AH	Armleggerhoogte	18 - 27 cm (7 standen)
OL	Onderbeenlengte:	
	Voetsteun	35 - 45 cm / 42 - 57 cm / 50 - 65 cm
	Comfort beensteun	35 - 45 cm / 40 - 55 cm / 50 - 65 cm
	Comfort Solid beensteun	35 - 45 cm / 40 - 55 cm / 50 - 65 cm
DH	Duwhandvathoogte	Afhankelijk van zithoogte
BR	Breedte rolstoel	ZB + 23 cm**
	Breedte rolstoel + @Work hulpaandrijving	BR + 2 cm
	Breedte rolstoel + @Ease hulpaandrijving	BR + 4 cm
	Breedte rolstoel opgevouwen (inclusief wielen)	31 cm
	Breedte rolstoel opgevouwen (inclusief @Work wielen)	33 cm
	Breedte rolstoel opgevouwen (inclusief @Ease wielen)	35 cm
	Zithoek	0° of instelbaar
	Rughoek	90 - 180° (eenmalig instelbaar) 85 - 105° (115°) (continu verstelbaar)
	Rughoogte	Per cm instelbaar
	Camberstand	2°
	Totaal gewicht	Vanaf 27 kg
	Tilgewicht	Vanaf 10 kg
	Maximaal gewicht inzittende	160 kg
	Voldoet aan	EN 12182, EN 12183, ISO 7176-19 (Crashtest safe)

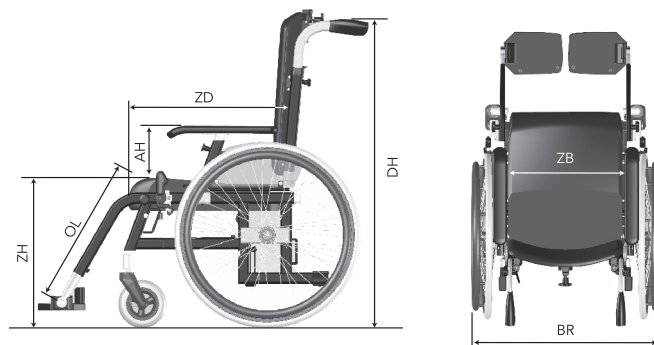

* Zithoogte en zitdiepte gemeten met standaard zitting en rugleuning; zie Matrixx meetblad voor overige configuraties

** Uitgebouwde zijkanten hebben geen invloed op rolstoelbreedte



Productoverzicht

Contactgegevens

Naam dealer	_____
Contactpersoon	_____
Datum	_____
Ordernummer	_____

Model

☒	RX000000000	Roxx
-------------------------------------	-------------	------

Zelfrijder perfect aanpasbaar door multi-instelbaar en modulair basisframe voorzien van royale trippelruimte, optimale wielbalans dankzij deelbaar ovale zijframe + koppelstukken, in hoogte verstelbare duwhandvatten, instelbare zithoek/rughoogte en armleggerpositie, QR achterwielen en bandremmen, frame- en stofferingskleur Midnight blue, geïntegreerde trapdoppen en taxibevestiging t.b.v. 4-puntsvastzetsysteem¹.

S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meerprijzen bevatten.

Hulpaandrijvingen

☐	RX200000010	@Work hulpaandrijving²
--------------------------	-------------	--

Door hoepelbediening aan te sturen programmeerbare hulpmotoren in achterwielen met luchtbanden, RVS hoepels, accu in tas achter rugleuning + bijhorende lader

Max. gebruikersgewicht

☐	RX200000020	Tot 110 kg
☐	RX200000030	110 - 130 kg ⁴

Af fabriek programmering van de aandrijving

☐	RX200000040	Standaard instelling
☐	RX200030050	Instelling voor éénhandige aandrijving links
☐	RX200040050	Instelling voor éénhandige aandrijving rechts

☐ RX200000060 Extra rijprogramma instelbaar incl. extra bedienings-schakelaar⁵

☐ RX200000070 Gecoate hoepels t.b.v. extra grip

☐ RX200000080 Spaakbeschermers³

☐ RX200180210 Semi-massieve banden

☐	RX200000090	@Ease hulpaandrijving^{2,4}
--------------------------	-------------	--

Programmeerbare hulpmotoren in achterwielen met luchtbanden, aluminium hoepels, accu in tas achter rugleuning + bijhorende lader

Max. gebruikersgewicht

☐	RX200000100	Tot 110 kg
☐	RX200000110	110 - 130 kg

Besturing

☐	RX200040120	Begeleidersbediening rechts middels drukknoppen
☐	RX200040220	Knijpbediening rechts op begeleidersbediening middels drukknoppen ³⁹

☐ RX200040130 Joystick als begeleidersbediening rechts, montage achter-zijde

☐ RX200030140 Joystick gebruiker incl. wegklapbare arm links⁶

☐ RX200040140 Joystick gebruiker incl. wegklapbare arm rechts⁶

☐ RX200030150 Joystick gebruiker incl. parallel wegzwenkbare arm links^{6,36}

☐ RX200040150 Joystick gebruiker incl. parallel wegzwenkbare arm rechts^{6,36}

Af fabriek instelling en rij-eigenschappen

☐	RX200000160	Joystick softodus
☐	RX200000170	Joystick standaardodus
☐	RX200000180	Joystick actieveodus

Achterwielen

☐	RX200000190	Spaakbeschermers ³
☐	RX200000200	Semi-massieve banden

Binnenwerk

☐	RX260000010	Vouwbaar binnenwerk
☐	RX260000020	Vast binnenwerk

Zitbreedte⁷

☐	RX020000010	37 cm
☐	RX020000020	40 cm ⁸
☐	RX020000030	42 cm
☐	RX020000040	45 cm ⁸
☐	RX020000050	47 cm
☐	RX020000060	50 cm ⁸
☐	RX020000070	52 cm
☐	RX020000080	55 cm ⁸
☐	RX020000090	57 cm
☐	RX020000100	60 cm ⁸

Zitdiepte^{7,9}

☐	RX030000010	44 cm (42...46 cm)
☐	RX030000020	48 cm (46...50 cm)
☐	RX030000030	52 cm (50...54 cm)
☐	RX030000040	56 cm (54...58 cm)

Zithoogte⁹

Trippel telescoop (zithoek 0°)			
5"		Zithoogte bereik	Gewenste zithoogte
☐	RX040000010	22"	38 - 44 cm
☐	RX040000020	24"	40 - 44 cm (instelbaar in stappen van 1 cm)
6"		Zithoogte bereik	Gewenste zithoogte
☐	RX040000030	22"	40 - 46 cm
☐	RX040000040	24"	40 - 46 cm
☐	RX040000050	26"	46 cm (instelbaar in stappen van 1 cm)

Standaard telescoop (balhoofdhoek instelbaar)

6"		Zithoogte bereik	Gewenste zithoogte
☐	RX040000060	22"	44 - 53 cm
☐	RX040000070	24"	44 - 55 cm
☐	RX040000080	26"	50 - 55 cm ¹⁰ (instelbaar in stappen van 1 cm)
8"		Zithoogte bereik	Gewenste zithoogte
☐	RX040000090	22"	49 - 53 cm
☐	RX040000100	24"	49 - 55 cm
☐	RX040000110	26"	50 - 60 cm ¹⁰ (instelbaar in stappen van 1 cm)

Zwenkwielen

☐	RX440000010	Semi-massieve banden
☐	RX440000020	Massieve banden ¹¹

Achterwielen

☐	RX370000010	Semi-massieve banden
☐	RX370000020	Luchtbanden
☐	RX370130030	Hoepelovertrekken ¹²
☐	RX370130040	Transparante spaakbeschermers
☐	RX370030050	Eenhandige aandrijving links ^{12,13,14}
☐	RX370040050	Eenhandige aandrijving rechts ^{12,13,14}

Remsysteem

☐	RX070030010	Standaard bandrem links
☐	RX070040010	Standaard bandrem rechts
☐	RX070030020	Verlengde bandrem duwbediening links ³⁷
☐	RX070040020	Verlengde bandrem duwbediening rechts ³⁷
☐	RX070030090	Verlengde bandrem trekbediening links
☐	RX070040100	Verlengde bandrem trekbediening rechts
☐	RX070030030	Eenhandig bandremsysteem duwbediening links ^{15,37}
☐	RX070040030	Eenhandig bandremsysteem duwbediening rechts ^{15,37}
☐	RX070030100	Eenhandig bandremsysteem trekbediening links ¹⁵
☐	RX070040110	Eenhandig bandremsysteem trekbediening rechts ¹⁵
☐	RX070000050	Remnaven met remhendels ^{12,13,16}
☐	RX070000040	Trommelremmen bediening begeleider ^{12,13,17} + wielplaten
☐	RX070000060	Blocker remsysteem ^{12,13,18,19,20,21}
☐	RX070030080	Ontgrendelhendel tbv Blocker remsysteem links
☐	RX070040070	Ontgrendelhendel tbv Blocker remsysteem rechts

Wielplaten

☐	RX080000010	Standaard wielplaten, wielen in voorste ^{12,13} asgaten
☐	RX080000020	Standaard wielplaten, wielen in middelste asgaten
☐	RX080000030	Standaard wielplaten, wielen in achterste asgaten
☐	RX080000040	Verlengde wielplaten ^{4,12,13,22}

Rughoek

☐	RX180000010	Eenmalig instelbaar
☐	RX180000020	Continu verstelbaar 85° - 105° (115°) ^{13,23,24}
☐	RX180000030	Bediening begeleider
☐	RX180030040	Bediening inzittende links
☐	RX180040040	Bediening inzittende rechts



Productoverzicht

Beensteun

☐	RX110030010	Voetsteun + hakband links
☐	RX110040010	Voetsteun + hakband rechts
☐	RX110000030	Gepolsterde kuitband ³
☐	RX110030040	Doorlopende voetplaat opklapbaar naar links
☐	RX110040040	Doorlopende voetplaat opklapbaar naar rechts
☐	RX110030050	Comfort beensteun links
☐	RX110040050	Comfort beensteun rechts
☐	RX110030060	Hakband links
☐	RX110040060	Hakband rechts
☐	RX110030070	Kniekussen links
☐	RX110040070	Kniekussen rechts
☐	RX110030080	Kniehoekbediening middels gasveer links ^{12,13,25}
☐	RX110040080	Kniehoekbediening middels gasveer rechts ^{12,13,25}
☐	RX110030160	Comfort Solid beensteun links ³⁸
☐	RX110040170	Comfort Solid beensteun rechts ³⁸
☐	RX110030060	Hakband links
☐	RX110040060	Hakband rechts
☐	RX110030070	Kniekussen links
☐	RX110040070	Kniekussen rechts
☐	RX110030110	Amputatiesteun, lengte 25 cm links
☐	RX110040110	Amputatiesteun, lengte 25 cm rechts
☐	RX110030120	Amputatiesteun, lengte 40 cm links
☐	RX110040120	Amputatiesteun, lengte 40 cm rechts
☐	RX110000180	Badstof hoes t.b.v. amputatiesteun stuks
☐	RX110030100	Gipsbeensteun links ²⁶
☐	RX110040100	Gipsbeensteun rechts ²⁶
☐	RX110030130	Spitsvoetkussen t.b.v. gipsbeensteun links
☐	RX110040130	Spitsvoetkussen t.b.v. gipsbeensteun rechts
☐	RX110000150	Badstof hoes t.b.v. spitsvoetkussen stuks

Zitting

☐	RX120000010	Standaard zitting
☐	RX120000020	Traagschuim zitting ²⁷
☐	RX120000030	Plank zitting + instelbare achterdrempel
☐	RX120000040	Tuberuitsparing t.b.v. plank zitting
☐	RX120000050	Drempel h = 5 cm t.b.v. plank zitting
☐	RX120000060	Drempel h = 8 cm t.b.v. plank zitting
☐	RX120000070	Contour zitting
☐	RX120000080	Contour+ zitting
☐	RX120000100	Klep zitting
☐	RX120000110	Heup zitting op maat

Op aanvraag

Rugleuning²⁸

☐	RX130000010	Standaard rugleuning
☐	RX130000020	Soft rugleuning
☐	RX130030030	Rompsteun links t.b.v. Standaard of Soft rug
☐	RX130040030	Rompsteun rechts t.b.v. Standaard of Soft rug
☐	RX130000050	Anatomische rugleuning
☐	RX130000060	Comform Xtra rugleuning - stretchstof
☐	RX130000070	Comform Xtra rugleuning - stretchrubber
☐	RX130000100	Lumbaalkussen t.b.v. Comform Xtra rugleuning
☐	RX130160080	Invito rugleuning RH 50
☐	RX130170080	Invito rugleuning RH 60
☐	RX130160090	Comfit rugleuning RH 50
☐	RX130170090	Comfit rugleuning RH 60
☐	RX130000120	Stretch hoes t.b.v. Comform/Invito/Comfit rug stuks
☐	RX130000170	Tracix rugleuning
☐	RX130000140	Bendix rugleuning ²⁹
☐	RX130000150	Badstof hoes t.b.v. Bendix en Tracix ³⁰ rug stuks
☒	RX130000160	Hoofdsteunadapter ²⁸

Zijkanten

☐	RX090000010	Uitneembare zijkanten, gefixeerd d.m.v. schroef
☐	RX090000020	Opklapbare zijkanten ^{29,31}
☐	RX460000010	Armleggerhoogte instelbaar middels inbus
☐	RX460000020	Armleggerhoogte verstelbaar middels trekknop
☐	RX460000030	Verlengde zijkanten

Armlegger

☐	RX100030010	PUR armlegger links
☐	RX100040010	PUR armlegger rechts
☐	RX100030020	Gepolsterde armlegger links
☐	RX100040020	Gepolsterde armlegger rechts
☐	RX100030040	P-vormige armlegger links
☐	RX100040040	P-vormige armlegger rechts
☐	RX100030030	Draaibare hemiplegie armlegger links
☐	RX100040030	Draaibare hemiplegie armlegger rechts

Hoofdsteun¹

☐	RX140000010	Standaard hoofdsteun klein
☐	RX140000020	Standaard hoofdsteun
☐	RX140000030	Buigbare hoofdsteun
☐	RX140000040	Snellius hoofdsteun ³²
☐	RX140000060	Extra schakel t.b.v. standaard hoofdsteunbeugel ³³
☐	RX140000050	Snellius hoofdsteun met Edison beugel ³²
☐	RX140000070	Badstof hoes t.b.v. Snellius hoofdsteun stuks

Werkblad³⁴

☐	RX150000010	Werkblad plexiglas
☐	RX150000020	Werkblad trespas
☐	RX150000030	Elleboogpolstering
☐	RX150030040	College werkblad links
☐	RX150040050	College werkblad rechts

Accessoires

☐	RX160000010	Antikiepestenen
☐	RX160000040	Xtra safe adapters ^{12,13,35}
☐	RX160000020	Zithoudingsgordel
☐	RX160030030	Stokhouder links ^{12,13}
☐	RX160040030	Stokhouder rechts ^{12,13}



Productoverzicht

Toelichting

- 1 Roxx incl. Matrixx delen is botsproefveilig conform ISO 7176-19. I.v.m. preventieve veiligheid adviseert Life & Mobility een hoofdsteen tijdens vervoer van rolstoelinzittende
- 2 I.v.m. preventieve veiligheid worden @Work en @Ease standaard voorzien van antikiepesteunen
- 3 Levertijd op aanvraag
- 4 Niet mogelijk i.c.m. eenhandig bandremsysteem
- 5 Andere zijde dan aan/uit bedieningsschakelaar
- 6 Instelmogelijkheden armleggers & comfort beensteunen zijn beperkt. Alleen mogelijk met opklapbare zijanten en met uitneembare zijanten indien deze gefixeerd zijn met schroef. Bij keuze werkblad is alleen college werkblad mogelijk. Niet mogelijk i.c.m. verlengde zijanten
- 7 Sommige maatcombinaties kunnen een langere levertijd hebben. Voor een volledig overzicht hiervan raadpleeg online ons onderdelenoverzicht
- 8 Zitbreedte is op basis van uitgebouwde zijanten
- 9 Voor de juiste zithoogte en zitdiepte verwijzen wij u door naar het Matrixx Meetblad
- 10 Deze zithoogtes zijn niet mogelijk i.c.m. zitdiepte 44 cm
- 11 Massieve banden alleen verkrijgbaar in 5" & 6" zwenkwielen
- 12 Niet mogelijk i.c.m. @Work hulpaandrijving
- 13 Niet mogelijk i.c.m. @Ease hulpaandrijving
- 14 Alleen mogelijk met ZB 42-47 en 52 cm, altijd i.c.m. eenhandig bandremsysteem & niet mogelijk met semi-massieve banden achter, 26" wielen en spaakbeschermers
- 15 Max. gewicht inzittende 125 kg
- 16 Remnaven met remhendels alleen mogelijk met 22" en 24" wielen
- 17 Trommelremmen altijd in combinatie met bandremmen (niet mogelijk i.c.m. eenhandig bandremsysteem, 26" wielen en continue rughoekverstelling)
- 18 Blocker remsysteem altijd i.c.m. band- of naafremmen, semi-massieve banden achter en een Life & Mobility zitting
- 19 Niet mogelijk i.c.m. trommelremmen bediening begeleider, eenhandige aandrijving, verlengde wielplaat, voorste asgatpositie 22", achterste asgatpositie 26" en soft rugleuning
- 20 De vouwfunctie van het vouwbaar binnenwerk vervalt i.c.m. het Blocker remsysteem
- 21 I.c.m. continu verstelbare rugleuning vervalt de l/r keuze voor de ontgrendelhendel
- 22 Bij verlengde wielplaten worden anti-kiepesteunen standaard voorzien van Xtra safe adapters
- 23 Niet mogelijk i.c.m. Tracix en Bendix rugleuning, eenhandige aandrijving en remnaven met remhendels
- 24 Life & Mobility adviseert bij continue rughoekverstelling antikiepesteunen & en bij bediening inzittende ook opklapbare zijanten
- 25 Niet mogelijk in combinatie met bandrem, verlengde bandrem duwbediening en eenhandige bandremsysteem duwbediening
- 26 Links + rechts gipsbeensteun alleen mogelijk vanaf zitbreedte 47 cm
- 27 Bij traagschuim zitting ZD 56 cm is de levertijd op aanvraag
- 28 Rugleuningen worden standaard voorzien van hoofdsteenadapter
- 29 Bendix rugleuning altijd i.c.m. uitneembare zijkant & ZB 40/45/50/55 cm
- 30 Alleen mogelijk bij Tracix rug ZB 37 t/m 52 cm
- 31 De opklapbaarheid kent beperkingen bij bepaalde armleggerposities
- 32 Alleen verkrijgbaar in zwart
- 33 Voor het vergroten van het hoofdsteenbereik
- 34 Werkblad is niet mogelijk in combinatie met hemiplegie armlegger
- 35 Met de Xtra safe adapters kan de anti-kiep verder naar achter gemonteerd worden voor extra preventieve veiligheid
- 36 Deze optie wordt geadviseerd i.c.m. Comfort Solid beensteunen i.v.m. bedienopties van de Comfort Solid beensteun
- 37 Niet in combinatie met Comfort Solid beensteun
- 38 Het instelbereik van de armlegger, al dan niet voorzien van extra opties, kan beperkt zijn. Wordt voorzien van zwart gestoffeerde kuitplaten
- 39 Knijpbediening altijd i.c.m. begeleidersbediening middels drukknoppen

De Roxx kan ook in combinatie met specifieke hulpaandrijvingen en in combinatie met specifieke typen ortheses veilig gebruikt worden. Life & Mobility heeft in deze gevallen samen met de desbetreffende fabrikant de combinatie als veilig beoordeeld, in de meeste gevallen ook voor taxivervoer, en dit vastgelegd in een convenant. Uw hulpaandrijvings- of ortheseleverancier kan aangeven of zij een dergelijk convenant met Life & Mobility hebben.

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.