


Verkrijgbaar in DE, AT, CH, BE, NL, LU




Vorwandinstallatie WC I S50.02.01000

- Elektrisch in hoogte verstelbaar WC-element om voor de wand te plaatsen voor uitbreidingsmodules met handmatige bedieningsplaat
- Vloerafvoer (incl. overgangsstuk DN90/DN110, rubberen adapter voor afgezaagde mof DN90/DN110 en overgangsstuk PVC DN90/DN100)
- Regelbaar via afstandsbediening (afstandsbediening in de levering inbegrepen)
- 150 mm traploos in hoogte verstelbaar (zithoogte ongeveer 425 - 575 mm)
- Aanpasbare uitgangshoogte door verstelbare vloersteunen, bijv. op barrièrevrije zithoogte van 460 - 480 mm
- Afmetingen: b: 726 mm, h: 1355 - 1505 mm, d: 210 - 240 mm
- Bodemsteun 150 mm in de hoogte verstelbaar
- Vervaardigd van gepoedercoat staal
- Maximaal gewicht van gebruiker: 150 kg
- Inclusief OLI 120 Plus stortbak met twee spoelvolumes 6/3 liter (wijzigbaar in 4/2 - 7/3 liter) met pneumatische activering
- Uit te breiden met opklapbare wandsteunen (aanvullende set voor bevestigingsvoorziening van HEWI opklapbare steun: S50.02.000..., moet apart worden besteld)
- Inclusief vloer- en wandbevestigingsmateriaal voor beton en massieve kalkzandsteen
- Geluidsisolatie van alle leidingen en van het montage-element van het bouwlichaam, goedkeuring volgens DIN 4109, ÖNORM B 8115 en SIA 181
- Wataansluiting 1/2"
- CE-kenmerk conform EMC 2004/108/EG

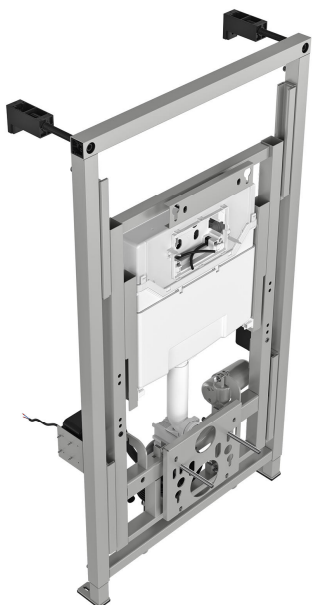

Afmetingen in mm

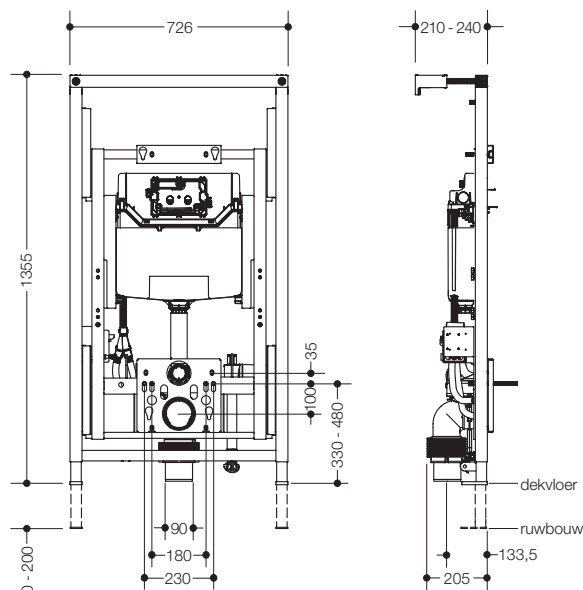

Technische veranderingen voorbehouden, 03.02.2021

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-366
Telefax: +49 5691 82-99366

international@hewi.com
www.hewi.com